

MAROLO

ÉQUIPEMENTIER D'ATELIER
DEPUIS 1958

ATELIERS MOTOCULTURE & ESPACES VERTS



NOTRE ENTREPRISE

Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels. Nous travaillons en partenariat avec de grandes marques internationales telles que BMW, HARLEY-DAVIDSON, YAMAHA, HONDA... Et avons équipé les centres de contrôle dans plusieurs pays, notamment en France et en Belgique.

Par tradition, MAROLOTEST est une entreprise familiale qui investit chaque année dans la recherche et le développement, avec plusieurs objectifs : Aboutir à des solutions innovantes et performantes pour les professionnels.

En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France. Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.



INDEX

PONTS ÉLÉVATEURS FORTE CAPACITÉ	4
PONTS ÉLÉVATEURS QUADS & TONDEUSES	14
PONT ÉLÉVATEURS DEUX-ROUES	30
ENCASTREMENT & INTÉGRATION	36
RÉCAPITULATIF DES PONTS ÉLÉVATEURS	39
ACCESSOIRES DE LEVAGE	40
MOBILIER D'ATELIER SMART	48
MESURE ET DIAGNOSTIC	54
ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES.....	60
ÉQUIPEMENT D'ATELIER DIVERS	68
PETIT OUTILLAGE.....	86

NOTRE GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans.
Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais.
Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO.
Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.
Les accessoires comme les rampes, les sangles, les béquilles et leurs accessoires... ne sont pas couverts par la garantie.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com.

NOTRE SAVOIR-FAIRE



PONTS ÉLÉVATEURS

FORTE CAPACITÉ






LA TECHNOLOGIE BREVETÉE VARILIFT

- Deux ponts élévateurs montés sur rails
- Plateforme réglable en largeur par simple coulissement
- Accès libre sous le véhicule



- Design ultra-polyvalent pour le monde de la motoculture
- Adaptable pour les véhicules à 3 roues
- Capacité de levage jusqu'à 3 tonnes

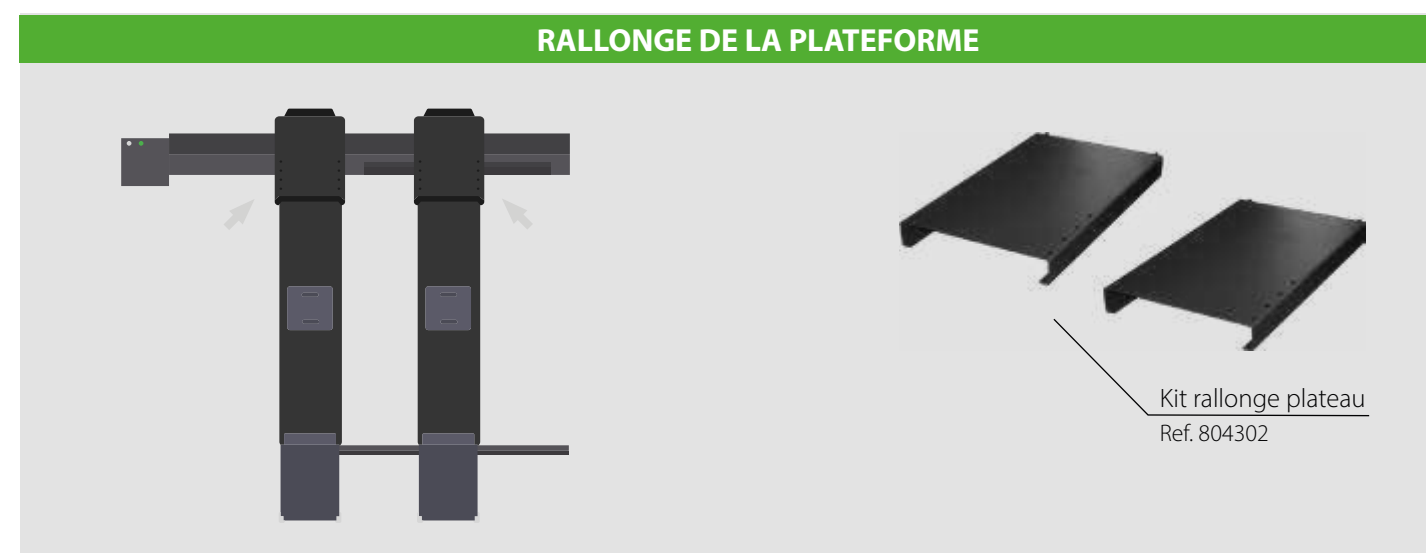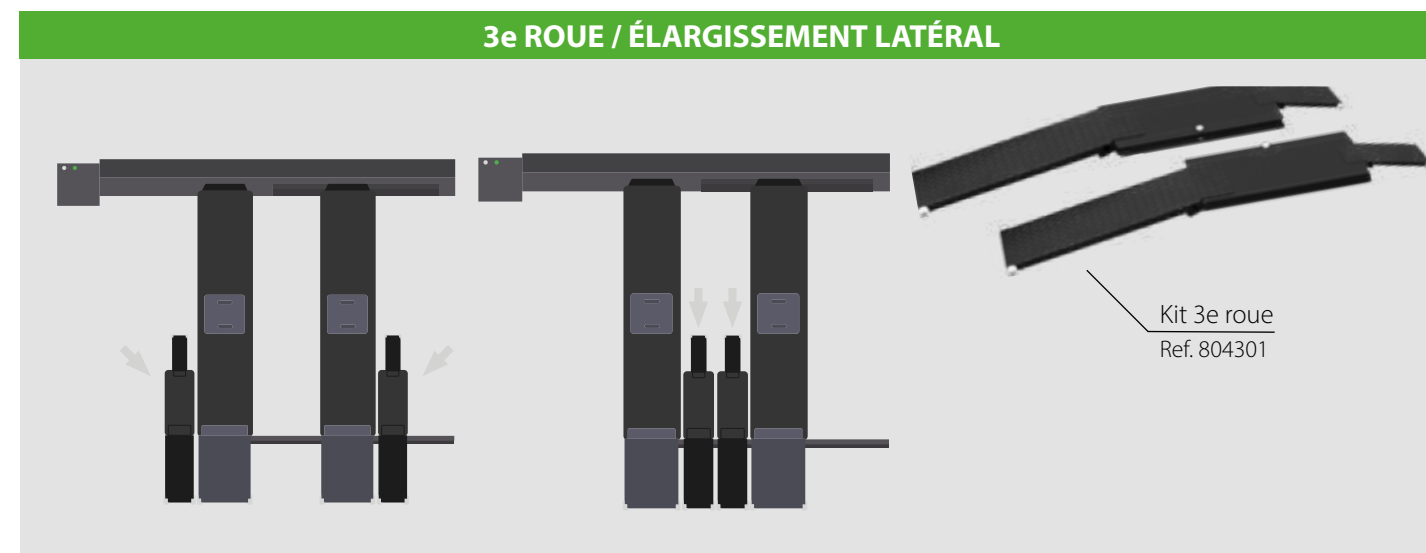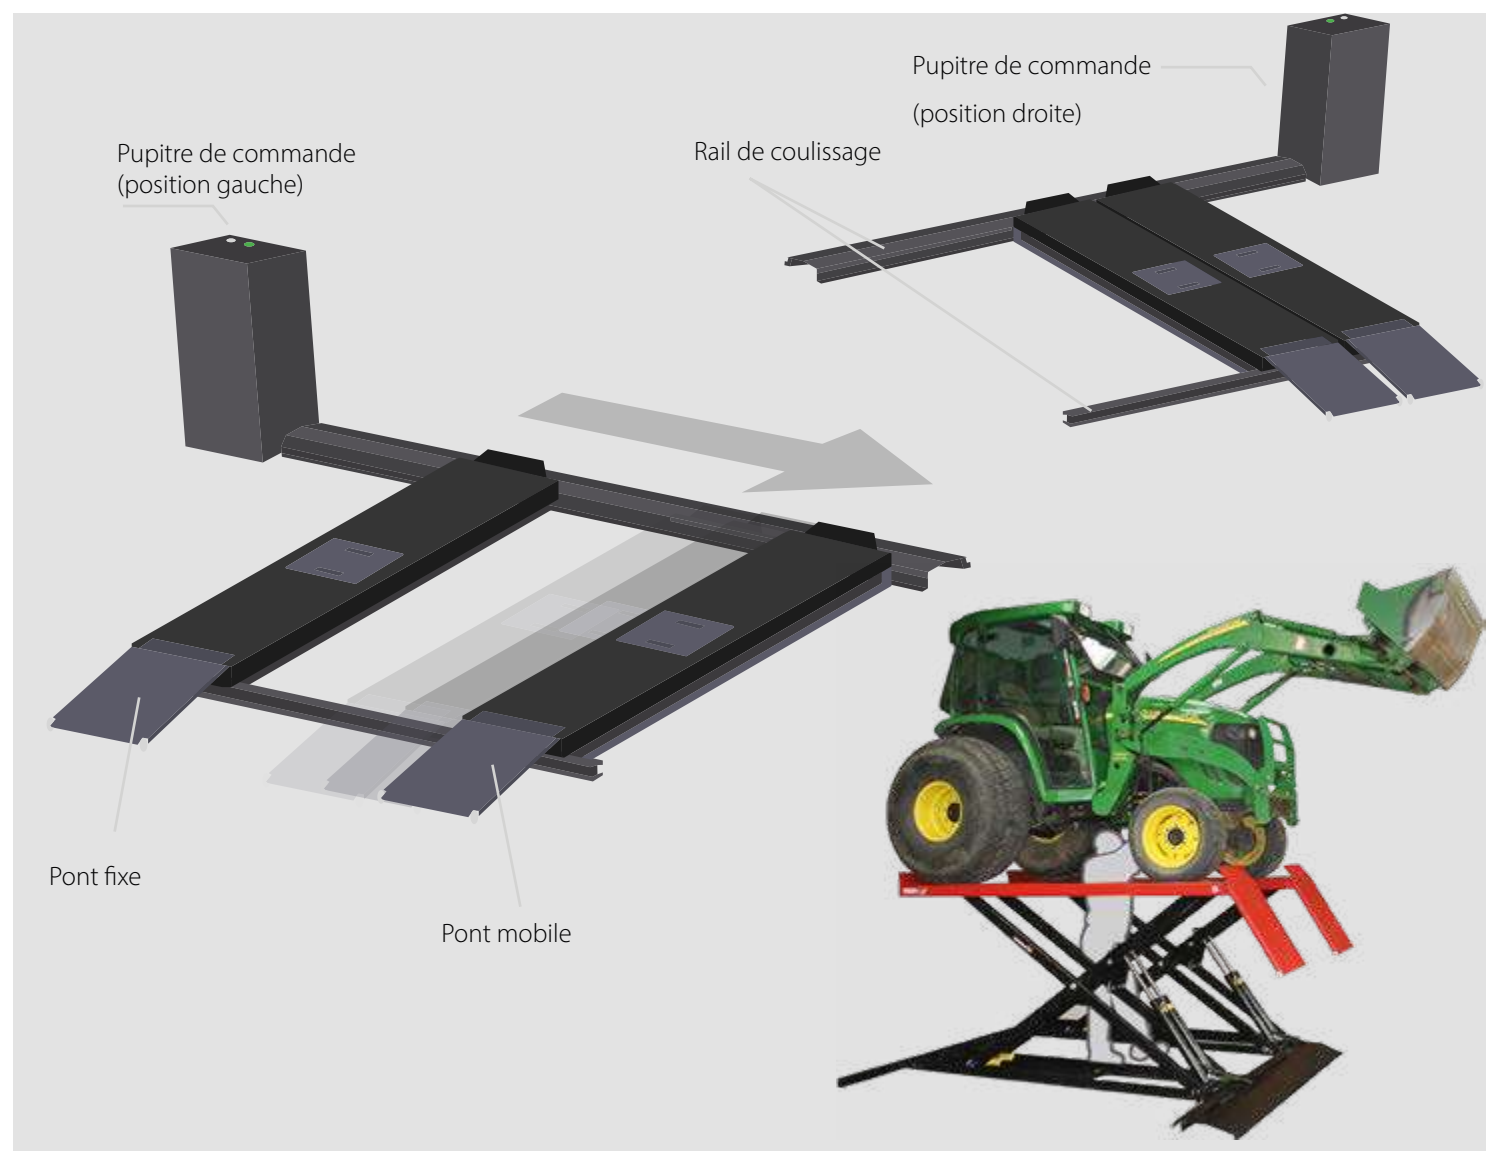



PONT ÉLÉVATEUR À LARGEUR VARIABLE VARILIFT

Technologie brevetée VARILIFT : Deux ponts élévateurs montés sur rails ,
dont un mobile
Table réglable en largeur par simple glissement sur rails
Conçu pour le matériel à 3 ou 4 roues, jusqu'à 3 tonnes
Accès sous le véhicule en toute sécurité
Hauteur de levée jusqu'à 1,7m
4 vérins hydrauliques couplés
Connexion pneumatique (pour outils pneumatiques)
Commande par pupitre déporté avec sécurité de commande "homme mort"

Possibilité de réduire la longueur du rail à 2 mètres : ref. MODIF01

MAX. 3000 KG | **↑ 1700 MM** | **⚡ / ⚙️**



OPTIONS DISPONIBLES

KIT RALLONGE PLATEAU

Rallonge le plateau de 650 mm
Réduit la capacité max. à 1 tonne

Ref. 804302N



KIT 3E ROUE

Capacité maximum de 250 kg par plateforme

Ref. 804301N



*Option pupitre en ligne pour Varilift D. : Ref. 804346N
Option pupitre en ligne pour Varilift G. : Ref. 804647N

MODÈLE	REF.	POSITION DU PUPITRE	H		PLATEAU		LARGEUR MAXI EXTÉRIEURE	VOIE MAXI AXÉE SUR LE PLATEAU	VOIE MINI AXÉE SUR LE PLATEAU	PASSAGE MAXI ENTRE LES PLATEAUX	ÉNERGIE	CAPACITÉ DE LEVAGE	POIDS
			H MINI	H MAXI	L	I							
Varilift D	804300N	à droite	160 mm	1700 mm	2600 mm	600 mm	2700 mm	2100 mm	700 mm	1480 mm	Monophasé 230V 16A Pneumatique 8 Bar	3000 kg	890 kg
Varilift G	804310N	à gauche											

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





ÉLÉVATEUR DOUBLE COLONNE 3200 LV

 **MADE IN FRANCE** 


Pont élévateur électro-hydraulique à deux colonnes conçu pour le matériel de motoculture et les véhicules à 3 ou 4 roues jusqu'à 3,2 tonnes : Tondeuses, micro-tracteurs, quads, voiturettes, véhicules de commerce légers à 4 roues (capacité maxi. par roue : 800 kg).

- Hauteur de levage : 1800 mm
- Largeur de voie maximum : 2500 mm
- Empattement réglable (de 1050 à 2600 mm) pour prendre en charge une grande variété de véhicules à 3 ou 4 roues.
- Traverses coulissant le long des bras pour un ajustement rapide de l'empattement.
- Les rampes d'accès pivotent à la montée et servent de butée de roue pour immobiliser la roue sur la traverse.
- Interrupteur de fin de course et avertissement sonore en phase de descente (sécurité anti-écrasement).
- Kit d'encastrement disponible (Ref. 700457), nous consulter.

 **MAX. 3200 KG** |  **1800 MM** | 



PRISE SOUS ROUE



PRISE SOUS COQUE

**EMPATTEMENT
1050↔2600 MM**

REF.	CAPACITÉ	TEMPS DE MONTÉE	ALIMENTATION	ENCOMBREMENT TOTAL (L X L X H)	POIDS
700450	3200 kg	≈55 s	230V/50Hz 1,5 kW	3400 x 3600 x 2850 mm	≈1300 kg
A - HAUTEUR D'ÉLEVATION		B - LARGEUR DE VOIE		C - EMPATTEMENT	
1800 mm		Maximum 2500 mm		De 1050 à 2600 mm	

 **ATTENTION ! Équipement lourd.**
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





COLONNE DE LEVAGE LEV 1200

Colonne de levage électro-mécanique
Équipée d'une vis sans fin, permettant de lever tout véhicule à 3 ou 4 roues

- 1 Tablier de réglage de l'empattement de 880 mm à 2100 mm
- 2 Fourches en acier spéciaux avec indexeur pour sécuriser le réglage
- 3 Supports de roues réversibles pour positionner les roues à l'intérieur ou l'extérieur des fourches

Voie maxi de 1300 mm. Support de roue équipé de bute roue automatique (hauteur mini 100 mm)



MAX. 1200 KG | ↑ 1750 MM | ⚡



MODÈLE	REF.	H	L	L	EMPATTEMENT	VOIE	HAUTEUR DE LEVÉE MAX.	CAPACITÉ	POIDS	ALIMENTATION
LEV 1200	700426	2635 mm	2230 mm	1900 mm	Min. 880 mm Max. 2100 mm	Max. 1300 mm	1750 mm	1200 kg	650 kg	Tri 380V - 50Hz 2,2KW - 10A

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.



OPTION : CHARIOT SUPPORT DE COUPE

Chariot indépendant du pont élévateur
Permet de déposer la coupe d'une auto-portée et de la basculer en arrière pour accéder facilement aux lames
Monté sur 4 roulettes directionnelles
La largeur s'adapte à la dimension de la coupe



REF.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
700421N	2635 mm	2230 mm	1900 mm	35 kg

KIT SUPPORT VOITURETTES

Jeu de 4 patins.



REF. 700422

PONTS ÉLÉVATEURS POUR QUADS, TRACTEURS & TONDEUSES




CONCEPT MODULIFT

Le principe en vidéo :



ULTRA-POLYVALENT

- Plateforme composée de 6 plateaux individuels
- Chaque plateau coulisse indépendamment
- Les plateaux centraux peuvent être retirés



- PLATEAU AJUSTABLE EN QUELQUES SECONDES
- VÉHICULES ASYMÉTRIQUES OU ATYPIQUES
- LIBERTÉ D'ACCÈS SOUS LE VÉHICULE ET AUX ROUES



PONT MODULABLE FORTE CAPACITÉ 2000 MOH

Technologie brevetée MODULIFT : Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec 2 éléments centraux amovibles
Pont élévateur développé pour le matériel lourd et à 3 ou 4 roues
Élargissement rapide de la plateforme par simple coulissage des plateaux
Accès sous le véhicule en toute sécurité
Levage jusqu'à 2 tonnes (1 tonne avec kit rallonge)
Sécurité automatique
Rampes d'accès en tôle larmée automatiques
2 vérins hydrauliques
Connexion pneumatique (pour outils pneumatiques)
Commande par pupitre déporté
Sécurité de commande "homme mort"

MAX. 2000 KG | **1700 MM** | **⚡ + ⚙️**




OPTIONS DISPONIBLES


KIT RALLONGE PLATEAU
Allonge la plateforme de 580 mm
ATTENTION : réduit la capacité max. à 1 tonne.
Coloris gris. Ref. 804337



KIT 3^e ROUE
Coloris gris
Ref. 804335

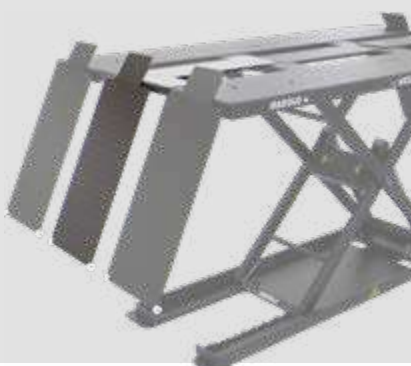

MODULABLE

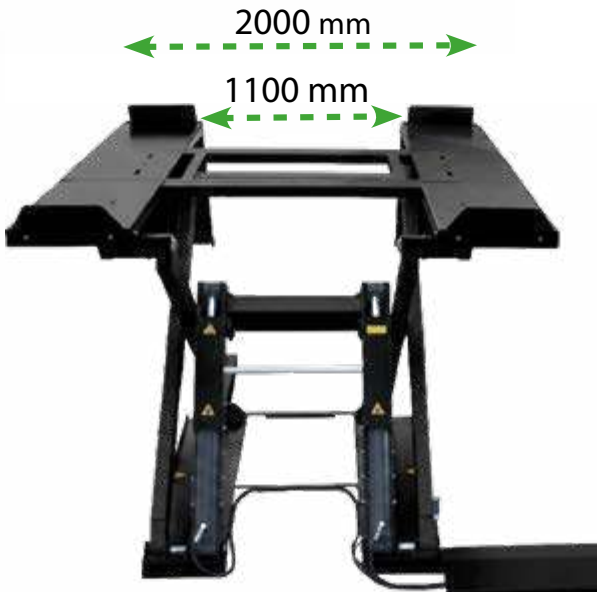


RAMPE
860 mm



MODÈLE	REF.	POSITION DU PUPITRE	HAUTEUR		LONGUEUR	LARGEUR		VOIE MAXI AXÉE SUR LE PLATEAU	VOIE MINI AXÉE SUR LE PLATEAU	PASSAGE ENTRE LES PLATEAUX		ALIMENTATION	CAPACITÉ	POIDS
			MIN.	MAX.		MIN.	MAX.			MINI	MAXI			
2000 MOH - Droite	804330N	Droite	210 mm	1700 mm	2600 mm	1400 mm	2000 mm	1550 mm	950 mm	500 mm	1100 mm	Air 8 Bar Electrique 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	2000 kg	890 kg
2000 MOH - Gauche	804340N	Gauche												

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





PONT MODULABLE FORTE CAPACITÉ 1400 MOH & 1400 MOH XL

Un pont élévateur modulable forte capacité, utilisant la technologie brevetée MODULIFT pour accueillir les véhicules à 2, 3 ou 4 roues.

- Deux tailles disponibles : Standard ou XL (voir tableau en bas de page)
- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec éléments centraux amovibles
 - 2 Rampes d'accès pivotantes, convertibles en butées de roue
 - 3 Sécurité automatique
- Commande par boîtier aimanté
Inclut une traverse pour poser un lève-moto entre deux plateaux
Connexion pneumatique sur le plateau de série pour le modèle 1400 MOH (en option pour modèle XL, Ref. 801348XL)

MAX. 800 À 1200 KG | $\updownarrow$ 1400 MM | ⚡ + $\Rightarrow$


 FABRICATION FRANÇAISE 



**SUR-DIMENSIONNÉ
ET POLYVALENT**



**ACCÈS LIBRE SOUS
LE VÉHICULE**



MODÈLE	REF.	H MAX	L	I max	I min	CAPACITÉ	SÉCURITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1400 MOH	801532N	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Auto.	Electrique 230V - 50Hz - 1,5KW - 9,5A + Pneumatique 8 Bar	490 kg
1400 MOH XL	801542N		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg			535 kg

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





PONT ÉLÉVATEUR MODULABLE EXTRA-PLAT 1200 MOW XL

FABRICATION FRANÇAISE

Un pont élévateur hybride combinant la technologie brevetée MODULIFT et la technologie Extra-plate : Un modèle alliant polyvalence et un grand confort d'utilisation.
Hauteur minimum seulement ≈ 130 mm. Ne nécessite pas de génie civil.
1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec éléments centraux amovibles
2 Rampes d'accès pivotantes, convertibles en butées de roue
Sécurité par double vérin + valves de sécurité
Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
Commande par pupitre déporté
Inclut une traverse pour poser un lève-moto entre deux plateaux
2 carters de protection inclus

600 KG | **1245 MM** |




PUPITRE DÉPORTÉ



CONCEPTION EXTRA-PLATE

VÉHICULES ASYMÉTRIQUES ET ATYPIQUES*

*avec kit 3e roue (Ref. 804529N)

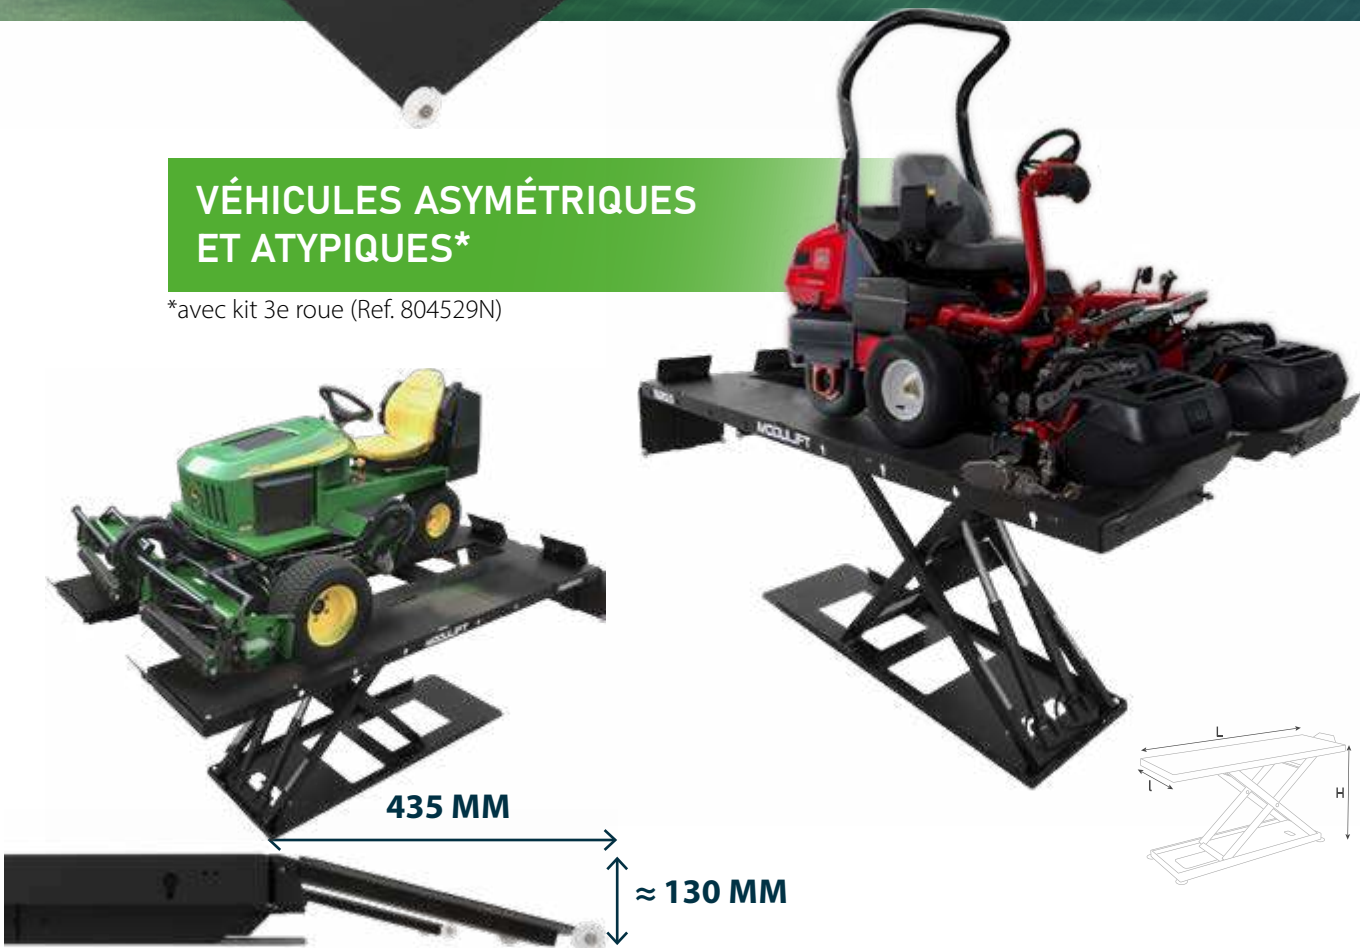

* Avec commande intégrée au mobilier.

MODÈLE	REF.	H MAX.	L	I MAX.	I MIN.	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 MOW XL	804500N	1245 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 kg	230V - 50Hz 1,1 KW - 7,4A + Air 8 Bar	350 kg
1200 MOWI XL*	804502N							

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





PONTS ÉLÉVATEURS MODULABLES

1200 MOP & 1200 MOH

FABRICATION FRANÇAISE



Un pont élévateur modulable de conception brevetée MODULIFT : Une solution ultra-polyvalente pour les véhicules à 2, 3 ou 4 roues.

- Deux énergies disponibles : Pneumatique ou hydraulique
- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec éléments centraux amovibles
 - 2 Rampes d'accès pivotantes, convertibles en butées de roue
 - 3 Sécurité automatique
- Commande par boîtier aimanté (MOH) ou pédalier (MOP)
Inclut une traverse pour poser un cric entre deux plateaux
Connexion pneumatique sur le plateau (pour outils pneumatiques)

MAX. 600 KG | 1200 MM | /

LES PLATEAUX S'ÉCARTENT POUR LIBÉRER LA ROUE



MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1200 MOP	801534N	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 kg	Pneumatique 8 Bar	Automatique	310 kg
1200 MOP XL	801556N		2500 mm	1500 mm	900 mm				390 kg

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1200 MOH	801535N		2300 mm	1300 mm	800 mm				310 kg
1200 MOH XL	801555N	1200 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4 + Pneumatique 8 Bar	Automatique	390 kg

ATTENTION ! Équipement lourd. Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





PONT ÉLÉVATEUR EXTRA-PLAT LARGE 1200 WA

FABRICATION FRANÇAISE

Une variante de notre pont élévateur Extra-plat doté d'une plateforme élargie.
Adapté aux tondeuses à conducteur marchant et autoportées.

- Hauteur minimum seulement ≈ 80 mm. Ne nécessite pas de génie civil.
Plateau en tôle lisse extra large.
- 1 Large rampe d'accès pivotante
 - 2 Sécurité par double vérin + valves de sécurité
 - 3 Vérins hydrauliques avec pompe électro-hydraulique dans le pupitre (modèle 1200 WA) ou intégrée au mobilier (modèle 1200 WAI)
 - 3 Élargissement de la plateforme avec extensions amovibles (fournies séparément)
- Connexion pneumatique en option (Ref. 801356)

MAX. 600 KG | 1200 MM | +




OPTION : CONNEXION PNEUMATIQUE (FLATLIFT)

Connexion pneumatique sur le plateau pour alimenter les outils pneumatiques.
Option à prendre à la commande du pont élévateur.


REF. 801356

Élargissement de la plateforme

3



- 1200 WA
- + 6 EXTENSIONS REF. 804421
 - + 2 RAMPES D'ACCÈS REF. 804422

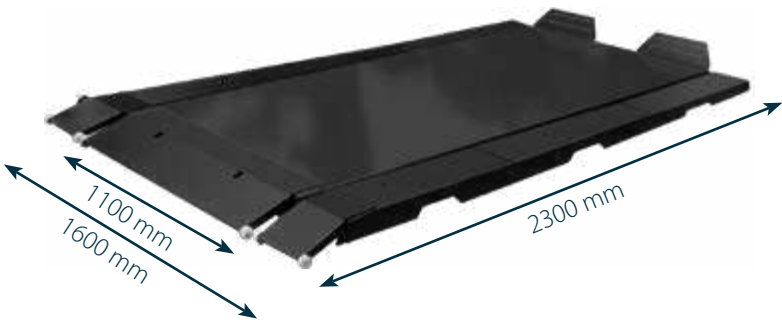

IMPORTANT : Les extensions doivent toujours être installées de façon symétrique des deux cotés de la plateforme afin d'équilibrer les charges.



QUADS ET TONDEUSES




* Avec commande intégrée au mobilier. ** Sans extensions

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 WA	804450N	1200 mm	80 mm	2300 mm**	1100 mm**	600 kg	Electrique 230V 50Hz	300 kg
1200 WAI*	804452N						1,1KW - 7,4A	350 kg



ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.





PONTS ÉLÉVATEURS TONDEUSES MODÈLES PA & HA

MADE IN FRANCE CE

Deux alimentations disponibles : Pneumatique ou Hydraulique
Deux hauteurs disponibles : 1000 ou 1200 mm
Développé pour les tondeuses auto-portées lourdes
Plateforme acier lisse extra-large
1 Trappe centrale amovible facilitant l'accès aux éléments de coupe
2 Rampes d'accès en tôle larmée coulissantes
Commande par pédalier (modèle pneumatique)
ou par boîtier aimanté (modèle hydraulique)

MAX. 400 À 600 KG | 1000 À 1200 MM | ⚡ / 🌀



Modèle 1200 HA - Ref. 804132N

Modèle 1200 PA - Ref. 804060N



OPTION : CONNEXION PNEUMATIQUE

Connexion pneumatique sur le plateau pour alimenter les outils pneumatiques.
Option à prendre à la commande du pont élévateur.

REF. 801348



MODÈLE	REF.	H	L	I	CAPACITÉ	ALIMENTATION	POIDS
1000 PA	804030N	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Air 8 Bar	235 kg
1200 PA	804060N	1200 mm			600 kg		270 kg
1000 HA*	804102N	1000 mm			500 kg	ÉLECTRIQUE 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	215 kg
1200 HA	804132N	1200 mm			600 kg		270 kg

*Dans la limite des stocks disponibles

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.



PONTS ÉLÉVATEURS POUR DEUX-ROUES



- L1e
- L2e
- L3e
- L5e

PONTS ÉLÉVATEURS MOTO

PL & HL

Nos ponts élévateurs spécialement adaptés aux deux-roues, avec une trappe amovible à l'arrière pour faciliter les opérations de maintenance.

- Deux énergies disponibles : Pneumatique ou Hydraulique
Deux hauteurs disponibles : 1000 ou 1200 mm
- 1 Plateau en tôle lisse avec bords pliés évitant la chute des outils
 - 2 Trappe arrière
 - 3 Sécurité manuelle
 - 4 Rampe d'accès amovible
- Commande par boîtier aimanté (HL), pédalier (PL)
Connexion pneumatique en option (Ref. 801348)

MAX. 400 À 600 KG | 1000 À 1200 MM | ⚡ / ⚙️




* Étau de roue en option
MODÈLE 1200 HL




FABRICATION FRANÇAISE CE



MODÈLE 1200 PL

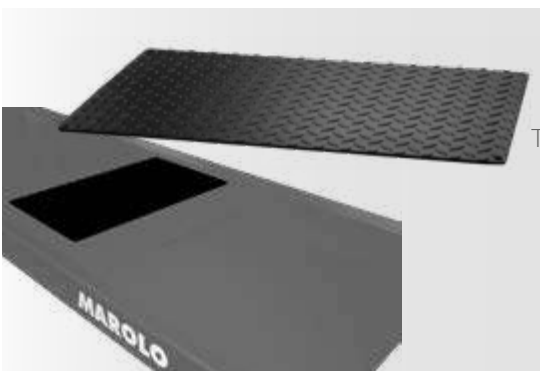

OPTION : PLAQUE ANTIDÉRAPANTE
Tôle en acier larmé antidérapante pour béquilles centrales
Protège le plateau du pont élévateur lors du béquillage
Recommandée pour les ponts élévateurs PCL, HCL, PL et HL
REF. 801352N



MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	SÉCURITÉ	POIDS
1000 PL	804010N	1000 mm			400 kg			220 kg
1200 PL	804040N	1200 mm			600 kg	Pneumatique 8 Bar		250 kg
1200 PLE	804041N	1200 mm	2200 mm	750 mm			Mécanique avec une tringle	
1200 HL	804112N	1200 mm			600 kg	Électrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A		230 kg
1200 HLE	804113N							

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.



- L1e
- L2e
- L3e
- L5e

PONTS ÉLÉVATEURS MOTO

PCL & HCL

FABRICATION FRANÇAISE



Nos ponts élévateurs adaptés aux véhicules légers, principalement les petites motos et les scooters.

- Deux énergies disponibles : Pneumatique ou Hydraulique
- 1 Plateau en tôle lisse adapté aux véhicules légers
 - 2 Sécurité manuelle
 - 3 Rampe d'accès amovible
- Commande par boîtier aimanté (HCL), pédalier (PCL)

MAX. 400 À 500 KG | 1000 À 1200 MM | ⚡ / 🌀




MODÈLE 1000 PCL

* Étau de roue en option



OPTION : RAMPE ESCAMOTABLE

Rampe d'accès en tôle larmée renforcée, complètement automatique
S'abaisse automatiquement lorsque la plateforme descend
S'escamote sous le pont élévateur lorsque la plateforme remonte
Compatible avec les modèles HCL/PCL et HL/PL
REF. 801437N



MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	CAPACITÉ		ÉNERGIE	SÉCURITÉ	POIDS
1000 PCL	804000N	1000 mm	2000 mm	660 mm	400 kg	Pneumatique 8 Bar		Mécanique avec une tringle	180 kg
1000 HCL*	804072N				500 kg	Électrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A			165 kg
1200 HCL	804110N	1200 mm							

* Dans la limite des stocks disponibles

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.



PONTS ÉLÉVATEURS ENCASTRÉS

INTÉGRATION DE PONT ÉLÉVATEUR

Certains modèles de ponts élévateurs peuvent être encastrés pour que le plateau soit à niveau avec le sol :
Facilité d'installation du véhicule
Sécurité et signal sonore anti-écrasement lors de l'abaissement de la plateforme
Commande par **A** boîtier mural ou **B** pupitre déporté selon le modèle



On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29



On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

Modèle	Ref.	Commande
1200 PLE	804041N	A
1200 PE	804051N	A
1200 HLE	804113N	A
1200 HE	804123N	A
1200 WE	804403N	B
1200 WTE	804457N	B
1200 WAE	804453N	B
1200 WRE	804461N	B
1200 MOPE	801536N	A
1200 MOPE XL	801558N	A
1200 MOHE	801537N	A
1200 MOHE XL	801559N	A
1400 MOHE	801547N	A
1400 MOHE XL	801543N	A
1200 ZLE	807101N	A



MODÈLE 1200 HE




MODÈLE 1200 MOHE

CORNIÈRE DE FOSSE

Cornière de finition pour la fosse d'un pont élévateur encastré.
A découper lors de la pose

REF. 801379

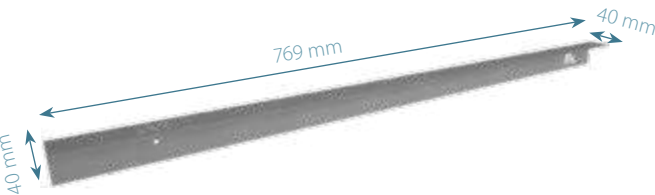

Intégration des commandes de pont élévateur existant dans votre mobilier **SMART***

Extension des câbles hydrauliques pour ponts élévateurs extra-plats + 150 cm : Ref. MODIF150
Extension des câbles hydrauliques pour ponts élévateurs extra-plats + 300 cm : Ref. MODIF300

	PONT MAROLOLIFT / MODULIFT		PONT EXTRA-PLAT
	Hydraulique	Pneumatique	Hydraulique
Standard	Ref. 801357	Ref. 801355	Ref. 804402N
Encastré	Ref. 801359	Ref. 801358	Ref. 804404N



Commande murale intégrée dans une goulotte



Centrale hydraulique (si existante) dissimulée dans le mobilier



*Mobilier **SMART** : Voir page 48



INFORMATIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE (FRANCE)



Les appareils et accessoires de levage sont soumis à des exigences de contrôle lors de la mise en service et tout au long de leur fonctionnement. Ces exigences sont définies par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et aux accessoires de levage - NOR : SOCT0410464A J.O. n°77 du 31 mars 2004. Le respect de cette réglementation implique la réalisation d'un ensemble de vérifications sur le matériel et son environnement selon les protocoles établis. Les examens requis sont les suivants :

LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE - VMS & VRS

- L'examen d'adéquation (article 5.I) : Vérification de l'adéquation de l'appareil pour les travaux prévus par l'utilisateur, et de la conformité de l'installation par rapport aux conditions d'utilisation définies par le fabricant. Cet examen doit être fourni, par écrit, par l'utilisateur.
- L'examen de montage et d'installation (article 5.II) : Inspection de la sûreté du montage et de l'installation, conformément à la notice d'instruction du fabricant.
REMARQUE : Afin de procéder à ces vérifications, le chef d'établissement doit être en mesure de communiquer les informations relatives au sol, à sa nature et à sa résistance.
Pour les appareils fixés au sol, cet examen implique un test d'ancrage réalisé avec un extractomètre.
- L'examen de fonctionnement (article 6) : Réalisé en charge, avec essais des sécurités (article 13).
- L'examen statique (article 10) et l'examen dynamique (article 11) : Cet examen doit être mené par une entreprise compétente en appliquant des coefficients de surcharge : Coefficient 1,1 en dynamique - Coefficient 1,25 en statique, y compris les accessoires (article 8).

- L'examen de l'état de conservation (article 9) : Inspection de la conformité et du bon état de conservation de l'appareil, sans manque ni ajout.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES - VGP

- Les vérifications générales périodiques des appareils de levage doivent impérativement avoir lieu tous les douze mois, et sont consignées sur le Registre Unique de Sécurité de l'utilisateur. Elles comportent :
- L'examen de l'état de conservation (article 9) : Inspection de la conformité et du bon état de conservation de l'appareil, sans manque ni ajout.
 - L'examen de fonctionnement (article 6) : Réalisé en charge, avec essais des sécurités (article 13).

L'ÉQUIPE MAROLO EST EN MESURE DE VOUS PROPOSER LES SERVICES CI-DESSUS : VMS, VRS ET VGP, ET DE GÉRER LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE.

CONTACTEZ -NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS



MODÈLE	REF.	HAUTEUR DE LEVAGE	LONGUEUR	LARGEUR	CAPACITÉ	SÉCURITÉ	COMMANDE	ALIMENTATION			
ÉLÉVATEURS FORTE CAPACITÉ											
3200 LV	700450	1800 mm	3400	3600	3200 kg	buzzer + homme mort	Panneau de commande	230V/50Hz 1,5 kW			
Varilift D	804300N	1700 mm	2600 mm	2700 mm	3000 kg	Double vérin + commande homme mort	Pupitre	Tri 380V - 50Hz 2,2KW - 10A Air 8 Bar			
Varilift G	804310N										
LEV 1200	700426	1750 mm	2230 mm	1900 mm	1200 kg	Mécanique	Panneau de commande	Tri 380V - 50Hz 2,2KW - 10A			
ÉLÉVATEURS MODULIFT											
2000 MOH D	804330N	1700 mm	2600 mm	1400↔2000 mm	2000 kg	Double vérin + buzzer	Pupitre	Électrique - 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A + Air 8 Bar			
2000 MOH G	804340N										
1400 MOH	801532N	1400 mm	2500 mm	900↔1500 mm	1200 kg	Auto	Boîtier aimanté				
1400 MOHE	801547N					Auto + buzzer	Boîtier mural				
1400 MOH XL	801542N		2800 mm	1100↔1700 mm	800 kg	Auto	Boîtier aimanté				
1400 MOHE XL	801543N						Boîtier mural				
1200 MOW XL	804500N	1245 mm	2500 mm	1500 mm↔ 900 mm	600 kg	Double vérin + buzzer	Pupitre	230V - 50Hz 1,1 KW - 7,4A + Air 8 Bar			
1200 MOWE XL	804503N						Intégrée au mobilier				
1200 MOWI XL	804502N										
1200 MOWEI XL	804504N										
1200 MOP	801534N	1200 mm	2300 mm	800↔1300 mm	600 kg	Auto	Pédalier	Air - 8 Bar			
1200 MOPE	801536N					Auto + Buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Air - 8 bar			
1200 MOP XL	801556N		2500 mm	900↔1500 mm		Auto	Pédalier	Air - 8 Bar			
1200 MOPE XL	801558N					Auto + Buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Air - 8 bar			
1000 MOH*	801539N	1000 mm	2300 mm	800↔1300 mm	500 kg	Manuelle	Boîtier aimanté	Électrique - 230V - 50Hz			
1200 MOH	801535N	1200 mm			2500 mm	900↔1500 mm		600 kg	Auto	Électrique - 230V - 50Hz 1,1KW - 7,4A + Air 8 Bar	
1200 MOHE	801537N		Auto + Buzzer	Boîtier mural							
1200 MOH XL	801555N		Auto	Boîtier aimanté							
1200 MOHE XL	801559N		Auto + Buzzer	Boîtier mural							
ÉLÉVATEURS EXTRA-PLATS											
1200 WA	804450N	1200 mm	2300 mm	1100 mm	600 kg	Double vérin + valve de sécurité	Pupitre	Électrique 230V 50Hz 1,1KW - 7,4A			
1200 WAE	804453N						Intégrée au mobilier				
1200 WAI	804452N										
1200 WAEI	804454N						Pupitre				
1200 WR	804460N						Intégrée au mobilier				
1200 WRE	804461N										
1200 WRI	804462N										
1200 WREI	804463N										
ÉLÉVATEURS DEUX-ROUES PNEUMATIQUES											
1000 PA	804030N	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier	Air - 8 Bar			
1200 PA	804060N	1200 mm			600 kg		Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Air - 8 bar		
1200 PAE	804061N	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier	Air - 8 Bar			
1000 PL	804010N				600 kg		Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Air - 8 bar		
1200 PL	804040N					1200 mm	2000 mm	660 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier
1200 PLE	8048041N										
1000 PCL	804000N	1000 mm	2000 mm	660 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier				
ÉLÉVATEURS DEUX-ROUES HYDRAULIQUES											
1000 HA*	804102N	1000 mm	2120 mm	1100 mm	400 kg	Manuelle	Boîtier aimanté	Électrique - 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A			
1200 HA	804132N	1200 mm			600 kg		Auto + buzzer		Boîtier mural		
1200 HAE	804133N	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuelle	Boîtier aimanté	Électrique - 230V - 50Hz 1,1KW - 7,4A			
1000 HL*	804082N				1200 mm		2000 mm		660 mm	500 kg	Manuelle
1200 HL	804112N										
1200 HLE	804113N										
1000 HCL*	804072N	1000 mm	2000 mm	660 mm	500 kg	Manuelle	Boîtier aimanté	Électrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A			
1200 HCL	804110N	1200 mm									

ACCESSOIRES DE LEVAGE



LÈVE-MOTO
MINILIFT

FABRICATION
FRANÇAISE



Mini lève-moto mécanique ou pneumatique
Peut être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Hauteur de travail ajustable
Conception durable pour un usage professionnel

Accessoires vendus séparément :
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : REF. 801503N
Jeu de chandelles pour modèle mécanique : REF. 801505N
Patins PIAGGIO MP3® : REF. 801507
Jeu de cales caoutchouc : REF. 809050
Cale téflon isolante (pour véhicules électriques) : REF. 807600



MODÈLE MÉCANIQUE
REF. 801504N

MODÈLE MÉCANIQUE (REF. 801504N)
+ JEU DE CHANDELLES (REF. 801505N)



MODÈLE PNEUMATIQUE (REF. 801502N)
+ OPTION CHANDELLES ET CALE (REF. 801503N)



MODÈLE PNEUMATIQUE (REF. 801502N)
+ OPTION CÂLE TÉFLON ISOLANTE (REF. 807600)



MODÈLE PNEUMATIQUE
REF. 801502N



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODÈLE	RÉF.	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
MINILIFT MÉCANIQUE	801504N	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuelle	18 kg
MINILIFT PNEUMATIQUE	801502N	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Pneumatique 8 Bar	20 kg

ACCESSOIRES DE LEVAGE

OPTION : JEU DE CALES (20 PCS.)

Jeu de 20 cales en caoutchouc pour stabiliser et libérer l'accès sous le véhicule
Différentes épaisseurs : 20, 40, 60, 80 et 100 mm (4 cales de chaque)
Dimensions : 160 x 120 mm

REF. 809050



OPTION : PATINS

Patins plastiques conçus pour les véhicules avec peu de points d'appui possibles (Notamment PIAGGIO MP3®).
REF. 801507

Attention : À installer sur un jeu de chandelles (vendu séparément).
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : Ref. 801503N
Jeu de chandelles pour modèle mécanique : Ref. 801505N



LES 3 ROUES SONT LEVÉES
SIMULTANÉMENT

PORTIQUE MOBILE
ADDICRANE

FABRICATION
FRANÇAISE

Portique permettant de lever jusqu'à 250 kg
Utilisable avec ou sans un pont élévateur
Treuil équipé d'un frein automatique
1 Poignée pour faciliter la manutention
Fourni avec une paire d'élingues à boucles (Ref. 800892)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
REF.	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE	LARGEUR TOTALE	LARGEUR UTILE	CAPACITÉ	POIDS
C10400	2480 mm	2200 mm	1950 mm	1800 mm	250 kg	60 kg

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de déchargement adapté pour le déchargement et l'installation.



ÉLINGUES À BOUCLES

Paire d'élingues pour le levage d'un véhicule avec un portique ADDICRANE.
Capacité max. : 200 kg par sangle.

REF. 800892



SANGLES À BOUCLES

Paire de sangles d'arrimage.
Permettent d'arrimer le véhicule au plateau du pont élévateur.

REF. 800864



KIT 4 BOUCLES

Jeu de 4 boucles sans fin pour sécuriser le véhicule.
Pour arrimer le véhicule sans l'abîmer.

REF. 800848



SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
S'adapte directement sur le plateau du pont élévateur.
Longueur de la sangle: 2,6 m
Capacité : 500 daN

REF. 800860

SUPPORT DE SANGLE AUTOMATIQUE INOX

Patte de fixation pour la sangle automatique.
Obligatoire pour les ponts élévateurs extra-plats.
Vendu à l'unité

REF. 804424



BÉQUILLE ARRIÈRE

Réglable en largeur de 220 à 355 mm
Montée sur 4 roulettes pour une meilleure stabilité
Poids : 4,9 kg
Livrée avec 2 patins caoutchouc et une paire de Vés.
Couleur non contractuelle

REF. 800531



ÉTAU DE ROUE MOTOFIXE MANUEL

Fermeture manuelle
Sécurité par vis sans fin
Ouverture maximale 225 mm
À fixer sur le plateau du pont élévateur

REF. 801434N

FABRICATION
FRANÇAISE



ÉTAU DE ROUE MOTOFIXE

FABRICATION
FRANÇAISE 

Bloque-roue pneumatique développé pour un usage intensif
Double sécurité (vérin et mécanique)
Ouverture maximale 210 mm
S'adapte automatiquement au diamètre de la roue, sans réglage
Butée large compatible avec toutes les empreintes de pneus et aux crampons

Deux modèles : Standard ou NG.
Modèle NG : butée de roue amovible pour accéder à la roue sans démonter l'étau de roue : Idéal pour les ponts élévateurs avec trappe avant (1200 P et 1200 H) et *MODULIFT*.



SÉCURISE LE VÉHICULE
PENDANT LES MANIPULATIONS

BUTÉES ESCAMOTABLES*
LAISSANT ACCÈS À LA ROUE



*modèle NG uniquement

MODÈLE NG

Butée escamotable libérant l'accès à la roue. Idéal avec les ponts élévateurs MODULIFT ou les ponts avec une trappe avant.

REF. 801635



MODÈLE STANDARD

Modèle standard avec une butée fixe. Idéal pour les ponts élévateurs sans trappe avant.

REF. 801630



OPTION «AUTO-LOCK»

Fermeture automatique du bloque-roue lorsque la roue touche la butée. Option compatible avec le modèle NG et le modèle STANDARD.

REF. 801638



OPTION «MODULIFT»

Fixations papillon pour un démontage en quelques secondes. Option compatible avec le modèle NG uniquement.

REF. 801639



MOBILIER SMART



MADE IN
FRANCE

Le mobilier d'atelier sur-mesure signé **MAROLO**.

Entièrement développée et fabriquée en France, notre gamme de mobilier est destinée au professionnel exigeant. Le design moderne et épuré de chaque élément est pensé pour être combiné de manière élégante et cohérente, et se conformer à tous types de contraintes spatiales.

Nos 65 années d'expertise dans le milieu de l'atelier nous permettent de vous proposer des solutions d'organisation simples et ergonomiques, pour permettre à votre équipe d'exercer efficacement et sans distractions.

Pour plus d'information sur la gamme **SMART** et les options de personnalisation, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur www.marolotest.com.



UNE GAMME COMPLÈTE

La gamme SMART comprend de nombreuses références, parmi elles des meubles bas, armoires, meubles hauts, meubles à tiroirs, rideaux, servantes, établis... chaque meuble se déclinant en plusieurs formats pour permettre un maximum de combinaisons.



SIMULATION 3D

Nous reproduisons vos espaces en 3D pour y intégrer le mobilier et vous garantir satisfaction. Cette simulation pourra servir à la réalisation de plans, nous permettant de vous accompagner tout au long de votre projet d'aménagement.



VOTRE ATELIER SUR-MESURE

Notre expertise du milieu de l'atelier et de la gestion des flux nous permet de concevoir pour vous un espace de travail complètement sur-mesure, et d'en rationaliser au maximum l'organisation pour permettre à vos équipes de travailler confortablement, efficacement, et en toute sécurité.



PERSONNALISATION

Nos qualités de concepteur et de constructeur nous permettent de personnaliser votre équipement. Que ce soit pour constituer un univers de marque ou respecter une charte graphique, le mobilier s'adapte à vos besoins par un choix de coloris, de finitions, de découpes, d'impressions...



Pour plus d'information sur la gamme SMART et les options de personnalisation, demandez le catalogue dédié ou téléchargez-le sur www.marolotest.com.

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com



MESURE ET DIAGNOSTIC





ANALYSEUR 4 GAZ MAROLOGAZ

Analyseur 4 gaz : CO, CO², HC, O²
 Préchauffe rapide (<5min à 20°)
 Extraction automatique de la condensation
 Écran LCD
 Imprimante thermique
 Compatible avec la norme OIML R99 Classe 0 et ISO 3930

REF. 500871

MISE EN SERVICE

Mise en service de l'appareil par le constructeur
 Inclut 1 an de garantie et main d'œuvre sur site

REF. 800766

DÉPRESSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE VACUUMATE

Synchroscope à dépression
 Contrôleur d'étanchéité des soupapes
 Sélection du type moteur 2T ou 4T
 Indicateur de régime moteur jusqu'à 2500 tr/min
 (compte-tours pour 2 temps ou 4 temps)
 Très haute précision de lecture
 Boîtier étanche

Livré avec :
 2 jeux de 4 embouts flexibles M5 et M6
 REF. 800524



COMPRESSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Écran digital
 Adaptateur pour bougie
 M10 - M12 - M14

REF. 800500



COMPRESSIOMÈTRE ESSENCE MOTOMETER®

Modèle livré avec des raccords rapides : protègent des fuites dans le temps

Mesure de 3,5 à 17,5 Bar
 Livré avec 100 fiches diagrammes

REF. 800502



Lot de 100 fiches diagrammes pour MOTOMETER®

REF. 800503

CHARGEUR-TESTEUR DE BATTERIES BATTERYMATE 150/9

Pour l'entretien, la charge et le test des batteries
 Test de 3 ou 15 secondes de délestage jusqu'à 150 A, simulant un démarrage
 Choix de l'intensité de charge et du test en fonction de la batterie (de 1 à 9 A)

Adapté pour la mise en service "vitale" de batteries neuves, évitant ainsi les retours en garantie intempestifs

Récupération automatique pour les batteries très déchargées, voire sulfatées

Poids : 11 kg

REF. 800521



CHARGEUR XS 800

Entièrement automatique
 Pour tous types de batterie 12 V au plomb, batteries MF, VRLA, AGM, au gel...
 Capacité de la batterie : 1,2 à 32 Ah et jusqu'à 100 Ah en entretien
 Test de tenue de charge

Livré avec :
 1 câble de batterie avec clips
 1 câble de batterie avec cosses à œillet

Poids : 0,3 kg

REF. 800542



CÂBLE À ŒILLETS SEUL
 Pour chargeur XS 800

REF. 800548



CONTRÔLEUR DE BATTERIE DIGITAL TESTMATE

Contrôle les batteries 12 V de 2 à 35 Ah (plomb/acide, MF-AGM ou GEL)
 Détection instantanée d'une batterie hors service

REF. 800547



SURVOLTEUR MAROLOBOOST

Survolteur spécial scooter et moto

Pincettes fines

12V/700CA - 16 A

Longueur 1,3 m

Chargeur automatique 1,3 A

375 x 110 x 320 mm

9,5 kg

REF. 800754



COMPRESSIOMÈTRE MOTOCULTURE

Contrôle :
 D'étanchéité de la chambre de combustion
 Du conduit d'admission au carburateur des gicleurs
 D'étanchéité de la vanne pointeau
 Des pertes pour moteur 2T et 4T

REF. 800501



COMPTE-TOURS ÉLECTRONIQUE

Pour moteurs 2T et 4T, avec ou sans étincelle perdue
 Fonctionne à distance ou avec pince
 Capacité : 100 à 19500 Tr/min
 Précision : ± 10 Tr/min

REF. 801425



OUTIL DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUES
NAVIGATOR TXB EVO 2

REF. 800410

FONCTIONNALITÉS :

- Fonction "Schémas électriques interactifs" <
- Consultation des schémas électriques des différents dispositifs <
- Cartographie interactive des flux de signaux d'entrée ou de sortie des calculateurs <
- Lecture et effacement des codes erreurs <
- Impression et enregistrement des défauts présents avec leurs états <
- (actuel, mémorisé ou historique) avec les coordonnées de votre société <
- Affichage des paramètres <
- Soit en numérique ou sous format graphique <
- 8 paramètres affichables à l'écran <
- Possibilité d'enregistrer ces paramètres sur une période de 30 min <
- Impression des enregistrements avec enseigne client <
- Tests d'actuateurs <
- Réglages de base (selon disponibilité) <
- Remise à zéro des témoins de service <
- Gestion du parc clients et véhicules <
- Création d'ordres de réparation <




LOGICIEL IDC5 INCLUS

*Ordinateur non inclus

MALLETTE DE TRANSPORT INCLUE
Dimensions : 290x250x80 mm

Le logiciel **IDC5**, livré avec le **TXB**, fournit de nombreux schémas électriques de véhicules (≈ 50 % des modèles), et vous permet également **d'enregistrer et d'imprimer** les défauts relevés dans le calculateur, les paramètres lus, ainsi que le **rapport d'intervention**.

Tablette non incluse

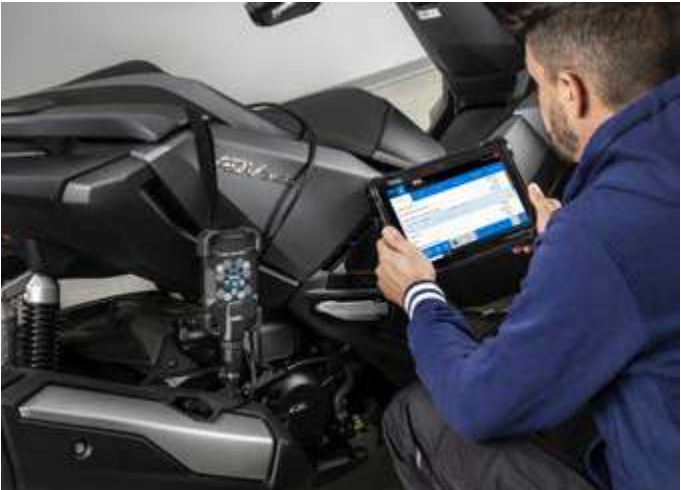

MISE À JOUR ABONNEMENT TEXPACK

VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN TXB :
VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR LA
MISE À JOUR DE L'ABONNEMENT
EN CAS DE RATTRAPAGE DE VERSIONS



REF. 800666

TEXA HOTLINE - ABONNEMENT ANNUEL

Abonnement d'1 an à notre support client TEXA
REF. 80066E



CÂBLES DE CONNEXION

Ref.	Désignation	Ref.	Désignation
800407	Kit câble alim et adaptateur BIKE pour NAVIGATOR NANO S	800648	Adaptateur KAWASAKI pour câble alimentation bike racing (3151/AP27)
800647	Câble alimentation bike racing (3151/AP26)	800693	Câble KAWASAKI jusqu'en 2010 (3151/AP11)
800689	Câble universel MOTO avec pointes de dérivation (3151/AP07)	800644	Câble KAWASAKI à partir de 2010 (3151/AP31)
800717	Câble OBD EURO 5 MOTO (3151/AP58)	800649	câble reprogrammation KAWASAKI racing cross (3151/AP30)
800727	Câble E-bike 01 System Brose	800626	Câble KAWASAKI VN/Vulcan 1700, Concours/GTR 1400 série 2007-2009 (3151/AP29)
800728	Câble E-bike 02 adaptateur pour System Bafang	800662	Câble KAWASAKI Z750/Z1000 série 2007-2010 (3151/AP22)
800729	Câble Principal pour la gestion de la mobilité électrique (3151/AP67)	800671	Câble KTM, HUSABERG (3151/AP39)
Spécifiques marques (par ordre alphabétique)		800702	Câble KYMCO (3151/AP46)
800684	Câble APRILIA équipement Sagem (3151/AP02)	800731	Câble diagnostic injection bike KYMCO QUAD (3151/AP63)
800685	Câble APRILIA équipement Synerject (3151/AP03)	800707	Câble pour MORINI (3151/AP53)
800695	Câble APRILIA modèles SVX, RXV/MXV	800642	Câble MV AGUSTA à partir de 2012 (3151/AP34)
800719	Câble APRILIA - GUZZI (3151/AP60)	800690	Câble PEUGEOT (3151/AP08)
800732	Câble diagnostic BETA (3151/AP76)	800683	Câble principal bike, PIAGGIO Groupe + alim 12V (3151/AP01)
800643	Câble BENELLI, KEEWAY (3151/AP33)	800725	Câble diagnostic et reprogrammation BMS PIAGGIO GROUP (3151/AP24)
800627	Câble BENELLI, KEEWAY, AEON, QUADRO (scooter) (3151/AP36)	800629	Câble POLARIS, INDIAN, VICTORY (3151/AP45)
800686	Câble BENELLI équipement Sagem/Walbro/Athena (3151/AP13)	800716	Câble ROYAL ENFIELD (3151/AP61)
800706	Câble pour BENELLI Athena - OBD II (AP52/OBD)	800681	Câble SUZUKI (3151/AP15)
800712	Câble BENELLI (protocole CAN) et PARSUN (3151/AP54)	800694	Câble reprogrammation SUZUKI et CAGIVA (3151/AP12)
800641	Câble BIMOTA (3151/AP25)	800733	Câble diagnostic SHERCO (3151/AP71)
800691	Câble BMW jusqu'en 1999 (3151/AP09A)	800705	Câble pour SWM (3151/AP51)
800723	Câble BMW de 2000 à 2016 (câble seul) (3151/AP37)	800713	Câble d'alimentation pour les véhicules SWM (3151/AP55)
800628	Câble BRP diagnostic et programmation de clé (3151/AP43)	800657	Câble autodiagnostic SYM, TGB (3151/AP32)
800714	Câble adaptateur d'alimentation pour groupe BRP (3151/AP56A)	800711	Câble SYM pour systèmes Dell'Orto (3151/AP48)
800696	Câble BUELL (3151/AP18)	800703	Câble pour quad TGB (3151/AP50 OBD)
800639	Câble DAELIM (3151/AP38)	800687	Câble TRIUMPH, VICTORY, OBD (3151/AP05)
800709	Câble officiel de maintenance DUCATI (3151/AP44)	800739	Câble terminal pour le diagnostic de la mobilité électrique YADEA (3151/AP68)
800640	Câble DUCATI à partir de 2010 (3151/AP23)	800718	Câble YAMAHA (3151/AP59)
800737	Câble alimentation/diagnostic FANTIC XX et XXF	800741	Câble alimentation/diagnostic YAMAHA CROSS (3151/AP66)
800715	Câble HARLEY-DAVIDSON (3151/AP57)		
800688	Câble HONDA avant 2004 (3151/AP06)		
800655	Câble HONDA à partir de 2004 (3151/AP20)		
800708	Câble adaptateur HONDA IMMOBILIZER		

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES




DÉMONTE PNEU
MT216

Développé pour une utilisation professionnelle
Démonte pneu conçu pour les roues de moto, tricycle et quad (mors, protections, outils, dimensions, etc.)
Compatible avec les jantes de 5" à 23"
Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes

- 1 Axe 6 pans Ø 36 mm
- 2 Bras 100 mm x 60 mm
- 3 Mât 120 mm x 120 mm, avec 4 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

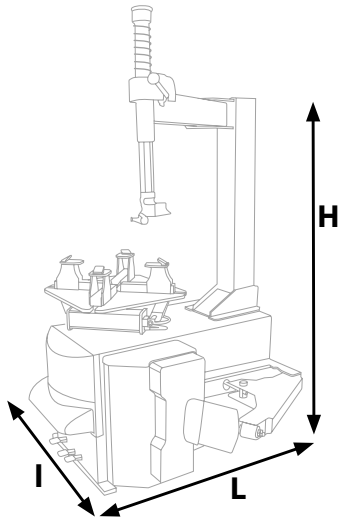

CERTIFIÉ	
Outil installé	Distance entre l'outil et le mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref.801162(+ 1/4 tour)	290
Ref.801158(+ 1/4 tour)	285
Ref.801167(+1/4 tour)	255
Ref.801176(+1/4 tour)	270

Le démonte-pneu est personnalisable par l'ajout de stickers : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)
*Modèle Triphasé 400 V (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) disponible sur demande avec un délai de 2 mois. (Ref. 801144)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE
MT 216 M	801145	1750 mm	1200mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A*


ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES
DÉMONTE PNEU
MT226

Développé pour une utilisation rapide et intensive
Démonte pneu conçu pour les roues de moto, tricycle et quad (mors, protections, outils, dimensions, etc.)
Compatible avec les jantes de 5" à 23"
Châssis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes

- 1 Axe 6 pans Ø 40 mm
- 2 Bras 100 mm x 60 mm
- 3 Mât 120 mm x 120 mm, avec 6 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

ÉQUIPEMENT
RECOMMANDÉ

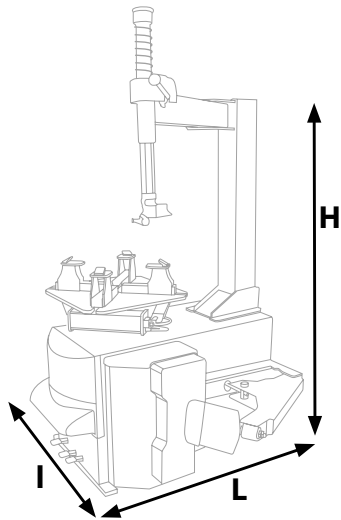

CERTIFIÉ	
Outil installé	Distance entre l'outil et le mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref.801162(+ 1/4 tour)	290
Ref.801158(+ 1/4 tour)	285
Ref.801167(+1/4 tour)	255
Ref.801176(+1/4 tour)	270

Le démonte-pneu est personnalisable par l'ajout de stickers : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)
*Modèle Triphasé 400 V (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) disponible sur demande avec un délai de 2 mois. (Ref. 801146)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE
MT 226 M	801147	1750 mm	1200 mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A*

OPTIONS

BRAS PNEUMATIQUE D'ASSISTANCE AU MONTAGE

- 1 Commande de montée/descente automatique
- 2 Câle d'appui multi position
- 3 Disque de montage/démontage

REF. 801110




LÈVE-ROUE PNEUMATIQUE

Adapté aux modèles MT 226 et MT 316

Positionne la roue à hauteur du plateau

- 1 Actionné par pédale

REF. 801111

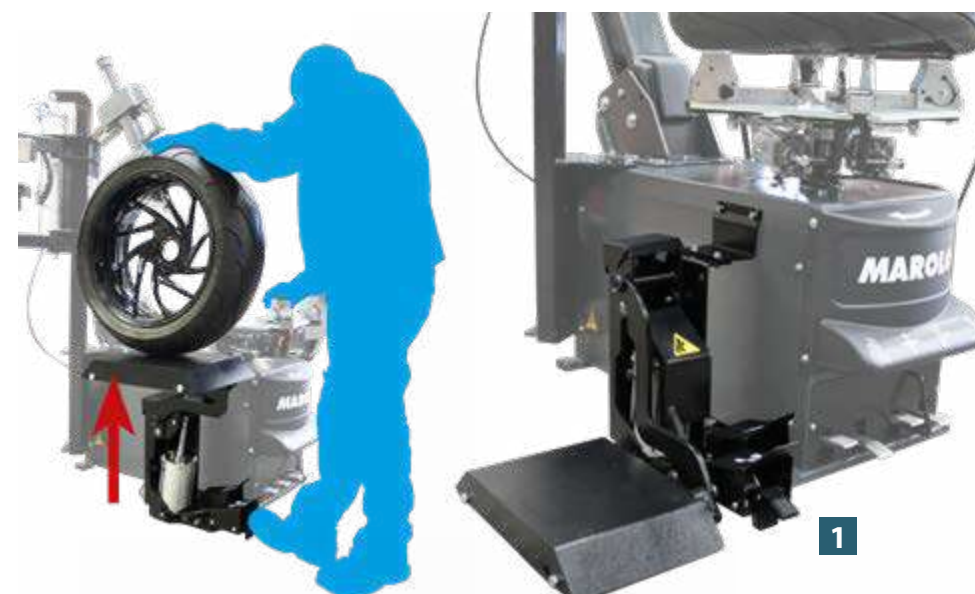

PÉDALE DE GONFLAGE

Libère les mains pour faciliter la mise en place du pneu

- 1 Manomètre

REF. 801109



OUTILS DE DÉMONTE-PNEU

	OUTIL ACIER à partir de 5"	OUTIL ACIER de 6 à 12"	OUTIL ACIER de 10 à 21"	OUTIL PLASTIQUE de 10 à 23"
6 PANS	REF. 801179 + REF. 801176	REF. 801162	REF. 801158	REF. 801169 + REF. 801167
KIT 1/4 DE TOUR REF. 801166	REF. 801178 + REF. 801179 + REF. 801176	REF. 801178 + REF. 801162	REF. 801178 + REF. 801158	REF. 801171 + REF. 801167

KIT 1/4 DE TOUR + OUTILS

REF. 801129

REF. 801125

REF. 801127

ACCESSOIRES DE DÉMONTE-PNEUS

PÂTE À PNEUS

Pot de 1kg - REF. 600380

Pot de 3 kg - REF. 600387

MASSES À COLLER

Vendues par 25 pièces de 50g

MODÈLE ARGENT : REF. 400340

MODÈLE NOIR : REF. 400380



PROTECTIONS PLASTIQUES

1 Jeu de 4 garnitures de mors plastiques - REF. 801152

2 Jeu de 8 taquets de mors plastiques - REF. 801153

3 Jeu de 10 taquets plastique pour outil acier - REF. 801157

4 Protection de pelle de décolleur plastique - REF. 801164

JEU DE 4 MORS HAUTS

Préconisés pour les jantes tubeless à rayons extérieurs
Hauteur : 155 mm (contre 105 pour mors classiques)

Livré avec un jeu de garnitures et de taquets plastiques

REF. 801184

KIT JANTE 4 POUCES

Kit d'adaptateurs acier pour la prise en charge des jantes de
diamètre réduit (jusqu'à 4").

REF. 801183



ÉQUILIBREUSE MANUELLE STATIQUE

Équilibreuse entièrement démontable
Galets biseautés de grand diamètre et montés sur roulements pour une
meilleure rotation de l'axe
Frottements réduits
Livrée avec un axe Ø12 mm (Ref. 802339) + cônes

REF. 800605N



OPTIONS

KIT MONOBRAS

Compatible TRIUMPH, DUCATI, HONDA
REF. 800608



KIT PIAGGIO X9

Compatible PIAGGIO X9
REF. 800604



KIT MONOBRAS BMW

Compatible BMW
REF. 800607



AXE Ø10

Axe de diamètre 10mm
REF. 700525



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



CABINES INSONORISÉES

UTILISABLE AVEC



1



MODÈLE INTÉRIEUR




MODÈLE EXTÉRIEUR

Limite la pollution sonore pour un meilleur confort de travail
Parois isolées phoniquement (- 30 dBA* et - 39 dBA*)
Double porte** vitrée avec poignée antipanique
2 modèles : intérieur ou extérieur
Extraction des gaz

1 Livrée avec un tableau de commande électrique
Options possibles : portes ou vitres supplémentaires ...
Poids : de 450 à 1000 kg
Hauteur : 2750 mm

* Valeur moyenne mesurée à 1m de la paroi
** Selon modèle

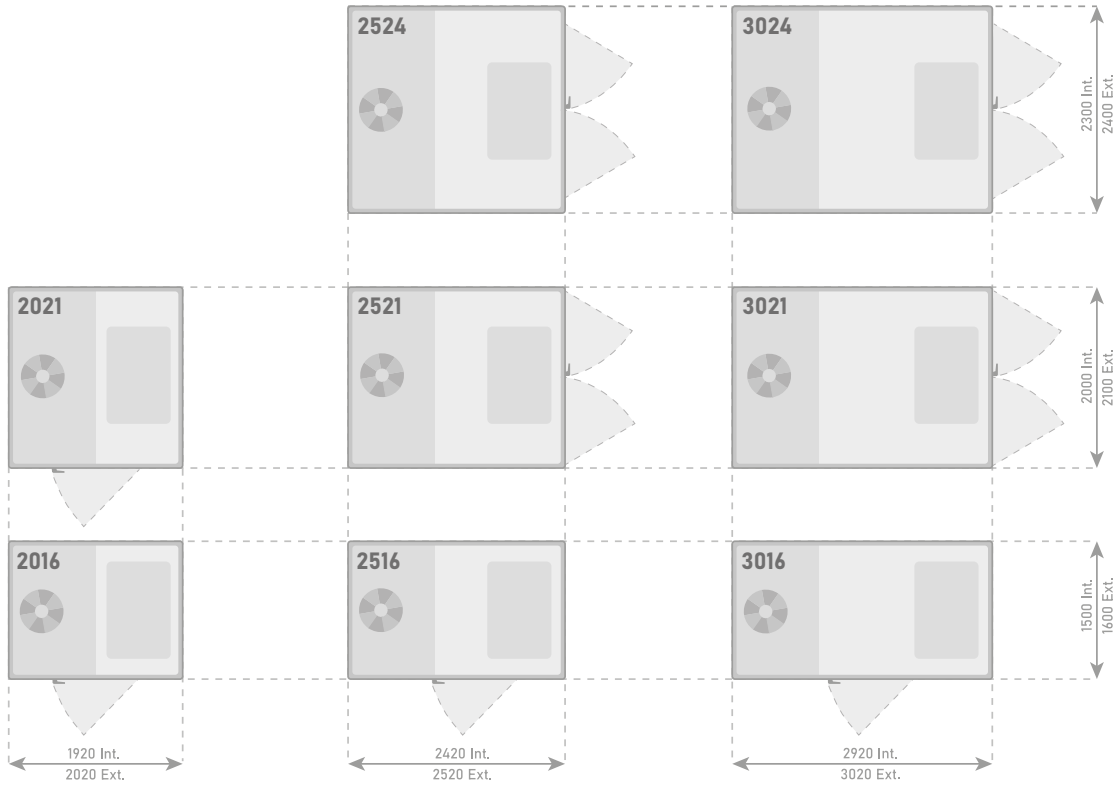

RÉFÉRENCES PRODUITS									
MODÈLE		2016	2516	3016	2021	2521	3021	2524	3024
INTÉRIEUR	STANDARD -30 dBA	Ref. IL2016	Ref. IL2516	Ref. IL3016	Ref. IL2021	Ref. IL2521	Ref. IL3021	Ref. IL2524	Ref. IL3024
	PREMIUM -39 dBA	Ref. IH2016	Ref. IH2516	Ref. IH3016	Ref. IH2021	Ref. IH2521	Ref. IH3021	Ref. IH2524	Ref. IH3024
EXTÉRIEUR	STANDARD -30 dBA	Ref. EL2016	Ref. EL2516	Ref. EL3016	Ref. EL2021	Ref. EL2521	Ref. EL3021	Ref. EL2524	Ref. EL3024
	PREMIUM -39 dBA	Ref. EH2016	Ref. EH2516	Ref. EH3016	Ref. EH2021	Ref. EH2521	Ref. EH3021	Ref. EH2524	Ref. EH3024

ARMOIRES DE STOCKAGE DE BATTERIES LITHIUM SHIELD 750 XL

FABRICATION
FRANÇAISE 

Armoire acier pour le stockage et la charge des batteries lithium-ion
120 minutes de protection contre le feu provenant de l'intérieur ou de l'extérieur

- 1 Porte condamnable par clé avec indicateur de verrouillage
 - 2 Détecteur de fumée intégré
 - 3 Équipement électrique (de série sur modèles CHARGE et ALARM)
 - 4 Conduits de ventilation avec système coupe-feu thermofusible
 - 5 Étagères perforées repositionnables. Capacité par étagère : 25 kg
 - 6 Bac de rétention étanche grande capacité : 20L
 - 7 Passage pour transpalettes larges : 590 mm
 - 8 Isolation coupe-feu conçue selon la norme EN 14470-1
- Option étagère supplémentaire : Ref. SH017750

3 MODÈLES DISPONIBLES :

STORE : Pour le stockage des batteries uniquement.
CHARGE : Pour le stockage et la charge des batteries.
ALARM : Pour le stockage et la charge des batteries, avec avertissement sonore et par SMS* en cas d'incendie.



PASSAGE POUR TRANSPALETTES
LARGES 590MM



OPTIONS

*La fonction avertissement par SMS nécessite l'achat d'une carte SIM par le client. L'armoire doit être positionnée dans un bâtiment doté d'une bonne réception cellulaire.

VÉRIFICATION DE MISE EN SERVICE

Vérification obligatoire à l'installation
par un technicien qualifié MAROLO.



REF. MS100450

ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE


Étagère supplémentaire pour l'armoire SHIELD.
Attention : n'augmente pas le poids maximal autorisé dans l'armoire (100 kg)



REF. SH017750



MODÈLE «ALARM»
REF. SH017599A



MODÈLE	Ref.	DIMENSIONS (EXT.)			DIMENSIONS (INT.)			PUISSANCE	ALIMENTATION	POIDS
		W(MM)	D(MM)	H(MM)	W(MM)	D(MM)	H(MM)			
Store	SH017599S							-	-	
Charge	SH017599C	750	600	2000	615	450	1550	5500 W - 24 A (Branchée sur boîte de dérivation)	230 V - 50 Hz - Mono	≈ 325 kg
Alarm	SH017599A							3600 W - 16 A (Branchée avec la prise standard)		

ATTENTION ! Équipement lourd.
Prévoir un moyen de manutention adapté pour le déchargement et l'installation.

ÉTABLIS ACIER 2 TIROIRS



Établi acier noir - 2 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
MODÈLE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg

TAPIS NITRILE

Protection pour dessus d'établi
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm



2 longueurs prédécoupées :
1500 x 700 mm : REF. 801381
2000 x 700 mm : REF. 801382

JEU DE 100 CROCHETS

Crochets porte-outils pour
panneaux et servantes
- 50 crochets de 70 mm
- 50 crochets de 100 mm




REF. 801332

CHARIOT PIÈCES 3 ÉTAGÈRES



Large chariot sur roulettes permettant
le transport de l'outillage, des carénages de véhicules...
Grande maniabilité et facilité de rangement.
Capacité maximale : 150 kg (50 kg par étagère).
Vendu sans accessoires.



OPTION



KIT CROCHETS 150 MM
10 crochets pour panneau perforé

REF. 805211

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
REF.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
S3095099	995 mm	550 mm	930 mm

PANNEAUX PORTE-OUTILS



Pince étau d'établi
Ref. 500789



STOCK LIMITÉ

ÉQUIPEMENT D'ATELIER
PINCES-ÉTAU MAROLO

Base acier réglable en hauteur (modèle d'établi uniquement)
Adaptée au maintien des vélos et vélos électriques
Mors de serrage avec protections plastiques
Pince amovible rotative à 360°
Commande d'ouverture rapide
Serrage rapide

Deux modèles : mural (Ref. 500792)
ou à fixer sur un établi (Ref. 500789)



Pince étau murale
Ref. 500792

ÉTAU 150 MM

En acier trempé avec base tournante
Mors acier interchangeables
REF. 500761



DESTOCKAGE



PROTECTIONS DE PINCE

Paire de protections de rechange pour
la pince étau d'établi (Ref. 500789) ou la
pince étau murale MAROLO (Ref. 500792).

REF. 500791

MORDACHES



Mordaches aimantées aluminium
Longueur : 125 mm
Pour la ref. 500761

REF. 500759

STATION STOCKAGE ROBOT

Étagère mobile pour le stockage des robots de tonte
Livré avec 4 roulettes dont 2 freinées
4 plateaux pouvant accueillir base et robot
4 poignées latérales

REF. 900515




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
1510 mm	1800 mm	865 mm	24 kg

FONTAINES DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE MAROLOBIO

Développée pour une utilisation intensive
Élimine les hydrocarbures (graisse, huile, résine) des pièces mécaniques (éléments de moteur, fourches, chaînes)
Solution nettoyante à longue durée de vie (≈12 à 24 mois) auto-régénérante
Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fourni avec le 1er plein de consommables :
Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes
Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

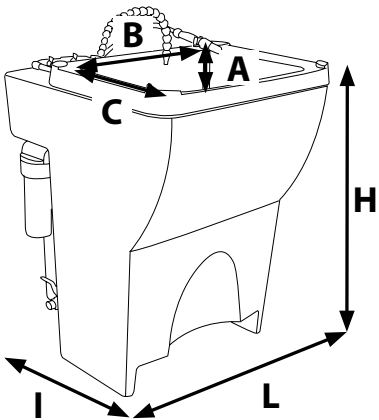

1^{ER} PLEIN OFFERT

AVANT NETTOYAGE APRÈS NETTOYAGE



MODÈLE	RÉF.	CAPA.	DIMENSIONS DE LA FONTAINE			DIMENSIONS DE L'ÉVIER			CAPACITÉ DE L'ÉVIER	ÉNERGIE	POIDS
			H	L	I	A	B	C			
MAROLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V-50Hz-1KW-1A	17 kg
MAROLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg		21 kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et ininflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi

REF. 400112



MAROLOPILL

Pastilles de micro-organismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boîte de 4 pastilles

REF. 400113



OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

REF. 400117



OPÉRATION RÉASSORT

2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

REF. 400119



Livraison franco FRANCE Métropolitaine, hors Corse

BAC À ULTRASONS 28L

Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel
Deux niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0°C à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200mm
Contenance environ 28L

Livré avec : Vanne de vidange, couvercle, panier inox



SOLUTION ALCALINE POUR CUVE À ULTRASONS

Pour le dégraissage et le déshuilage des pièces métalliques et plastiques

Contenance : 1L

REF. 801218

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			PUISSANCE	CHAUFFAGE
		HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR		
801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600/900 W	0°C à 80°C

CHARIOT VIDANGEUR

Bac de récupération conçu spécialement pour se glisser entre le plateau de la table élévatrice et la moto

Hauteur ajustable de 900 à 1100 mm

Vidange de la cuve par pression

Capacité 60L

REF. 801207

FABRICATION FRANÇAISE



BAC DE RÉTENTION

Prévus pour fûts de 100L
Caillebotis polyéthylène amovible
PEHD roto moulé

MADE IN FRANCE



Bac de rétention 4 fûts



Bac de rétention 2 fûts

REF.	NOMBRE DE FÛTS	CAPACITÉ	DIMENSIONS
801291	2	240 L	1220 x 820 x 330 mm
801292	4	410 L	1310 x 1310 x 370 mm

COMPRESSEURS FONTE

COMPRESSEUR INSONORISÉ 500L

Contrôle automatique du niveau d'huile
Contrôle automatique du démarrage du moteur
Système de ventilation contrôlée
Protection du système électrique et du moteur
Radiateur de refroidissement
Peinture EPOXY



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
Fonte 200L Tri	801880	35 m³/h	10 bar	1400 Tr/min	4 Kw/h	5,5 Cv	Tri 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1500 x 600 x 1240 mm	127 kg
Fonte 270L Tri	801881	35 m³/h	10 Bar	1390T/min	4 Kw/h	4 Cv	Tri 400V - 50 Hz - 4KW - 12,8/7,7A	1700 x 500 x 1240 mm	159 kg
Fonte 500L Tri	801815	52 m³/h	10 Bar	1190T/min	4 Kw/h	7,5 Cv	Tri 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1950 x 600 x 1400 mm	240 kg
Insonorisé 500L	801816	44,2 m³/h	11 Bar	1200 Tr/min	5,5 Kw/h	7,5 Cv	Tri 400V - 50Hz - 5,5KW - 10A	1950 x 650 x 1500 mm	260 kg

INDISPENSABLE

FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

Filtre régulateur lubrificateur 0-8 bar
Indispensable pour protéger votre réseau et
vos outils pneumatiques
Fourni sans huile



Modèle 1/2"
Recommandé pour les compresseurs > à 200 L
REF. 803938

Modèle 1/4"
Recommandé pour les compresseurs ≤ à 200 L
REF. 400150

INFORMATION

RACCORD	Ø MOYEN DU FILETAGE
1/8"	10 mm
1/4"	13 mm
3/8"	16,5 mm
1/2"	21 mm

RÉGULATEUR DE PRESSION

Protège la pompe des surpressions du réseau
Accroît la durée de vie de la pompe



Entrée 1/4" femelle
Sortie 1/4" femelle

REF. 803937

PURGEUR AUTOMATIQUE

Purgeur à commande électrique
programmable



Permet de vider
automatiquement l'eau des
cuves des compresseurs

REF. 801822

ÉQUIPEMENT CONFORME ISO B

INSERTS RAPIDES




Insert cannelé Ø6
Ref. 400106

Insert 1/4" mâle
Ref. 400107

Insert taraudage 1/4"
Ref. 400108

RACCORDS RAPIDES

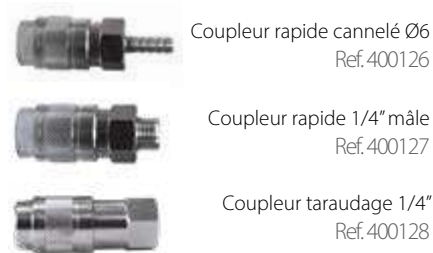

Coupleur rapide cannelé Ø6
Ref. 400126

Coupleur rapide 1/4" mâle
Ref. 400127

Coupleur taraudage 1/4"
Ref. 400128


RACCORDS CANNÉLÉS



Ø 1/4"
Ref. 400465

Ø 1/2"
Épaisseur Ø 13 mm
Ref. 400475

RÉDUCTIONS

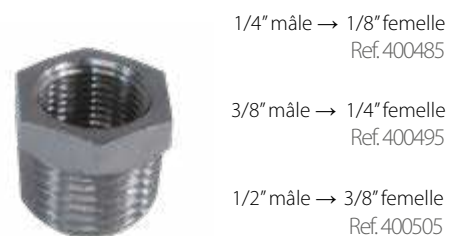

1/4" mâle → 1/8" femelle
Ref. 400485

3/8" mâle → 1/4" femelle
Ref. 400495

1/2" mâle → 3/8" femelle
Ref. 400505

MANCHONS



Ø 1/4"
Ref. 400615

Ø 1/2"
Ref. 400625

MAMELONS



Ø 1/4"
Ref. 400595

Ø 1/2"
Ref. 400605

Y



Ø 1/4"
Ref. 400555

Ø 1/2"
Ref. 400565

TÉS



Ø 1/4"
Ref. 400535

Ø 1/2"
Ref. 400545

COUDES



Ø 1/2"
Ref. 400585

Ø 1/4"
Ref. 400575

COLLIERS 2 OREILLES



Pochette de 10 pcs.
Ø 11/13 mm
Ref. 400675

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Retour automatique
9 m de fil
Section : 3 x 2,5 mm²
Puissance : 2500 W
Boîtier ABS
Support mural orientable

REF. 400220



ENROULEUR AIR ET EAU

Retour automatique
10 m de tuyau Ø int 7,5 mm
Pression maxi : 15 Bar
Boîtier ABS
Support mural orientable

REF. 400140



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Les appareillages électriques doivent être connectés
à un réseau électrique équipé d'un disjoncteur
différentiel de 30 mA, ainsi qu'à la terre.



Pour la protection du réseau et de vos
équipements pneumatiques, votre réseau d'air
comprimé doit être équipé d'un Filtre
Régulateur/Lubrificateur (FRL) ainsi que de
purgeurs.

TUYAU À SPIRALES (8M)

REF. 400172



PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI 15T

Pompe hydraulique à deux vitesses
Jeu de supports en V
Vérin chromé
Manomètre
Retour automatique du vérin
Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Tête de piston Ø 43mm

REF. 801574

DIMENSIONS

A : 965mm	F : 457mm
B : 600mm	G : 160mm
C : 540mm	H : 816mm
D : 500mm	L : 169mm
E : 135mm	



PRESSE HYDRAULIQUE 20T

Presse équipée d'une pompe manuelle à double effet pour l'approche rapide
Convertible en simple effet pour plus de pression et moins d'effort
Livrée avec un jeu de V et une plaque à trous


Plusieurs applications possibles :
Embiilage, sortie ou mise en place
de roulements, redressage de tube...

Tête de piston Ø 48mm

REF. 801572

DIMENSIONS

A : 1626mm	F : 918mm
B : 630mm	G : 185mm
C : 560mm	H : 805mm
D : 510mm	L : 179mm
E : 148mm	




BRAS D'ASPIRATION ARTICULÉ + ASPIRATEUR

Bras d'aspiration articulé, composé de 4 éléments (3 points d'articulation)
Équipé d'un aspirateur (caractéristiques variant selon le modèle)
Bras pivotant à 180°
Livré avec un support mural et une hotte métallique orientable.
Poteau métallique noir en option : Ref. 803617



CARACTÉRISTIQUES			
REF.	DIMENSIONS DU BRAS MÉTALLIQUE	LIVRÉ AVEC	MOTEUR
803616	Longueur 3 m, Ø 160 mm	Support mural et hotte métallique orientable	M5 1200 m3/H, 0,9 KW 380 V triphasé
803606	Longueur 4 m, Ø 160 mm		M7 1900 m3/h, 1,1 KW, 380 V triphasé
803607	Longueur 6 m (3 m Ø 160 + rallonge de 3 m Ø 200 mm)		

DESCENTES

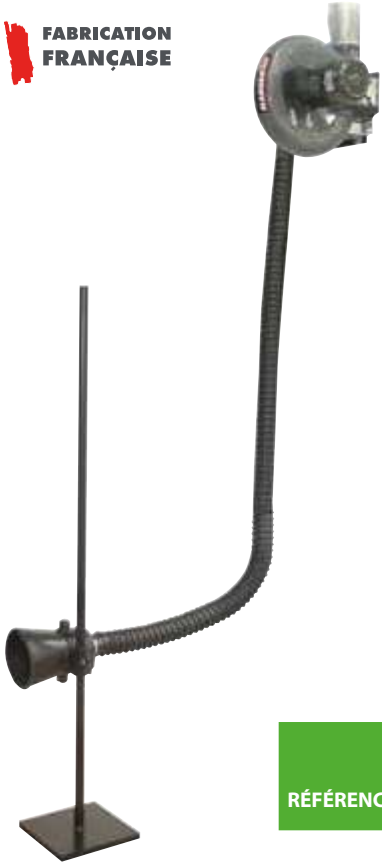

Conçue pour équiper 1 à 2 postes de travail. Livrée avec :
1 moteur, 1 tuyau flexible haute température, 1 bouche caoutchouc, 1 pied support de bouche, 1 interrupteur, colliers de serrage


Installation et évacuation non comprises

EXEMPLES D'INSTALLATION

Pour un poste :



Pour deux postes :



Remarque : Cet exemple est donnée à titre indicatif.
L'installation d'une descente double est dépendante de l'architecture de chaque atelier, et doit être étudiée au cas par cas par nos équipes.
Consultez nous pour établir un devis personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR TUYAU	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	DIAMÈTRE ENTRÉE	DIAMÈTRE SORTIE
803760	Descente 1 poste	5 m	230 V monophasé	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	125 mm

HOTTE D'ASPIRATION SUR PIED


Hotte d'aspiration spéciale motoculture
Pied acier réglable en hauteur
S'adapte sur un enrouleur ou un bras articulé
Livré avec collier de serrage et cache-collier
Ref.803788



ASPIRATEUR ENROULEUR

Aspirateur coque et ventilateur en aluminium
Bouche caoutchouc haute température (max 220°C)
Tuyau 7m, Ø 100 mm
Cliquet imblocable
Ressort réglable et démontable
Montant et support renforcés
Guide du flexible sur tambour

Ref.803620



⚠ La bouche caoutchouc ne doit pas être en contact avec le pot d'échappement.

				DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)		
MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	POIDS	L	I	H
Monophasé 230 V - 50 Hz	0,45 Kw	750 m³/H	45 kg	1100	800	800

KIT DOUBLE ÉCHAPPEMENT

Y 100 x 100 x 100 mm
2 tuyaux longueur 100 mm
2 bouches 100 x 150 mm
2 pieds supports de bouches
Colliers de serrage

REF. 803736



POTEAU MÉTALLIQUE

Suspension d'enrouleur
Hauteur 3 m

REF. 803617

ASPIRATEURS

En fonte d'aluminium moulée : pas de corrosion
Plus silencieux qu'un ventilateur en tôle ou plastique
Forme de la carcasse et aube en aluminium pour un meilleur rendement
Boîtier de commande et protection intégrée




MODÈLE	RÉF.	Moteur	Puissance	Débit	Niveau sonore	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Poids
M1	803600	220 V	0,45 KW	750 m3/h	66 db	100 mm	125 mm	15 kg
M5	803605	mono	0,90 KW	1250 m3/h	73 db			20 kg
M7	803610	380 V tri	1,10 KW	1500 m3/h	77 db		200 mm	28 kg




ENROULEUR SANS MOTEUR

RÉFÉRENCE	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	NOMBRE DE SORTIES	DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)
803615	100 mm	7 m	1	800 x 800 x 800

INSTALLATIONS D'ASPIRATION DE GAZ

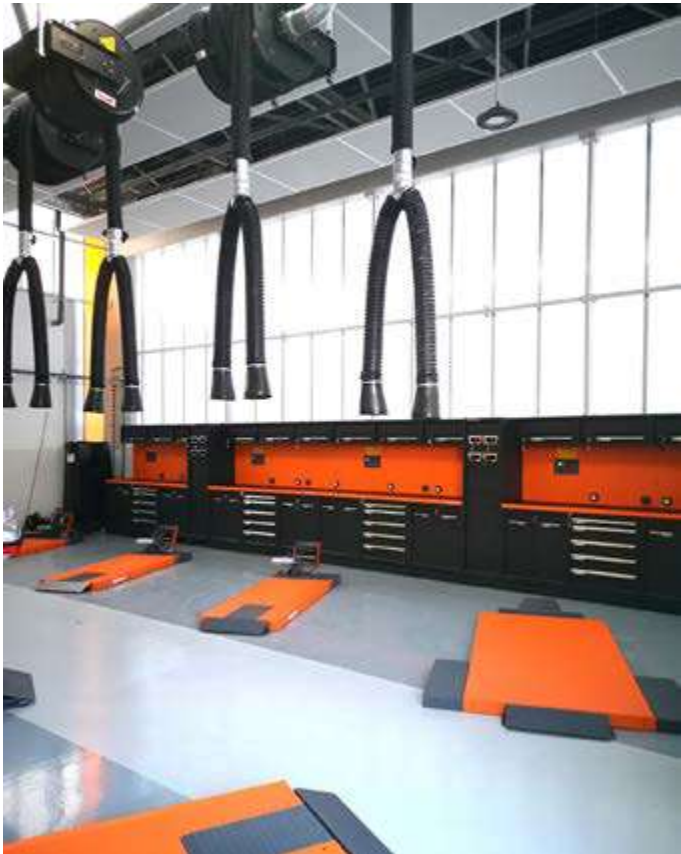

MAROLO

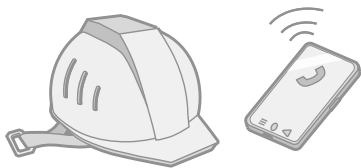

On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

PETIT OUTILLAGE



SERVANTE ÉQUIPÉE MAROLOTOOLS +230 OUTILS

Corps acier haute qualité
Roues pivotantes dont 2 freinées
Fermeture centralisée par clé
Tiroirs anti-basculement (capa. max par tiroir : 40kg)
Panneaux latéraux perforés pour la suspension d'outils
Plateau supérieur inox avec rangements plastiques
Fournie avec 230 outils
Poids à vide : 70 kg
Dimensions : L723 x P481 x H985

REF. 802880

Servante seule
(sans outils)
REF. 802850

Ensemble 230 outils
(sans servante)
REF. 802692



TIROIR 1

- Module 1**
- 1 cliquet 1/2"
 - 2 rallonges
 - 1 cardan 1/2"
 - 1 embout 3/8"x 1/2"
 - 17 douilles 6 pans
 - 2 douilles longues



TIROIR 2

- Module 1**
- 17 clés mixtes :
 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
 - 19 - 20 - 21 et 22 mm



TIROIR 3

- Module 1**
- 2 pinces circlips intérieures
 - 2 pinces circlips extérieures
 - 1 pince circlips coudée int.
 - 1 pince circlips coudée ext.

- Module 2**
- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2" - 1 douille 1/4"x 1/4" - 1 douille 3/8" - 1 douille 1/2" - 1 rallonge - 5 embouts plats - 5 embouts PH - 6 embouts PZ - 15 embouts 6 pans - 32 embouts TORX percé - 9 embouts XZN

- Module 2**
- 1 tournevis tom pouce plat
 - 3 tournevis plats
 - 1 tournevis tom pouce PH2
 - 3 tournevis PH
 - 1 tournevis tom pouce PZ2
 - 3 tournevis PZ
 - 6 clés mâles 6 pans
 - 6 clés mâles TORX

- Module 2**
- 1 marteau manche tri-matière 600g
 - 1 maillet à embouts polyuréthane
 - 1 burin de carrossier extra-plat
 - 6 chasses goupilles

- Module 3**
- 1 cliquet 1/4" - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges
 - 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues
 - 1 embout 1/4"x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH - 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles
 - 7 embouts TORX mâles
 - 4 embouts XZN

PACK POUCES - 75 OUTILS

- 11 douilles 1/4"
- 10 douilles 1/4" longues
- 5 embouts 6 pans
- 19 douilles 1/2"
- 9 douilles longues 1/2"
- 6 clés mâles 6 pans

- 13 clés mixtes : 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

REF. 802826



PACK PLUS - 16 OUTILS

- 5 clés mixtes : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- 11 clés à pipe : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

REF. 802820

TÉS HEXAGONAUX



MODÈLE	RÉF.	COMPOSÉ DE
Jeu de 5 Tés	500675	N° 8 - 10 - 12 - 14 - 17
Jeu de 10 Tés	500685	N° 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Té N° 8	501008	N° 8
Té N° 9	501009	N° 9
Té N° 10	501010	N° 10
Té N° 11	501011	N° 11
Té N° 12	501012	N° 12
Té N° 13	501013	N° 13
Té N° 14	501014	N° 14
Té N° 15	501015	N° 15
Té N° 17	501017	N° 17
Té N° 19	501019	N° 19

TÉS 6 PANS MÂLES



MODÈLE	RÉF.	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 Tés	500655	N° 4 - 5 - 6 - 8
Té N° 4	501024	N° 4
Té N° 5	501025	N° 5
Té N° 6	501026	N° 6
Té N° 8	501028	N° 8

JEU DE TÉS CRUCIFORMES ET PLATS



MODÈLE	RÉF.	COMPOSÉ DE
Jeu de 2 Cruci-formes	500665	N° 2 - 3
Té N° 2	501002	N° 2
Té N° 3	501003	N° 3
Jeu de 2 plats	501050	N° 6 - 8
Té N° 6	501046	N° 6
Té N° 8	501048	N° 8

COFFRET D'INSERTION DE JOINTS SPY

Pour fourche inversée et traditionnelle
2 bagues Ø 26 à 36 mm + masse à inertie

REF. 500245



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE

Système à dépression avec clapet anti-retour pour purger le circuit de freinage et d'embrayage

Kit double sortie

REF. 800508



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



MODÈLE	REF.	CARRÉ	LONGUEUR	RÉVERSIBLE
5 - 25 NM	600355	1/4"	289 mm	Pas à gauche et à droite
20 - 100 NM	600362	1/2"	412 mm	

CLÉ ANGULAIRE

Carré 1/2"
REF. 600367



CLÉS À BOUGIES EN “T” ARTICULÉES

2 ressorts en acier inoxydable maintiennent la bougie sur sa partie hexagonale tout en l’appliquant contre la douille de guidage en laiton pour un parfait alignement : facilité de dépose et pose des bougies




MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 clés	500785	Ø 14 - 16 - 18 - 21
Clés n° 14	500014	Ø 14
Clés n° 16	500040	Ø 16
Clés n° 18	500050	Ø 18
Clés n° 21	500060	Ø 21

TOURNEVIS CARBURATION


Longueur lame : 300 mm
Empreinte plate 5,5 mm

REF. 400285

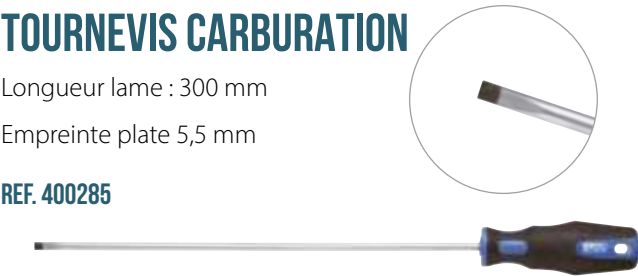


Longueur lame : 300 mm
Empreinte cruciforme n°2

REF. 400286

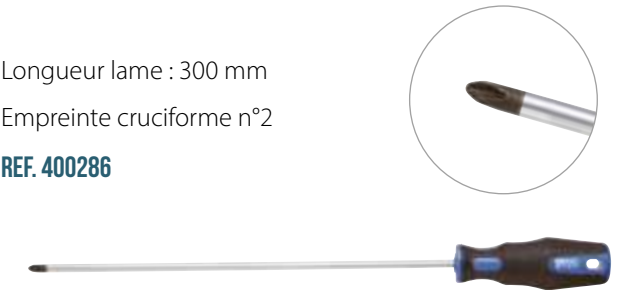

TOURNEVIS COUDÉ À CARDAN

Manche alu et tige inox
Système d’indexage pour réglage au 1/16ème de tour
5 embouts : (plat, "D", hex. 6 mm, carré 1/4", Phillips®)

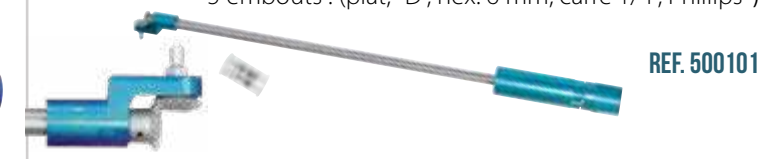

REF. 500101

MINI AIMANT FLEXIBLE

Longueur 400 mm
Soulève 0,2 kg
Diamètre 4 mm




REF. 600265


ALÉSOIRS DE GICLEURS

Mandrin + 21 alésoirs de 0,35 à 1,35 mm (de 0,5 en 0,5 mm)

REF. 400217

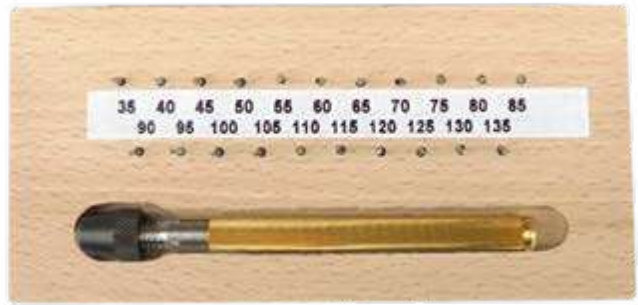

EXTRACTEUR À INERTIE ET DOUILLES PRISE INTERNE

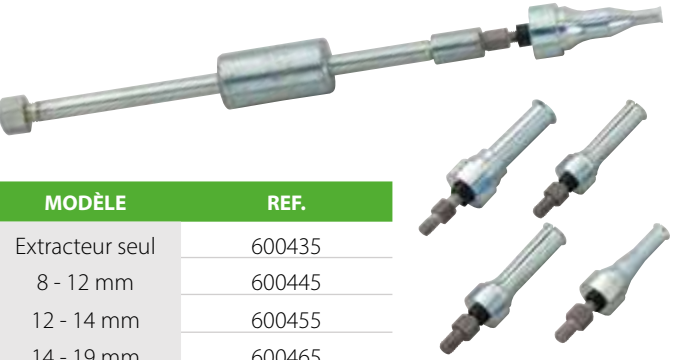

MODÈLE	REF.
Extracteur seul	600435
8 - 12 mm	600445
12 - 14 mm	600455
14 - 19 mm	600465
19 - 24 mm	600475
24 - 30 mm	600485




CONTACT

MAROLO

11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
+33 (0)2 41 29 29 29
contact@marolotest.com



WWW.MARLOTEST.COM

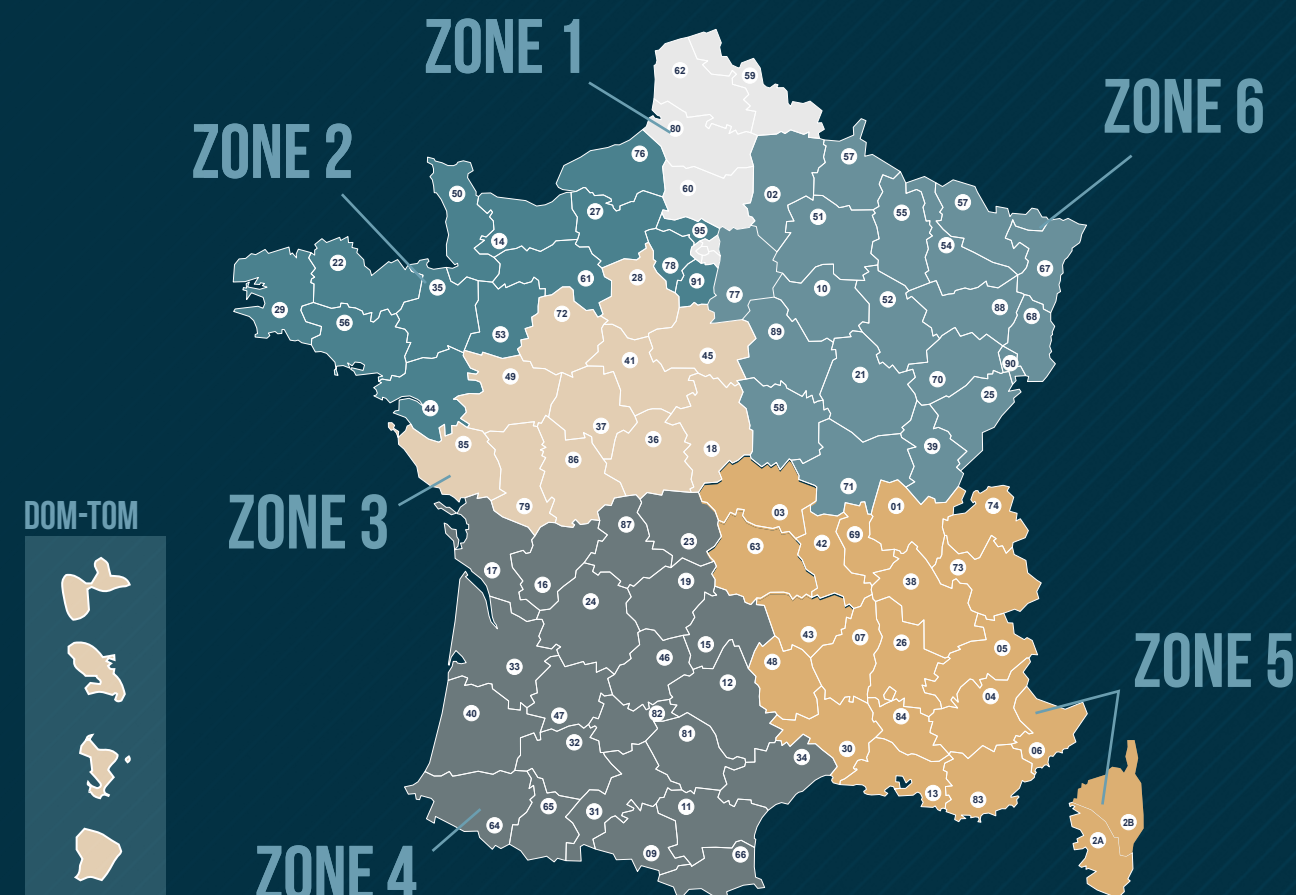

VOTRE CONTACT COMMERCIAL

ZONE 1

Eric BESNARD
☎ 06 10 20 79 05
✉ ebesnard@marolotest.com

ZONE 2

David NUÉ
☎ 06 03 34 26 95
✉ dnue@marolotest.com

ZONE 3 & DOM-TOM

Lucie BOURASSEAU
☎ 06 18 12 89 99
✉ lbourasseau@marolotest.com

ZONE 4

Alex LIEBMANN
☎ 06 14 83 19 00
✉ aliebmenn@marolotest.com


ZONE 5

Éric PEHLIVANIAN
☎ 06 10 20 59 87
✉ epehlivanian@marolotest.com

ZONE 6

Pierre FOLTIER
☎ 06 80 56 83 80
✉ pfoltier@marolotest.com

MAROLO



WWW.MAROLOTEST.COM

MAROLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.
Photos non contractuelles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web.
Conception par MAROLOTEST DB - 03/25