






MAROLO



CATALOGUE MARINE / MOTOCULTURE

www.marolotest.com



PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE

MAROLO

SCIENCE ACTUALITÉS SERVICES DÉMOGRAPHIE VIDÉOS CONTACT

Montrer mes
Cores en compte
Fonctionnalités de la page



SPECIALISTE DES ÉQUIPEMENTS D'ATELIERS

MAROLO
MOTO

MAROLO
GREEN

MAROLO
MARINE

MAROLO
INDUSTRIE

MAROLO
CATALOGUE

Passez commande 24/24h et 7/7j

Téléchargez l'ensemble des catalogues publiés

Consultez votre historique de commande via l'espace personnel

Franco à partir de 300€HT en France métropolitaine (hors Corse)


Rendez-vous sur :

WWW.MAROLOTEST.COM



Tel. +33 (0)2 41 2 29 29 - Email. contact@marolotest.com

CATALOGUES

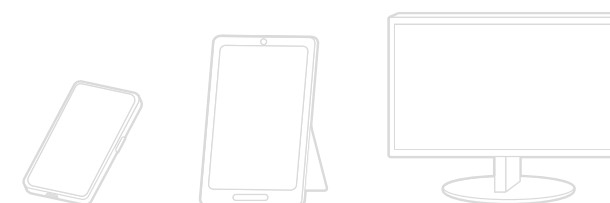

Disponibles au téléchargement direct

sur

WWW.MAROLOTEST.COM



NOTRE ENTREPRISE :

Établie en France en 1958, l'entreprise MAROLOTTEST se spécialise dans le développement, la fabrication et la distribution d'équipements d'atelier professionnels.
Notre activité se centre sur trois marchés : Moto, Motoculture et Marine.
Dans chacun de ces domaines, nous travaillons en partenariat avec de grandes marques internationales telles que BMW, HARLEY-DAVIDSON, YAMAHA, HONDA, HUSQVARNA, TRIUMPH, KAWASAKI, SUZUKI ...

Par tradition, MAROLOTTEST est une entreprise familiale qui investit chaque année dans la recherche et le développement, avec plusieurs objectifs : Aboutir à des solutions innovantes et performantes pour les professionnels, dans le respect de l'environnement et des conditions de travail pour nos collaborateurs et nos clients.

En tant que leader européen dans notre domaine, nous sommes fiers d'offrir à nos partenaires une large gamme de produits principalement fabriqués dans notre usine, en France.
Les équipements portant le sigle «MAROLO» sont reconnus et choisis par les professionnels pour leur conception robuste, la qualité de leur fabrication, leur praticité et leur ingéniosité. La satisfaction du client est la préoccupation principale de nos équipes, et notre stratégie s'organise autour de cet axe.



Notre usine à Cholet, France.

NOTRE GARANTIE :

Tous nos produits sont garantis 2 ans.
Pendant cette période, toute pièce détachée nécessitant d'être changée est envoyée au client à nos frais.
Le remplacement des pièces se fait à la charge du client et doit être fait selon les instructions de MAROLO.
Cette garantie exclut les pannes liées à une utilisation anormale du produit, contraire aux instructions figurant dans le manuel d'utilisation, ou lors d'une modification du produit non autorisée par MAROLO.

Pour plus d'informations, nos conditions générales de vente sont consultables sur www.marolotest.com

NOTRE SAVOIR-FAIRE :



CATÉGORIES

- MAROLOSERVICES
- PONTS ÉLÉVATEURS ET ACCESSOIRES
 - Pont extra-plats MAROLOWLIFTp.12-15
 - Ponts MAROLOLIFTp.16-21
 - Ponts modulables MODULIFT.....p.22-33
 - Personnalisation des ponts.....p.34-35
 - Matériel de levage motoculturep.36-45
 - Récapitulatif des ponts élévateurs.....p.46-47
 - Accessoires de ponts élévateursp.48-56
- ENTRETIEN DES PNEUMATIQUESp.57-62
- MAINTENANCE DES ROBOTS DE TONTEp.63-65
- CABINES INSONORISÉESp.66-67
- MOBILIER D'ATELIER SMARTp.68-77
- MAROLOMARINE
 - Supports moteurs.....p.78-84
- OUTILS DE DIAGNOSTICp.85-92
- ÉQUIPEMENT D'ATELIER
 - Compresseurs et équipement d'atelierp.93-99
 - Extraction de gazp.100-103
- DISTRIBUTION DES HUILESp.104-108
- PETIT OUTILLAGE
 - Servantes équipées.....p.109-113
 - Outillage à main divers.....p.114-128
 - Immatriculation.....p.129
- FONTAINES DE NETTOYAGE MAROLOBIOp.130-133

L'EXPERTISE MAROLO À VOTRE SERVICE

Expert commission CE

Conception
produit

Conception
atelier

Fabrication
personnalisée

Logistique

Installation

Épreuves de
charge

Maintenance

Recyclage

Experts Commission CE

Notre équipe comprend deux experts membres du **Bureau de Normalisation**, filiale du **Comité Européen de Normalisation**.


Nous participons donc à l'élaboration des normes pour les équipements de garage et nous nous investissons pour **protéger la sécurité des travailleurs** en atelier.



Conception Produit

Les produits **MAROLO** sont **pensés, dessinés et conçus** dans notre bureau d'étude à Cholet. Notre maîtrise des dernières technologies en matière de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) nous permet de vous proposer des solutions **innovantes** et toujours adaptées à vos besoins professionnels.

Nous expertisons nos matériaux par **simulation par éléments finis** pour garantir leur **résistance** et leur **durabilité**, en toutes circonstances.

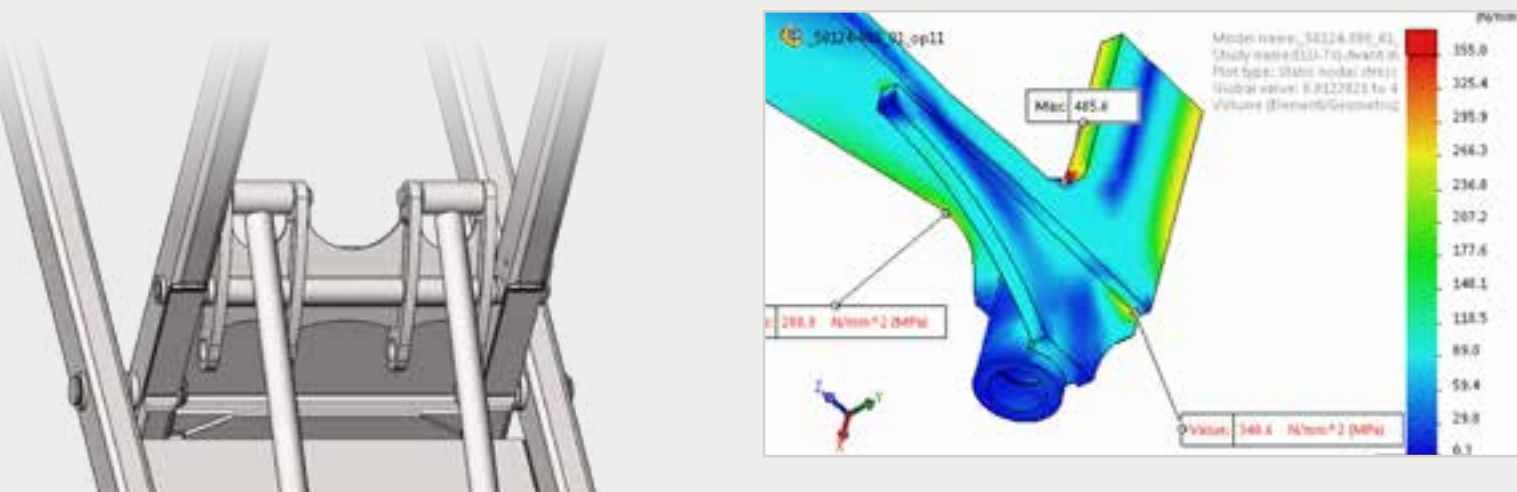

Conception d'Atelier

Nous utilisons l'outil 3D pour architecturer votre atelier en tenant compte des contraintes spatiales du bâtiment. Nous mettons ainsi notre expertise au service de votre projet, pour créer un **espace organisé, sécurisé et respectueux des réglementations en vigueur**.

Après réalisation des plans, nous travaillons en collaboration avec les différents corps de métiers impliqués, et participons aux réunions de chantier pour que votre projet soit mené à bien.



Fabrication Personnalisée

Notre maîtrise du processus de conception et de fabrication nous permet d'aller plus loin dans notre offre, pour vous proposer des **créations personnalisées**, à l'image de votre marque et de vos envies.



NOUVEAU

MAROLO SERVICES

Pour vous accompagner tout au long de la vie de vos équipements, l'équipe **MAROLOTEST** met en place le dispositif **MAROLO SERVICES**

Installation

Épreuves de charge

Maintenance

Recyclage

NOS PRESTATIONS

Installations

Notre technicien itinérant procède à l'installation de vos mobiliers et équipements **MAROLO**, selon nos préconisations.



Épreuves de charge

Selon l'arrêté ministériel du 4 mars 2004, les moyens de levage doivent faire l'objet d'un contrôle à leur installation, remise en service, et chaque année. Le chef d'établissement doit être en mesure de prouver ces contrôles en cas d'inspection et/ou d'accident.

Nos équipes sont habilitées à effectuer ces contrôles sur nos matériels, et nous proposons donc les contrôles obligatoires suivants :

Contrôle à l'installation (VMS) <

Contrôle périodique annuel (VGP) <

Contrôle après déplacement ou intervention de maintenance importante (VRS) <

On s'occupe de tout :

MAROLO gère la documentation administrative OBLIGATOIRE :

- Déclaration Chef d'Établissement annuelle

- Édition et fourniture d'un manuel de maintenance

- Mise à jour du manuel de maintenance et enregistrement des interventions

- Tampon «MAROLO» dans le Registre de sécurité

✓ Conformité assurée en cas de contrôle et/ou en cas d'incident

✓ Un seul interlocuteur pour gérer tous vos équipements en toute sérénité

MAROLO SERVICES, C'EST :

> Une équipe formée aux équipements **MAROLO** et aux réglementations en vigueur

> Un technicien itinérant intervenant en France et à l'étranger

> Un véhicule équipé pour la maintenance et le contrôle de nos équipements

> Un service technique en support basé au siège



Maintenance

En tant que concepteur et fabricant, nous sommes les mieux habilités à intervenir sur vos équipements **MAROLO**.

Nous effectuons le contrôle ou la maintenance de votre équipement, qu'elle soit préventive* ou curative, selon notre check-list constructeur.

✓ Garantie d'une sécurité optimale pour votre atelier

✓ Assurance de la longévité de vos équipements

✓ Réduction des coûts d'intervention en couplant les prestations

Nos contrats de maintenance préventive :


	Formule Pro	Formule Expert	Formule Zen
Main d'oeuvre	✓	✓	✓
Lubrification, graissage, appoint d'huile	✓	✓	✓
Mise à disposition du manuel d'entretien	✓	✓	✓
Enregistrement de l'intervention dans le manuel d'entretien	✓	✓	✓
Autocollant de maintenance	✓	✓	✓
Consommables	✗	Remise de 10%	✓
Pièces détachées et main d'oeuvre	✗	Remise de 10%	Remise de 25%
Garantie de service	✗	Remise de 25%	✓
Épreuve de charge périodique VGP (concerne uniquement les ponts élévateurs)	En option	En option	✓

TOUT INCLUS

* Produits MAROLO pouvant prétendre aux contrats de maintenance préventive :
Ponts élévateurs moto et jusqu'à 3 tonnes - Démonte-pneus famille MT (209, 212, 309, 216, 226 & 316)
Équilibreuses électroniques famille MT (22 et 22 M) - Fontaines biologiques MaroloBio.

Recyclage

Nous procédons à la désinstallation, au recyclage, et à l'édition d'un certificat de destruction de vos équipements. Sur devis.

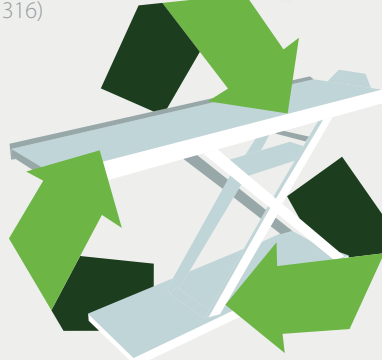

8

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

MAROLO

MAROLO

Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

9

APERÇU DES PONTS ÉLEVATEURS

APERÇU DES PONTS ÉLEVATEURS

MAROWLIFT

Une gamme de ponts élévateurs extra-plats pensés pour l'entretien des véhicules larges et à faible garde au sol, offrant un confort de travail optimal et permettant un gain d'espace dans votre atelier.



Une énergie :



2 roues

3 roues

4 roues



MAROWLIFT


Une gamme de ponts élévateurs conçus pour l'entretien des deux-roues et des appareils de tonte de tous gabarits.




Deux énergies :



Modèles HL / PL



Modèles HA / PA

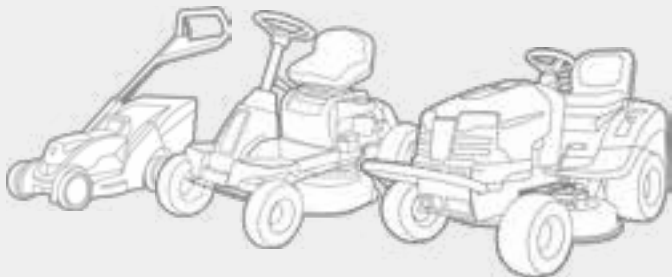

MODULIFT

Une gamme de ponts élévateurs polyvalents, utilisant la technologie brevetée **MODULIFT** permettant de lever des véhicules à 2, 3 ou 4 roues.



Deux énergies :



2 roues 3 roues 4 roues



MAROLOWGREEN

Une gamme d'appareils de levage conçus pour le monde de la motoculture. La technologie brevetée **VARILIFT** permet de lever des véhicules à 3 ou 4 roues et pesant jusqu'à 3 tonnes.




Deux énergies :



MAROWLIFT

PONTS EXTRA-PLATS

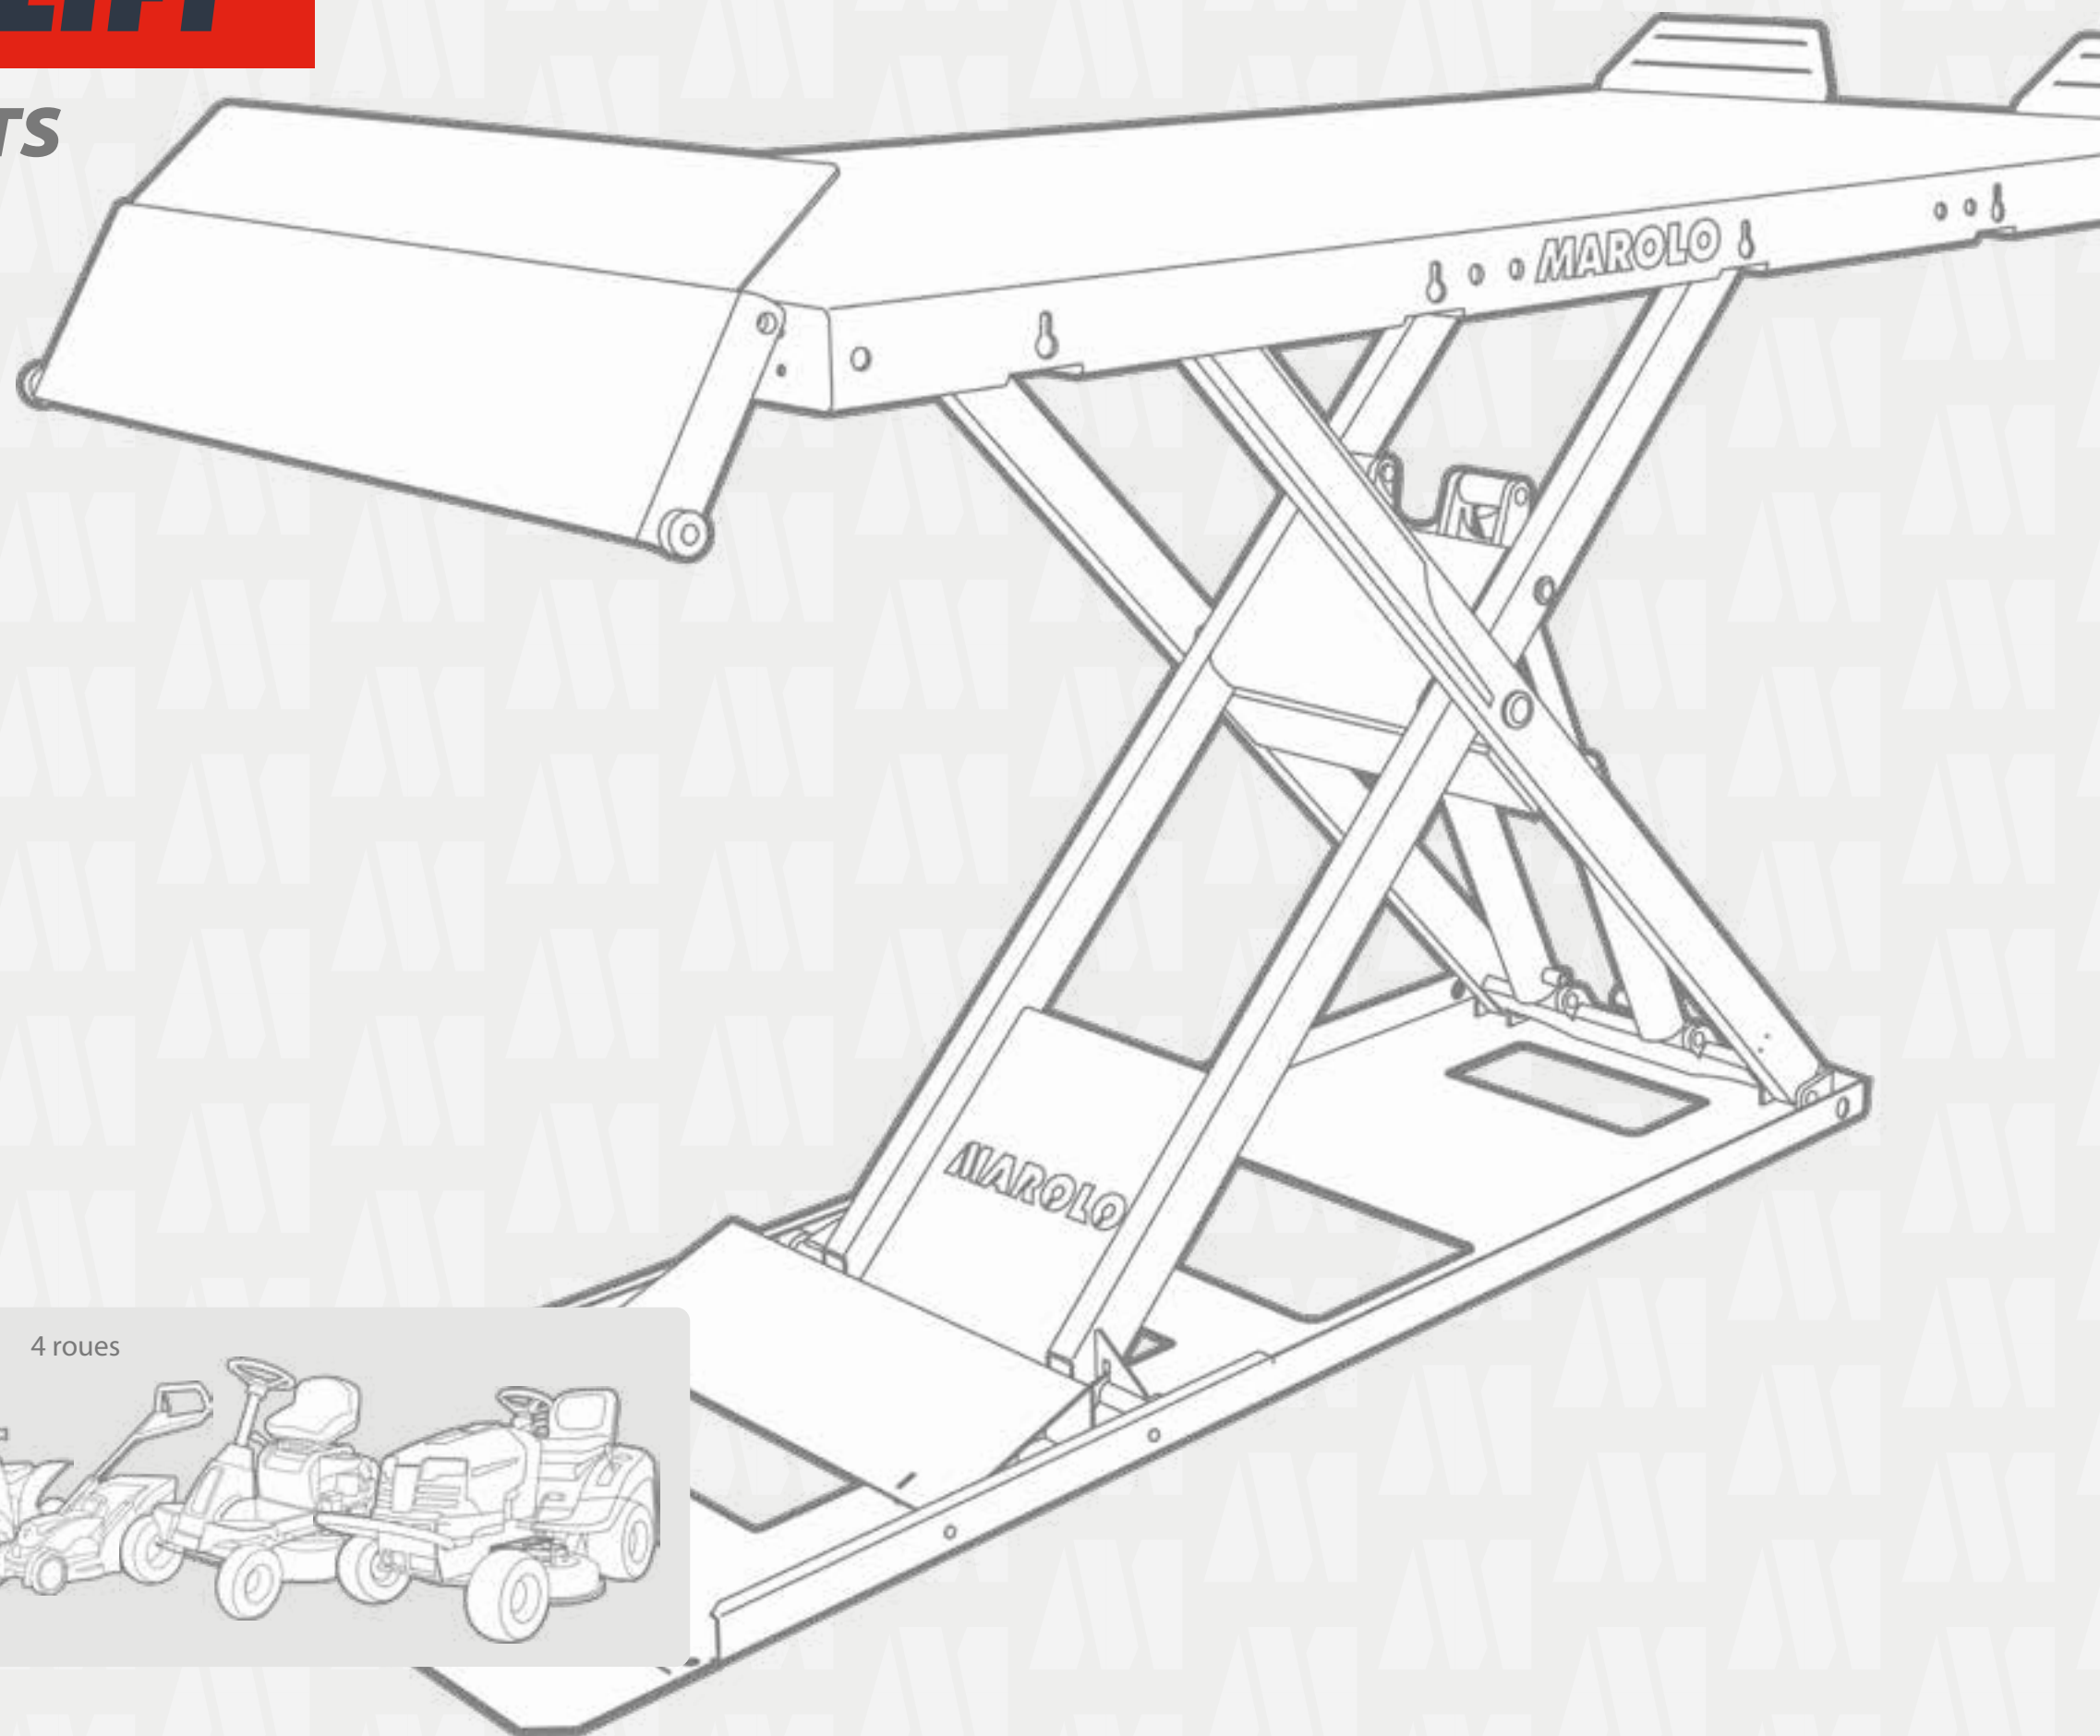

2 roues



3 roues



4 roues



MAROWLIFT

PONT ÉLÉVATEUR EXTRA-PLAT 1200 WA

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



1

EXTRA PLAT

2

5


i

3




Élargissement de la plateforme

4



- + 6 extensions (Ref. 804421)
- + 2 rampes d'accès (Ref. 804422)

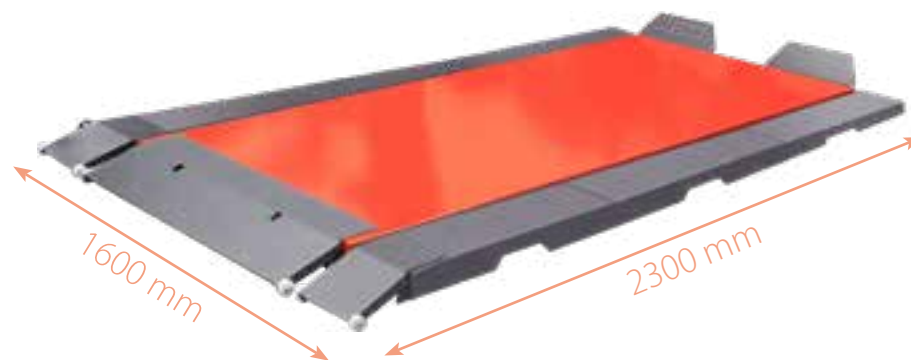


Conception robuste pour un usage professionnel
Développé pour les véhicules larges et/ou à faible garde au sol, type autoportées et petit quads
Hauteur minimum seulement ≈ 80 mm. Ne nécessite pas de génie civil.

Plateau en tôle lisse extra large

- 1 Large rampe d'accès pivotante
 - 2 Sécurité par double vérin + valves de sécurité
 - 3 Vérins hydrauliques avec pompe électro-hydraulique dans le pupitre (modèle 1200 WA) ou intégrée au mobilier (modèle 1200 WAI)
 - 4 Élargissement de la plateforme avec extensions amovibles (fournies séparément)
 - 5 2 carters de protection inclus (absents sur modèles WAI, WAE, WAEI)
- Connexion pneumatique en option (Ref. 801356)

MODÈLE 1200 WA - POSITION BASSE




i

La position du pupitre peut être personnalisée (droite, gauche, devant). *Avec commande intégrée au mobilier. Voir page 55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
1200 WA	804450	1200 mm	80 mm	2300 mm	1100 mm	600 kg	Electrique 230V 50Hz 1,1KW - 7,4A	300 kg
1200 WAI*	804452							



OPTIONS DISPONIBLES

PLATEAU D'EXTENSION

Pour élargir la plateforme
Plateau acier 765 x 250 mm
Capacité : 100 kg

Vendu à l'unité
Ref. 804421

RAMPE D'ACCÈS

Rampe pivotante convertible en butée de roue
fixée sur le plateau d'extension (Ref. 804421)



Vendue à l'unité
Ref. 804422



RAMPE DE SORTIE AVANT

Rampe fixe pour pont extra-plat
Montée à l'avant de la table


Vendue à l'unité
Ref. 801362

Illustrée ci-dessous sur le modèle 1200 W.
Consultez-nous pour confirmer la compatibilité
avec votre modèle.

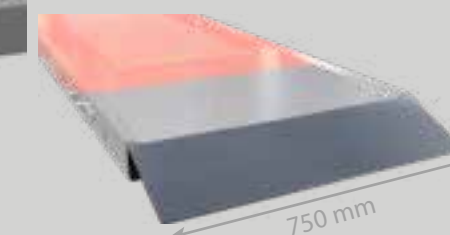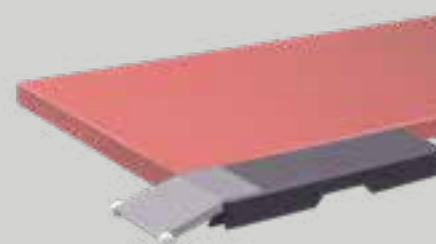

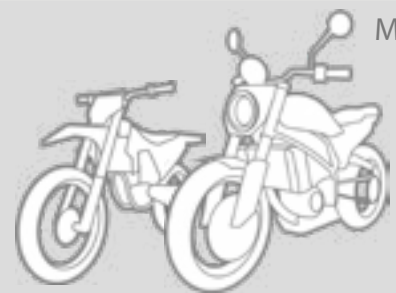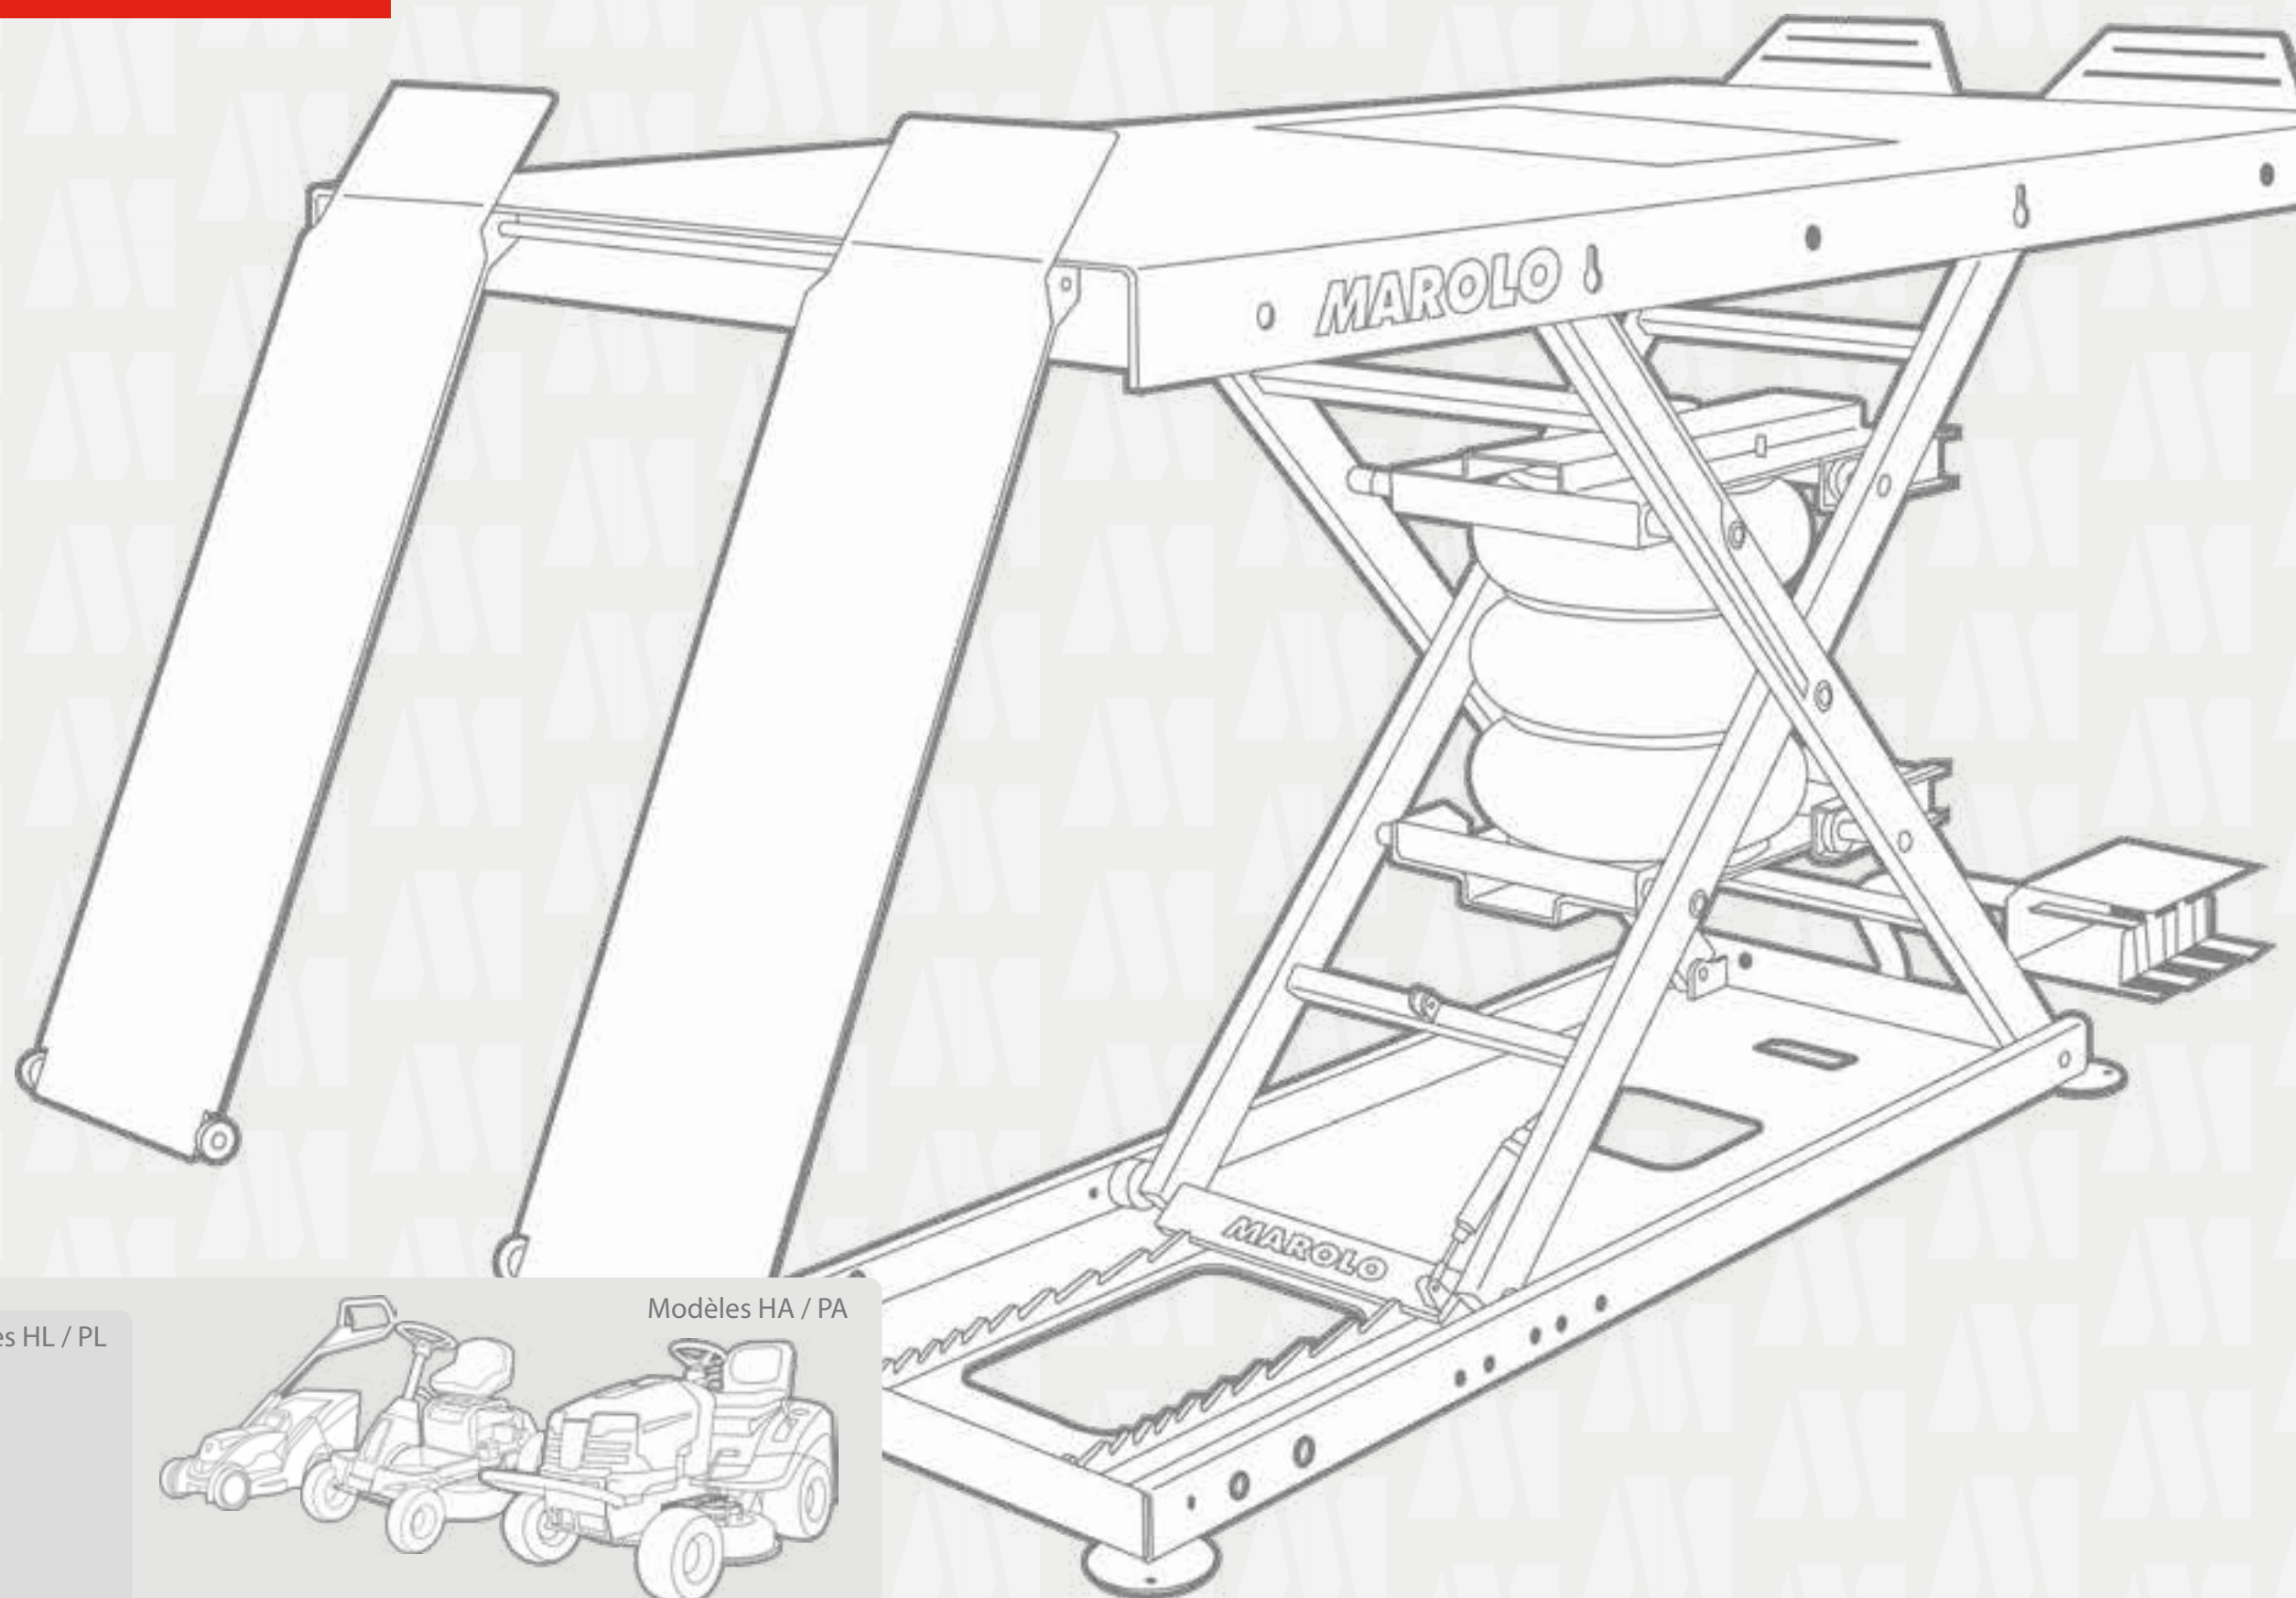

Modèles HL / PL

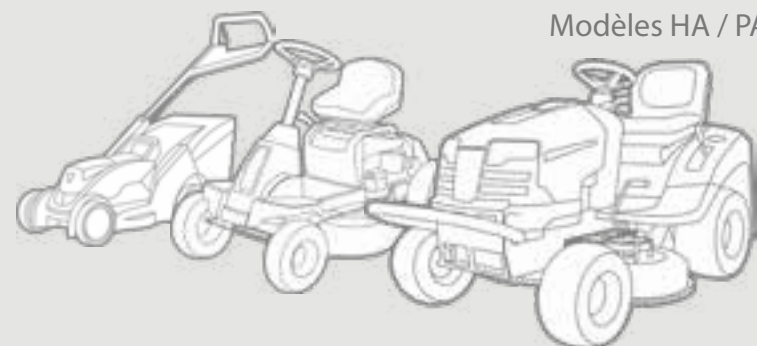

Modèles HA / PA

PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES PL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Pont élévateur développé pour les motos et scooters
Conception robuste
1 Sécurité manuelle
2 Rampe d'accès amovible
3 Plateau en tôle lisse avec bords pliés évitant la chute des outils
4 Trappe arrière
5 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur et les équipements



MODÈLE 1200 PL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 PL	804010	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Pneumatique 8 Bar	Mécanique avec une tringle	220 kg
1200 PL*	804040	1200 mm			600 kg			250 kg

* Modèle possible en version encastrée, avec sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 54

OPTIONS DISPONIBLES

RAMPE ESCAMOTABLE

Large et automatique
Tôle larmée rigide

Ref. 801437



PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Plaque en tôle larmée antidérapante
Protège le plateau du pont élévateur lors du béquillage
Recommandée pour les ponts élévateurs PL et HL

Ref. 801352



PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES HL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Pont élévateur développé pour les motos et scooters
Conception robuste
1 Sécurité manuelle
2 Rampe d'accès amovible
3 Plateau en tôle lisse et résistant aux véhicules lourds
4 Trappe arrière
5 Vérin hydraulique



MODÈLE 1200 HL

MODÈLE 1200 HL - POSITION BASSE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	SECURITE	POIDS
1000 HL	804082	1000 mm	2200 mm	750 mm	500 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A	Mécanique avec une tringle	205 kg
1001 HL	804080					Pompe à pied		200 kg
1200 HL*	804112	1200 mm			600 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1KW - 7,4A		230 kg

* Modèle possible en version encastrée : sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 54

OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE
Ref. 801430
Voir page 53



PRÉÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE

Ref. 801348



POMPE À PIED HYDRAULIQUE

Adaptée aux ponts HL
Ref. 801346



PONTS ÉLÉVATEURS - MODÈLES HA ET PA

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



Modèle 1200 HA - Ref. 804132



Pont élévateur développé pour les tondeuses autoportées lourdes
Conception robuste
Plateau acier lisse extra-large
1 Trappe centrale amovible facilitant l'accès sous le véhicule
2 Rampes d'accès en tôle larmée coulissantes
Commande par boîtier aimanté (modèle hydraulique)
ou pédalier (modèle pneumatique)

Modèle 1200 PA - Ref. 804060




p.46

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REF.	H	L	I	CAPACITE	ENERGIE	POIDS
1000 PA	804030	1000 mm			400 kg	Pneumatique	235 kg
1200 PA*	804060	1200 mm			600 kg	8 Bar	270 kg
1001 HA	804100	1000 mm	2120 mm	1100 mm	500 kg	Pompe à pied	210 kg
1000 HA	804102					Electrique	215 kg
1200 HA*	804132	1200 mm			600 kg	230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	270 kg

* Modèle possible en version encastrée, avec sécurité automatique par buzzer et commande par boîtier mural. Voir page 54



Modèle 1200 HA - Ref. 804132



Modèle 1200 PA - Ref. 804060



OPTIONS DISPONIBLES

POTENCE ADDILIFT MC

Permet d'accéder aux lames de coupe, fraises et autres éléments difficilement accessibles
Capacité : 250 kg

Ref. 801580
Voir page 50



PORTIQUES ADDICRANE

Largeur réglable
Peut être utilisé seul ou avec un pont élévateur

Différents modèles disponibles
Voir page 52



SANGLE AUTOMATIQUE


S'adapte directement sur la remorque ou la table élévatrice
Longueur : 2,6 m
Capacité : 500 daN (environ 500 kg)

Vendue à l'unité
Ref. 800860



MODULIFT

PONTS ÉLÉVATEURS MODULABLES

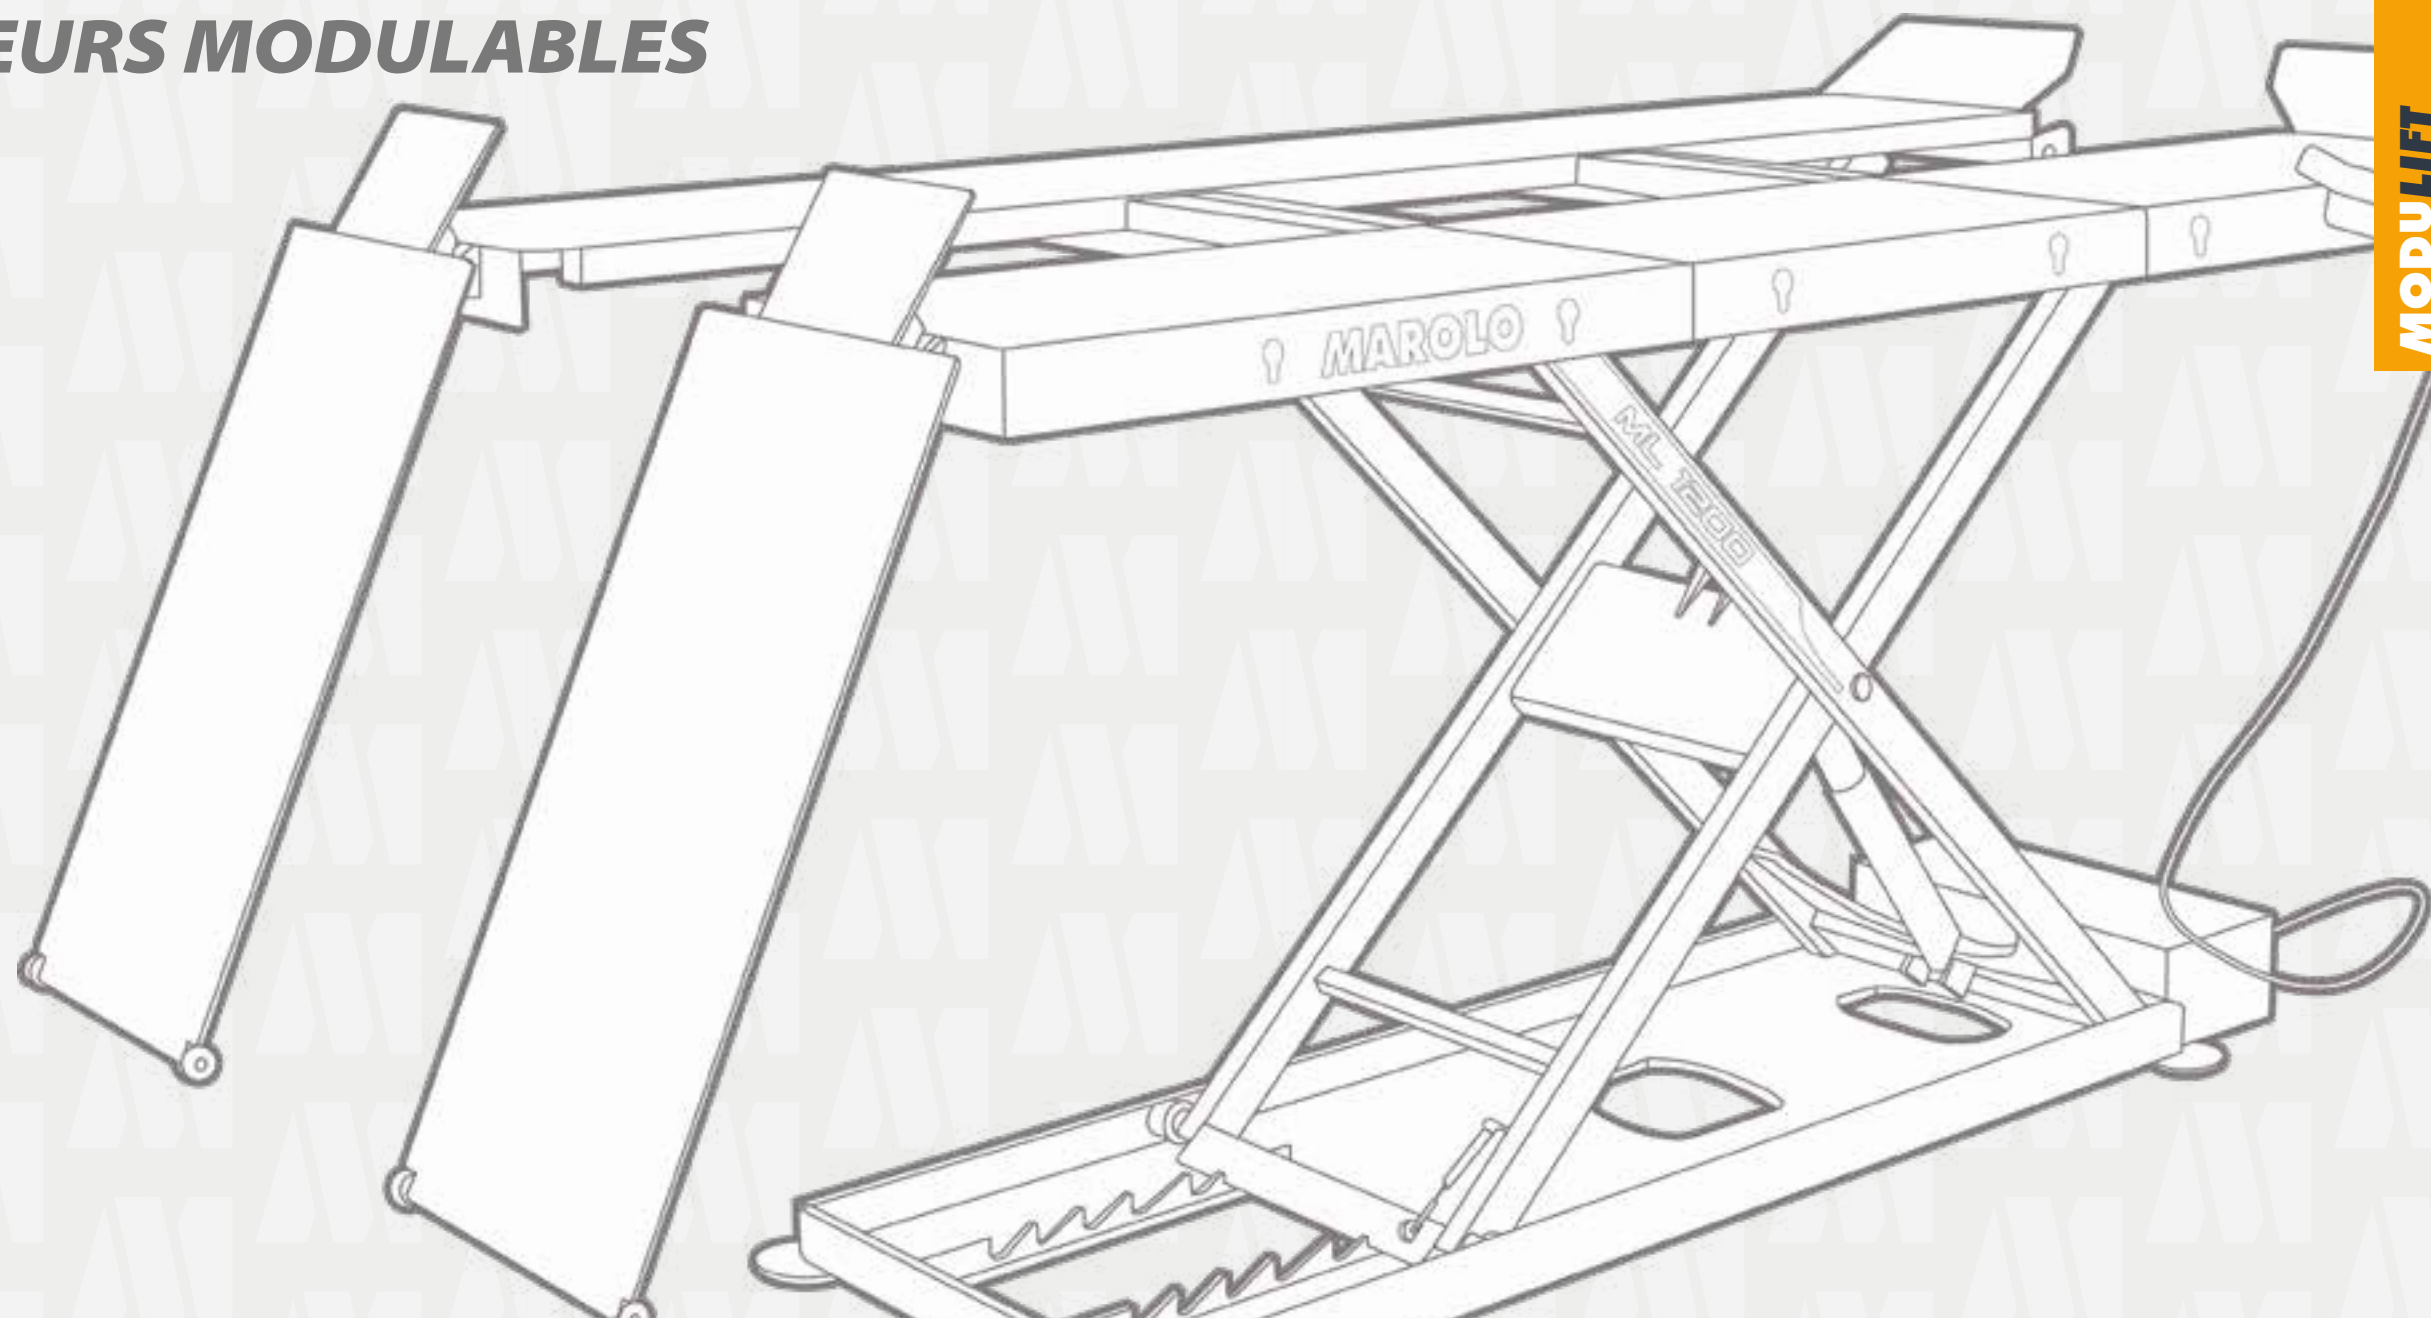


2 roues



3 roues




4 roues

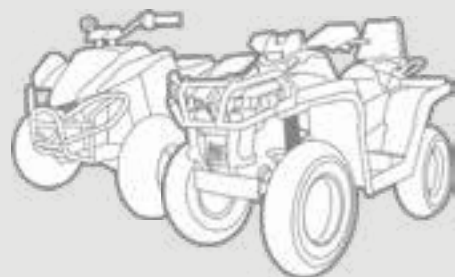


MODULIFT


Plateforme fermée

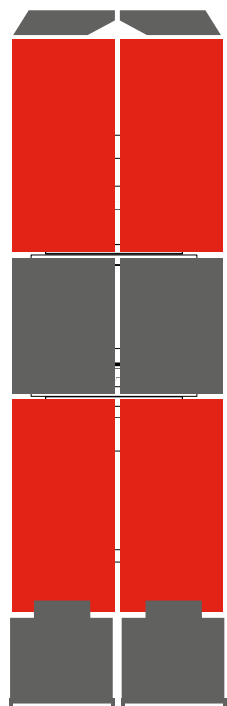


Plateforme fermée
sans les plateaux centraux

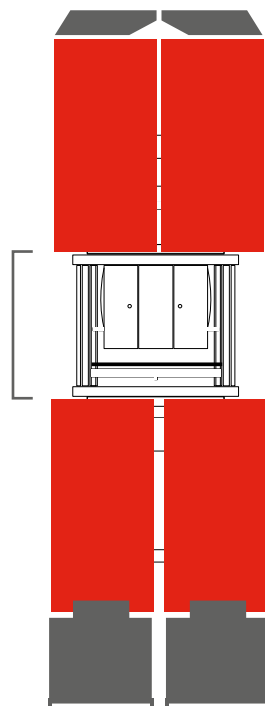


Plateforme fermée
avec les plateaux avant ouverts

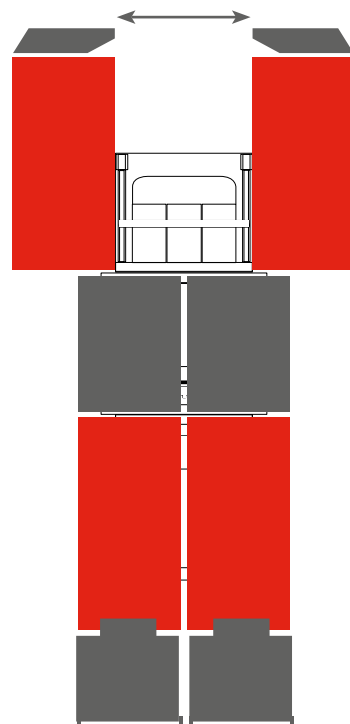


Plateforme fermée
avec les plateaux arrière ouverts

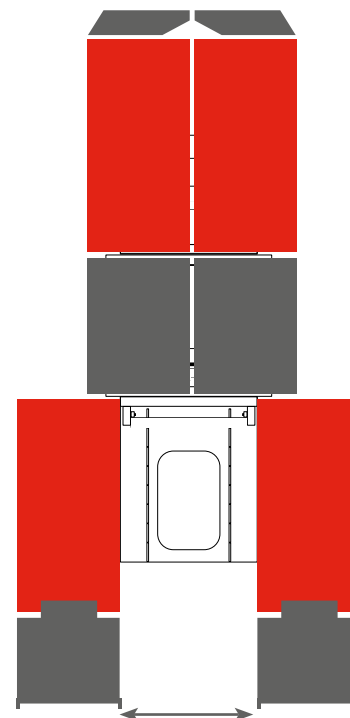

Plateforme ouverte

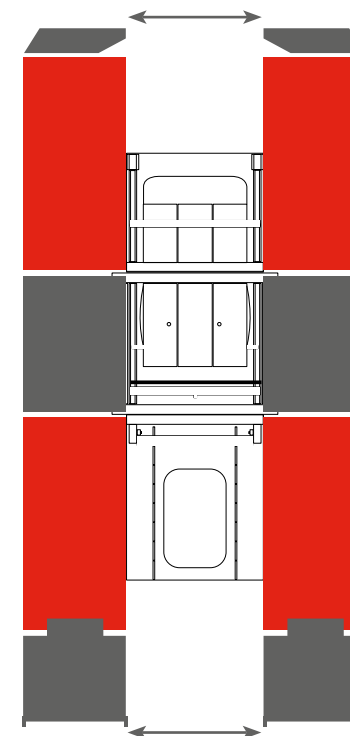


Plateforme ouverte
sans les plateaux centraux

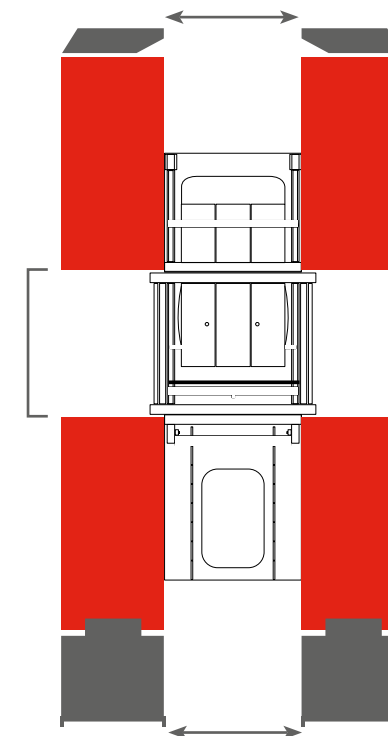

LE CONCEPT BREVETÉ MODULIFT

- Plateforme composée de 6 plateaux individuels
- Chaque plateau coulisse indépendamment
- Les plateaux centraux (gris) peuvent être retirés




- Plateau modulable pour s'ajuster à la largeur du véhicule
- Une conception développée pour un usage professionnel
- 2 technologies possibles : hydraulique et pneumatique
- Conception robuste
- Conforme CE



PONTS ÉLÉVATEURS MODULIFT - MODÈLES MOP

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Pont élévateur développé pour les véhicules à 2, 3 ou 4 roues

Conception robuste

1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles



2 Sécurité automatique

3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)

4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique

5 Vérin pneumatique, seulement 1 énergie nécessaire pour utiliser le pont élévateur et les équipements

MODULIFT

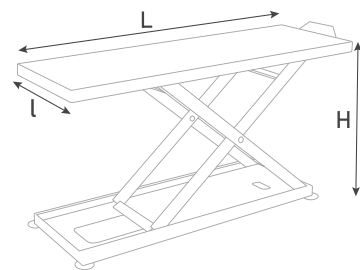

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 kg	Pneumatique 8 Bar	Automatique	310 kg
1200 MOP XL	801556		2500 mm	1500 mm	900 mm				390 kg


OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE MODULIFT
Ref. 801435



Position fermée



Position ouverte

KIT 3^{ème} ROUE


Pour 1200 MOP XL / MOH XL :
Ref. 801529
Pour 1200 MOPE XL / MOHE XL (=encastrée) :
Ref. 801550



MAROLO

PONTS ÉLÉVATEURS MODULIFT - MODÈLES MOH

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



Pont élévateur développé pour les véhicules à 2, 3 ou 4 roues

Conception robuste

1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles

2 Sécurité automatique (modèles 1200 MOH et 1200 MOH XL)

3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)

4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique

5 Vérin hydraulique robuste



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1000 MOH	801539	1000 mm	2300mm	1300mm	800mm	500 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4A*	Mécanique avec une tringle	280 kg
1200 MOH	801535								
1200 MOH XL	801555	1200 mm	2500mm	1500mm	900mm	600 kg	Electrique 230V - 50Hz - 1,1 KW - 7,4 + Pneumatique 8 Bar	Automatique	390 kg

* Air comprimé (8 Bar) nécessaire pour l'usage d'un Motofixe (Voir page 53)

OPTIONS DISPONIBLES

SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 53



MAROLO

LÈVE-MOTO PNEUMATIQUE

Ref. 801502
Voir page 50



Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com

PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 52



MODULIFT

PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 1400 MOH

UTILISABLE AVEC



CAPACITE




ENERGIES




Pont élévateur développé pour les véhicules lourds
Conception robuste développée spécialement pour une utilisation avec des véhicules à 2, 3 ou 4 roues

- 1 Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec les 2 éléments centraux amovibles
- 2 Sécurité automatique
- 3 Connexion pneumatique (pour outil pneumatique)
- 4 Rampe d'accès en tôle larmée large et automatique
- 5 2 vérins hydrauliques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	H	L	l max	l min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Electrique 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	Automatique	490 kg
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg	+ Pneumatique 8 Bar		535 kg

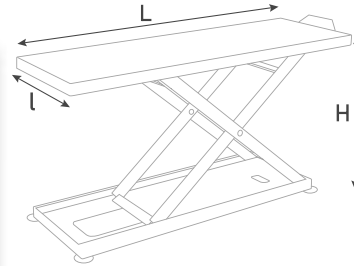

PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 1400 MOH XL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



OPTIONS DISPONIBLES

MOTOFIXE

MOTOFIXE MODULIFT
Ref. 801435



Position fermée



Position ouverte

KIT 3^{ème} ROUE

Pour 1400 MOH : Ref. 801529
Pour 1400 MOHE (=encastrée) : Ref. 801550
Pour 1400 MOH XL : Ref. 801551
Pour 1400 MOHE XL (=encastrée) : Ref. 801553



SANGLE AUTOMATIQUE

Vendue à l'unité
Ref. 800860
Voir page 53



KIT RALLONGE PLATEAU

Pour modèle 1400 MOH XL uniquement
Rajoute jusqu'à 400 mm
Ref. 801552



PORTIQUE ADDICRANE

Ref. 801427
Voir page 52



PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 1400 MOH XL

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Technologie brevetée MODULIFT : Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec 2 éléments centraux amovibles

Pont élévateur développé pour les véhicules lourds à 4 roues

Elargissement rapide de la plateforme par simple coulissage des plateaux



- 1 Sécurité automatique
- 2 Rampes d'accès en tôle larmée automatiques
- 3 2 vérins hydrauliques

Connexion pneumatique (pour outils pneumatiques)

Commande par boîtier aimanté



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
MODÈLE	RÉF.	H	L	I max	I min	CAPACITÉ	ÉNERGIES	SÉCURITÉ	POIDS
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Electrique 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A + Pneumatique 8 Bar	Automatique	490 kg
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg			535 kg

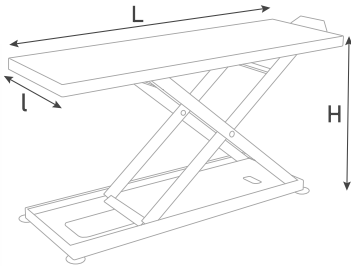

OPTIONS DISPONIBLES

KIT RALLONGE PLATEAU

Rajoute jusqu'à 400 mm

Ref. 801552



KIT 3e ROUE

Ref. 801551



SANGLE AUTOMATIQUE

Longueur : 2,6 m

Capacité : 500 daN (environ 500 kg)

Vendue à l'unité

Ref. 800860



PONT ÉLÉVATEUR MODULIFT 2000 MOH

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES



CARACTERISTIQUES

MODELE	REF.	POSITION DU PUPITRE	H		L	I		VOIE MAXI AXÉE SUR LE PLATEAU	VOIE MINI AXÉE SUR LE PLATEAU	PASSAGE MAXI ENTRE LES DEUX PLATEAUX		ÉNERGIE	CAPACITÉ DE LEVAGE	POIDS
			MINI	MAXI		MINI	MAXI			Mini	Maxi			
2000 MOH Droite	804330	à droite	210 mm	1700 mm	2600 mm	1400 mm	2000 mm	1550 mm	950 mm	500 mm	1100 mm	Pneumatique 8 Bar et Electrique 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A	2000 kg	890 kg
2000 MOH Gauche	804340	à gauche												

Technologie brevetée MODULIFT : Plateau divisé en 6 éléments mobiles, avec 2 éléments centraux amovibles

Pont élévateur développé pour le matériel lourd et à 3 ou 4 roues

Elargissement rapide de la plateforme par simple coulissage des plateaux

Accès sous le véhicule en toute sécurité

Levage jusqu'à 2 tonnes

Sécurité automatique




Rampes d'accès en tôle larmée automatiques

2 vérins hydrauliques

Connexion pneumatique (pour outils pneumatiques)

Commande par pupitre déporté

Sécurité de commande "homme mort"

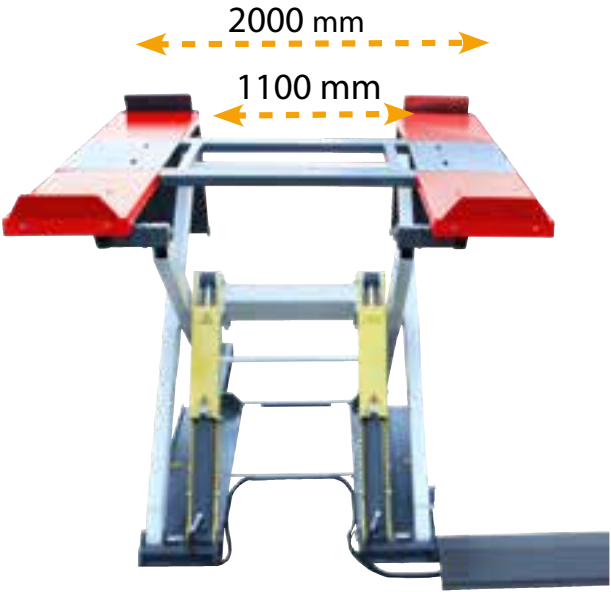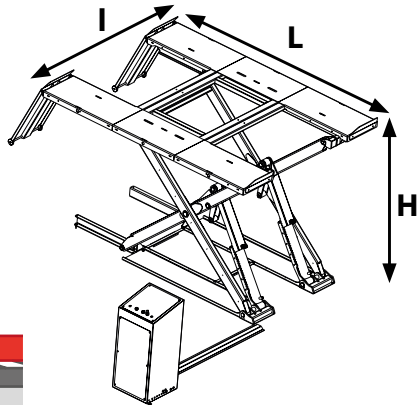

OPTIONS DISPONIBLES

KIT RALLONGE PLATEAU 2000 MOH

Ref. 804337



KIT 3e ROUE 2000 MOH

Ref. 804335



COLORIS PERSONNALISÉS

Pour cultiver votre univers de marque ou pour égayer l'atelier, MAROLO met ses qualités de constructeur à votre service et personnalise votre équipement.



CONTACTEZ-NOUS
POUR ÉTABLIR UN DEVIS PERSONNALISÉ



1200 MOH - Ref. 801535+PAINT01





1200 PA - Ref. 804060+PAINT01



1000 MOH - Ref. 801539+PAINT01

MATÉRIEL DE LEVAGE MOTOCULTURE

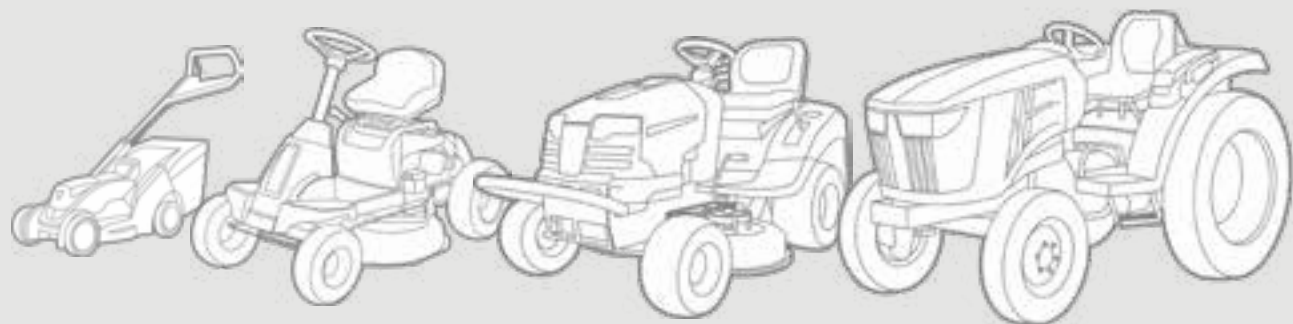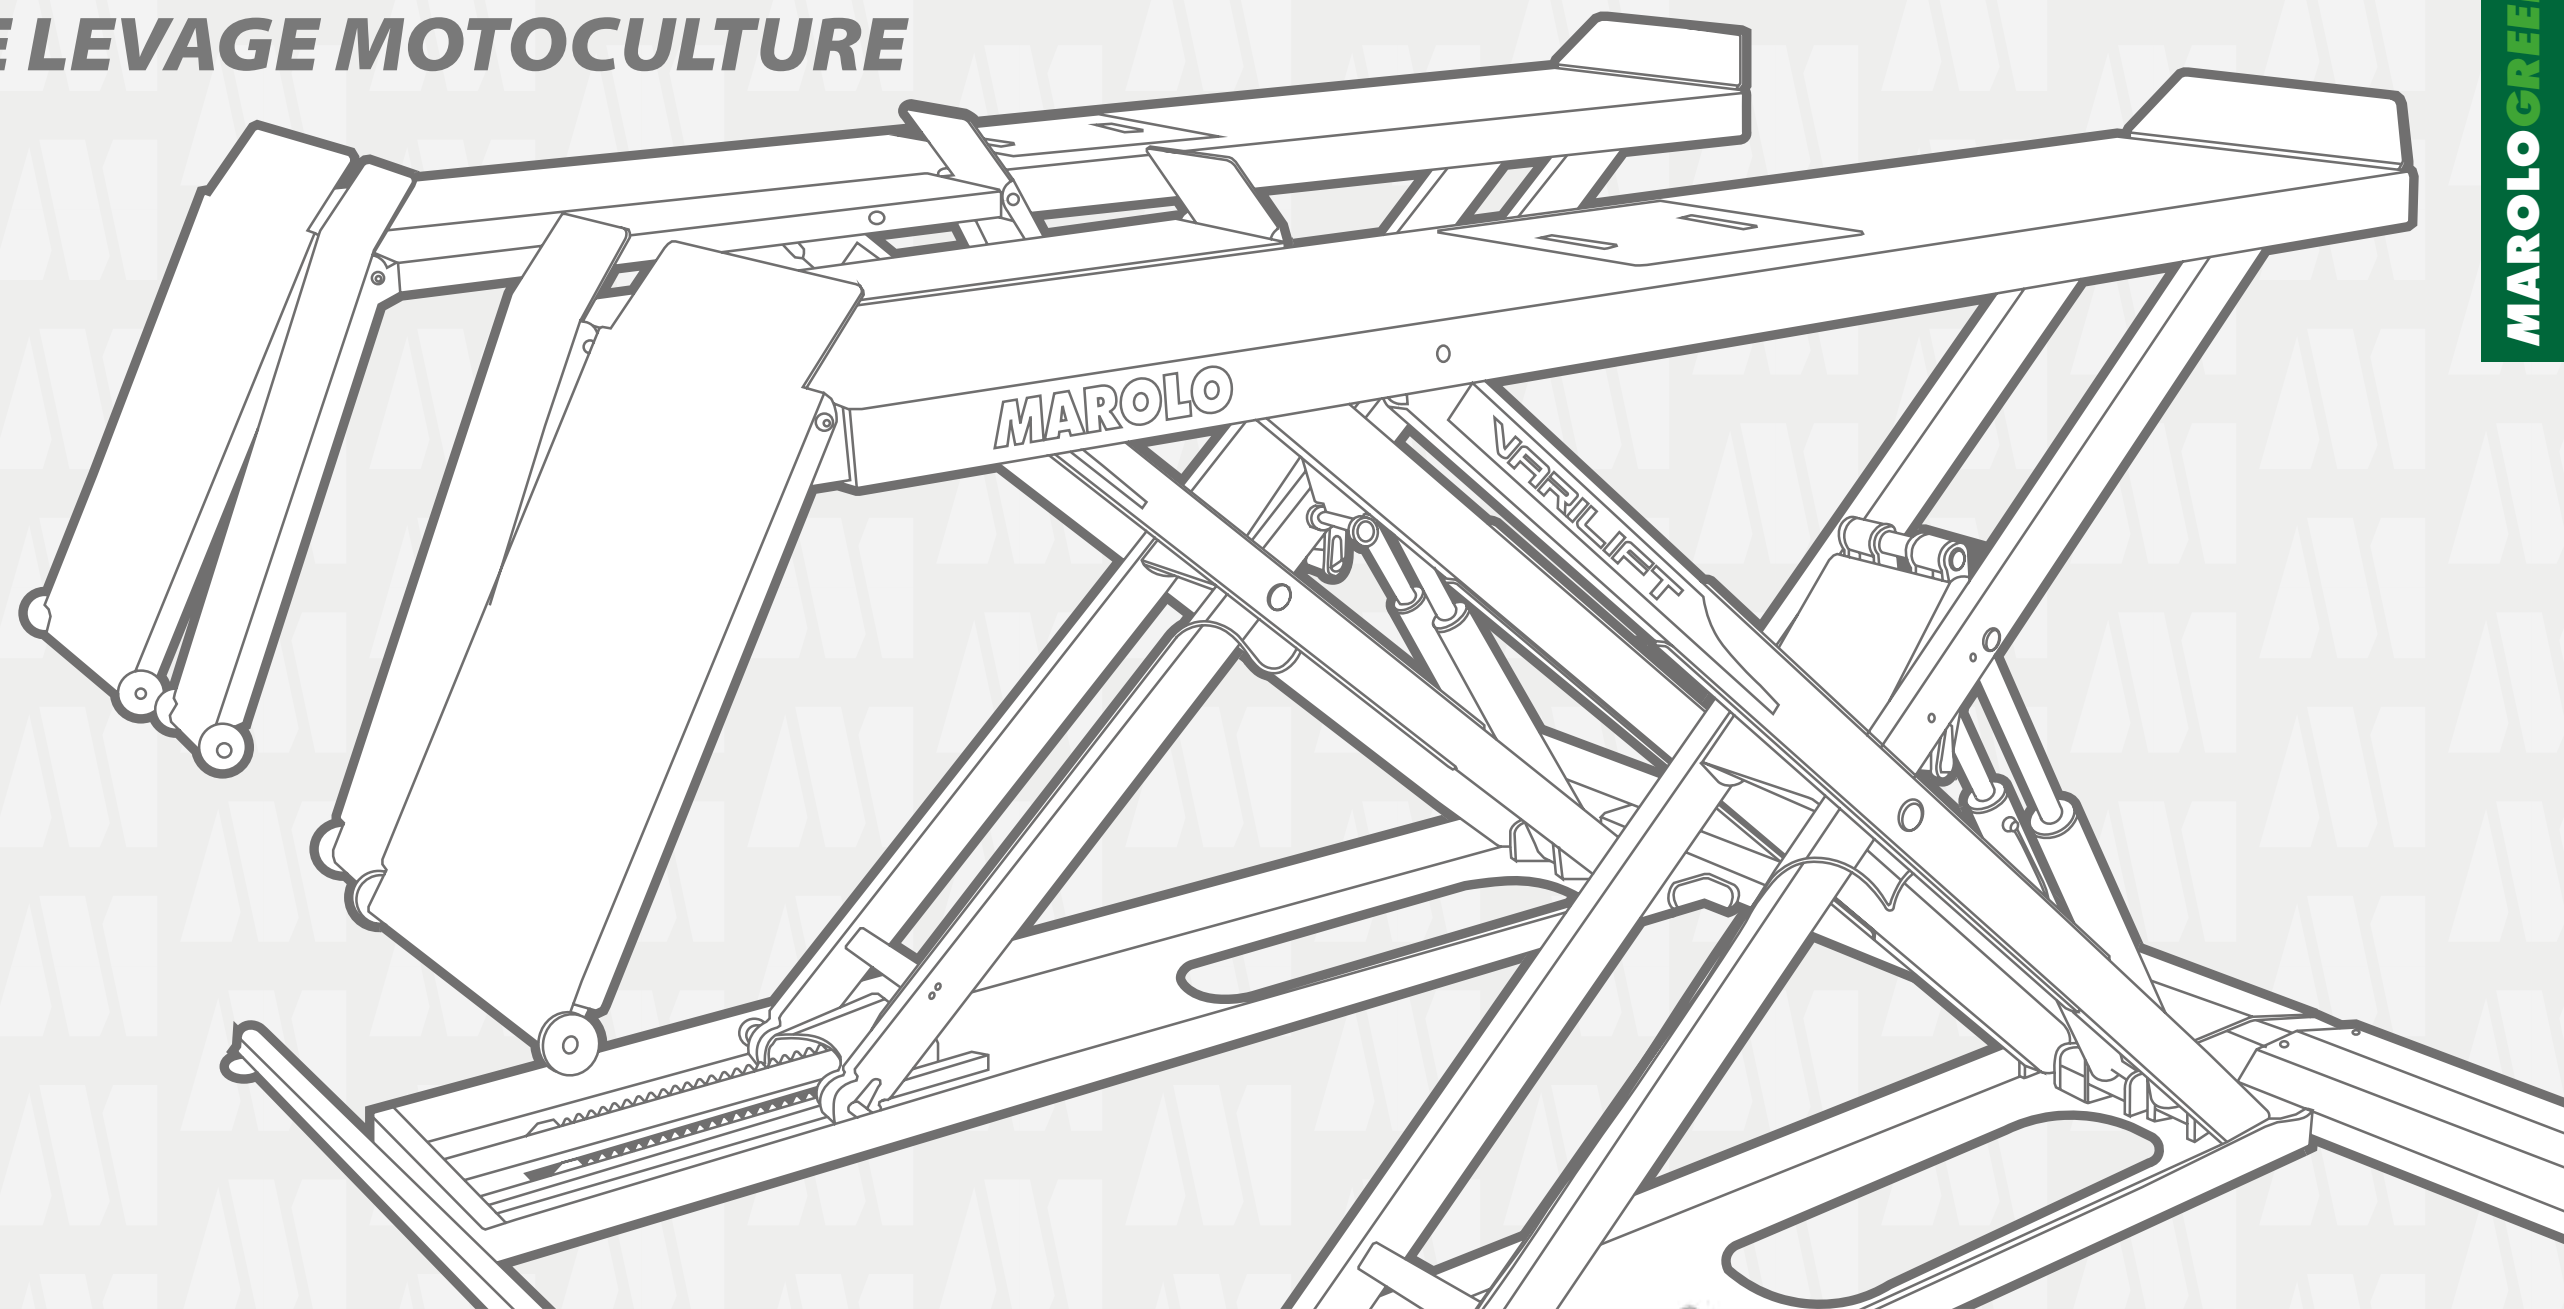

CHARIOT SUPPORT DE COUPE

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



Chariot indépendant du pont élévateur
Permet de déposer la coupe d'une autoportée et de la basculer en arrière pour accéder facilement aux lames
Monté sur 4 roulettes directionnelles
La largeur s'adapte à la dimension de la coupe



LARGEUR VARIABLE

CARACTERISTIQUES

REFERENCE	LONGUEUR DU PLATEAU SUPPORT DE COUPE RÉGLABLE	LARGEUR EN MM	HAUTEUR EN MM	POIDS
700421	2635 mm	2230 mm	1900 mm	35 kg

120 LVP

UTILISABLE AVEC




CAPACITE



ENERGIE



Plateau pivotant à 360° avec crans de sécurité
Plateau central amovible libérant une trappe de 1000 mm x 300 mm
Facilité d'accès aux lames
Équipement fourni avec 2 paires de sangles

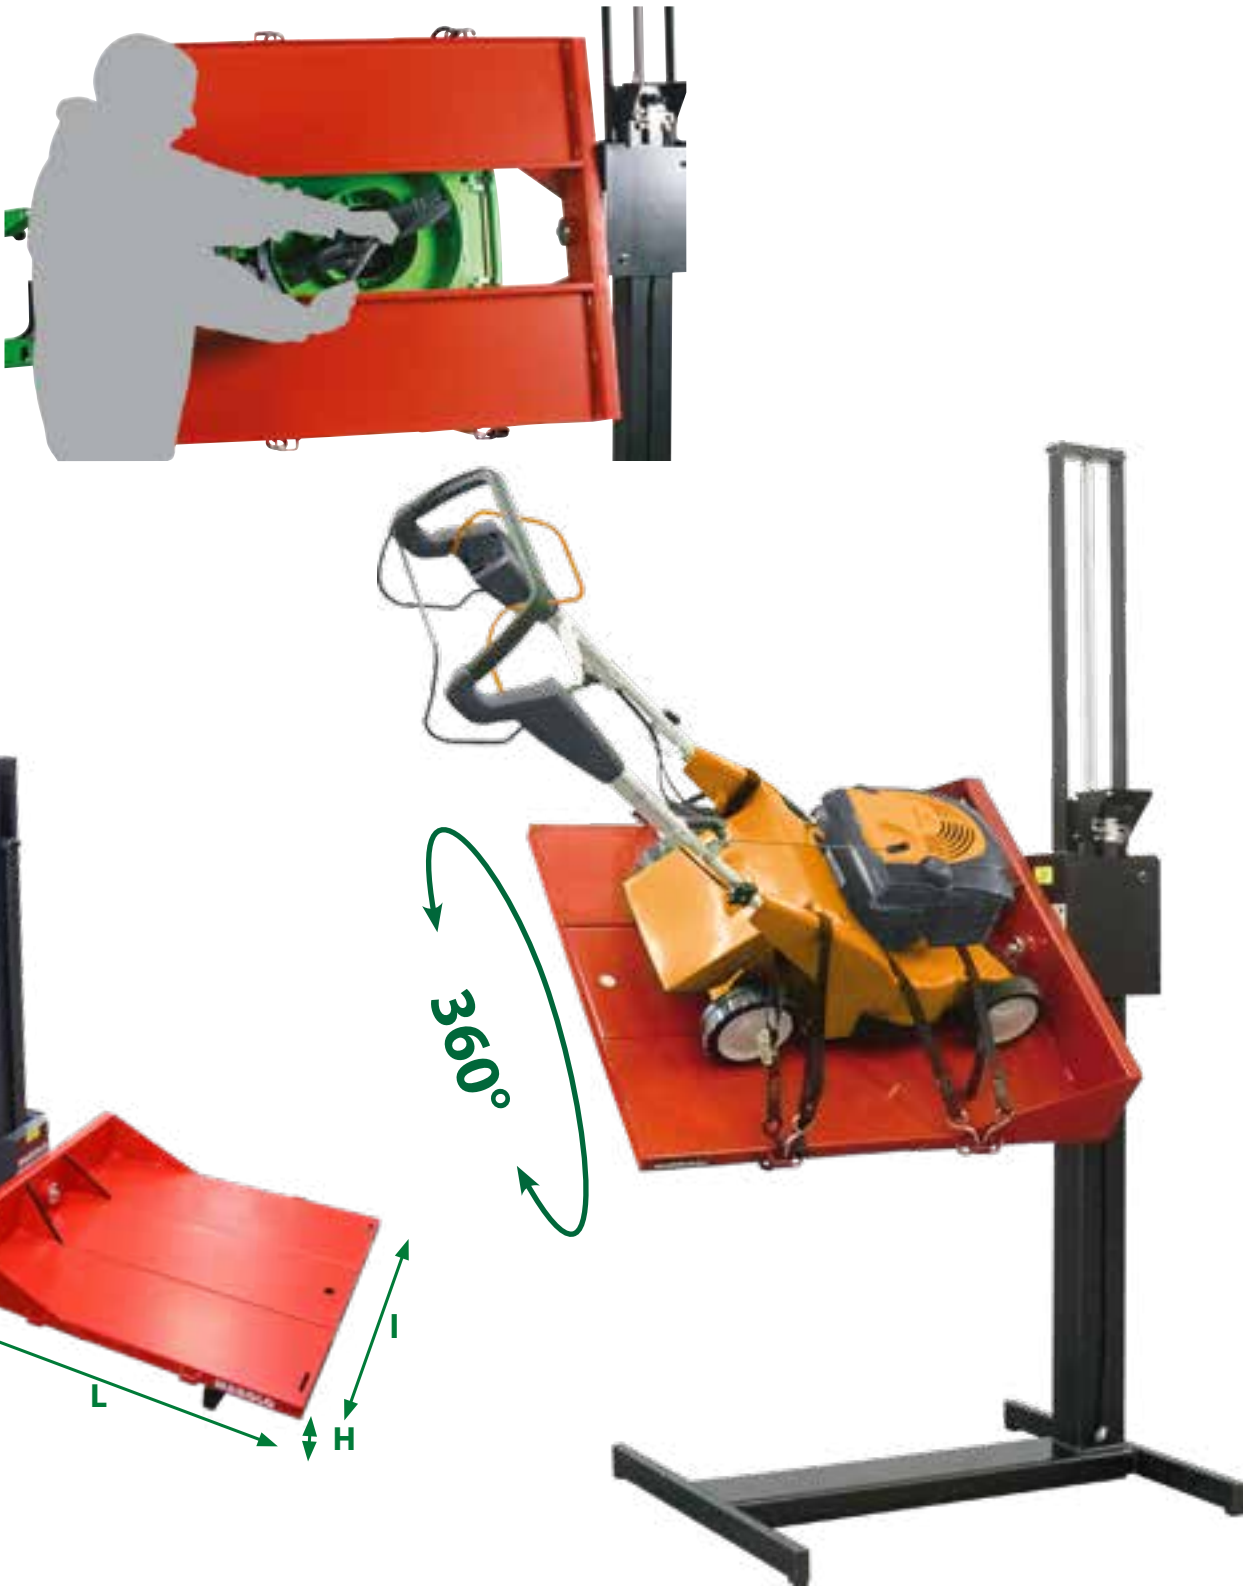

CARACTERISTIQUES

REF.	H MINI	H MAXI	H total	L	I	CAPACITE	ENERGIE	POIDS
700410	100 mm	1100 mm	2250 mm	1350 mm	900 mm	120 kg	Pneumatique 8 Bar	80 kg

LEV 1000

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIE



1000 LV

CARACTERISTIQUES

MODELE	REF.	H	L	I	EMPATTEMENT	VOIE	HAUTEUR DE LEVEE	CAPACITE	ENERGIE	POIDS
LEV 1000	700418	2230 mm					Maxi 1750 mm			650 kg
LEV 1000 SANS EMBASE	700425	2635 mm	2050 mm	1900 mm	Mini 880 mm Maxi 2100 mm	Maxi 1300 mm	Maxi 1700 mm	1000 kg	Triphasé 380 V - 50 Hz	520 kg

MATÉRIEL DE LEVAGE MOTOCULTURE

LEV 1000 - SANS EMBASE

Colonne de levage électro-mécanique

Équipée d'une vis sans fin, permettant de lever tout véhicule à 3 ou 4 roues

1 Tablier de réglage de l'empattement de 880 mm à 2100 mm

2 Fourches en acier spéciaux avec indexeur pour sécuriser le réglage

3 Supports de roues réversibles pour positionner les roues à l'intérieur ou l'extérieur des fourches
Voie maxi de 1300 mm. Support de roue équipé de bute roue automatique (hauteur mini 100 mm)

4 Barrière de sécurité pour l'opérateur lors du fonctionnement (modèle avec embase)




OPTION

KIT SUPPORT VOITURETTE

Set de 4 patins
Ref. 700422



MAROLO SERVICES



On étudie votre projet

☎ 02 41 29 29 29



CONDITIONS REQUISES POUR L'INSTALLATION DU LEV 1000 SANS EMBASE

L'élévateur doit être monté sur un sol en béton plat, nivelé et régulier, sans joints de dilatation et sans fissures.


Ce sol doit supporter les forces transmises par les colonnes dans les conditions de chargement les plus lourdes :

il doit avoir une résistance d'au moins 35 N/mm² équivalant à une classe de 35 Rck.

La couche de béton doit garantir la tenue des chevilles d'ancrage et avoir une bonne consistance sur au moins 200 mm.


Les caractéristiques précédentes doivent être assurées sur une surface minimale de 1750 x 1600 mm.

Béton classe Rck 35 (35 N/mm²)
avec double armature




LA TECHNOLOGIE BREVETÉE VARILIFT


- Deux ponts élévateurs montés sur rails
- Plateforme réglable en largeur par simple coulissement
- Accès libre sous le véhicule

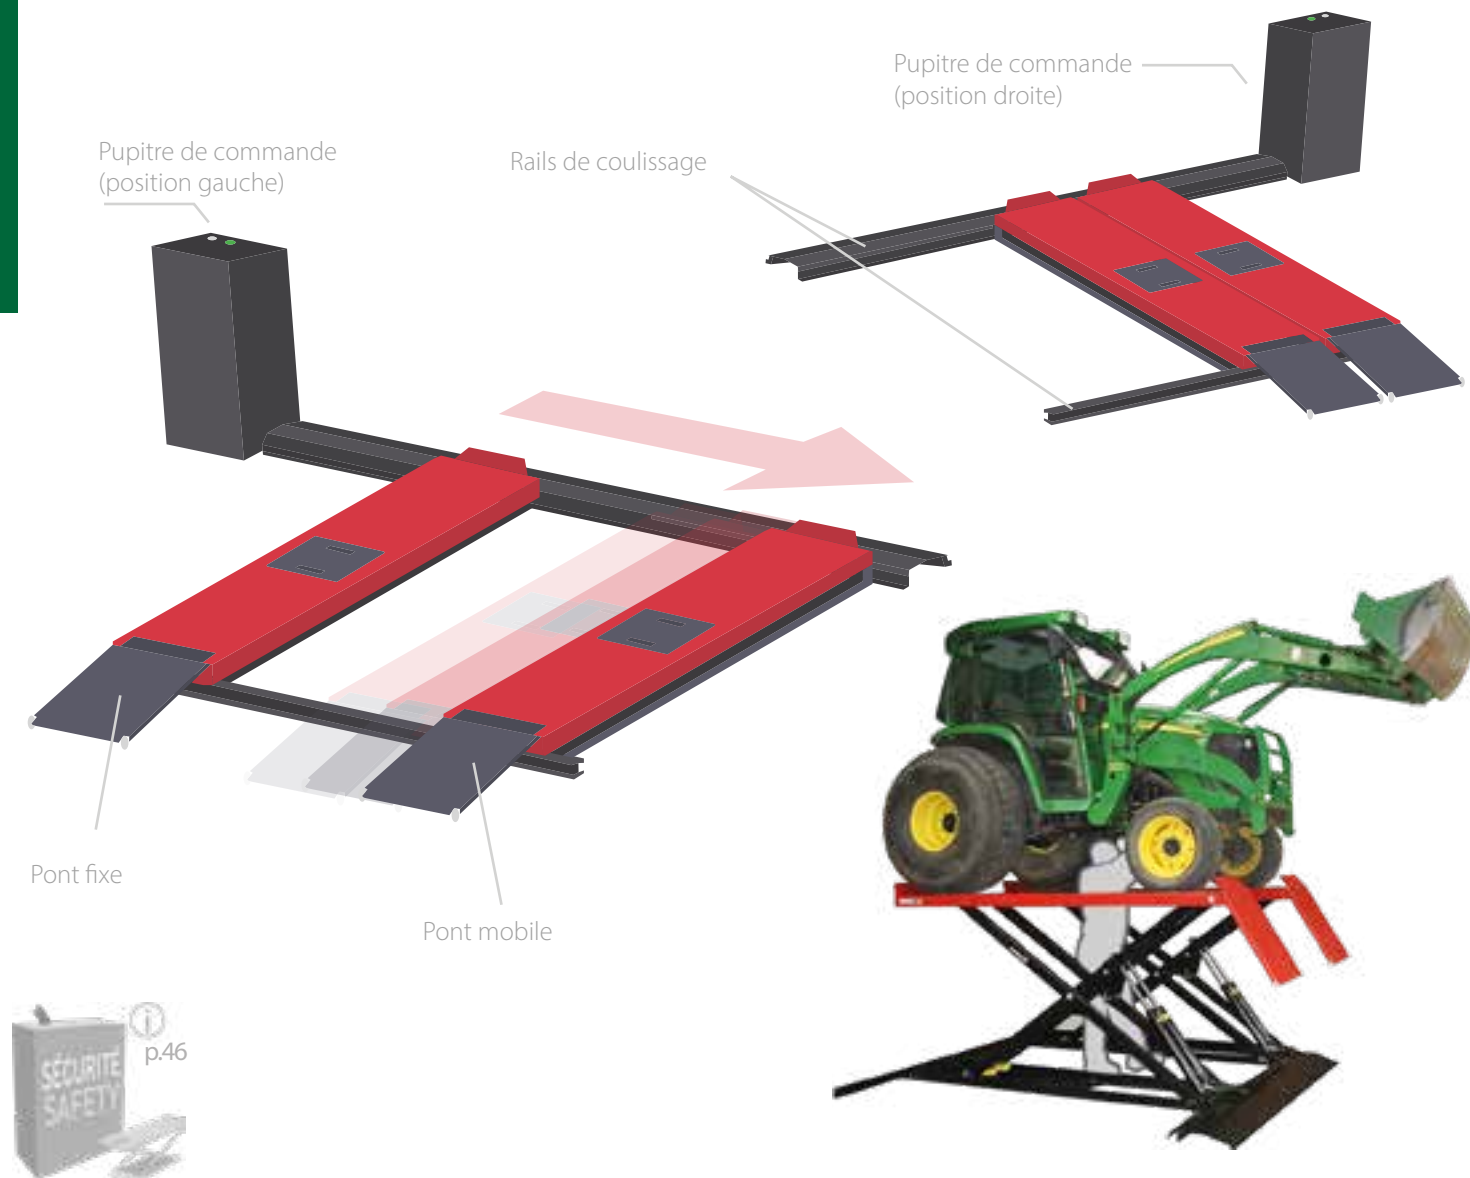

- Design ultra-polyvalent pour le monde de la motoculture
- Adaptable pour les véhicules à 3 roues
- Capacité de levage jusqu'à 3 tonnes

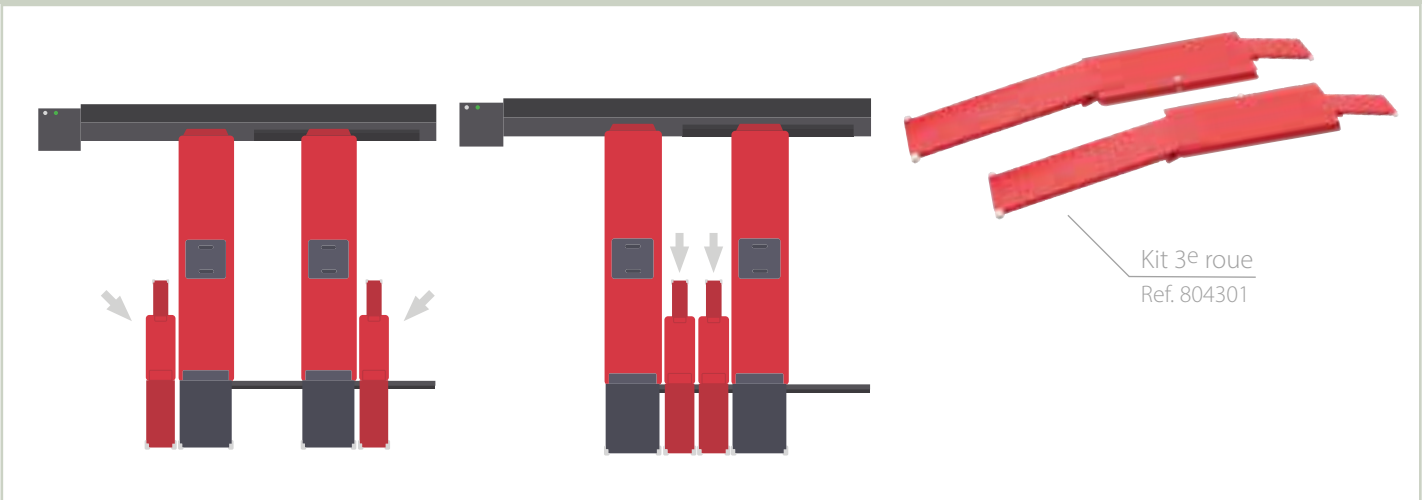3^e ROUE / ÉLARGISSEMENT LATÉRAL

RALLONGE DE LA PLATEFORME

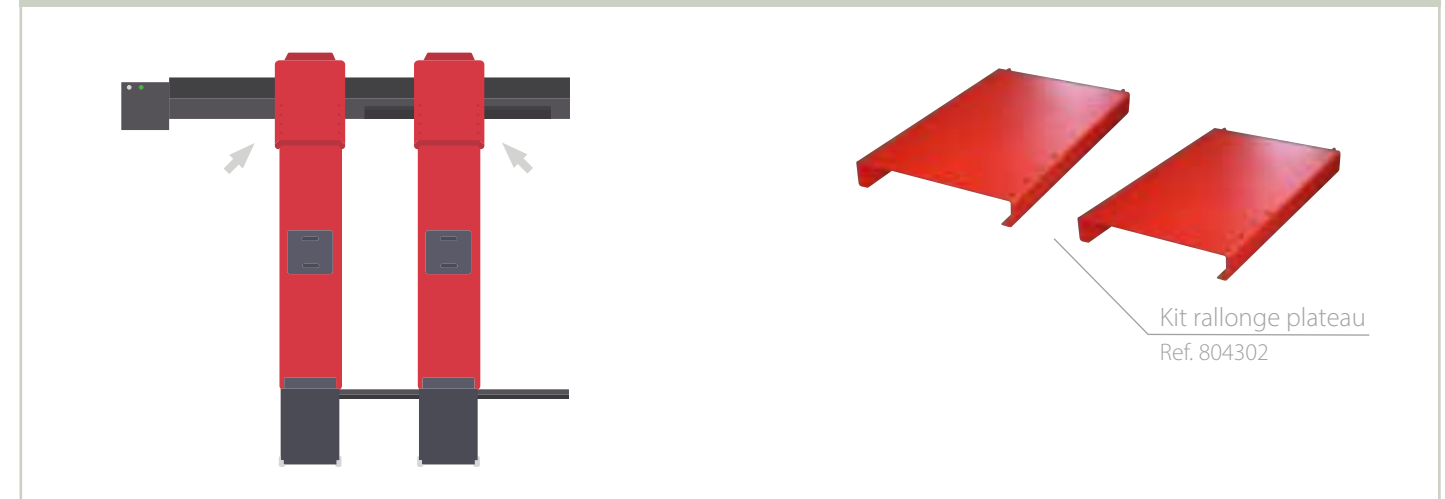VARILIFT AVEC KIT 3^e ROUE

VARILIFT AVEC RALLONGE PLATEAU



VARILIFT

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



ENERGIES




Largeur ajustable

Varilift position haute
Pupitre à droite



Varilift position basse
Kit rallonge plateau vendu séparément




OPTIONS DISPONIBLES

KIT RALLONGE PLATEAU

Capacité maxi 2T, décroissante en fonction de la position de la rallonge


Ref. 804302

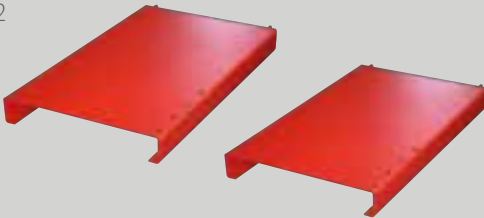

KIT 3e ROUE


Capacité maximum de 250 kg par plateforme

Ref. 804301

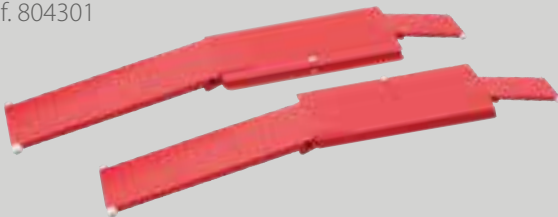

CARACTERISTIQUES

MODELE	REF.	POSITION DU PUPITRE	H		PLATEAU		LARGEUR MAXI EXTÉRIEURE	VOIE MAXI AXÉE SUR LE PLATEAU	VOIE MINI AXÉE SUR LE PLATEAU	PASSAGE MAXI ENTRE LES PLATEAUX	ÉNERGIE	CAPACITÉ DE LEVAGE	POIDS
			H MINI	H MAXI	L	I							
Varilift D	804300	à droite	160 mm	1700 mm	2600 mm	600 mm	2700 mm	2100 mm	700 mm	1480 mm	Triphasé 380V - 50Hz - 10A - 2,2KW Pneumatique 8 Bar	3000 kg	890 kg
Varilift G	804310	à gauche											

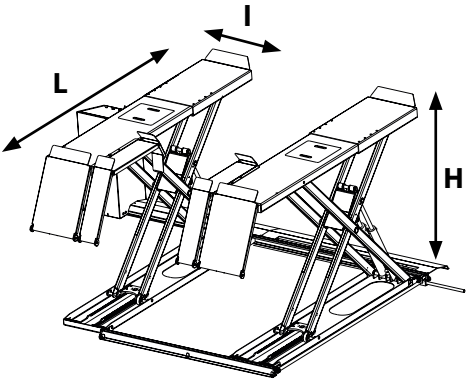



Informations relatives aux appareils de levage (France)

- ! Les appareils et accessoires de levage sont soumis à des exigences de contrôle lors de la mise en service et tout au long de leur fonctionnement. Ces exigences sont définies par l'**arrêté du 1er mars 2004** relatif aux vérifications des appareils et aux accessoires de levage - NOR : SOCT0410464A J.O. n°77 du 31 mars 2004.

Le respect de cette réglementation implique la réalisation d'un ensemble de vérifications sur le matériel et son environnement selon les protocoles établis. Les examens requis sont les suivants :

LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE - VMS & VRS

• **L'examen d'adéquation (article 5.I) :** Vérification de l'adéquation de l'appareil pour les travaux prévus par l'utilisateur, et de la conformité de l'installation par rapport aux conditions d'utilisation définies par le fabricant. Cet examen doit être fourni, par écrit, par l'utilisateur.

• **L'examen de montage et d'installation (article 5.II) :** Inspection de la sûreté du montage et de l'installation, conformément à la notice d'instruction du fabricant.

REMARQUE : Afin de procéder à ces vérifications, le chef d'établissement doit être en mesure de communiquer les informations relatives au sol, à sa nature et à sa résistance.

Pour les appareils fixés au sol, cet examen implique un test d'ancrage réalisé avec un extractomètre.

• **L'examen de fonctionnement (article 6) :** Réalisé en charge, avec essais des sécurités (article 13).

• **L'examen statique (article 10) et l'examen dynamique (article 11) :** Cet examen doit être mené par une entreprise compétente en appliquant des coefficients de surcharge : Coefficient 1,1 en dynamique - Coefficient 1,25 en statique, y compris les accessoires (article 8).

• **L'examen de l'état de conservation (article 9) :** Inspection de la conformité et du bon état de conservation de l'appareil, sans manque ni ajout.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES - VGP

Les vérifications générales périodiques des appareils de levage doivent impérativement avoir lieu tous les douze mois, et sont consignées sur le Registre Unique de Sécurité de l'utilisateur.

Elles comportent :

• **L'examen de l'état de conservation (article 9) :** Inspection de la conformité et du bon état de conservation de l'appareil, sans manque ni ajout.

• **L'examen de fonctionnement (article 6) :** Réalisé en charge, avec essais des sécurités (article 13).

Remarque :

L'équipe MAROLO SERVICE est en mesure de vous proposer les services ci-dessus : VMS, VRS et VGP, et de gérer la documentation administrative obligatoire. Plus d'informations sur ces services sont données en page 8.


Sont concernés par cette réglementation les équipements suivant :

Tables élévatoires et ponts élévateurs des familles :

- MaroloLift,
 - ModuLift,
 - MarolowLift / FlatLift,
 - VariLift,
 - MaroloLev,
 - AddiCrane, AddiLift,
- Et leurs accessoires (Élargisseurs de plateforme, rallonges, kit 3ème roue, palonnier d'AddiLift)



Contactez-nous
pour plus d'informations


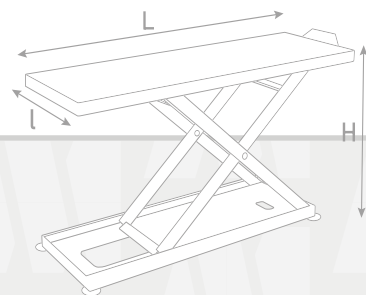


RÉCAPITULATIF

CARACTÉRISTIQUES DES PONTS ÉLÉVATEURS									
MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	CAPACITÉ	SÉCURITÉ	COMMANDE	ÉNERGIES	
Ponts extra-plats MAROLOWLIFT									
1200 WA	804450	1200 mm	2300 mm	1100 mm	600 kg	Double vérin + valves de sécurité	Pupitre déporté	Electrique 230V 50Hz 1,1KW - 7,4A	
1200 WAE	804453						Boîtier mural		
1200 WAI	804452						Intégrée au mobilier		
1200 WAEI	804454								
Ponts pneumatiques MAROLOLIFT									
1000 PL	804010	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar	
1200 PL	804040	1200 mm			600 kg		Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar
1200 PLE	804041	1000 mm			2120 mm	1100 mm	400 kg	Manuelle	Pédalier
1000 PA	804030	1000 mm	600 kg	Auto + buzzer			Boîtier mural		
1200 PA	804060	1200 mm	Auto + buzzer	Boîtier mural					
1200 PAE	804061								
Ponts hydrauliques MAROLOLIFT									
1001 HL	804080	1000 mm	2200 mm	750 mm	400 kg	Manuelle	Boîte pendante	Pompe à pied	
1000 HL	804082							Électrique - 230V - 50Hz 1,1KW - 7,4A	
1200 HL	804112	1200 mm			600 kg	Auto + buzzer	Boîtier mural	Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar	
1200 HLE	804113								
1001 HA	804100	1000 mm			500 kg	Manuelle	Boîte pendante	Pompe à pied	
1000 HA	804102							Électrique - 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A + Pneumatique - 8 bar	
1200 HA	804132	1200 mm			600 kg	Auto + buzzer	Boîtier mural		
1200 HAE	804133								
Ponts MODULIFT									
1200 MOP	801534	1200 mm	2300 mm	800↔1300 mm	600 kg	Automatique	Pédalier	Pneumatique - 8 Bar	
1200 MOPE	801536					Auto + buzzer	Boîtier mural		
1200 MOP XL	801556		2500 mm	900↔1500 mm		Automatique	Pédalier		
1200 MOPE XL	801558					Auto + buzzer	Boîtier mural		Électrique - 230V - 50Hz + Pneumatique - 8 bar
1000 MOH	801539	1000 mm	2300 mm	800↔1300 mm	500 kg	Manuelle	Boîte pendante	Électrique - 230V - 50Hz	
1200 MOH	801535	1200 mm			600 kg	Automatique	Boîte pendante	Electrique - 230V - 50Hz 1,1KW - 7,4A + Pneumatique 8 Bar	
1200 MOHE	801537		Auto + buzzer	Boîtier mural					
1200 MOH XL	801555		Automatique	Boîte pendante					
1200 MOHE XL	801559		Auto + buzzer	Boîtier mural					
1400 MOH	801532	1400 mm	2500 mm	900↔1500 mm	1200 kg	Automatique	Boîte pendante	Electrique - 230V - 50Hz 1,5KW - 9,5A + Pneumatique 8 Bar	
1400 MOHE	801547					Auto + buzzer	Boîtier mural		
1400 MOH XL	801542		2800 mm	1100↔1700 mm	800 kg	Automatique	Boîte pendante		
1400 MOHE XL	801543					Auto + buzzer	Boîtier mural		
2000 MOH DROITE	804330	1700 mm	2600 mm	1400↔2000 mm	2000 kg	Double vérin + homme mort	Pupitre déporté		
2000 MOH GAUCHE	804340								
Ponts élévateurs MAROLOGREEN									
LEV 1000	700418	1750 mm	2230 mm	1900 mm	1000 kg	Mécanique	Manuelle	Triphasé 380V - 50Hz 2,2KW - 10A	
LEV 1000 SANS EMBASE	700425	1700 mm	2050 mm						
Varilift D	804300		2600 mm	2700 mm	3000 kg	Double vérin + homme mort	Pupitre déporté	Triphasé 380V - 50Hz 2,2KW - 10A Pneumatique 8 Bar	
Varilift G	804310								

MAROLO ACCESSORIES

ACCESSOIRES DE PONTS ÉLÉVATEURS

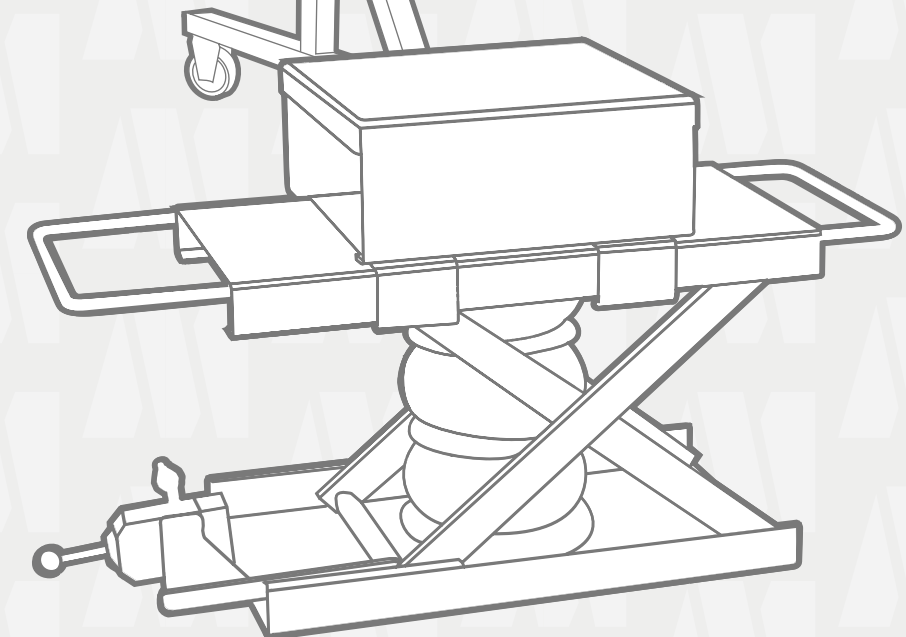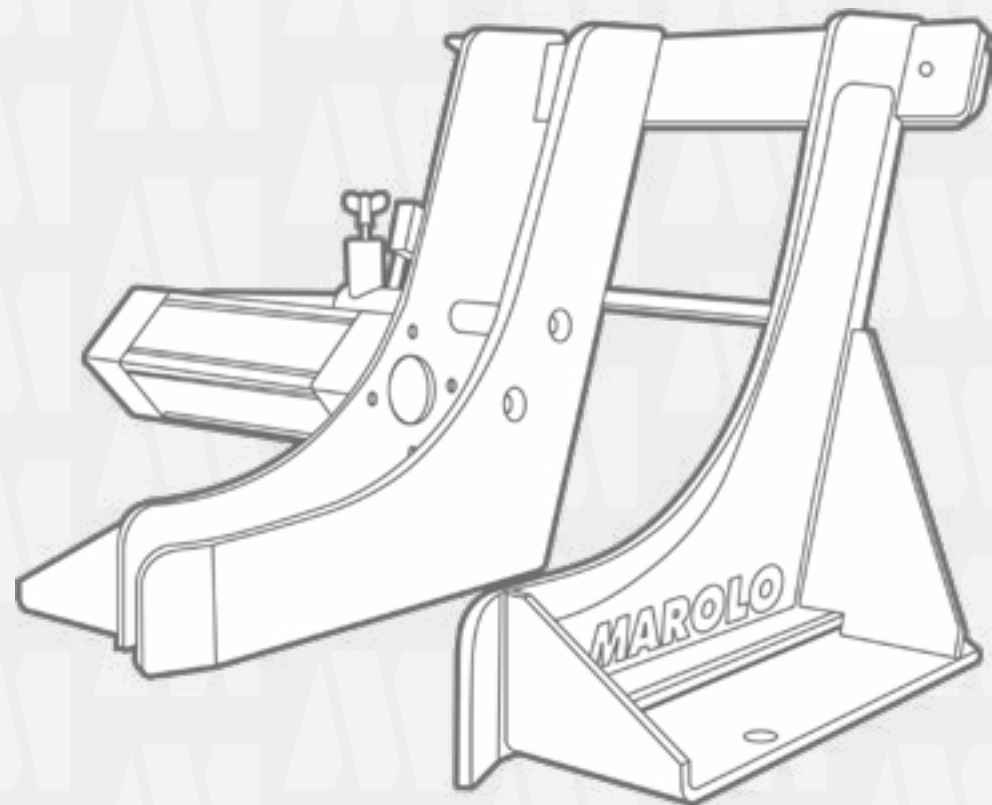

LÈVE MOTO


Mini-lève moto manuel ou pneumatique
Peut être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Hauteur de travail ajustable
Conception durable pour un usage professionnel

Chandelles et cale vendues séparément :
Cale + jeu de chandelles pour modèle pneumatique : Ref. 801503
Jeu de chandelles pour modèle manuel : Ref. 801505

MODÈLE PNEUMATIQUE (Ref. 801502)
+ CALE(Ref. 801503)



MODÈLE MANUEL (Ref. 801504)
+ JEU DE CHANDELLES (Ref. 801505)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	ÉNERGIE	POIDS
LEVE MOTO MANUEL	801504	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuelle	18 kg
LEVE MOTO PNEUMATIQUE	801502	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Pneumatique 8 Bar	20 kg

POTENCE ADDILIFT MC

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



Livrée avec 2 sangles
Permet de lever les autoportées, motoculteurs et tondeuses
Permet d'accéder aux lames de coupe, fraises et autres éléments des véhicules
Sans énergie supplémentaire
Capacité de levage 250 kg




CARACTERISTIQUES

REF.	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR MINI	CAPACITE	POIDS
801580	2685 mm	1756 mm	250 kg	38 kg

OPTION

PALONNIER ADDILIFT

Ref. 801581



ADDILIFT

CAPACITE




Potence additionnelle au pont élévateur n'utilisant aucune énergie supplémentaire pour lever un 2 roues

Coulisse parallèlement au plateau du pont élévateur

Capacité : 250 kg

Bras de la potence pivotant

Compatible avec les ponts : (modèles P, PL, H, HL depuis 2001)

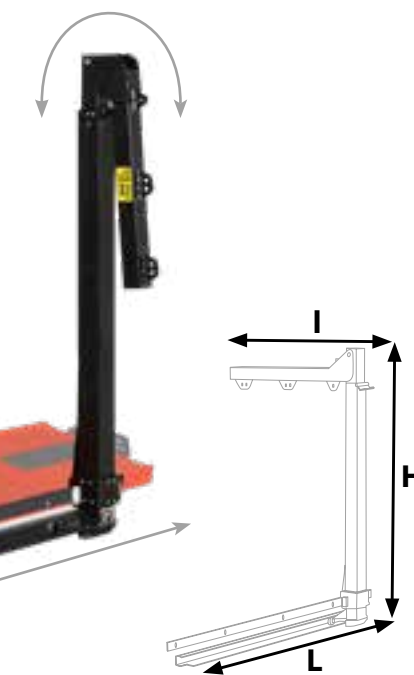

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	H MAX	H MIN	L	I	CAPACITÉ	POIDS	COLORIS
801530	2685 mm	1760 mm	1840 mm	850 mm	250 kg	45 kg	Noir

AMOVIBLE

POUR LEVER L'ARRIÈRE DU VÉHICULE

POUR LEVER L'AVANT DU VÉHICULE



N'endommage pas les carénages

* Une potence peut être utilisée sur plusieurs ponts élévateurs (si équipés de rails de fixation ref. 801533)

Pour plus d'équipements d'atelier deux-roues, demandez le catalogue spécialisé moto ou rendez-vous sur www.marolotest.com



ADDICRANE 250



Portique pouvant être utilisé seul ou sur un pont élévateur
Équipé de 4 roues orientables dont 2 freinées
Équipé d'un treuil manuel freiné
Largeur réglable

Coloris disponibles : GRIS NOIR



ADDICRANE 500



Portique XXL permettant de lever jusqu'à 500 kg
4 roues directionnelles dont 2 freinées
Équipé d'un palan coulissant, à chaîne ou électrique
Largeur réglable



Coloris disponibles : GRIS

ROUES GONFLABLES

Pour modèles Addicrane 500
Jeu de 4 roues gonflables orientables,
dont deux roues freinées
Idéales sur terrain inégal

Ref.801586

OPTION



CARACTERISTIQUES

MODELE	REFERENCE	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR UTILE	LARGEUR TOTALE	LARGEUR UTILE	CAPACITE	POIDS	COLORIS
ADDICRANE 250 - Treuil manuel	801427	2480 mm	2200 mm	1700 mm	1550 mm	250 kg	60 kg	Gris
ADDICRANE 250 - Treuil manuel	801427Y							Noir
ADDICRANE 500 - Palan à chaîne	801585	3450 mm	2920 mm	3000 mm	2750 mm	500 kg	115 kg	Gris
ADDICRANE 500 - Palan électrique	801587		2850 mm					Gris

MOTOFIXE MANUEL

Fermeture manuelle
Compatible avec les ponts sans trappe avant :
1200 WA, 1000/1200 HA/PA, 1000/1200 PL/HL
Sécurité par vis sans fin
Ouverture maximale 225 mm

Coloris disponibles : GRIS NOIR

GRIS Ref. 801434
NOIR Ref. 801434Y



MOTOFIXE & MOTOFIXE AUTOMATIQUE

Développé pour un usage intensif
Fermeture automatique *
Compatible avec les ponts sans trappe avant :
11200 WA, 1000/1200 HA/PA, 1000/1200 PL/HL
Double sécurité (vérin et mécanique)
Ouverture maximale 210 mm

Coloris disponibles : GRIS NOIR

GRIS Motofixe : Ref. 801430
NOIR Motofixe : Ref. 801430Y
GRIS Motofixe automatique : Ref. 801590
NOIR Motofixe automatique : Ref. 801590Y



* Uniquement pour le modèle automatique

MOTOFIXE MODULIFT

Développé pour un usage intensif
Butée de roue amovible
Double sécurité (vérin et mécanique)
Fermeture automatique (modèle automatique uniquement)
Idéal pour les ponts MODULIFT

Coloris disponibles : GRIS NOIR

GRIS Motofixe Modulift Automatique : Ref. 801592
NOIR Motofixe Modulift Automatique : Ref. 801592Y

GRIS Motofixe Modulift : Ref. 801435
NOIR Motofixe Modulift : Ref. 801435Y

MotoFixe Modulift fermé

MotoFixe Modulift ouvert



Remarque : Les motofixes sont personnalisables par l'ajout d'un autocollant : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

SANGLE AUTOMATIQUE 2,6m

Vendue à l'unité
S'adapte directement sur la remorque ou la table élévatrice

Longueur : 2,6 m
Capacité : 500 daN (environ 500 kg)

Ref. 800860



SUPPORT SANGLE AUTO. INOX

Vendu à l'unité
Fortement recommandé pour
les ponts extra-plats de la
gamme MAROLOWLIFT

Ref. 804424



MOTOCAMP

Étau de roue indépendant pour le transport des deux-roues
Très grande stabilité et facile d'utilisation
Ouverture maxi. 180 mm

Ref. 800585




ACCESSOIRES DE PONTS ÉLÉVATEURS

PONTS ENCASTRÉS

Certains modèles de ponts élévateurs peuvent être encastrés pour que le plateau soit à niveau avec le sol :
Facilité d'installation du véhicule
Sécurité et signal sonore anti-écrasement lors de l'abaissement de la plateforme
Commande par **A** boîtier mural ou **B** pupitre déporté selon le modèle


MODÈLES DISPONIBLES		
MODÈLE	REF.	COMMANDE
1200 PLE	804041	A
1200 PAE	804061	A
1200 HLE	804113	A
1200 HAE	804133	A
1200 WAE	804453	B
1200 MOPE	801536	A
1200 MOPE XL	801558	A
1200 MOHE	801537	A
1200 MOHE XL	801559	A
1400 MOHE	801547	A
1400 MOHE XL	801543	A

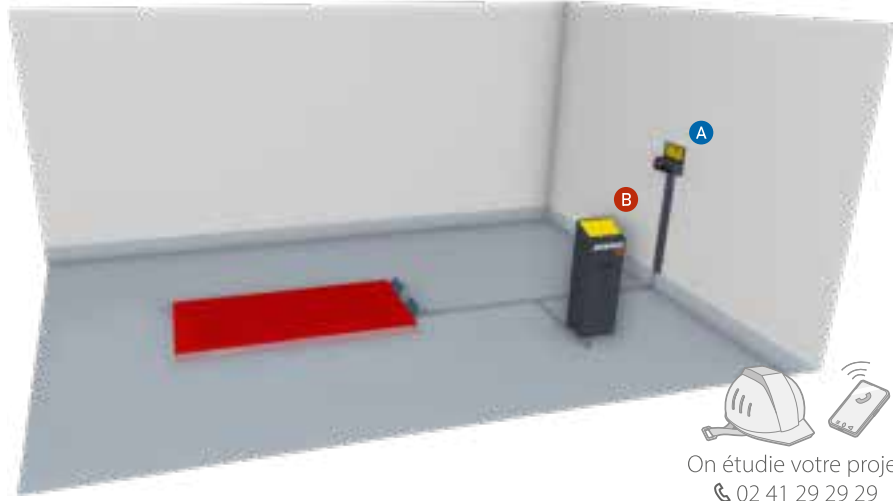

CORNIÈRE DE FOSSE

Cornière de finition pour la fosse d'un pont élévateur encastré
A découper lors de la pose

Ref. 801379

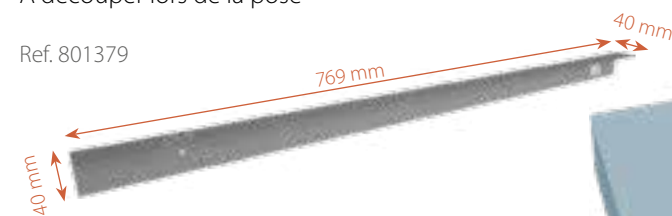

RAMPE ESCAMOTABLE

Rampe d'accès en tôle larmée renforcée, complètement automatique
S'abaisse automatiquement lorsque la plateforme descend
S'escamote sous le pont lorsque la plateforme remonte
Grande largeur
Compatible avec les modèles HL et PL
Ref. 801437



ACCESSOIRES DE PONTS ÉLÉVATEURS

INTÉGRATION DES PANNEAUX DE COMMANDES


Intégration des commandes de pont élévateur existant dans votre mobilier **SMART***

Extension des câbles hydrauliques pour ponts extra-plats + 150 cm : Ref. MODIF150
Extension des câbles hydrauliques pour ponts extra-plats + 300 cm : Ref. MODIF300



Commande murale intégrée à un panneau porte-outil

Centrale hydraulique (si existante) dissimulée dans le mobilier

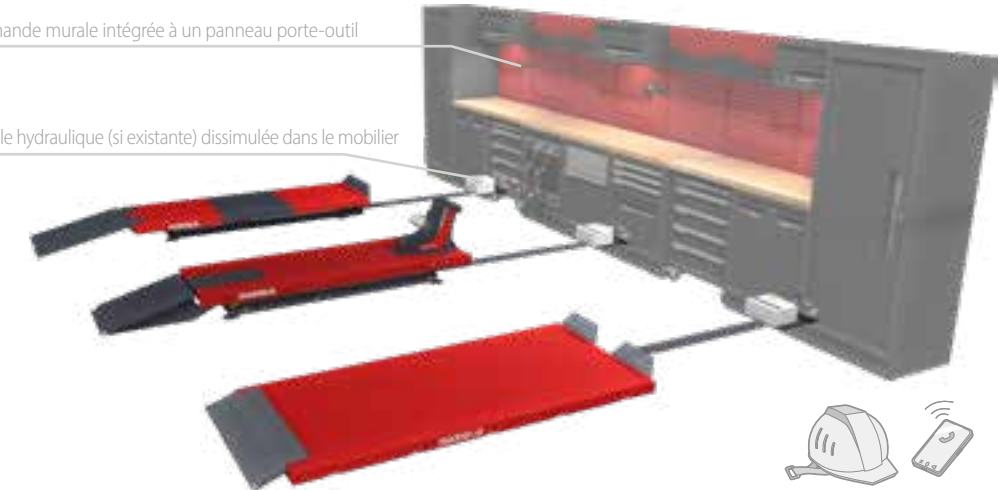

*Mobilier **SMART** : Voir page 71

On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

POMPE À PIED HYDRAULIQUE

Adaptée aux ponts HL

Ref. 801346



CENTRALE HYDRAULIQUE INTÉGRÉE COMPLÈTE

Commande manuelle aimantée avec coup de poing d'arrêt d'urgence

Modèle gris : Ref. 801351
Modèle noir : Ref. 801351Y



PÉDALIERS DE PONTS PNEUMATIQUES

Pour les ponts à sécurité manuelle :

Modèle gris : Ref. 801353
Modèle noir : Ref. 801353Y

Pour les ponts à sécurité automatique :

Modèle gris : Ref. 801354
Modèle noir : Ref. 801354Y




PLAQUE ANTIDÉRAPANTE

Tôle en acier larmée antidérapante pour béquilles centrales
Protège le plateau du pont élévateur lors du béquillage

Recommandée pour les ponts élévateurs PL et HL

Ref. 801352

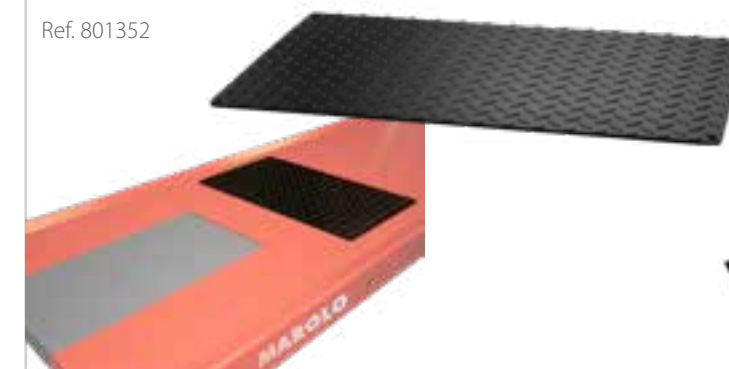

CARTERS DE PROTECTIONS

Pour flexibles au sol
Longueur : 1100 mm
Largeur : 130 mm
Hauteur : 20 mm
Pré-découpe d'angle

Coloris disponibles : **GRIS** **NOIR**

GRIS Ref. 801361
NOIR Ref. 801361Y

Pour flexibles enterrés
Longueur : 1100 mm
Largeur : 150 mm
Hauteur : 2,5 mm
Pré-découpe d'angle

Ref. 801366

BÉQUILLE ARRIÈRE



Réglable en largeur de 220 à 355 mm
Montée sur 4 roulettes pour une meilleure stabilité
Poids : 4,9 kg
Livrée avec un jeu de 2 Vés **1** et 2 patins caoutchouc **2**

Ref. 800531



VÉS POUR BÉQUILLE

Vendus par paire

Ref. 800558



DIABOLOS POUR BÉQUILLE

Vendus par paire

Taille M6 : Ref. 601212
Taille M8 : Ref. 601213
Taille M10 : Ref. 601214



CRIC PNEUMATIQUE

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



Câble amovible incluse



CARACTERISTIQUES

REF.	HAUTEUR MINI	HAUTEUR MAXI	HAUTEUR DE LA CALE	POIDS
801508	165 mm	315 mm	100 mm	14 kg

RAMPE PLIABLE

Robuste, légère et facile à transporter

Vendue à l'unité

Longueur : 2200 mm (pliée : 1450 mm)

Largeur : 290 mm

Capacité (par rampe) : 300 kg (600 kg la paire)


Poids de la rampe : 9 kg

Ref. 800578



MAROLOTYRE

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES

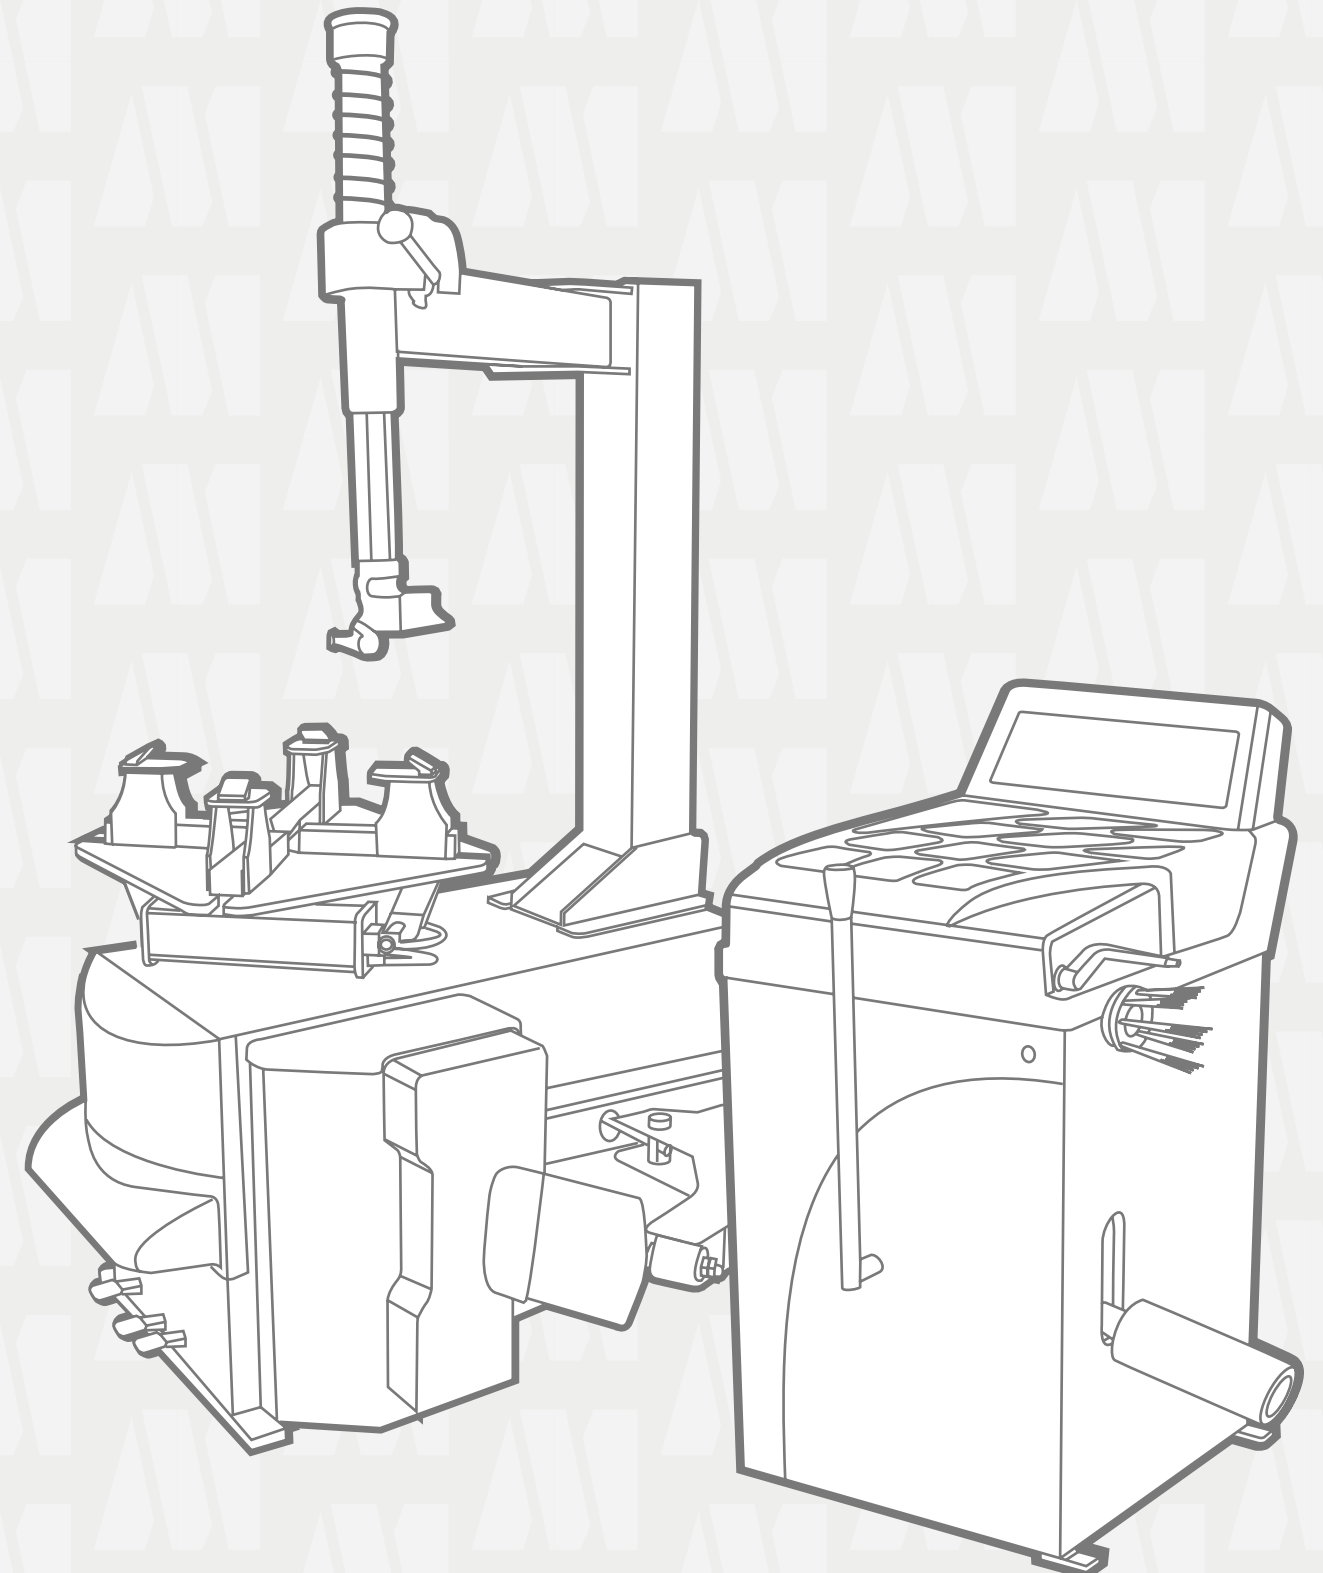

DÉMONTE-PNEUS

DÉMONTE PNEU - MT 216

UTILISABLE AVEC




ENERGIES



- Développé pour une utilisation professionnelle
- Compatible avec les jantes de 5" à 23"
- Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes
- 1 Axe 6 pans renforcé Ø 36 mm
- 2 Bras renforcé 100 mm x 60 mm
- 3 Mât renforcé 120 mm x 120 mm, avec 4 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

- > Livré MONTÉ et PRÉRÉGLÉ
- > Renforcé pour protéger les jantes
- > Pour utilisation standard
- > Monté et testé par MAROLO à Cholet (49), FRANCE

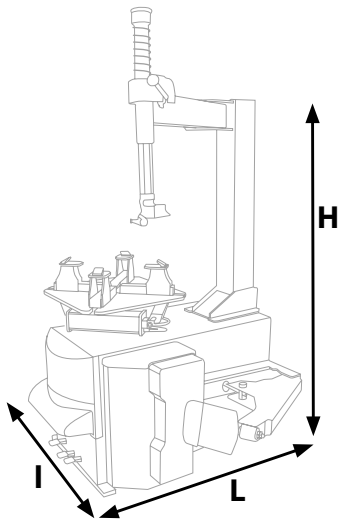

Le coloris de l'autocollant est personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

CERTIFIÉ CE

Outil installé	Distance entre dessous de l'outil et dessus du mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref. 801162 (+ 1/4 tour)	290
Ref. 801158 (+ 1/4 tour)	285
Ref. 801167 (+1/4 tour)	255
Ref. 801176 (+1/4 tour)	270

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE	POIDS
MT 216 M	801145	1750 mm	1200mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A	155 kg

DÉMONTE-PNEUS

DÉMONTE PNEU - MT 226

UTILISABLE AVEC



ENERGIES



- Développé pour une utilisation intensive
- Compatible avec les jantes de 5" à 23"
- Chassis, mât et bras renforcés pour protéger les jantes
- 1 Axe 6 pans renforcé Ø 40 mm
- 2 Bras renforcé 100 mm x 60 mm
- 3 Mât renforcé 120 mm x 120 mm, avec 6 points de fixation
- 4 Pelle de décolleur puissante 2 T, avec protection plastique

Livré avec : pistolet de gonflage, filtre régulateur-lubrificateur, graisse, minute, outil acier de 10" à 21"

- > Livré MONTÉ et PRÉRÉGLÉ
- > Renforcé pour protéger les jantes
- > Pour utilisation intensive
- > Monté et testé par MAROLO à Cholet (49), FRANCE



CERTIFIÉ CE

Outil installé	Distance entre dessous de l'outil et dessus du mors (mm)
Ref. 801162 (seul)	365
Ref. 801158 (seul)	360
Ref. 801167 (seul)	322
Ref. 801176 (seul)	370
Ref. 801162 (+ 1/4 tour)	290
Ref. 801158 (+ 1/4 tour)	285
Ref. 801167 (+1/4 tour)	255
Ref. 801176 (+1/4 tour)	270


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	PNEUMATIQUE	ÉLECTRIQUE	POIDS
MT 226 M	801147	1750 mm	1200 mm	1000 mm	8 à 10 Bar	Monophasé 230V - 50Hz - 0,75 KW - 7,6 A*	175 kg

Le coloris de l'autocollant est personnalisable : Ref. PAINT03 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)
*Modèle Triphasé 400 V (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) disponible sur demande avec un délai de 2 mois. (Ref. 801164)

OPTIONS DE DÉMONTE-PNEUS

OUTILS DE DÉMONTE-PNEU

	Désignation	Acier			Plastique
Outils	Outil seul	 À partir de 5" Ref. 801176	 De 6" à 12" Ref. 801162	 De 10" à 21" Ref. 801158	 De 10" à 23" Ref. 801167
	Fixations				
Fixations	Système de fixation 6 pans - seul	 Obligatoire pour fixer l'outil Ref. 801179	L'outil se fixe directement sur le démonte-pneu		 Obligatoire pour fixer l'outil Ref. 801169
	Fixation pour ¼ de tour - seul	 Ref. 801178			 Ref. 801171
Kits	Système ¼ de tour complet	 Ref. 801166 Comprend : - le système ¼ de tour, à fixer sur le 6 pans de votre démonte-pneu - une fixation ¼ de tour			
	Système ¼ de tour changement rapide + outil	 Ref. 801129	 Ref. 801125		 Ref. 801127

Pour plus d'infos : www.marolotest.com

ACCESSOIRES DE DÉMONTE-PNEU

JEU DE 4 MORS HAUTS

Préconisés pour les jantes tubeless à rayons extérieurs
Hauteur : 155 mm (contre 105 pour mors classiques)
Livré avec un jeu de garnitures et de taquets plastiques

Ref. 801184

PROTECTIONS PLASTIQUES

- 1 Jeu de 4 garnitures de mors plastiques - Ref. 801152
- 2 Jeu de 8 taquets de mors plastiques - Ref. 801153
- 3 Jeu de 10 taquets plastique pour outil acier - Ref. 801157
- 4 Protection de pelle de décolleur plastique - Ref. 801164



OPTIONS DE DÉMONTE-PNEUS

BRAS PNEUMATIQUE D'ASSISTANCE AU MONTAGE



- 1 Commande de montée/descente automatique
 - 2 Câble d'appui multi position
 - 3 Disque de montage/démontage
- Ref. 801110

LÈVE ROUE PNEUMATIQUE



- Adapté aux modèle MT 226
Positionne la roue à hauteur du plateau
- 1 Actionné par pédale
- Ref. 801111

SURPRESSEUR

- Pistolet de gonflage 1
Réservoir d'air fixé sur le démonte pneu 2
Support de pistolet 3
- Ref. 801106

PÉDALE DE GONFLAGE



- Libère les mains pour faciliter la mise en place du pneu
- 1 Manomètre
- Ref. 801109

ÉQUILIBREUSE MANUELLE STATIQUE

Équilibreuse entièrement démontable
Galets biseautés de grand diamètre et montés sur roulements pour une
meilleure rotation de l'axe
Frottements réduits
Livrée avec un axe Ø12 mm (Ref. 802339) + cônes

Ref.800605



OPTIONS DISPONIBLES

KIT MONOBRAS

Compatible TRIUMPH, DUCATI, HONDA
Ref. 800608



KIT MONOBRAS BMW

Compatible BMW
Ref. 800607



KIT BMW K1200

Ref. 800625



KIT PIAGGIO X9

Compatible PIAGGIO X9
Ref. 800604



CÔNE Ø68/85 DE KIT MONOBRAS

Ref. 802340



AXE Ø10

Axe de diamètre 10mm
Ref. 700525



MAROLOBOT

MAINTENANCE DES ROBOTS DE TONTE



STATION ROBOT NETTOYAGE



Poste de nettoyage à sec pour robot de tonte
Eclairage par néon
Vitrage latérales pour augmenter la luminosité
Bac de récupération non fourni

UTILISABLE AVEC




ENERGIE



CARACTERISTIQUES

REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
900500	1900 mm	1205 mm	800 mm	150 kg

STATION ROBOT DIAGNOSTIC

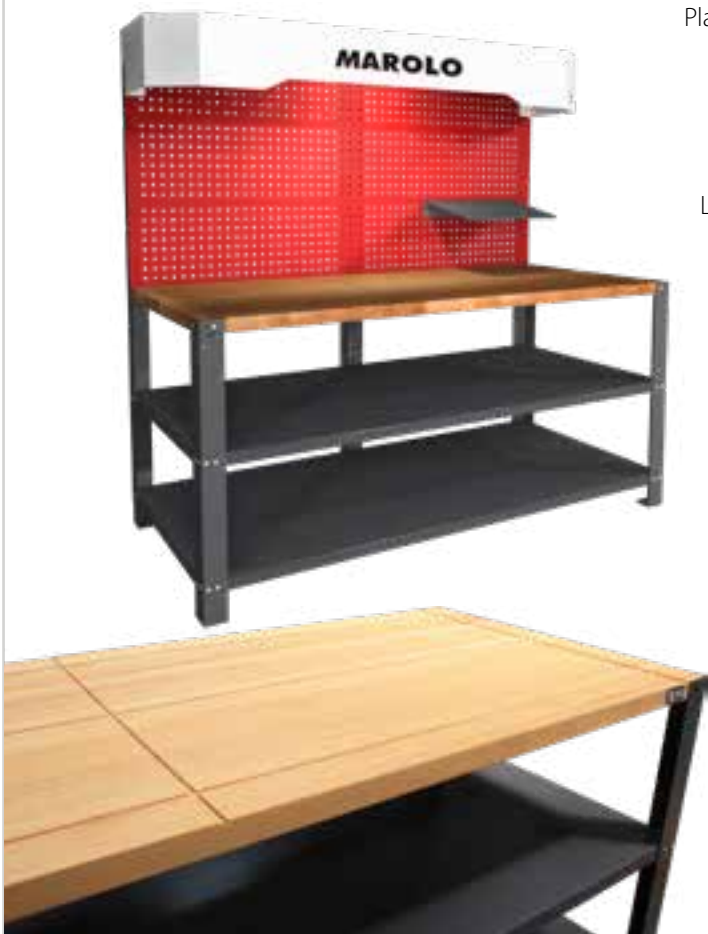

Plateau bois, rainuré pour intégrer le câble périphérique et guide
Equipé d'un éclairage et d'une prise 230 V
Support ordinateur
6 panneaux porte outils
Livré avec 4 plots de levage pour faciliter les tests de diagnostic (ref. 900507)



CARACTERISTIQUES

REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
900505	2000 mm	2000 mm	930 mm	160 kg

STATION ROBOT STOCKAGE



Livré avec 4 roulettes dont 2 freinées
4 plateaux pouvant accueillir base et robot
4 poignées latérales



CARACTERISTIQUES

REFERENCE	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	POIDS
900515	1510 mm	1800 mm	865 mm	24 kg

CABINE INSONORISÉE

UTILISABLE AVEC



Modèle intérieur




Modèle extérieur

Limite la pollution sonore pour un meilleur confort de travail
Parois isolées phoniquement (- 30 dBA* et - 39 dBA*)
Double porte** vitrée avec poignée antipanique
2 modèles : intérieur ou extérieur
Extraction des gaz

1 Livrée avec un tableau de commande électrique
Options possibles : portes ou vitres supplémentaires ...
Poids : de 450 à 1000 kg
Hauteur : 2750 mm

* Valeur moyenne mesurée à 1m de la paroi
** Selon modèle

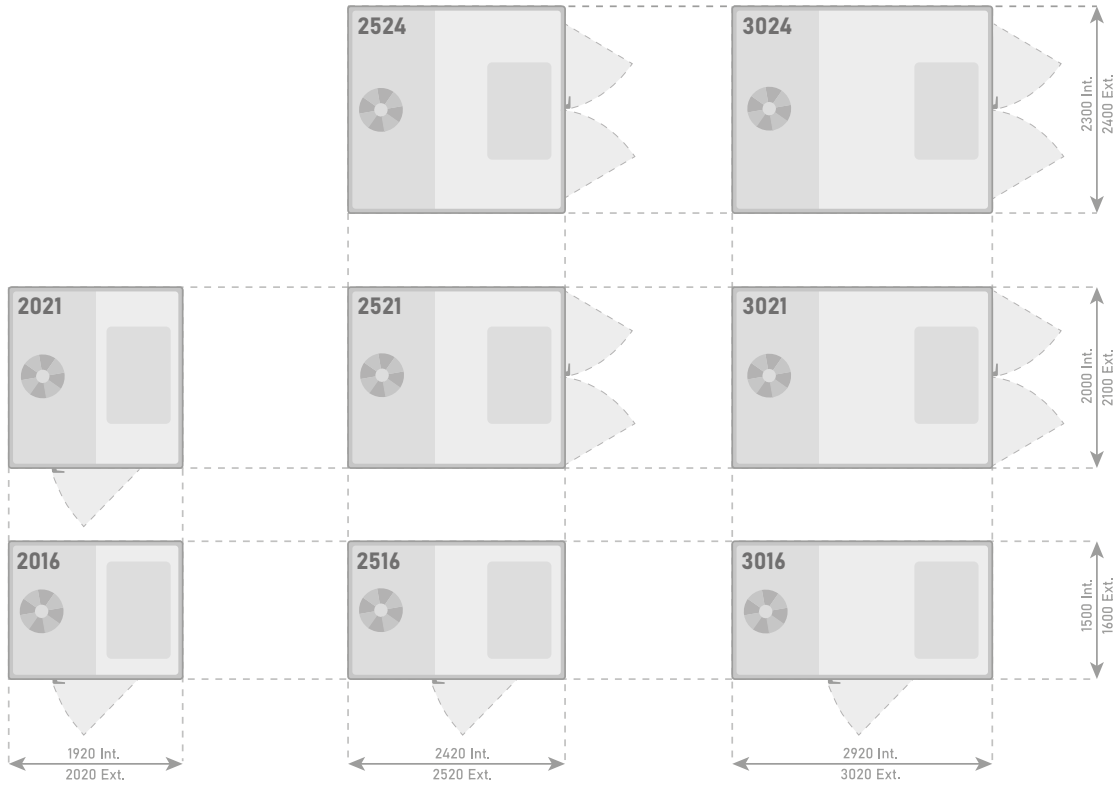


RÉFÉRENCES PRODUITS

MODÈLE		2016	2516	3016	2021	2521	3021	2524	3024
INTÉRIEUR	STANDARD -30 dBA	Ref. IL2016	Ref. IL2516	Ref. IL3016	Ref. IL2021	Ref. IL2521	Ref. IL3021	Ref. IL2524	Ref. IL3024
	PREMIUM -39 dBA	Ref. IH2016	Ref. IH2516	Ref. IH3016	Ref. IH2021	Ref. IH2521	Ref. IH3021	Ref. IH2524	Ref. IH3024
EXTÉRIEUR	STANDARD -30 dBA	Ref. EL2016	Ref. EL2516	Ref. EL3016	Ref. EL2021	Ref. EL2521	Ref. EL3021	Ref. EL2524	Ref. EL3024
	PREMIUM -39 dBA	Ref. EH2016	Ref. EH2516	Ref. EH3016	Ref. EH2021	Ref. EH2521	Ref. EH3021	Ref. EH2524	Ref. EH3024

MOBILIER SMART

MOBILIER D'ATELIER

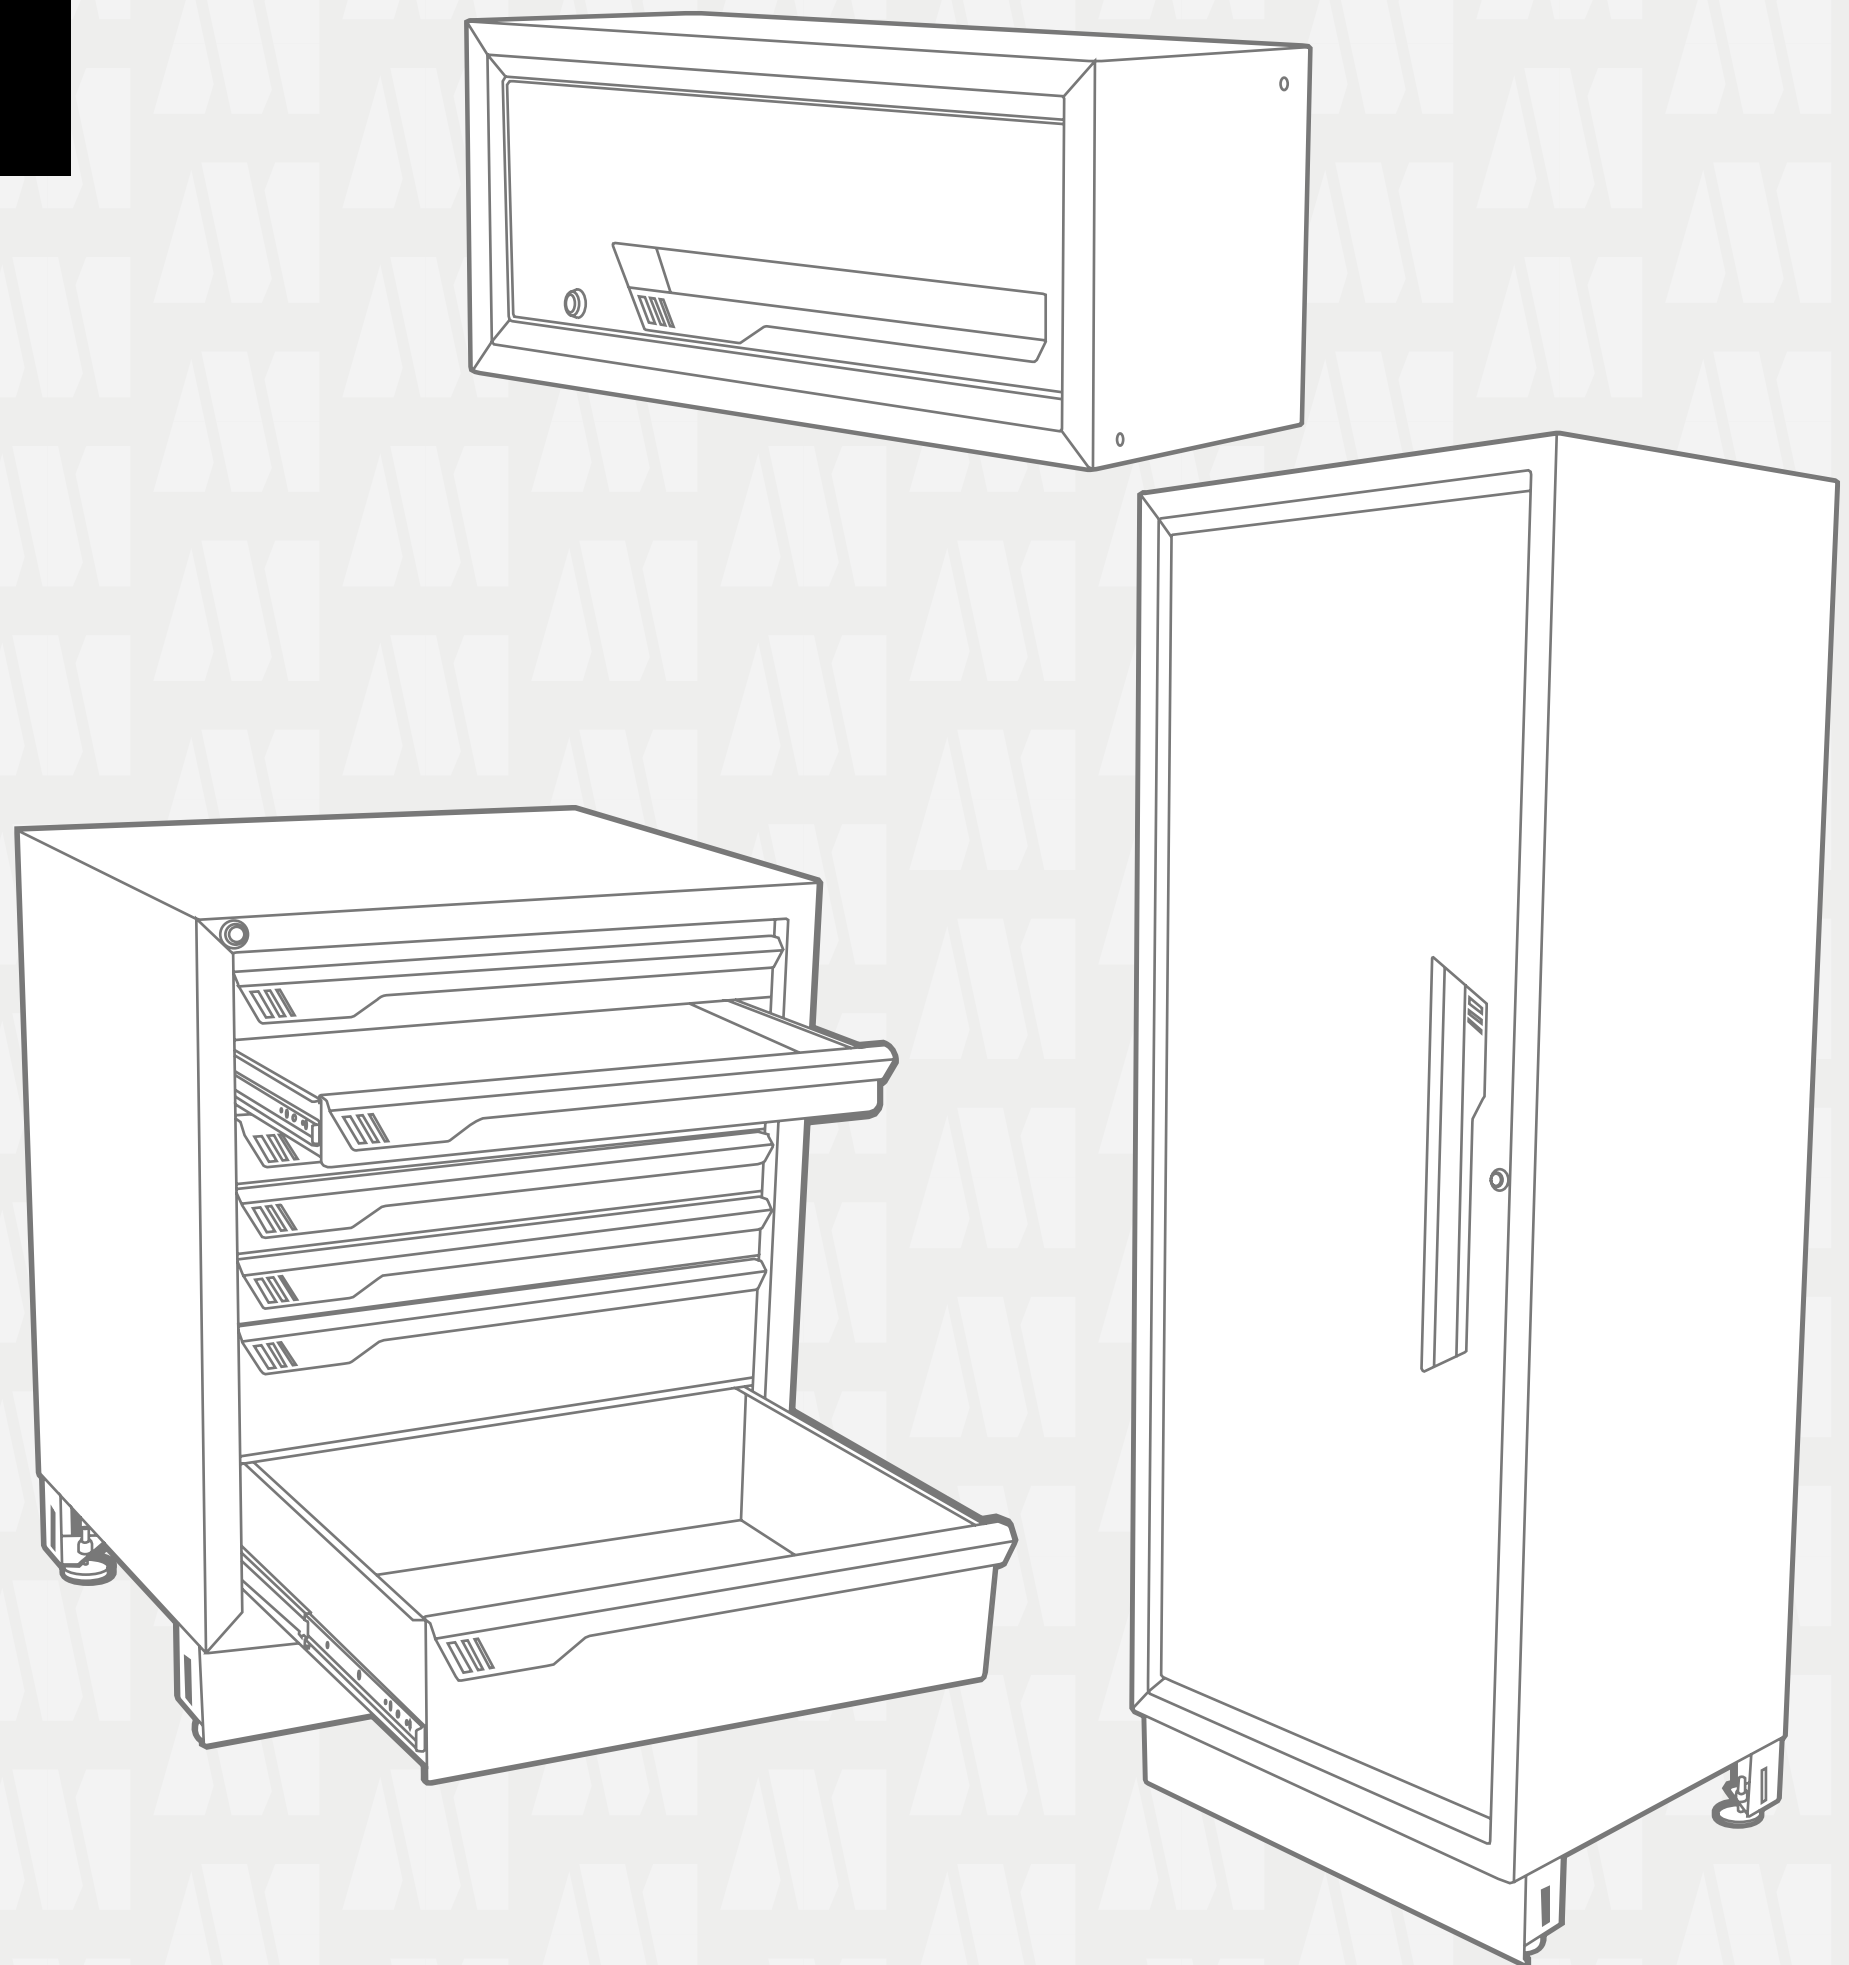

MOBILIER SMART

NOUVEAU



FABRICATION
FRANÇAISE

LA GAMME SMART

MOBILIER D'ATELIER

Mobilier aux lignes modernes pour le professionnel exigeant.

La gamme **SMART** est conçue durablement et pensée pour vous garantir une efficacité de travail optimale. Les éléments s'associent pour former un ensemble cohérent, qui se conforme à vos envies et aux contraintes du bâtiment. De nombreux rangements facilitent l'organisation et l'intégration discrète de vos éléments techniques : Commandes de ponts élévateurs, pompes hydrauliques, réseaux électriques...

Le résultat est un espace de travail ergonomique et libre de pollution visuelle, pour exercer sans distractions.

Tous nos meubles sont développés et fabriqués en France.



Raphaël GIRARD
Directeur Général



MOBILIER SMART





Meuble bas 2 portes



Meuble bas de 3 à 9 tiroirs



Servante 5 ou 7 tiroirs



Meuble bas de 1 à 3 tiroirs et 1 porte



Meuble bas recyclage



Chariot à pièces



Meuble d'angle



Plans de travail
bois ou acier



Armoire



Armoire à distribution d'énergies



Armoire penderie



Meuble haut



Pieds d'établi modulables



Exemple de configuration :
1 pied d'établi + 1 meuble bas + 1 plan de travail



Exemple de configuration :
2 pieds d'établis + 1 étagère métal + 1 plan de travail



Panneau porte-outil plein




Panneau plein avec découpes de prises




Panneau plein avec découpe pour
commande de table élévatrice



Panneau porte-outil perforé

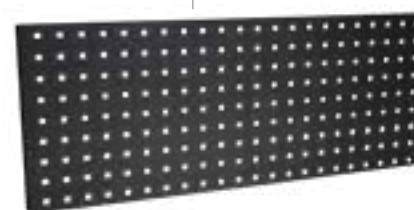

Panneau perforé avec découpes de prises

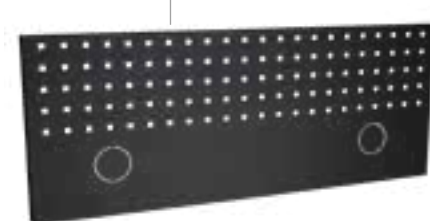

Panneau perforé avec découpe pour
commande de table élévatrice



Lorsque les meubles sont équipés d'appareillages électriques, l'ensemble des meubles doit être connecté à la terre.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

Appropriez-vous le mobilier en personnalisant les poignées, enjoliveurs, plans de travail. Différents choix de coloris sont possibles.



ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET



Pour vos grands projets, l'utilisation de l'outil 3D pour modéliser votre atelier donne vie à vos idées, et vous assure satisfaction.



Pour d'avantage d'informations sur la gamme et la personnalisation, demandez le catalogue dédié ou rendez-vous sur www.marolotest.com



SUPPORTS MOTEURS

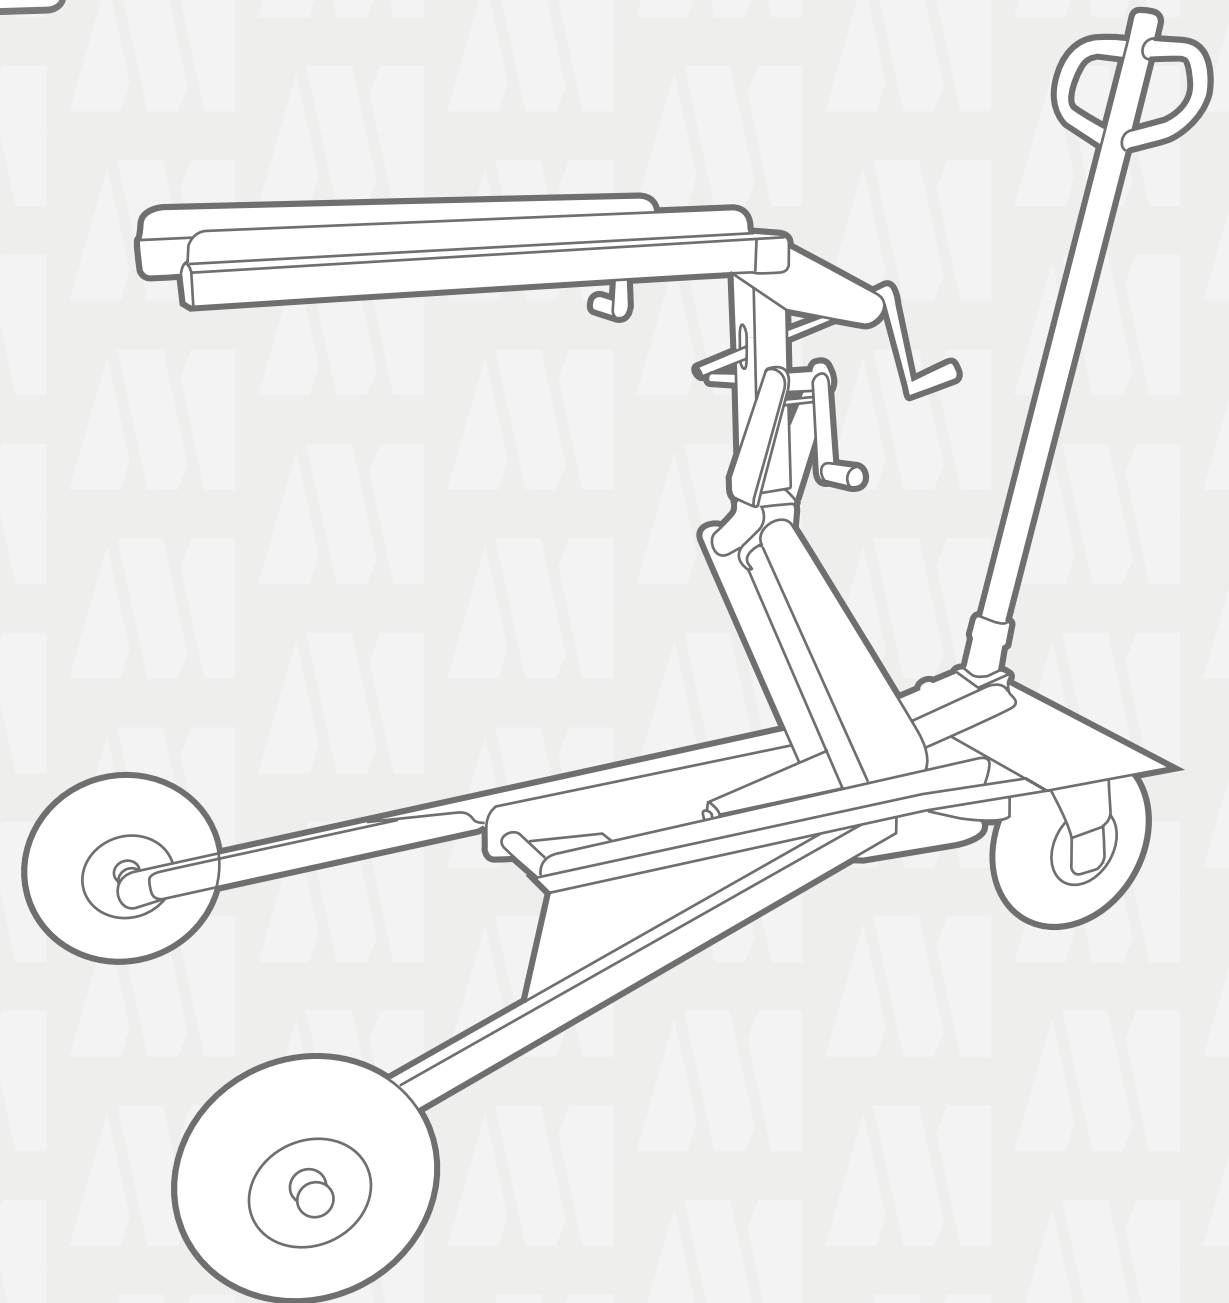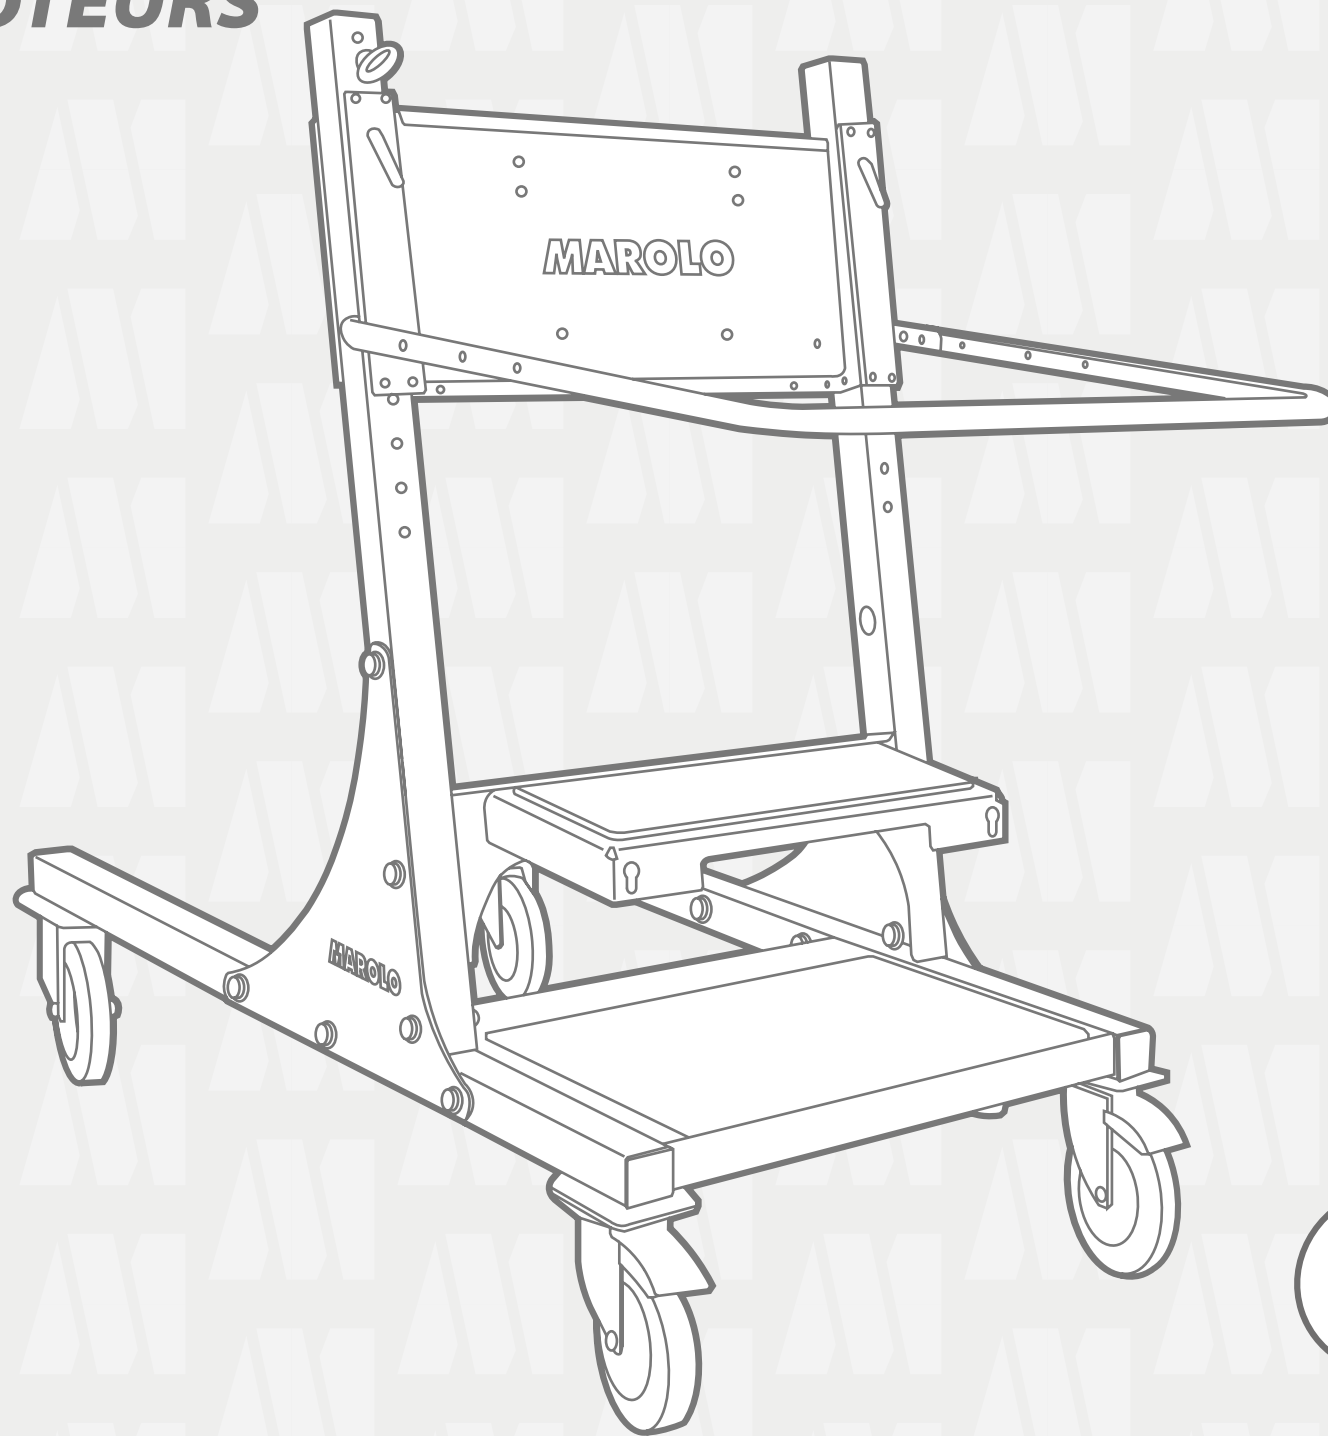

SM 250

UTILISABLE AVEC



CAPACITE



Tablier avec protection inox
Barre de manutention escamotable
4 roulettes directionnelles dont 2 freinées



OPTION

RANGE OUTIL - MARCHEPIED

1 produit = 2 positions
Ref. 900212



Coloris disponibles : NOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	POIDS
SM 250	900216	1080 mm	1100 mm	600 mm	250 kg	75 kg

SUPPORTS MOTEUR

SUPPORTS MOTEUR

SM 600

UTILISABLE AVEC





CAPACITE



Marchepieds en alu larmé

- 1 Tablier coulissant avec protection inox
- 2 Barre de manutention escamotable
- 3 Range outil / Marchepied inclus

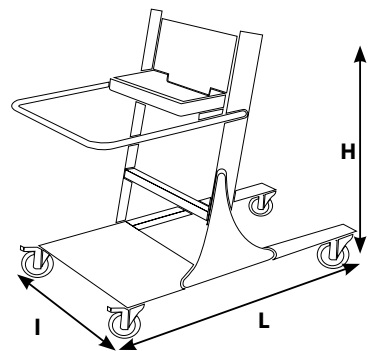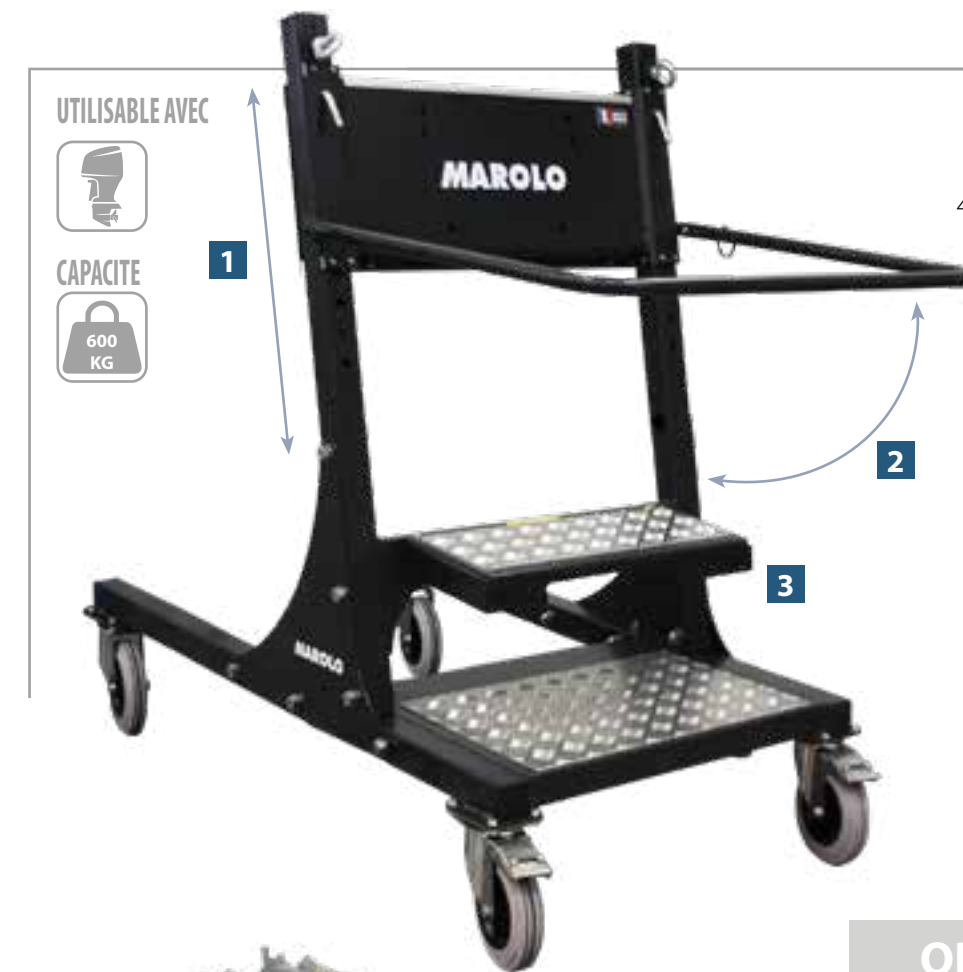

Coloris disponibles : NOIR


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REF.	H	L	I	CAPACITE	POIDS
SM 600	900205	1400 mm	1450 mm	800 mm	600 kg	150 kg

OPTIONS DISPONIBLES


PLATINE SUPPORT MANETTE

Pour suspendre un boîtier de contrôle
Compatible SM 250 et SM 600
Ref. 900213

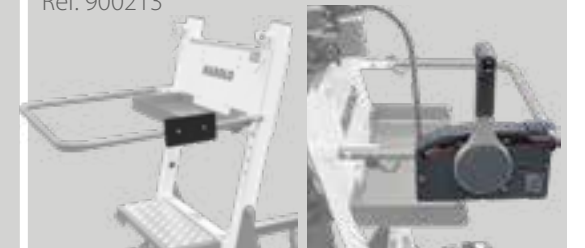

RANGE OUTIL - MARCHEPIED

1 produit = 2 positions
Ref. 900212

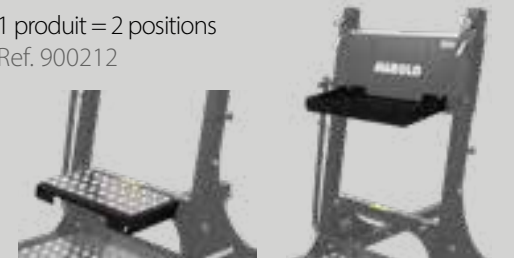

PAIRE DE STABILISATEURS

Ref. 900211



SUPPORT D'EMBASE SE 50

UTILISABLE AVEC



U avec protection plastique, pivotant à 360°
Système de fixation rapide avec protection
Stabilisateurs antidérapants

Coloris disponible : NOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	POIDS
SE 50	900220	1040 mm	810 mm	610 mm	50 kg	37 kg

RACK DE RANGEMENT MOTEURS ET EMBASES - SM 500

UTILISABLE AVEC



Visserie en inox
2 niveaux de rangement
4 roulettes directionnelles dont 2 freinées



OPTIONS

SUPPORTS D'EMBASE (PAIRE)

Ref. 900231



V SUPPORT D'EMBASE Z

Ref. 900232



Coloris disponible : NOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H	L	I	CAPACITE	POIDS
SM 500	900230	1335 mm	2000 mm	760 mm	500 kg	100 kg

LÈV EMBASE Z

UTILISABLE AVEC




Conçu pour une utilisation professionnelle
Roues gonflables idéales sur sols irréguliers
4 axes de positionnement :

- A Montée / Descente
- B Inclinaison Avant / Arrière
- C Inclinaison Gauche / Droite
- D Serrage embase



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	REFERENCE	H UTILE		L	I	CAPACITE	POIDS
		H mini	H maxi				
LEV'EMBASE Z	900240	1020 mm	700 mm	1400 mm	820 mm	200 kg	37 kg

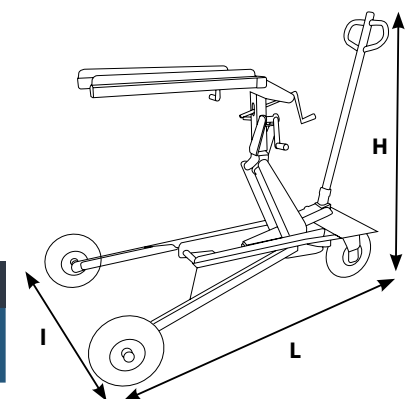

OEIL DE LEVAGE MOTEUR HORS-BORD YAMAHA



Outil développé avec YAMAHA pour déplacer certains moteurs hors-bord
Facilite et sécurise la manutention et l'installation des moteurs
Capacité 600 kg

Modèles concernés :
YAMAHA F100F-F115B-F130A-F150G-F175A/C-F200F/G-F225F-F250D-F300A/B-F350A
Livré avec 3 vis spécifiques YAMAHA et certificat CE.

Ref. 900255
Réf. YAMAHA : 908900695300



LÈVE EMBASE HORS-BORD POUR YAMAHA



Outil développé avec YAMAHA pour manipuler l'embase de certains moteurs hors-bord
Facilite et sécurise la dépose et l'installation des embases lourdes
2 positions de l'embase levée (horizontale ou oblique)
Capacité 60 kg maxi
Livré avec son certificat CE.

Modèles concernés : YAMAHA 150 cv et plus

Ref. 900252
Réf. YAMAHA : 908900695100



GABARIT DE PERÇAGE POUR MOTEUR HORS-BORD





Outil de guidage pour le perçage des tableaux arrière des bateaux
Canons de perçage 5 positions
2 vis pour le dégauchissement
2 fenêtres d'alignement

Ref. 900250
Réf. YAMAHA : 908900678300

MAROLODIAG

OUTILS DE DIAGNOSTIC

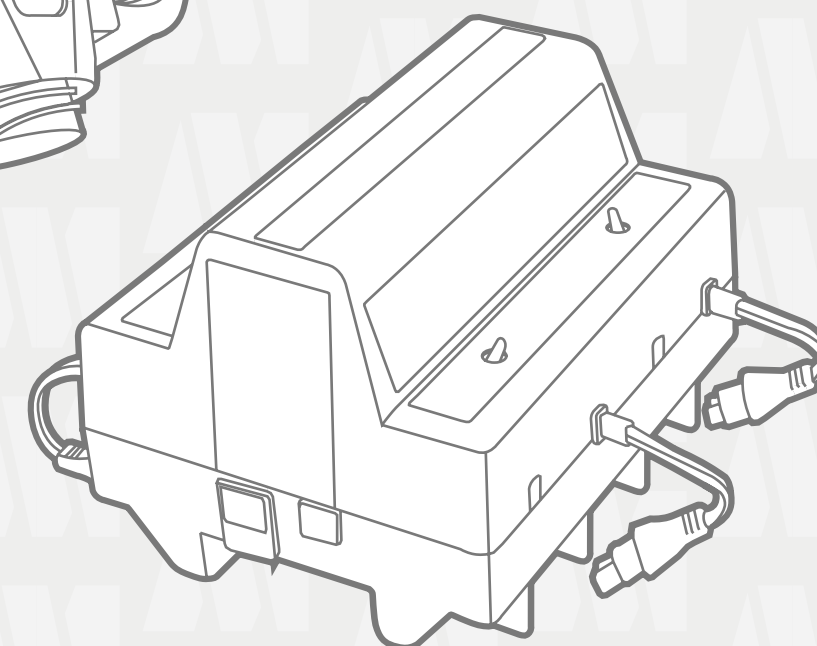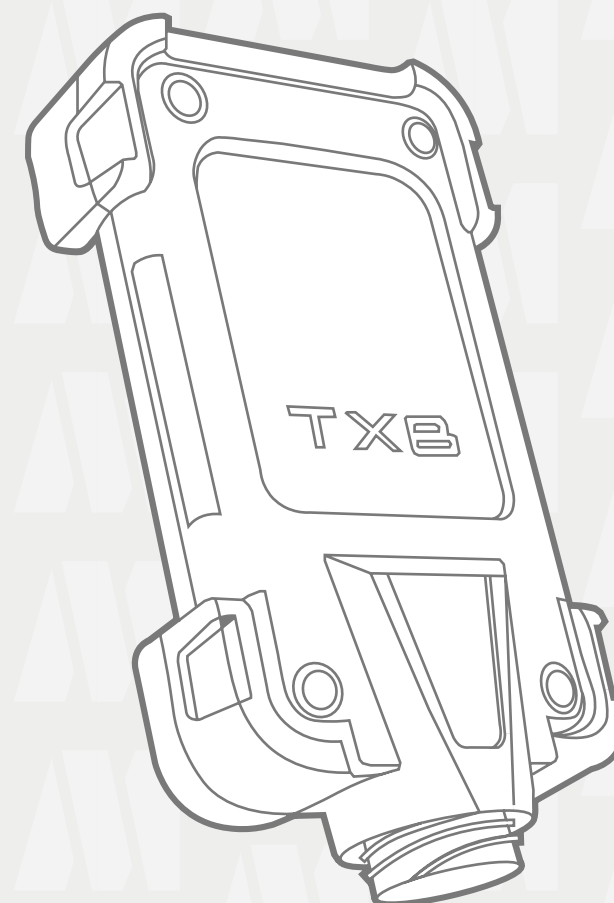

OUTILS DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUES

NAVIGATOR TXB EVO MARINE Ref. 800204

INCLUS LE NOUVEAU LOGICIEL IDC5


- Rapidité de communication augmentée avec les calculateurs
- Un graphisme conçu pour être plus intuitif, et plus simple d'utilisation
- Une visualisation plus exhaustive des informations pertinentes pour le mécanicien



Interface multimarque pour le diagnostic électronique des moteurs marins in et hors-bord, et jet ski (PWC).

Fonctions disponibles :

- NOUVEAU : fonction "Schémas électriques interactifs" <
- Consultation des schémas électriques des différents dispositifs <
- La lecture et l'effacement des codes erreurs <
- Impression et enregistrement des défauts présents avec leurs états < (actuel, mémorisé ou historique) avec les coordonnées de votre société
- L'affichage des paramètres <
- Soit en numérique ou sous format graphique <
- 8 paramètres affichables à l'écran <
- Possibilité d'enregistrer ces paramètres sur une période de 30 min <
- Impression des enregistrements avec enseigne client <
- Les tests d'actuateurs <
- Les réglages de base (selon disponibilité) <
- La remise à zéro des témoins de service <
- Les schémas électriques (≈ 50 % des modèles) <
- La gestion du parc clients et véhicules <
- La création d'ordres de réparation <

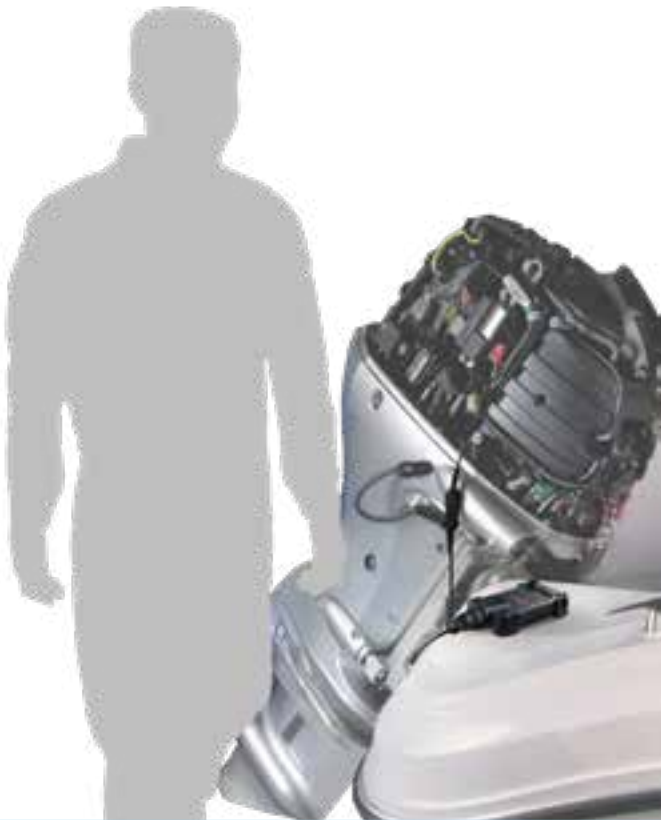

MOTEURS «HORS BORD»

YAMAHA MARINE	EVINRUDE	HONDA MARINE	SUZUKI MARINE	JOHNSON	MARINER	MERCURY	MERCURY RACING
---------------	----------	--------------	---------------	---------	---------	---------	----------------

MOTEURS «IN BORD»

CUMMINS MERCUISER DIESEL	FNM MARINE	FPT (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES)	ILMOR	INDMAR	MERCUISER	MERCURY RACING	PCM MARINE ENGINES
--------------------------	------------	------------------------------------	-------	--------	-----------	----------------	--------------------

PERKINS	SEA-DOO	SISU	STEYR MOTORS	VOLKSWAGEN MARINE	VOLVO PENTA	YANMAR
---------	---------	------	--------------	-------------------	-------------	--------

JET SKIS

HONDA MARINE	KAWASAKI MARINE	SEA-DOO (BRP)	YAMAHA MARINE
--------------	-----------------	---------------	---------------

OUTILS DE DIAGNOSTIC MULTIMARQUES

MISE À JOUR ABONNEMENT TEXPACK MARINE



Mise à jour de l'abonnement annuel TEXPACK Comprend la mise à jour du logiciel et la hotline d'assistance informatique TEXA Ref.800205

VOUS ÊTES EN POSSESSION D'UN TXB : VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR LA MISE À JOUR DE L'ABONNEMENT EN CAS DE RATTRAPAGE DE VERSIONS

OPTION : MISE EN ROUTE À DISTANCE

Assistance technique à distance pour l'installation et la réinstallation du logiciel IDC5 sur votre PC. L'ordinateur doit être équipé d'une connexion internet et du logiciel de télé-assistance «TeamViewer» pour ce service. Ref. 800661



OPTION : TRANSFERT DE CONTRAT

Gestion du transfert de votre contrat, désignant MAROLO comme votre distributeur exclusif TEXA.

Ref. 80066T



CÂBLES AUTODIAGNOSTIC MARINE

REF.	DÉSIGNATION	REF.	DÉSIGNATION
800210	Câble principal Marine (AM01)	800227	Câble Marine VOLVO EGC-EVC (AM18)
800211	Câble Marine HONDA (AM02)	800228	Câble Marine SUZUKI (AM22)
800212	Kit câble PWC KAWASAKI	800230	Câble Marine CUMMINS / VM (AM24A)
800213	Câble Marine 2 voies MERCURY, MERCUISER (AM04)	800232	Câble Marine CAN (AM01 CAN)
800214	Câble Marine 4 voies MERCURY, MERCUISER (AM05)	800234	Câble Marine MTU-MDEC (AM28)
800215	Câble Marine YAMAHA (AM06)	800235	Câble Marine CATERPILLAR-PERKINS (AM29)
800217	Câble Marine OBD (AM08)	800236	Câble Marine TOHATSU (AM30)
800218	Câble Marine VOLVO modèles KAD (AM09)	800237	Câble Marine MAN (AM31)
800219	Câble Marine universel avec pointes de dérivation (AM10)	800238	Câble Marine STEYR ligne CAN (AM32)
800220	Câble Marine FPT (AM11)	800239	Câble Marine YANMAR ligne CAN (AM33)
800221	Câble Marine STEYR (AM12)	800240	Câble Marine 6 voies VOLVO, PENTA (AM40)
800222	Câble Marine EVINRUDE (AM13)	800241	Câble Marine TOHATSU moteur MFS9.9 - MFS 15E - MFS 20E (AM37)
800223	Câble Marine VOLVO, MERCUISER essence (MEFI-4) (AM14)	800242	Câble Marine SCANIA (AM36)
800224	Câble Marine YANMAR (AM15)	800243	Câble Marine MERCURY (AM44)
800225	Câble Marine VOLVO, MERCUISER essence (MEFI-5/EGC) (AM16)	800628	Câble BRP diagnostic et programmation de clé (3151/AP43)
800226	Câble Marine MERCUISER / VM D-TRONIC (AM27)		



ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEUR OPTIMATE PRO 4



Charge et entretien automatique des batteries

Sélection automatique du type et de l'intensité de la batterie

Sélection "New": utilise un nouveau processeur qui réalise la mise en service des batteries MF et YTZ (batteries remplies en usine) sans aucune sélection préalable par l'opérateur

Sélection automatique du programme de charge en fonction de la taille, du type et de l'état de la batterie

Connecteurs SAE : Pour un meilleur contact et une meilleure longévité d'utilisation

Applications possibles également dans la marine

Poids : 8 kg

Ref. 800480

CHARGEUR OPTIMATE PRO 2

Possibilité de charger 2 batteries en même temps

Les 2 sorties peuvent être branchées sur la même batterie pour réduire le temps de charge

Ref. 800599



CHARGEUR OPTIMATE PRO S

Sélection "New": utilise un nouveau processeur qui réalise la mise en service des batteries MF et YTZ (batteries remplies en usine) sans aucune sélection préalable par l'opérateur

Ref. 800598



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
MODÈLE	REF.	MISE EN SERVICE DES BATTERIES MF ET AGM	DÉSULFATATION	TYPE DE TEST	CAPACITÉ MINIMUM DE BATTERIE	SÉLECTION DE LA BATTERIE	NOMBRE DE SORTIES ET INTENSITÉ DE CHARGE
Optimate Pro 4	800480						4 sorties 2 A à 4 A automatiques
Optimate Pro 2	800599	Oui	Oui	Statique	Aucune	Auto	2 sorties 2 A automatiques
Optimate Pro S	800598						1 sortie 2 A à 4 A automatiques

CHARGEUR OPTIMATE LITHIUM 4S

Chargeur professionnel pour batteries lithium

Convient à la mise en route des batteries

Mode veille économiseur d'énergie

Protection électronique intégrale contre les erreurs d'utilisation

Ref. 800470



CHARGEUR OPTIMATE LITHIUM 4 BANK

Chargeur professionnel générique pour batteries lithium

4 sorties 0,8 A

Ref. 800472



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
MODÈLE	RÉFÉRENCE	LITHIUM	TYPE DE BATTERIE	TYPE DE TEST	CAPACITÉ MINIMUM DE BATTERIE	TENSION DE CHARGE	NOMBRE DE SORTIES ET INTENSITÉ DE CHARGE
LITHIUM 4S	800470	Oui	LIFEPO4 / LFP 4 ou 5 series cell	Statique	2,5 à 200 Ah	12,8 à 16 V	1 sortie 9,5 A (12,8V) ou 7,5 A (16V) automatique
LITHIUM 4 BANK	800472	Oui	LIFEPO4 / LFP 4 series cell	-	2 à 30 Ah	12,8 à 13,2 V	4 sorties 0,8 A

ENTRETIEN DES BATTERIES

CHARGEUR-TESTEUR DE BATTERIES BATTERYMATE 150/9



Pour l'entretien, la charge et le test des batteries

Test de 3 ou 15 secondes de délestage jusqu'à 150 A, simulant un démarrage

Choix de l'intensité de charge et du test en fonction de la batterie (de 1 à 9 A)

Adapté pour la mise en service "vitale" de batteries neuves, évitant ainsi les retours en garantie intempestifs

Récupération automatique pour les batteries très déchargées, voire sulfatées

Poids : 11 kg

Ref. 800521

CHARGEUR XS 800



Entièrement automatique

Pour tous types de batterie 12 V au plomb, batteries MF, VRLA, AGM, au gel...

Capacité de la batterie : 1,2 à 32 Ah et jusqu'à 100 Ah en entretien

Test de tenue de charge

Livré avec :

- 1 câble de batterie avec clips
- 1 câble de batterie avec cosses à œillet


Poids : 0,3 kg

Ref. 800542

CABLE À OEILLETS SEUL

Pour chargeur XS 800

Ref. 800548

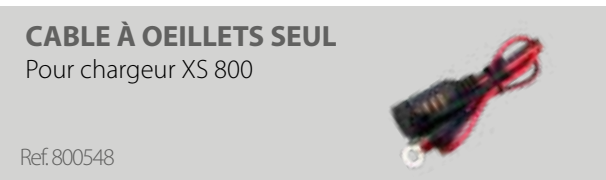

CONTRÔLEUR DE BATTERIE DIGITAL TESTMATE

Contrôle les batteries 12 V de 2 à 35 Ah (plomb/acide, MF-AGM ou GEL)

Détection instantanée d'une batterie hors service

Ref. 800547



CHARGEUR AUTOMATIQUE ACCUMATE PRO 12/24 V

Recommandé pour les batteries : MF, AGM, GEL ≥ 24 Ah

Entièrement automatisé

Options de sécurité entièrement électroniques

Maintenance longue durée sûre

Ref. 800597



RALLONGE DE CÂBLES 2.5M

Rallonge de câble universel 2,5 m

Ref. 800493



CÂBLES À OEILLETS

Câbles protégés à œillets TecMate

Ref. 800490



SURVOLTEUR

Source autonome : 12 V

Ampérage au démarrage : 660 A

1750 A de pointe

Câble longueur : 1,30 m

Ref. 800565

Modèle spécial moto : 12 V / 700 A / 1750 A

Ref. 800564



MESURE ET DIAGNOSTIC

DÉPRESSIONNÈTRE ÉLECTRONIQUE VACUUMATE



Synchroscope à dépression
Contrôleur d'étanchéité des soupapes
Sélection du type moteur 2T ou 4T
Indicateur de régime moteur jusqu'à 2500 tr/min
(compte-tours pour 2 temps ou 4 temps)
Très haute précision de lecture
Boîtier étanche

Livré avec :
2 jeux de 4 embouts flexibles M5 et M6

Ref. 800524

CONTRÔLEUR D'ALLUMAGE IGNITIONMATE



Oscilloscope d'atelier
2 affichages LED pour 2 mesures simultanées
Permet la comparaison des tensions et des courants primaires et secondaires, sur 1 cylindre.
Circuit primaire : échelle unique, max. 400 Vpk (sur bobines d'allumage primaires)
Sélection circuit secondaire 10/20/40 kV

Ref. 800516



CONTRÔLEUR D'ALLUMAGE IGNITIONMATE DUO



Oscilloscope d'atelier
2 affichages LED pour 2 mesures simultanées
Permet la comparaison des tensions et des courants primaires et secondaires, sur 2 cylindres.
Circuit primaire : échelle unique, max. 400 Vpk (sur bobines d'allumage primaires)
Sélection circuit secondaire 20/40 kV

Ref. 800559



MESURE ET DIAGNOSTIC

COMPRESSIOMETRE MOTOCULTURE

Contrôle :
Détanchéité de la chambre de combustion
Du conduit d'admission au carburateur des gicleurs
Détanchéité de la vanne pointeau
Des pertes pour moteur 2T et 4T

Ref. 800501



CONTROLEUR D'ALLUMAGE ELECTRONIQUE EXPANDER

Contrôle le bon fonctionnement des allumages électroniques et des bobines (démontées du moteur)

Le testeur simule la rotation d'un volant moteur

Possibilité de varier le flux magnétique

Ref. 800504



CONTROLEUR D'ALLUMAGE SIC 2000

Contrôle le bon fonctionnement des allumages électroniques sans les démonter et moteur tournant

Ref. 800498



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE PRO

Afficheur 4 300 points
Intensité jusqu'à 400 A
Tension 600 V
Résistance (maxi 40 MV) avec test audible
Ø d'enserrage 30 mm
Précision 1,5 %
Résolution 0,01 A
Initialisation automatique

Ref. 500815



COMPRESSIOMETRE ÉLECTRONIQUE

Écran digital
Adaptateur pour bougie
M10 - M12 - M14

Ref. 800500



COMPRESSIOMETRE ESSENCE MOTOMETER®

Modèle livré avec des raccords rapides : protègent des fuites dans le temps

Mesure de 3,5 à 17,5 Bar

Livré avec 100 fiches diagrammes

Ref. 800502



Lot de 100 fiches diagrammes pour MOTOMETER®

Ref. 800503



ANALYSEUR 4 GAZ MAROLOGAZ



Analyseur 4 gaz : CO, CO², HC, O²
Préchauffe rapide (<5min à 20°)
Extraction automatique de la condensation
Écran LCD
Imprimante thermique
Compatible avec la norme OIML R99 Classe 0 et ISO 3930

Ref. 500871

MISE EN SERVICE

Mise en service de l'appareil par le constructeur
Inclut 1 an de garantie et main d'oeuvre sur site

Ref. 800766

COMPTE-TOURS ÉLECTRONIQUE

Pour moteurs 2T et 4T, avec ou sans étincelle perdue
Fonctionne à distance ou avec pince
Capacité : 100 à 19500 Tr/min
Précision : ± 10 Tr/min

Ref. 801425



MULTIMÈTRE STANDARD

Tension continue et alternative (maxi 600 V en DC)
Intensité continue et alternative (maxi 10 A)
Résistance (maxi 20 MΩ) avec test audible
Mode "Test diode"
Sonde de température (maxi 700°C)

Ref. 500802



VIDÉOSCOPE

Équipé de la switch probe (Sonde à 2 caméras)
Sortie S vidéo
Tête de la caméra : Ø 5,5 mm
Écran LCD : 2,4"
Luminosité et zoom réglable
Livré avec coffret, miroir, aimant et crochet
Étanche à l'eau et résistant aux huiles et carburants

Ref. 500618





Exemples de vues



MAROLOKIT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

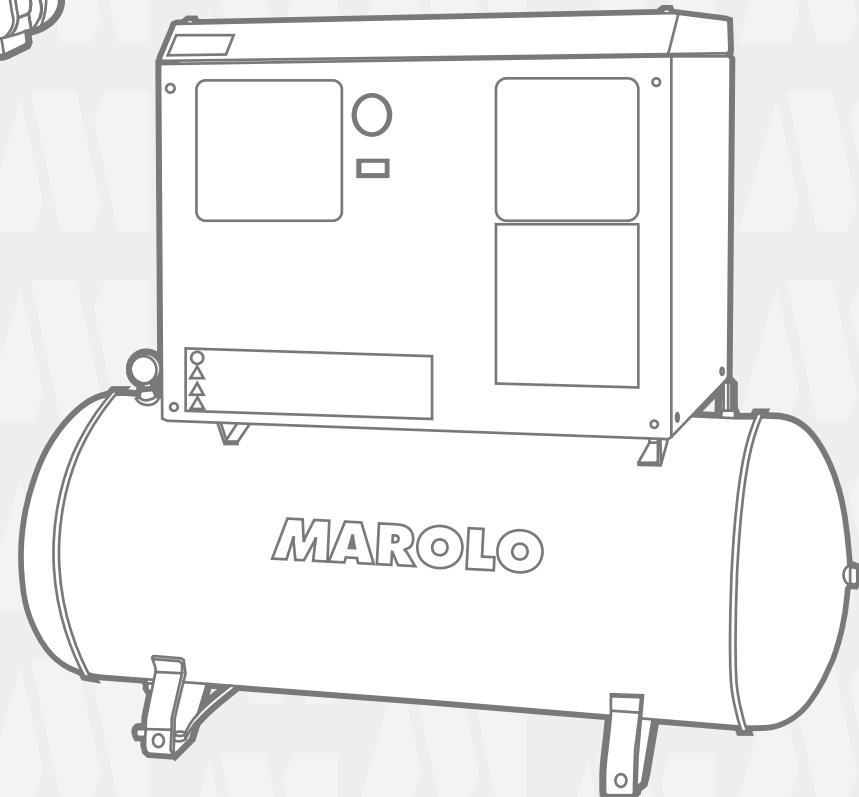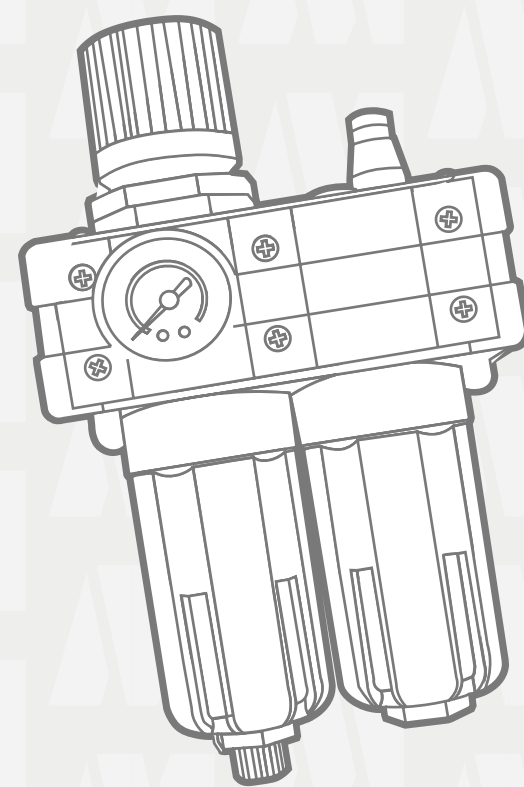

COMPRESSEURS

COMPRESSEURS FONTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
100L Mono	801809	15 m³/h	10 Bar	1450T/min	1,5 Kw/h	2 Cv	Monophasé 230V - 50 Hz - 1,5KW - 9,5A	1150 x 420 x 860 mm	65 kg
200L Mono	801886	20 m³/h	10 Bar	1082T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50 Hz - 2,2KW - 14,6A	1500 x 600 x 1020 mm	107 kg
200L Tri	801880	35 m³/h	10 bar	1400T/min	4 Kw/h	5,5 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1500 x 600 x 1240 mm	127 kg
270L Tri	801881	35 m³/h	10 Bar	1390T/min	4 Kw/h	4 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 4KW - 12,8/7,7A	1700 x 500 x 1240 mm	159 kg
500L Tri	801815	52 m³/h	10 Bar	1190T/min	4 Kw/h	7,5 Cv	Triphasé 400V - 50 Hz - 5,5KW - 16A	1950 x 600 x 1400 mm	240 kg

COMPRESSEURS INSONORISÉS 200 - 270 - 500L

Contrôle automatique du niveau d'huile
Contrôle automatique du démarrage du moteur
Système de ventilation contrôlée
Protection du système électrique et du moteur
Radiateur de refroidissement
Peinture EPOXY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
200L Mono	801807	19,8 m³/h	10 Bar	1210T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50Hz - 2,2 KW - 16 A	1400 x 592 x 1200 mm	120 kg
270L Tri	801827	23 m³/h	10 Bar	1130T/min	3 Kw/h	5,5 Cv	Triphasé 400V - 50Hz - 3KW - 13,1/7,6A	1440 x 592 x 1220 mm	215 kg
500L Tri	801806	46,6 m³/h	10 Bar	1090T/min	5,5 Kw/h	7,5 Cv	Triphasé 400V - 50Hz - 5,5KW - 10A	2000 x 600 x 1330 mm	305 kg

COMPRESSEUR MONOPHASÉ INSONORISÉ 100L



Compresseur silencieux
Système de refroidissement breveté CCS (Controlled Cooling System) permettant une utilisation intensive sur de longues périodes
Protection du système électrique et du moteur

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRESSION	VITESSE DE ROTATION	CONSO.	PUISS.	ALIMENTATION	DIMENSIONS	POIDS
100L Mono	801828	21 m³/h	10 Bar	1500T/min	2,2 Kw/h	3 Cv	Monophasé 230V - 50Hz - 2,2 KW - 16 A	1100 x 400 x 780	65 kg

FILTRATION ET RACCORDS

FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

INDISPENSABLE



Filtre régulateur lubrificateur 0-8 bar
Indispensable pour protéger votre réseau et vos outils pneumatiques
Fourni sans huile

Modèle 1/2"
Recommandé pour les compresseurs > à 200 L
Ref. 803938

Modèle 1/4"
Recommandé pour les compresseurs ≤ à 200 L
Ref. 400150

PURGEUR AUTOMATIQUE

Purgeur à commande électrique programmable

Permet de vider automatiquement l'eau des cuves des compresseurs

Ref. 801822



RECOMMANDÉ

INFORMATION

RACCORD	Ø MOYEN DU FILETAGE
1/8"	10 mm
1/4"	13 mm
3/8"	16,5 mm
1/2"	21 mm

INSERTS RAPIDES



Insert cannelé Ø6
Ref. 400135



Insert 1/4" mâle
Ref. 400115



Insert taraudage 1/4"
Ref. 400125

RACCORDS RAPIDES



Coupleur rapide cannelé Ø6
Ref. 400105



Coupleur rapide 1/4" mâle
Ref. 400160



Coupleur taraudage 1/4"
Ref. 400435

RACCORDS CANNELÉS



Ø 1/4"
Ref. 400465

Ø 1/2"
Épaisseur Ø 13 mm
Ref. 400475

RÉDUCTIONS



1/4" mâle → 1/8" femelle
Ref. 400485

3/8" mâle → 1/4" femelle
Ref. 400495

1/2" mâle → 3/8" femelle
Ref. 400505

MANCHONS



Ø 1/4"
Ref. 400615

Ø 1/2"
Ref. 400625

MAMELONS



Ø 1/4"
Ref. 400595

Ø 1/2"
Ref. 400605

Y



Ø 1/4"
Ref. 400555

Ø 1/2"
Ref. 400565

TÉS



Ø 1/4"
Ref. 400535

Ø 1/2"
Ref. 400545

COUDES



Ø 1/2"
Ref. 400585

Ø 1/4"
Ref. 400575

COLLIERS 2 OREILLES



Pochette de 10 pcs.
Ø 11/13 mm
Ref. 400675

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉTABLIS ACIER 2 TIROIRS




*Personnalisable par l'ajout d'un autocollant : Ref. PAINT02 (coloris disponibles : ROUGE ORANGE VERT BLEU GRIS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	H	L	I	POIDS	COLORIS
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg	Noir
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg	

TAPIS NITRILE

Protection pour dessus d'établi
Résistant aux hydrocarbures
Épaisseur 3 mm
2 longueurs prédécoupées :

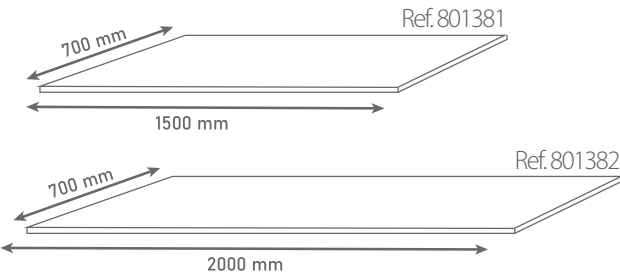

PANNEAUX PORTE-OUTILS



Coloris disponibles : NOIR GRIS *
* Dans la limite des stocks disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	REF.	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS	COLORIS
1,5 m	801312	830 mm	1500 mm	7 kg	Gris*
1,5 m	801312Y				Noir
2 m	801330	830 mm	2000 mm	9 kg	Gris*
2 m	801330Y				Noir

JEU DE 100 CROCHETS

Crochets porte-outils pour
panneaux et servantes

- 50 crochets de 70 mm
- 50 crochets de 100 mm

Ref. 801332



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

CHARIOT VIDANGEUR



Bac de récupération conçu spécialement pour se glisser
entre le plateau de la table élévatrice et la moto
Hauteur ajustable de 900 à 1100 mm
Vidange de la cuve par pression
Capacité 60L
Ref. 801207



BAC À ULTRASONS 28L

NOUVEAU



Nettoyeur ultrasons numérique pour usage professionnel
Deux niveaux de puissance : Normal (600W) et Turbo (900W)
Minuteur 0-30 minutes avec arrêt automatique
Chauffage 800W de 0°C à 80°C, séparément des ultrasons
Cuve inox 490x290x200mm
Contenance environ 28L

Livré avec : Vanne de vidange, couvercle, panier inox



SOLUTION ALCALINE POUR CUVE À ULTRASONS



Pour le dégraissage et le déshuilage des
pièces métalliques et plastiques
Contenance : 1L
Ref. 801218

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	DIMENSIONS INTÉRIEURES			DIMENSIONS EXTÉRIEURES			PUISSANCE	CHAUFFAGE	POIDS
		HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR			
801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600/900 W	0°C à 80°C	14 kg

PERÇEUSE D'ÉTABLI

Perçage de 1,5 à 16mm dans l'acier ou le bois
12 vitesses

Livrée avec :
- 1 mandrin à clé
- 1 protecteur de mandrin

Ref.800825



PERÇEUSE À COLONNE

Perçeuse à colonne 16 mm professionnelle
Interrupteur marche-arrêt de sécurité à verrouillage
Ouverture du couvercle de courroie par interrupteur
Table de travail inclinable +/- 45°
Largeur table de travail : 285 x 285 mm
12 vitesses

Livrée avec :
- 1 étau en fonte compact
- 1 protège mandrin
- 1 clé de service

Ref. 800846



CERTIFIÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE PERÇAGE	COURSE DE LA BROCHE	PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR TOTALE	POIDS
800825	16 mm	60 mm	550 W	230V - 50 Hz	855 mm	30 kg
800846	16 mm	80 mm	550 W	230V - 50 Hz	1600 mm	76 kg

PRESSE HYDRAULIQUE D'ÉTABLI 15 T

Pompe hydraulique à deux vitesses
Jeu de supports en V
Vérin chromé
Manomètre
Retour automatique du vérin
Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Tête de piston Ø 43mm

DIMENSIONS

A : 965 mm
B : 600mm
C : 540mm
D : 500mm
E : 135mm
F : 457mm
G : 160mm
H : 816mm
L : 169mm



Ref.801574

PRESSE HYDRAULIQUE 20 T

Presse équipée d'une pompe manuelle à double effet pour l'approche rapide
Convertible en simple effet pour plus de pression et moins d'effort
Livrée avec un jeu de V et une plaque à trous

Plusieurs applications possibles :
Embiilage, sortie ou mise en place
de roulements, redressage de tube...

Tête de piston Ø 48mm

DIMENSIONS

A : 1626mm
B : 630mm
C : 560mm
D : 510mm
E : 148mm
F : 918mm
G : 185mm
H : 805mm
L : 179mm




Ref.801572

ETAU D'ÉTABLI

À disposer sur le plateau de l'établi
Une fois enlevé de sa base, il ne gêne pas autour de l'établi
2 parties : 1 fixée sur l'établi, 1 amovible
Mors de serrage protégés
Serrage rapide
Rotation à 360°

Ref. 500783

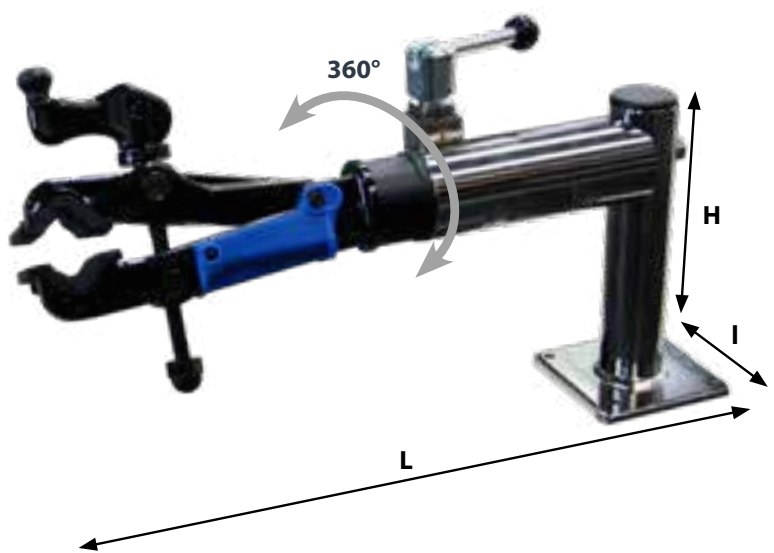

CARACTÉRISTIQUES

H	L	I	POIDS
260 mm	460 mm	220 mm	14 kg

OPTION

Protection plastique pour l'étau d'établi

Ref. 500781



RAMPE PLIABLE

Robuste, légère et facile à transporter
Vendue à l'unité
Longueur : 2200 mm (pliée : 1450 mm)
Largeur : 290 mm
Capacité (par rampe) : 300 kg (600 kg la paire)
Poids de la rampe : 9 kg

Ref. 800578



ÉTAU 150 MM

En acier trempé avec base tournante
Mors acier interchangeable

Ref. 500761



MORDACHES AIMANTÉES ALUMINIUM

Longueur : 125 mm

Ref. 500759



ASPIRATION DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

BRAS MÉTALLIQUE ARTICULÉ + ASPIRATEUR

Bras d'aspiration articulé, composé de 4 éléments (3 points d'articulation)
Equipé d'un aspirateur (caractéristiques variant selon le modèle)
Bras pivotant à 180°
Livré avec un support mural et une hotte métallique orientable.
Poteau métallique noir en option : Ref. 803617



CARACTERISTIQUES

REF.	DIMENSIONS DU BRAS MÉTALLIQUE	LIVRÉ AVEC	MOTEUR
803616	Longueur 3 m, Ø 160 mm	Support mural et hotte métallique orientable	M5 1200 m3/H, 0,9 KW 380 V triphasé
803606	Longueur 4 m, Ø 160 mm		M7
803607	Longueur 6 m (3 m Ø 160 + rallonge de 3 m Ø 200 mm)		1900 m3/h, 1,1 KW, 380 V triphasé

ASPIRATION DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT

DESCENTES



Conçue pour équiper 1 à 2 postes de travail. Livrée avec :
1 moteur, 1 tuyau flexible haute température, 1 bouche caoutchouc, 1 pied support de bouche, 1 interrupteur, colliers de serrage

Installation et évacuation non comprises

EXEMPLES D'INSTALLATION

Pour un poste :

Pour deux postes :

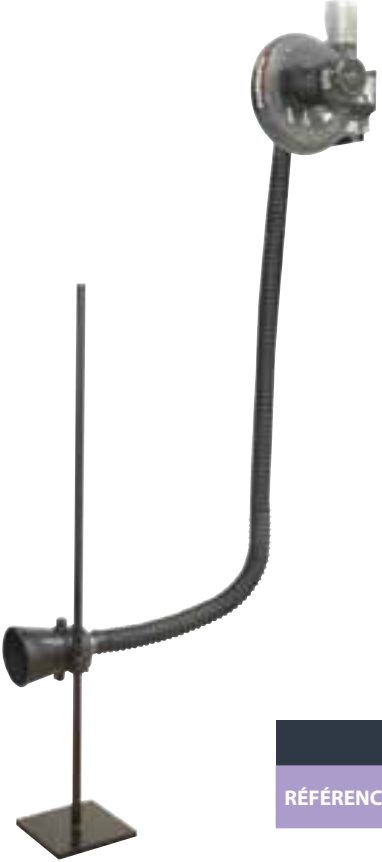

Remarque : Cet exemple est donnée à titre indicatif.
L'installation d'une descente double est dépendante de l'architecture de chaque atelier, et doit être étudiée au cas par cas par nos équipes.
Consultez nous pour établir un devis personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR TUYAU	MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	DIAMÈTRE ENTRÉE	DIAMÈTRE SORTIE
803760	Descente 1 poste	5 m	230 V monophasé	0,45 Kw	750 m³/H	100 mm	125 mm

HOTTE D'ASPIRATION SUR PIED


Hotte d'aspiration spéciale motoculture
Pied acier réglable en hauteur
S'adapte sur un enrouleur ou un bras articulé
Livré avec collier de serrage et cache-collier
Ref.803788



ASPIRATEUR ENROULEUR

Aspirateur coque et ventilateur en aluminium
Bouche caoutchouc haute température (max 220°C)
Tuyau 7m, Ø 100 mm
Cliquet imblocable
Ressort réglable et démontable
Montant et support renforcés
Guide du flexible sur tambour

Ref.803620



⚠ La bouche caoutchouc ne doit pas être en contact avec le pot d'échappement.

MOTEUR	PUISSANCE	DÉBIT	POIDS	DIMENSIONS HORS-TOUR (mm)		
				L	I	H
Monophasé 230 V - 50 Hz	0,45 Kw	750 m³/H	45 kg	1100	800	800

ACCESSOIRES

POTEAU MÉTALLIQUE

Suspension d'enrouleur
Hauteur 3 m
Ref.803617



MANCHON DE RACCORDEMENT

Ø 100 mm
Pour flexibles sans collier



Ref.803643

ÉQUILIBREUR DE RAPPEL

8/10 Kg



Ref.803742

ENROULEUR SANS MOTEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	Ø DU TUYAU	LONGUEUR DU TUYAU	NOMBRE DE SORTIES	DIMENSIONS HORS-TOUIT (mm)
803615	100 mm	7 m	1	800 x 800 x 800

KIT ASPIRATION DOUBLE ÉCHAPPEMENT

Y 100 x 100 x 100 mm
2 tuyaux longueur 100 mm
2 bouches 100 x 150 mm
2 pieds supports de bouches
Colliers de serrage

Ref.803736



ASPIRATEURS

En fonte d'aluminium moulée : pas de corrosion
Plus silencieux qu'un ventilateur en tôle ou plastique
Forme de la carcasse et aube en aluminium pour un meilleur rendement
Pression élevée
Boîtier de commande et protection intégrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	Moteur	Puissance	Débit	Niveau sonore	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Poids
M1	803600	220 V	0,45 KW	750 m3/h	66 db	100 mm	125 mm	15 kg
M5	803605	mono	0,90 KW	1250 m3/h	73 db			20 kg
M7	803610	380 V tri	1,10 KW	1500 m3/h	77 db		200 mm	28 kg

BOUCHE CAOUTCHOUC

Ø100/150 : Ref.803622



PIED SUPPORT

Ref.803621



Y

Ø100 x 100 x 100 : Ref.803625



TUYAU CAOUTCHOUC ANTI-ÉCRASEMENT

Ø100 : Ref.803631



COLLIER

Ø100 : Ref.803629



CACHE COLLIER

Ø100 : Ref.803630



REGISTRE MANUEL Ø100

Ref.803663



TUBE ALU Ø100, LONGUEUR 1,5 M

Ref.803633



COUDE ALU Ø100

Ref.803635



TÉ ALU Ø100

Ref.803634



COLLIER FIXATION MUR

Ø100 : Ref.803637

Ø125 : Ref.803638




CHAPEAU CHINOIS Ø125

Ref.803636



RACCORD RAPIDE POUR TUYAU Ø100

Ref.803644

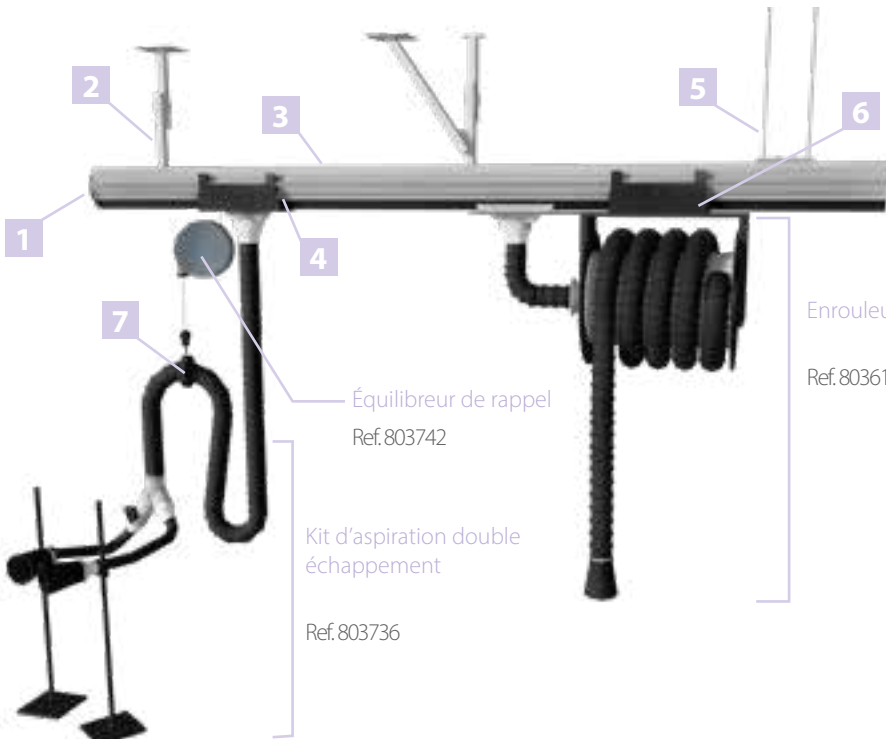

Enrouleur sans moteur


Ref.803615

Équilibreur de rappel
Ref.803742

Kit d'aspiration double
échappement

Ref.803736

MAROLO SERVICES

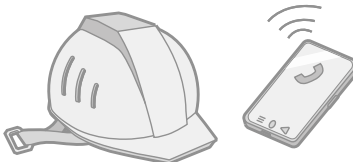

On étudie votre projet
☎ 02 41 29 29 29

RAIL D'ASPIRATION DE GAZ SUR MESURE

1 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ À REGISTRE

Ref.803654



2 SUPPORT ORIENTABLE ARTICULÉ

Pour faciliter la fixation dans toutes les positions.
1 support par 3 mètres de rail
Ref.803651



3 ÉLÉMENT DE RAIL ALUMINIUM

Avec lèvres caoutchouc interchangeables.
Résistant haute température.
Kit de collage inclus.
Longueur 3 mètres : Ref.803640
Longueur 6 mètres : Ref.803645



4 JEU DE 4 BUTÉE DE FIN DE COURSE

Ref.803642



5 SUPPORT TIGE FILETÉE (NON ORIENTABLE)

Fourni avec 2 tiges filetées M6
Longueur 1 mètre
Ref.803650



6 CHARIOT D'ASPIRATION

Prévu pour le montage d'un équilibreur.
Livré avec :
Un entonnoir caoutchouc pince étau,
un tuyau tenue en température 250°C



7 BRETELLE DE SUSPENSION POUR FLEXIBLE

1 bracelet + 1 chaînette de 3 m

Ø 100 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ref.803658



FIXATION EN BOUT DE RAIL

Ref.803655



JONCTION INTERNE

Ref.803652





PIÈCE D'ASPIRATION EN BOUT DE RAIL

Ø 100 mm → Ø 125 mm
Ref.803653



MAROLOLUB

DISTRIBUTION DES HUILES

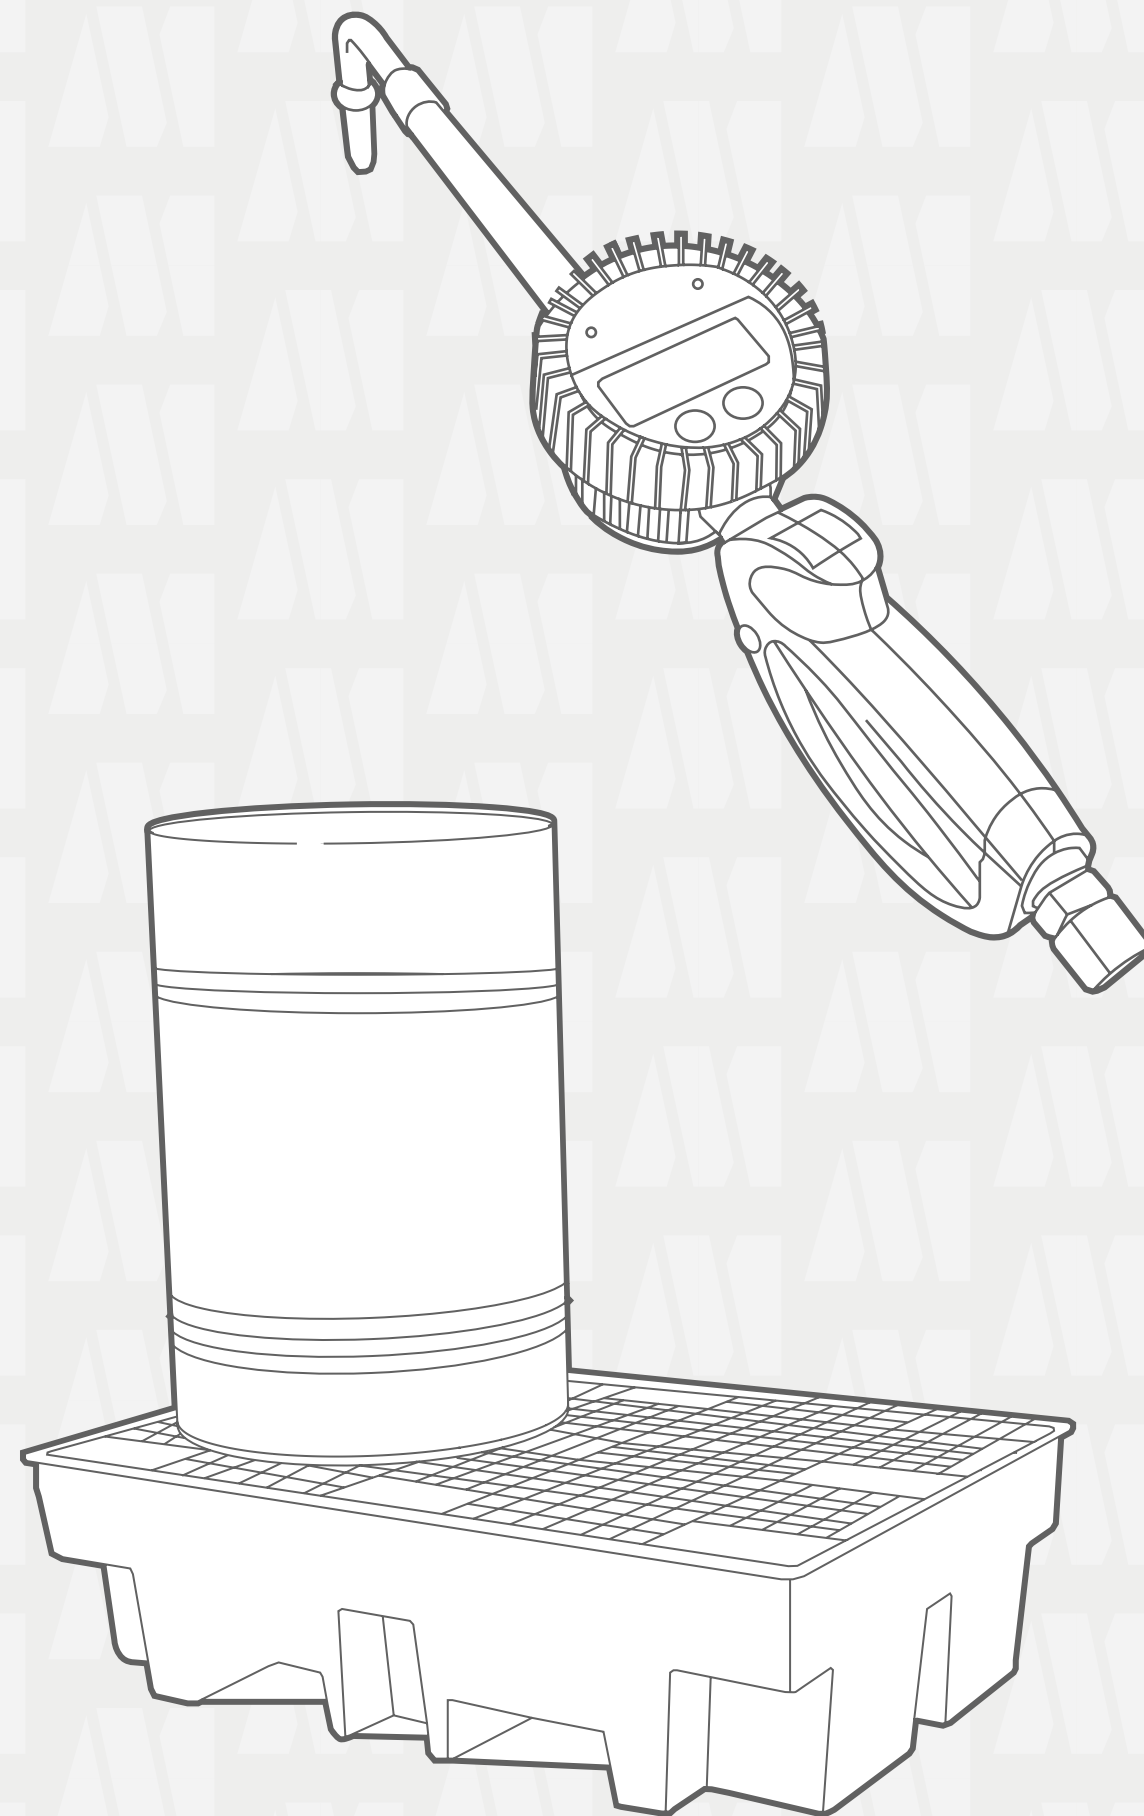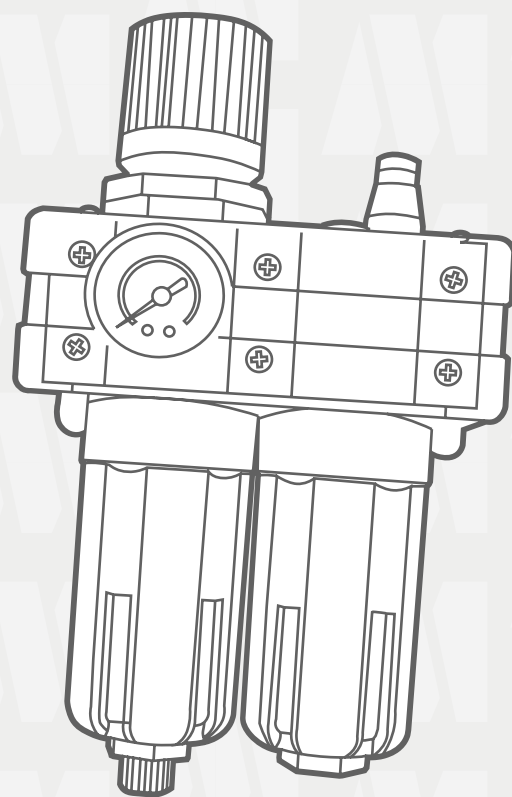

ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES HUILES

POIGNÉE SIMPLE SANS COMPTEUR

Poignée ergonomique sans risque de pincement
Flexible avec bec coudé à 90°
Anti-goutte
Gâchette protégée par la poignée enveloppante

Ref. 803904



POIGNÉE À COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

Compteur à affichage digital double comptage
Poignée ergonomique sans risque de pincement
Flexible avec bec coudé à 90°
Anti-goutte
Gâchette protégée par la poignée enveloppante
Alimentée par une pile (non soudée)

Ref. 803903



VANNE D'ISOLEMENT MANUELLE 1/2"

Pour huile
Ref. 803941



BAC ANTI-GOUTTE POUR POIGNÉE

Bac anti-goutte mural pour poignée
Bac de récupération amovible
Support poignée intégré
2 trous de fixation Ø 10 mm

Ref. 803931




VANNE DE DÉCOMPRESSION MANUELLE 1/2"

Pour air comprimé
Ref. 803939



TUBE PLONGEUR ET FAUSSE BONDE

Pour fût
Tube plongeur 3/4"
Longueur 0,9 m
Livré avec sa fausse bonde 2"
À recouper selon le fût
Ref. 803936

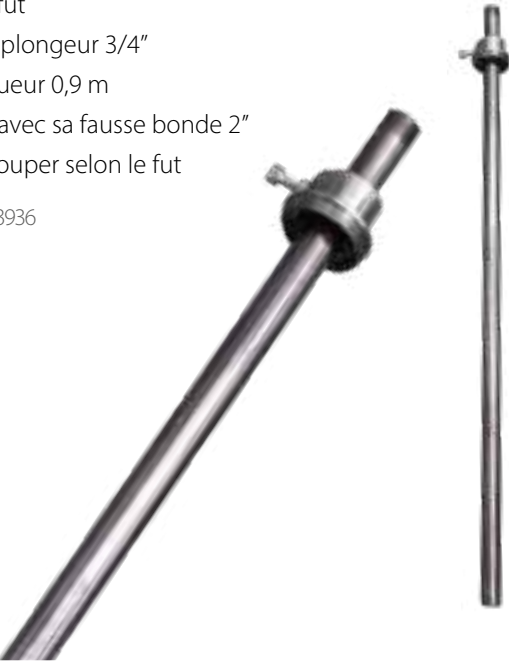

KIT DE LIAISON AVEC TUBE PLONGEUR ET FAUSSE BONDE

Pour pompe murale
Flexible longueur 2,5 m
Entrée 1/2" BSP femelle et sortie 1/2" mâle
Vanne d'isolement avec raccord KNK
Tube plongeur 3/4" longueur 0,9 m avec sa fausse bonde 2"
Tube plongeur à recouper selon le fût
Ref. 803935



ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DES HUILES

POMPES À HUILE



Pompe à huile pour fût 3:1
Avec clapet intégré

SUPPORT MURAL POUR POMPE

Compatible pompes 3:1 et 5:1
4 trous de fixation Ø 10 mm
Fausse bonde 2" incluse

Ref. 803934



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	RAPPORT DE PRESSION	DISTANCE MAXI	PRESSION D'AIR MAXI	DÉBIT	ENTRÉE D'AIR	ENTRÉE PRODUIT	SORTIE PRODUIT
Pompe courte 5:1	803912	5:1	>30m	10 Bar	20 L/min	1/4" BSP femelle	3/4" BSP femelle	1/2" BSP mâle
Pompe pour fût 3:1	803911	3:1	≤ 30 m	8 Bar	14 L/min	1/4" BSP femelle	3/4" BSP femelle	1/2" BSP mâle

FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2"

Indispensable pour protéger votre réseau et vos outils pneumatiques

Entrée 1/2" femelle
Sortie 1/2" femelle

Ref. 803938



INDISPENSABLE

RÉGULATEUR DE PRESSION

Protège la pompe des surpressions du réseau
Accroît la durée de vie de la pompe

Entrée 1/4" femelle
Sortie 1/4" femelle

Ref. 803937



FLEXIBLES HUILE 1/2"

Pour raccordement enrouleur/réseau et ensemble mobile
2 raccords femelle tournants
Livré avec embout mâle



REF.	LONGUEUR
803921	1 m
803922	2 m
803924	4 m
803925	5 m
803930	10 m

COMPTEUR DIGITAL

Ref. 803942



CLAPET DE SÉCURITÉ AVEC RETOUR

Entrée 1/2" femelle
Sortie 1/2" femelle
Retour fût 1/2" femelle
Tarage à 50 Bars en usine

Ref. 803940



ENROULEUR OUVERT 1/2" 10+1

Enrouleur à huile ouvert
Flexible 1/2"
Longueur 10 mètres + flexible 1 mètre pour liaison réseau
3 positions de montage
Ref.803910



ENROULEUR FERMÉ 1/2" 12+1

Enrouleur à huile fermé
Flexible 1/2"
Longueur 12 mètres + flexible 1 mètre pour liaison réseau
3 positions de montage
Ref.803906



BACS DE RÉTENTION



Bac de rétention 4 fûts



Prévu pour fûts de 100L
Caillebotis polyéthylène amovible
PEHD roto moulé



Bac de rétention 2 fûts



REF.	NOMBRE DE FÛTS	CAPACITÉ	DIMENSIONS
801291	2	240 L	1220 x 820 x 330 mm
801292	4	410 L	1310 x 1310 x 370 mm

MAROLOTOOLS

SERVANTES ET PETIT OUTILLAGE

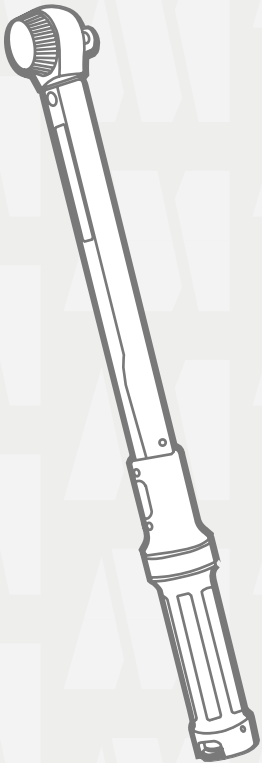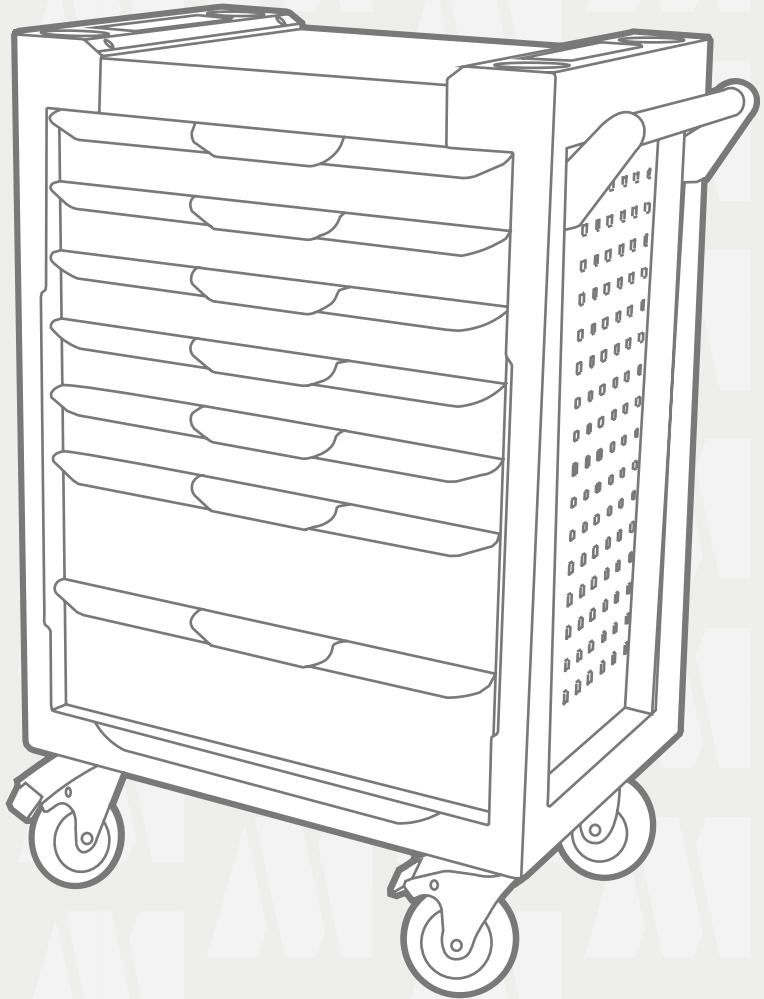


SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE D'ATELIER MAROLORACE 2 + 112 OUTILS



- Servante 7 tiroirs
- Tiroirs à ouverture à 100 % et antibasculement
- 2 roues directionnelles dont une avec frein
- Dessus aluminium
- Dimensions : L 948 x P 546 x H 971 mm

Ref. 802674

 **Ensemble 112 outils**
(sans servante)
Ref. 802655

SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE MAROLOTOOLS + 230 OUTILS




- Servante 7 tiroirs
- Ouverture des tiroirs à 100 %
- Tiroirs sur glissières à billes
- Plateau à compartiments
- Fermeture centralisée
- 2 roues freinées
- Poids : 90 kg
- Dimensions : L 760 x P 465 x H 1010 mm

Ref. 802800



Servante seule
(sans outils)
Ref. 802668

 **Ensemble 230 outils**
(sans servante)
Ref. 802692

TIROIR 1

Module 1

- Jeu de douilles 6 pans 1/2"
- + accessoires
- 17 douilles de 10 à 32 mm

Module 2

- 1 marteau
- 1 massette
- 1 burin
- 1 pointeau
- 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 mm

Module 3

- Jeux de douilles 6 pans 1/4" + accessoires
- 10 douilles n° 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
- 2 embouts PZ n° 1 et 2
- 7 embouts TORX percés n° 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6 clés mâles longues à rotule n° 3, 4, 5, 6, 7, 8

TIROIR 2

Module 1

- 6 plats : n° 3x75 n° 3,5x100 n° 4x125 n° 5,5x100 n° 6,5x150 et n° 8x175
- 2 tournevis PH : n° 1x100 et n° 2x125

Module 2

- Casier de rangement pour visserie

Module 3

- Tournevis boule :
- 2 plats : n° 4x0,8 et n° 5,5x1
- 1 PH : n° 1x25
- 1 PZ : n° 2x35
- Tournevis standard :
- 1 PH : n° 0x75
- 3 PZ : n° 0x75 n° 1x100 et n° 2x125

TIROIR 3

Module 1

- 1 pince multiprise
- 1 pince étau (à déblocage anti-chocs)

Module 2

- 1 pince à circlips intérieurs, becs droits
- 1 pince à circlips extérieurs, becs droits
- 1 pince à circlips intérieurs, becs 90°
- 1 pince à circlips extérieurs, becs 90°

Module 3

- 1 pince coupante latérale
- 1 pince universelle
- 1 pince à becs 1/2 rond

TIROIR 4

- 10 clés à pipes n° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
- 17 clés mixtes n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

TIROIR 1

Module 1

- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8" x 1/2"
- 17 douilles 6 pans
- 2 douilles longues

Module 2

- 5 douilles TORX 1/4" - 4 douilles TORX 3/8" - 3 douilles TORX 1/2" - 1 douille 1/4" x 1/4" - 1 douille 3/8" - 1 douille 1/2" - 1 rallonge - 5 embouts plats - 5 embouts PH - 6 embouts PZ - 15 embouts 6 pans - 32 embouts TORX percé
- 9 embouts XZN

Module 3

- 1 cliquet 1/4" - 1 tournevis porte embouts 1/4" - 2 rallonges
- 1 rallonge flexible - 1 poignée coulissante - 1 cardan 1/4" - 13 douilles 6 pans - 8 douilles longues
- 1 embout 1/4" x 1/4" - 3 embouts plats - 3 embouts PH - 2 embouts PZ - 6 embouts 6 pans mâles
- 7 embouts TORX mâles
- 4 embouts XZN

TIROIR 2

Module 1

- 17 clés mixtes :
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 et 22 mm

Module 2

- 1 tournevis tom pouce plat
- 3 tournevis plats
- 1 tournevis tom pouce PH2
- 3 tournevis PH
- 1 tournevis tom pouce PZ2
- 3 tournevis PZ
- 6 clés mâles 6 pans
- 6 clés mâles TORX

TIROIR 3

Module 1

- 2 pinces circlips intérieures
- 2 pinces circlips extérieures
- 1 pince circlips coudée int.
- 1 pince circlips coudée ext.

Module 2

- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles

Module 3

- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE D'ATELIER MAROLORACING + 114 OUTILS



- Servante 7 tiroirs
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture avec serrure latérale
- Glissières à billes
- Plan de travail ABS avec graduation gravée de 50 cm
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles et freinées
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions : L 720 x P 460 x H 975 mm
- Ref. 802810



Servante seule
(sans outils)
Ref. 802673

TIROIR 1

Module 1

- 1 cliquet 1/2" 72 dents
- 2 rallonges (125 - 250 mm)
- 1 cardan 1/2"
- 1 embout 3/8" x 1/2"
- 17 douilles 6 pans (10 à 22 et 24 - 27 - 30 - 32 mm)
- 2 douilles longues (16 et 21 mm)

Module 2

- 17 clés mixtes (6 à 22 mm)

Module 3

- 1 cliquet 1/4" 72 dents
- 1 tournevis porte embouts 1/4"
- 2 rallonges (50 - 100 mm)
- 1 rallonge flexible (150 mm)
- 1 poignée coulissante 110 mm
- 1 cardan 1/4"
- 13 douilles 6 pans (4 à 14 mm)
- 8 douilles longues (6 à 13 mm)
- 1 embout 1/4" x 1/4"
- 3 embouts plats (4 - 5,5 - 8 mm)
- 3 embouts (PH1 - PH2 - PH3)
- 2 embouts (PZ1 - PZ2)
- 6 embouts 6 pans mâles de (3 à 8 mm)
- 7 embouts TORX mâles (T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40)
- 4 embouts (M4 - M5 - M6 - M8)

TIROIR 2

Module 1

- 4 tournevis plats (4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm)
- 2 tournevis (PH1 - PH2)

Module 2

- 1 marteau manche tri-matière 600g
- 1 maillet à embouts polyuréthane
- 1 burin de carrossier extra-plat
- 6 chasses goupilles (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm)

Module 3

- 1 pince coupante
- 1 pince universelle
- 1 pince bec demi-long
- 1 pince multiprise

PACKS D'OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

PACK PLUS - 16 OUTILS

- 5 clés mixtes : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- 11 clés à pipe : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Ref. 802820



PACK POUCES - 75 OUTILS

- 11 douilles 1/4"
- 10 douilles 1/4" longues
- 5 embouts 6 pans
- 19 douilles 1/2"
- 9 douilles longues 1/2"
- 6 clés mâles 6 pans

- 13 clés mixtes : 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Ref. 802826



SET PRO - 17 OUTILS



- Coffret augmentateur/réducteur
- 1 Mini aimant flexible
- 4 clés à bougie en «T» articulées (Ø 14 - 16 - 18 - 21)
- Coffret insertion joint spy de 26 à 36 mm & 36 à 46 mm
- 2 tournevis carburation (plat et cruciforme)
- Contrôleur d'alignement de chaîne CHAINLaser
- Douille axe de roue
- Set de 9 cales d'épaisseur
- Purgeur de freins pneumatique
- Clé dynamométrique réversible 1/2", 20 à 100 N.m
- 1 MAROLOLamp : Torche à main LED
- Tournevis coudé à cardan tige inox 1/16 + 5 embouts
- Kit dérive et rive chaîne secondaire à frapper : dérive les chaînes de 500 à 600

Ref. 802828

RACK DE CLÉS EN "T" PREMIUM

- Rack de rangement des clés en «T» avec couvercle cadenassable
- 5 Tés hexagonaux : 8 - 10 - 12 - 14 - 17
- 4 Tés 6 pans : N° 4 - 5 - 6 - 8
- 2 Tés Philipps® : N° 2 - 3

Ref. 802822

Rack seul sans clés :
Ref. 802633



BLACK BOX - 100 OUTILS

- Coffret avec 3 tiroirs
- Outils en 1/4" et 1/2" : cliquets, douilles, rallonges, cardan, poignée coulissante, embouts (Plat, Phillips®, Pozidrive®, Torx®)
- Jeu de clés mixtes, tournevis, pinces et marteau

Ref. 802650



OUTILLAGE À MAIN EN “T”

TÉS HEXAGONAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 5 Tés	500675	N° 8 - 10 - 12 - 14 - 17
Jeu de 10 Tés	500685	N° 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Té N° 8	501008	N° 8
Té N° 9	501009	N° 9
Té N° 10	501010	N° 10
Té N° 11	501011	N° 11
Té N° 12	501012	N° 12
Té N° 13	501013	N° 13
Té N° 14	501014	N° 14
Té N° 15	501015	N° 15
Té N° 17	501017	N° 17
Té N° 19	501019	N° 19

TÉS 6 PANS MÂLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 Tés	500655	N° 4 - 5 - 6 - 8
Té N° 4	501024	N° 4
Té N° 5	501025	N° 5
Té N° 6	501026	N° 6
Té N° 8	501028	N° 8


JEU DE TÉS CRUCIFORMES ET PLATS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 2 cruciformes	500665	N° 2 - 3
Té N° 2	501002	N° 2
Té N° 3	501003	N° 3
Jeu de 2 plats	501050	N° 6 - 8
Té N° 6	501046	N° 6
Té N° 8	501048	N° 8

JEU DE 8 CLÉS COUDÉES AVEC POIGNÉE MULTIFONCTIONS



2 ressorts en acier inoxydable maintiennent la bougie sur sa partie hexagonale tout en l'appliquant contre la douille de guidage en laiton pour un parfait alignement : facilité de dépose et pose des bougies

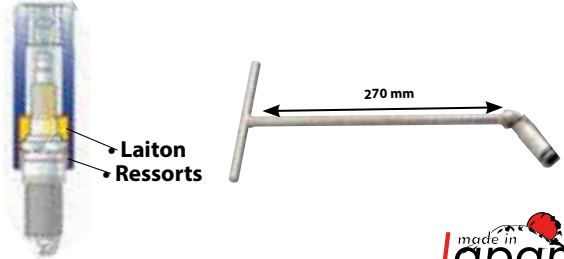

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Clés mâles 6 pans extra longues 160 mm	600770	Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Clés mâles 6 pans	600789	Ø 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
Clés mâles Torx®	600775	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
Clés mâles Torx® percées	600780	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 4 clés	500785	Ø 14 - 16 - 18 - 21
Clés n° 14	500014	Ø 14
Clés n° 16	500040	Ø 16
Clés n° 18	500050	Ø 18
Clés n° 21	500060	Ø 21

OUTILLAGE À MAIN

COFFRET POUCES 3/8"

- Coffret KS TOOLS, comprenant :
- 1 cliquet 72 dents avec système d'éjection de douille
- 2 rallonges 75 et 150 mm
- 1 poignée coulissante 160 mm
- 1 cardan
- 11 douilles : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- 6 douilles longues : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"
- 2 douilles longues à bougie : 5/8" - 13/16"
- 22 douilles tournevis :
- 6 pans mâle 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- Torx® n°T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- XZN® M4, M5, M6, M8, M10

Ref. 500498



MODULE CLÉS MIXTES ULTIMATE


Module KSTOOLS mousse comprenant 5 clés mixtes : 24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm

Ref. 802755



COFFRET DOUILLES ET CLÉS MIXTES EN POUCES

Coffre à outils avec 2 modules comprenant :

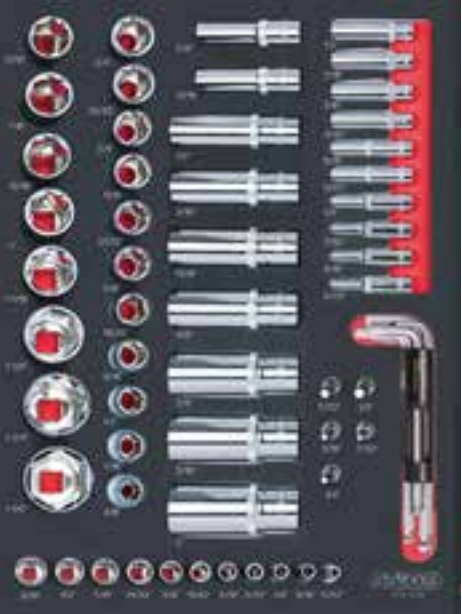

- Module n°1
- 11 douilles 1/4" : 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
 - 10 douilles longues 1/4" : 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/15" - 7/16" - 1/2"
 - 5 embouts 6 pans 1/4" : 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - 19 douilles 1/2" : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1,1/16" - 1,1/8" - 1,3/16" - 1,1/4"
 - 9 douilles longues 1/2" : 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1"
 - 8 clés mâles 6 pans 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"

- Module n°2
- 13 clés mixtes : 1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"

Ref. 802826





PINCES PREMIUM

PINCE MULTIPRISE COBRA

PINCE MULTIPRISE COBRA XL 400

Ref.601315

Ref.601329



400 mm

PINCE COBRA À BEC FIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ref.601311



MODÈLE	RÉF.	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	Ø TUBE	NB. DE POSITIONS DE RÉGLAGE
Pince multiprise COBRA ES 250	601311	34	32 mm ; 1¼"	19
Pince multiprise COBRA 125	601313	27	27 mm ; 1"	13
Pince multiprise COBRA 150	601315	30	32 mm ; 1¼"	11
Pince multiprise COBRA 180	601318	36	42 mm ; 1½"	18
Pince multiprise COBRA 250	601325	46	50 mm ; 2"	25
Pince multiprise COBRA 300	601327	60	70 mm ; 2¾"	30
Pince multiprise COBRA XL 400	601329	95	90 mm ; 3½"	27

PINCE À COLLIERS UNIVERSELLE

PINCE À COLLIERS CLICK

CLÉ AJUSTABLE

Colliers multimodèles
Mors rotatifs : meilleure préhension

Colliers Click
Mors rotatifs : meilleure préhension

3 points de préhension
Idéal pour les assemblages grippés

Ref.601310

Ref.601309

Ref.601330



PINCES COUPANTES DEMI RONDE - BEC DROIT

PINCE COUPE CÂBLES

Bec droit : Ref.601303

Sertissage de l'embout sur le câble tracteur
Sertissage des embouts sur les gaines Bowden

Ref.601465



Bec coudé 40° : Ref.601305



"X-CUT" PINCE COUPANTE LATÉRALE

PINCE UNIVERSELLE

PINCE COUPE-BOULONS COMPACTE

Grande ouverture
Coupe précise
Axe d'articulation à double fixation

Adaptée aux fils durs
Gainage bi-couleur à double composante

Pour cordes à piano,
boulons, vis, clous...
Ressort intérieur

Ref.601308

Ref.601300

Ref.601462



PINCES PREMIUM



PINCES-CLÉ PREMIUM

Clé métrique et pouces
Mors parallèles => N'abîme pas les écrous
Réglage précis et indéréglable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ POUR ÉCROUS	NB. DE POSITIONS DE RÉGLAGE
Pince-clé PREMIUM 125	601414	23	11
Pince-clé PREMIUM 150	601415	27	14
Pince-clé PREMIUM 180	601418	35	13
Pince-clé PREMIUM 250	601425	46	17
Pince-clé PREMIUM 300	601427	60	22
Pince-clé PREMIUM 400	601440	85	25

PINCE À SERTIR POUR COSSES

PINCE COUPE-TUBES

Ref.601345



Pince coupante pour tubes
Coupe sans effort et sans déformation des tubes en plastique ou flexibles

Ref.601460



PINCE À DÉNUDER

Réglage automatique du diamètre

Ref.601340



PINCE POUR CIRCLIPS

Forme plate et sans chanfrein : meilleure prise
Embouts rapportés en corde à piano : Très haute résistance aux chocs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Ø	FORME
Pince pour circlips extérieurs 140	601451	Extérieur (d'arbre)	10 - 25 mm	Forme droite avec ressort
Pince pour circlips extérieurs 180	601452	Extérieur (d'arbre)	19 - 60 mm	Forme droite avec ressort
Pince pour circlips intérieurs 140	601455	Intérieur (alésage)	12 - 25 mm	Forme droite
Pince pour circlips intérieurs 180	601456	Intérieur (alésage)	19 - 60 mm	Forme droite

MÉTROLOGIE

PIED À COULISSE DIGITAL

Course : 150 mm
Précision 0,01mm
Ref. 400040



RÉDUCTEUR 1/2" À 3/8" AVEC BAGUE COULISSANTE

Carré d'entraînement avec bille de maintien
Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille



Ref. 601281

COFFRET AUGMENTATEUR / RÉDUCTEUR

6 adaptateurs :
1/4 F - 3/8 M
1/2 F - 3/8 M
3/8 F - 1/4 M
1/2 F - 3/4 M
3/8 F - 1/2 M
3/4 F - 1/2 M

Ref. 601220



DYNAMOMÈTRES TUBULAIRES

Mesure la résistance des roulements de direction
En fibre de verre
Protection contre les surcharges
Molette de réglage de tare
Graduation : 10 g

Modèle 20 N :
Ref. 600368

Modèle 200 N :
(dans la limite des stocks disponibles)
Ref. 600361



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CARRÉ	LONGUEUR	RÉVERSIBLE
2 à 25 N.m	600355	1/4"	315 mm	Pas à gauche et à droite
20 à 100 N.m	600362	1/2"	485 mm	
80 à 420 N.m	600364		678 mm	

CLÉ ANGULAIRE

Carré 1/2"
Ref. 600367



PAIRE DE TÉS 4 ENTAILLES

Dimensions : 100 x 100 x 30 mm
Entailles : 20 - 30 - 40 - 50 mm
Ref. 400029



ÉQUERRE À CHAPEAU

Classe 2
Longueur : 200 mm
Acier spécial trempé
Arêtes et faces rectifiées

Ref. 400039



PIED MAGNÉTIQUE SUPPORT DE MONTRE

Force : 80 kg
Hauteur totale : 235 mm
Tige verticale : Ø 12 mm
Tige orientable : Ø 10 mm

Ref. 400050



CLÉS ET DOUILLES A CHOCS

CLÉ À CHOC 1/2" ÉLECTRIQUE SANS FIL

Puissance 380 N/m
2000 Tr/min
Charbons démontables
Fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire
Poids : 2.9 kg
Livré avec 2 batteries de 18 Volt et 1 chargeur rapide en 1 heure

Ref. 400013



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1/2" PRO

Vissage :
1 = 444 Nm
2 = 592 Nm
3 = 810 Nm

Dévisage :
1 = 1490 Nm

7500 Tr/min
Poids : 2,86 kg
Raccord air : 1/4"

Ref. 400012



DOUILLES À CHOC FEMELLE 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
1 rallonge
1 cardan
10 douilles de 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 et 24 mm

Ref. 500725



DOUILLES LONGUES TORX FEMELLES 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
9 douilles : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 et E24

Ref. 500694



DOUILLES À CHOC TORX MÂLES 1/2"

Coffret KS TOOLS, comprend :
Pièces de T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 et T80
Forgées d'une seule pièce

Ref. 500736



RÉDUCTEUR À CHOC 3/4" - 1/2"

Ref. 601223



COFFRET DE DOUILLES À CHOC 6 PANS MÂLES 1/2

Coffret KS TOOLS
Forgées d'une seule pièce
8 pièces de Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19

Ref. 500735



DOUILLE 6 PANS À CHOC SEULE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	Ø	CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT
12	400002	12 mm	1/2"
15	601211	15 mm	
36	601219	36 mm	1/4"
46	601224	46 mm	

OUTILLAGE MOTEUR ET CARBURATION

ALÉSOIRS DE GICLEURS




Mandrin + 21 alésoirs de 0,35 à 1,35 mm (de 0,5 en 0,5 mm)
Ref. 400217



TOURNEVIS CARBURATION

Longueur lame : 300 mm
Empreinte plate 5,5 mm

Ref. 400285



Longueur lame : 300 mm
Cruciforme n°2

Ref. 400286



COMPRESSIONMÈTRE DE TENDEUR DE CHAÎNE

Permet le réglage des tendeurs de chaîne de cames sur certains modèles Yamaha (Yamaha R-1)

Ref. 500366



TOURNEVIS COUDÉ À CARDAN



Manche alu et tige inox
Système d'indexage pour réglage au 1/16ème de tour
Livré avec 5 embouts (plat, "D", hexagonal 6 mm, carré 1/4", Phillips®)
Ref. 500101

OPTION

Embout plat, longueur 45 mm
Ref. 500102



OUTILLAGE MOTEUR ET CARBURATION

LÈVE SOUPAPE "PRO"

Spécial moto
Livré avec 4 coupelles Ø 16 - 23 - 28 et 30 mm (Ø ext. = 33,5 mm)
Ref. 500206



JEU DE 3 CLÉS POUR RÉGLAGE CULBUTEURS

Traitement thermique et chromage pour une meilleure durabilité
Clés et têtes pouvant être interchangeables pour convenir à la plupart des motos et quads

Ref. 500140



TESTEUR DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Se fixe sur tous les systèmes de refroidissement sans adaptateurs
Vérifie les bouchons de radiateur grâce à 6 adaptateurs doubles
Permet de localiser les fuites aussi au niveau :
Du joint de culasse
Du radiateur ou du chauffage
Des durites ou de la pompe à eau

Ref. 800591



KIT DÉRIVE CHAÎNE DE DISTRIBUTION

Pour chaînes traditionnelles et de type HY-VO
Embouts de : 2,20 - 2,90 - 3,80 + embouts de rivetage

Ref. 500365



PINCE TUYAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	OUVERTURE DE LA PINCE
8 - 13	500190	De 8 à 13 mm



CALES D'ÉPAISSEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPOSÉ DE
Jeu de 13 lames	600315	0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 et 1 mm
Jeu de 9 lames	600316	0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,10 - 0,15 - 0,20 et 0,30 mm

ENROULEURS ET MATÉRIEL DE GONFLAGE

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU

De 0 à 11 Bar
Échelle 0,1 Bar
Ref. 600560



TUYAU À SPIRALES FLEXIBLE (8 m)

Ref. 400172



Prévoir raccords pneumatiques selon équipements, voir page 95

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

Retour automatique
9 m de fil
Section : 3 x 2,5 mm²
Puissance : 2500 W
Boîtier ABS
Support mural orientable

Ref. 400220



ENROULEUR D'AIR ET D'EAU

Retour automatique
10 m de tuyau Ø int 7,5 mm
Pression maxi : 15 Bar
Boîtier ABS
Support mural orientable

Ref. 400140



TUYAUX TRICOCLAIR

Diamètre 6/12
Ref. TRI.06

Diamètre 08/14
Ref. TRI.08



INFORMATION

REF.	Ø INTÉRIEUR	Ø EXTÉRIEUR
TRI.06	6 mm	12 mm
TRI.08	8 mm	14 mm



INFORMATIONS GÉNÉRALES



Les appareillages électriques doivent être connectés à un réseau électrique équipé d'un disjoncteur différentiel de 30 mA, ainsi qu'à la terre.



Pour la protection du réseau et de vos équipements pneumatiques, votre réseau d'air comprimé doit être équipé d'un Filtre Régulateur/Lubrificateur (FRL) ainsi que de purgeurs.

ENTRETIEN DES PNEUMATIQUES

LEVIER TIRE-VALVE

En acier avec protection plastique
Ref. 600500



MEULE SPHÉRIQUE

Ref. 600040



ASSORTIMENT MASSES D'ÉQUILIBRAGE ET VALVES

Malette comprenant :
25 Barrettes de masse à coller chromées 50 g
50 Barrettes de masse à coller noires 50 g
1 pince coupante latérale
30 valves droites
10 valves coudées scooter

Ref. 400415



BARRETTES DE MASSES À COLLER (25) - 50 g

Modèle argent :
Ref. 400340
Modèle noir :
Ref. 400380



PÂTE À PNEUS

Pot de 1 kg :
Ref. 600380
Pot de 3 kg :
Ref. 600387



MARTEAU POUR PLOMB À RAYON

Ref. 400420



GONFLEURS DE PNEUS TUBELESS

Pour gonfler facilement et rapidement les pneus tubeless
Adapté aux pneus de 2 roues, quads, motoculture et VL
Livré avec protection visuelle et auditive

Ref. 801108



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


VOLUME	PRESSIION	POIDS
6 L	≈ 6 Bar	5,5 kg

OUTILLAGE PARTIE CYCLE

ÉTAU D'ÉTABLI POUR FOURCHE, AMORTISSEUR ...



Étau d'établi pour fourche, amortisseur
À disposer sur le plateau de l'établi
Une fois enlevé de sa base, il ne gêne pas autour de l'établi
2 parties : 1 fixée sur l'établi, 1 amovible

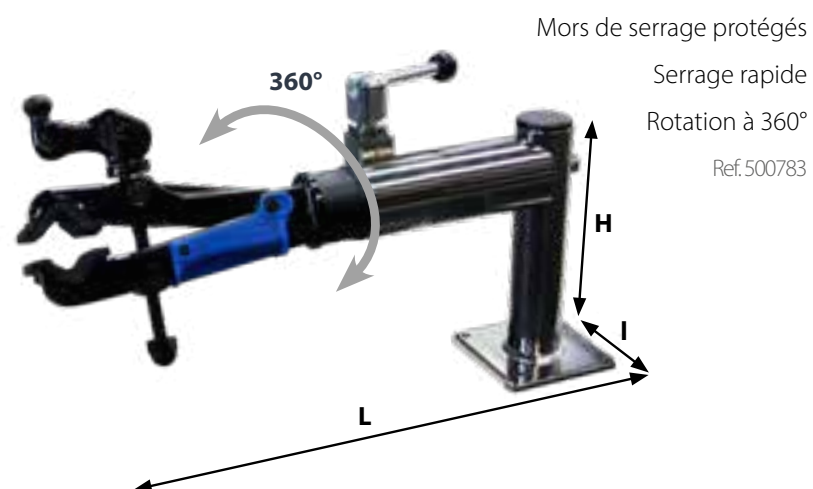

Ref. 500783



AMOVIBLE

CARACTÉRISTIQUES

H	L	I	POIDS
260 mm	460 mm	220 mm	6 Kg

OPTION

Protection plastique pour étau à fourche

Ref. 500781

COMPRESSEUR DE FOURCHES

FABRICATION FRANÇAISE

Ref. 500243



ÉTAU 150 MM

En acier trempé avec base tournante
Mors acier interchangeables

Ref. 500761



MORDACHES AIMANTÉES ALUMINIUM

Longueur : 125 mm

Ref. 500759




OUTILLAGE PARTIE CYCLE

COFFRET D'INSERTION DE JOINTS SPY

Pour fourche inversée et traditionnelle
2 bagues Ø 26 à 36 mm + masse à inertie

Ref. 500245

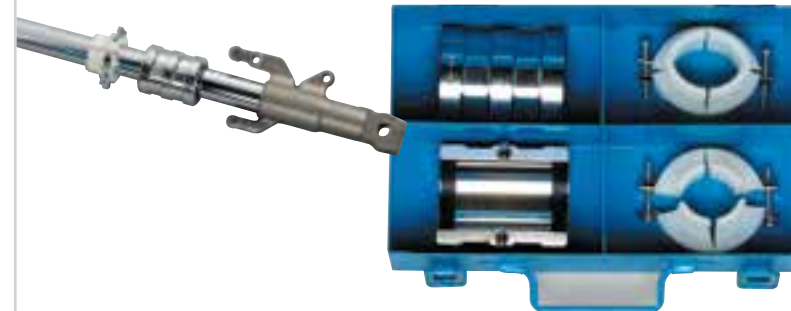

BAGUE D'INSERTION DE JOINT SPY Ø 48 mm

Pour tube de fourche de Ø 48 mm

Ref. 601050


DESTOCKAGE

DOUILLES POUR ROUES

Douille aluminium 6 pans mâle
4 dimensions : 17 - 19 - 22 et 24 mm

Ref. 601090



Douille 6 pans mâle à chocs 3/4"

Ø 22 mm : Ref. 601216
Ø 24 mm : Ref. 601217



Douille 12 pans femelle 3/4" Ø 55 mm

Ref. 601218


DESTOCKAGE
DESTOCKAGE

KIT DÉRIVE ET RIVE CHAÎNE SECONDAIRE À FRAPPER

Pointes de rivetage carrées
Dérive les chaînes de 500 à 600

Ref. 500594



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE

Système à dépression avec clapet anti-retour pour
purger le circuit de freinage et d'embrayage

Ref. 800508



DÉRIVE CHAÎNE

Dérive les chaînes de 350 à 600

Ref. 500597


DESTOCKAGE

OUTILS VIDANGE ET EXTRACTEURS

CLÉ UNIVERSELLE FILTRE À HUILE

Ø 62 à 120 mm
Permet le serrage et le desserage des filtres à huile
Auto-réglable

Ref.500465



COFFRET POMPE PRESSION / DÉPRESSION

Purgeur, remplisseur de circuits hydrauliques
Pompe corps aluminium
Manomètre de contrôle orientable

Ref.800510



COFFRET EXTRACTEUR ET SÉPARATEUR DE ROULEMENTS

Jeu de 2 extracteurs 2 et 3 griffes convertibles en prise interne et externe
Séparateur de 0 à 50 mm

Ref.500738



SÉPARATEURS DE ROULEMENTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø MINI	Ø MAXI
30 - 50	600028	30 mm	50 mm

EXTRACTEUR À INERTIE ET DOUILLES PRISE INTERNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DOUILLE
Extracteur nu	600435	-
8 - 12	600445	8 à 12 mm
12 - 14	600455	12 à 14 mm
14 - 19	600465	14 à 19 mm
19 - 24	600475	19 à 24 mm
24 - 30	600485	24 à 30 mm

FILETS RAPPORTÉS ET INSERTS

COFFRETS TARAUDS + FILIÈRES

COFFRET PAS MÉTRIQUE :

Comprend 75 pièces :

M2 x 0,4	M6 x 1	M12 x 1,5
M2,6 x 0,45	M6 x 0,75	M12 x 1,75
M3 x 0,5	M7 x 1	M14 x 2
M3 x 0,6	M8 x 1,25	M14 x 1,5
M3,5 x 0,6	M8 x 1	M14 x 1,25
M4 x 0,7	M9 x 1,25	M16 x 1,5
M4 x 0,75	M10 x 1	M18 x 2,5
M4,5 x 0,75	M10 x 1,25	M18 x 1,5
M5 x 0,8	M10 x 1,5	
M5 x 0,9	M12 x 1,25	

Ref.601130



COFFRET PAS GAZ :

Comprend 34 pièces :

1/4" - 20	1/2" - 12
1/4" - 28	1/2" - 20
5/16" - 18	9/16" - 12
5/16" - 24	9/16" - 18
3/8" - 16	5/8" - 11
3/8" - 24	5/8" - 18
7/16" - 14	3/4" - 10
7/16" - 20	3/4" - 16

Ref.601135



COFFRETS FILETS RAPPORTÉS À BOUGIES

COFFRET M 10

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 10 mm

Ref.400156



Pochette de 10 filets rapportés M10 x 100 x 10
Ref.400141

COFFRET M 12

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 10,5 et 18 mm

Ref.400157



Pochette de 10 filets rapportés M12 x 125 x 10,5
Ref.400142

Pochette de 10 filets rapportés M12 x 125 x 18
Ref.400143

COFFRET M 14

Comprend :
1 taraud spécial étagé
1 appareil de pose
1 set de filets rapportés longueur 7,5 - 10,5 - 18 mm

Ref.400158



Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 7,5
Ref.400144

Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 10,5
Ref.400145

Pochette de 10 filets rapportés M14 x 125 x 18
Ref.400146

INSERTS ET COUPLEURS

COUPLEUR RAPIDE CANNELÉ D.6

Ref.400105



COUPLEUR RAPIDE 1/4 MÂLE

Ref.400160



RACCORD CANNELÉ 1/4

Ref.400465



INSERT CANNELÉ D.6
COUPLEUR RAPIDE

Ref.400135




INSERT MÂLE 1/4
COUPLEUR RAPIDE

Ref.400115



INSERT TARAUDAGE 1/4

Ref.400125

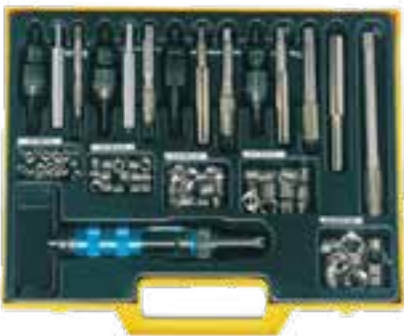

Livré avec 15 filets de chaque diamètre
Pochette de 10 filets rapportés :
M6 x 100 x 9 - M8 x 125 x 12
M10 x 125 x 15 - M12 x 125 x 18
M14 x 125 x 14
Ref.400155

OUTILLAGE DIVERS

MAROLOLAMP MINI AIMANT FLEXIBLE

Éclairage par LED
Autonomie de 3 à 5 heures
2 zones lumineuses (corps et la tête)
Base aimantée
Temps de recharge ≈ 3 heures
Livrée avec chargeur



Longueur 400 mm
Soulève 0,2 kg
Diamètre 4 mm
Ref. 600265



KIT ANTISTATIQUE LAMES DE SCIE À MÉTAUX


Kit comprenant :
un tapis antistatique
un bracelet de mise à la terre
un cordon de mise à la terre

Ref. 601169



10 lames de scie HSS bi-métal

Ref. 600839

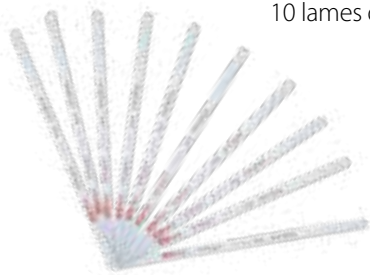

PRISE DE MISE À LA TERRE JEU DE 4 PINCES À CIRCLIPS

Prise de mise à la terre
pour connexion avec un tapis ou
bracelet antistatique

Ref. 601168



Droite extérieure
Droite intérieure
Coudée extérieure
Coudée intérieur
Longueur : 160 mm

Ref. 600733



JEU DE 5 OUTILS À FRAPPER COFFRET TOURNEVIS À FRAPPER

1 chasse goupille n°4
1 bedane n°5
1 burin de carrossier n°12
1 chasse clou n°3
1 pointeau n°4

Ref. 600827



6 embouts plats n° 5, 6, 8, 10, 12 et 14
3 embouts Phillips® n°1, 2 et 3

Ref. 500552



IMMATRICULATION

STATION MAROLOPLAQ

Kit logiciel **MAROLOPLAQ** comprenant une imprimante, un logiciel et la licence d'impression DÉFINITIVE
Réalisation de tous formats de plaques plexi, standard, customs, SIV avec ou sans raisons sociales
Impression des documents commerciaux et administratifs
Ref. 803755



(PC non fourni)

ROULEAU DE FINITION



Rouleau **indispensable** pour assurer la finition de la plaque
Supprime l'air entre le fond de plaque et le plexi
Ref. 803523

REMARQUE :
Le rouleau de finition est indispensable à l'impression des plaques.
Si vous n'en êtes pas déjà équipé, rajoutez le à votre station **MAROLOPLAQ**.

PLAQUES VIERGES ET ACCESSOIRES

PLEXI			
MODÈLE	RÉF.	HOMOLOGATION	AVEC LIGNE DE PERSONNALISATION
140 x 120	140120	non	non
140 x 135	140135	non	oui
210 x 130	210130	oui	non
210 x 145	210145	oui	oui
170 x 130	170130	non	non
170 x 140	170140	non	oui
275 x 200	275200	oui	oui
520 x 110	520110	oui	non



FONDS BLANCS		
MODÈLE	RÉF.	HOMOLOGATION
140 x 120	803139	non
140 x 135	803467	non
210 x 130	8060 + n°dpt	oui
210 x 145	8061 + n°dpt	oui
170 x 130	8062 + n°dpt	non
170 x 145	8063 + n°dpt	non
275 x 200	8064 + n°dpt	oui
520 x 110	8065 + n°dpt	oui

ACCESSOIRES

BOÎTE DE RANGEMENT
CARACTÈRES MOTO

Livrée vide
Ref. 803522

CACHE-RIVETS BLANCS

Boîte de 250 pièces
Ref. 803549



LETTRES POUR KIT MANUEL


Comprend 24 boîtes de 50 lettres
Pour transfert manuel sur plaques PVC
Ref. 803550



CHIFFRES POUR KIT MANUEL


Comprend 10 boîtes de 50 chiffres
Pour transfert manuel sur plaques PVC
Ref. 803552



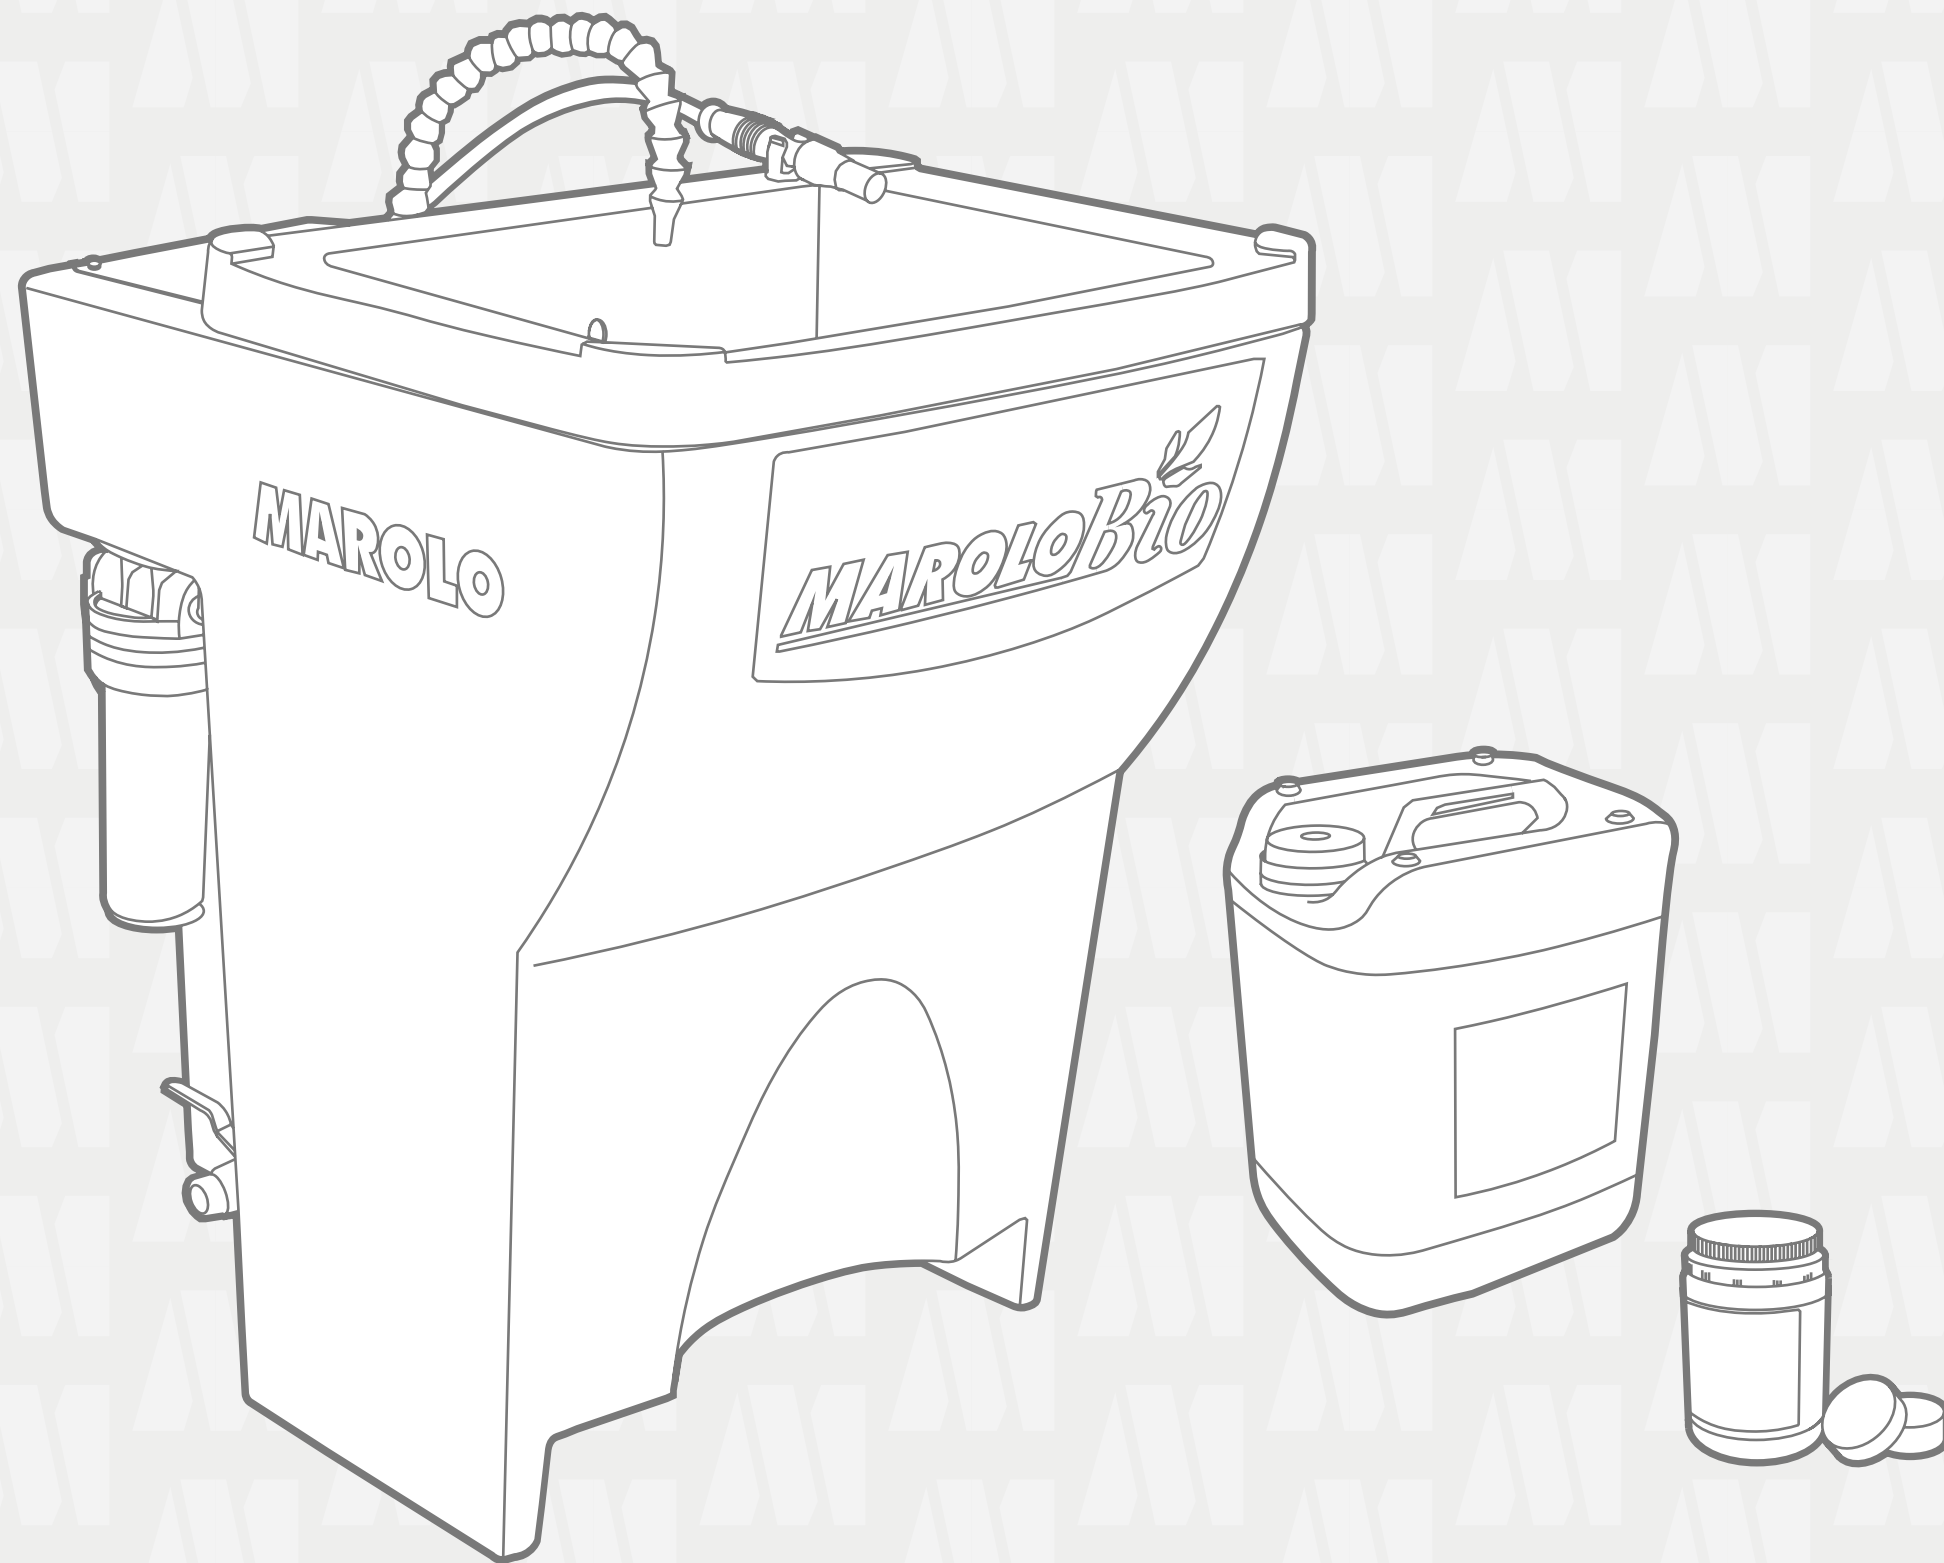

FONTAINE MAROLOBIO

MODÈLE 80L

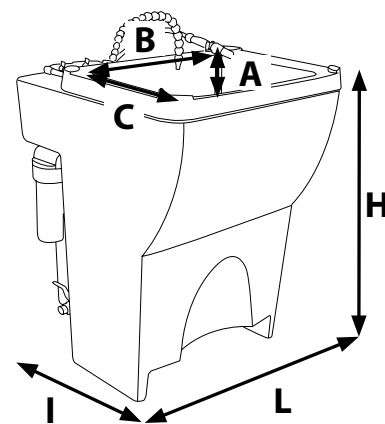

1^{ER} PLEIN OFFERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	RÉF.	CAPA.	DIMENSIONS DE LA FONTAINE			DIMENSIONS DE L'ÉVIER			CAPACITÉ DE L'ÉVIER	ÉNERGIE	POIDS
			H	L	I	A	B	C			
MAROLO BIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V-50Hz-1KW-1A	17 kg
MAROLO BIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg		21 kg

MAROLOCLEAN

Dégraissant biodégradable, inodore et ininflammable
Livré en bidon de 20 litres
Prêt à l'emploi



Ref.400112

MAROLOPILL

Pastilles de microorganismes permettant de régénérer la solution MAROLOCLEAN
Livrées par boîte de 4 pastilles



Ref.400113

Développée pour une utilisation intensive

Élimine les hydrocarbures (graisse, huile, résine) des pièces mécaniques (éléments de moteur, fourches, chaînes)

Solution nettoyante à longue durée de vie (≈12 à 24 mois) auto-régénérante

Ne nécessite pas l'emploi de solvants

Fourni avec le 1er plein de consommables :

Modèle 80L : inclus 80L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

Modèle 100L : inclus 100L de MAROLOCLEAN et 1 boîte de 4 tablettes

MODÈLE 100L



AVANT NETTOYAGE



APRÈS NETTOYAGE



OPÉRATION VIDANGE

5 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

Ref.400117




OPÉRATION RÉASSORT

2 Bidons de 20 L de MAROLOCLEAN
1 boîte de 4 pastilles MAROLOPILL

Ref.400119



Livraison franco FRANCE Métropolitaine, hors Corse

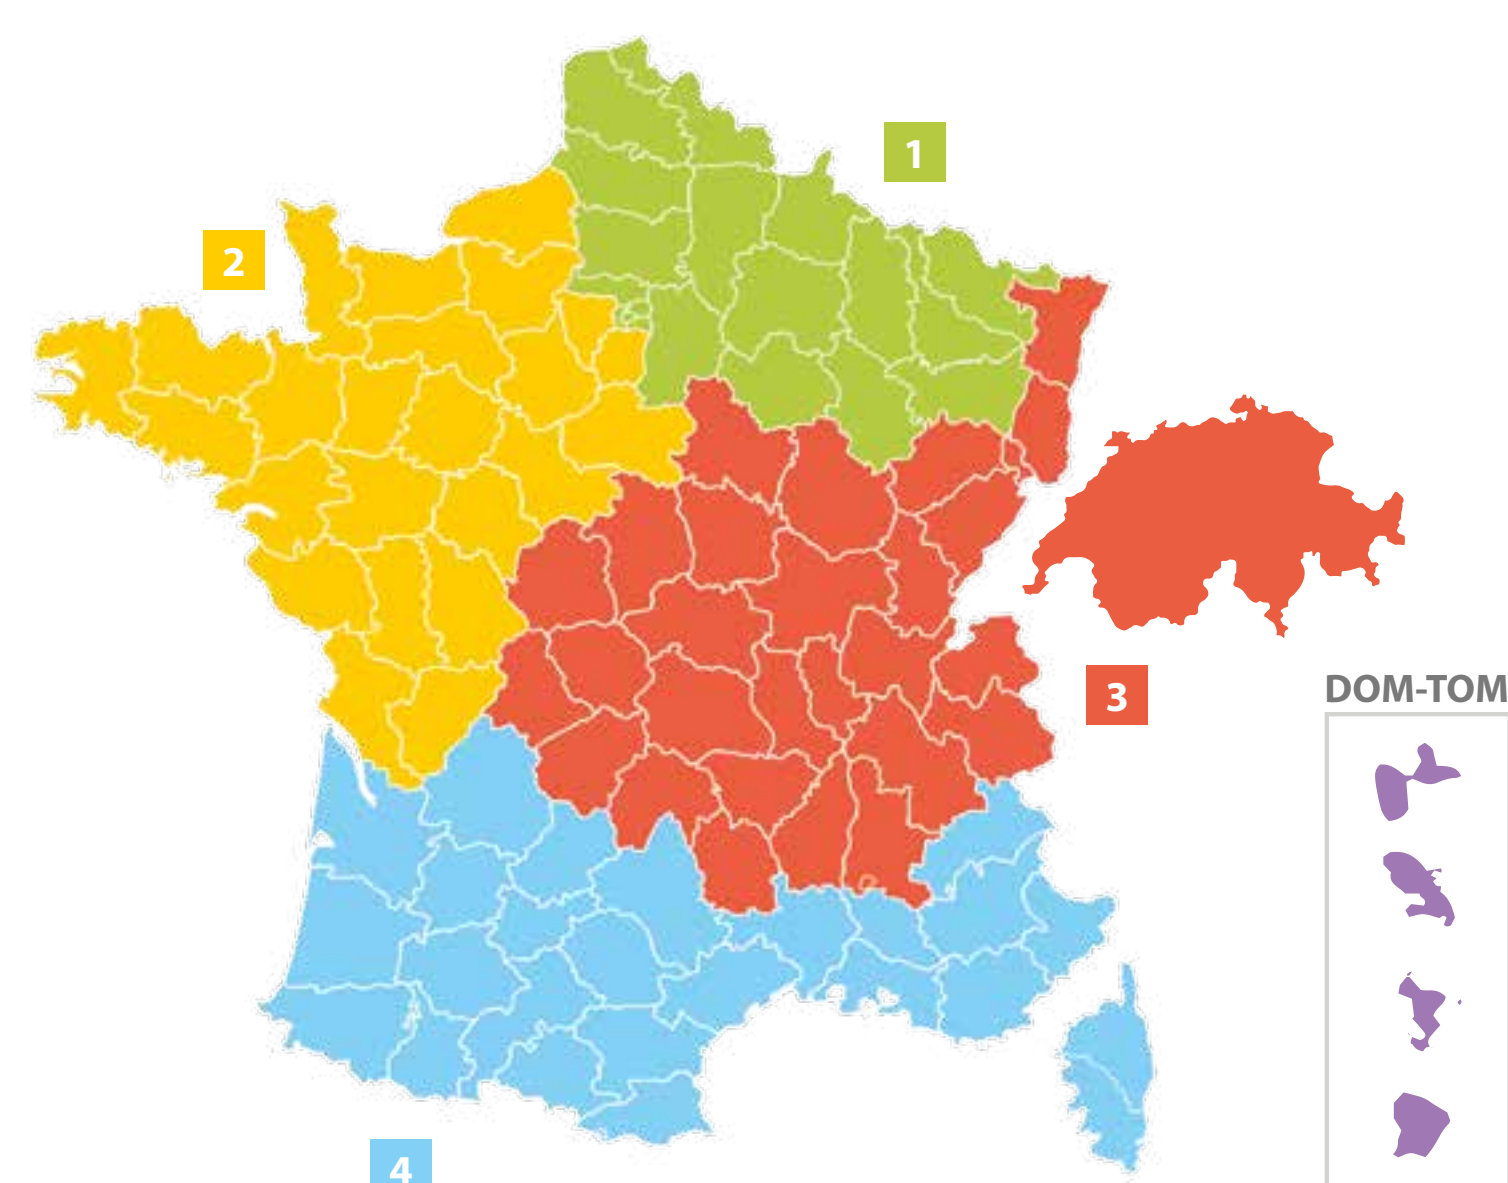

CONTACT

COMMERCIAUX

- **Zone 1 : Eric BESNARD**
Tél. 06 10 20 79 05
ebesnard@marolotest.com
- **Zone 2 : David NUÉ**
Tél. 06 03 34 26 95
dnue@marolotest.com
- **Zone 3 et Suisse : Éric PEHLIVANIAN**
Tél. 06 10 20 59 87
epehlivanian@marolotest.com
- **Zone 4 : Alex LIEBMANN**
Tél. 06 14 83 19 00
aliebmann@marolotest.com
- **DOM-TOM (hors Réunion) et Afrique francophone :**
Lucie BOURASSEAU
Tél. 06 18 12 89 99
lbourasseau@marolotest.com

SERVICE APRÈS-VENTE



Florian BEAU
Tél. : 02 41 29 29 29
Email : service@marolotest.com

SERVICE COMMERCIAL



Ophélie BOUCHET
Tél. : 02 41 29 29 29
Email : contact@marolotest.com

MAROLOTEST

Parc d'activités du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)2 41 29 29 29
Fax : +33 (0)2 41 29 29 30
Email : contact@marolotest.com
WWW.MAROLOTEST.COM

CONTACT



COMERCIAL
Alexandre PONSICH
☎ +34 (0) 660 605 106
✉ aponsich@marolotest.com

SERVICIO COMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICIO POSTVENTA :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
René RUTTE
☎ + 32 (0) 477 605 406
✉ rr@mail.be

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com



JMP EQUIPAMENTOS :
Jorge PEIREIRA
☎ + 351 232 961 841
✉ jmpequipamentos@net.sapo.pt

SERVIÇO COMERCIAL:
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVIÇO PÓS-VENDA :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



TECHN. BERATUNG & VERKAUF :
Manfred MÜLLER
☎ +49 (0) 173 4817732
✉ mmueller@marolotest.com

KOMMERZIELLER SERVICE :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

KUNDENDIENST :
Florian BEAU
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
Eric PEHLIVANIAN
☎ +33 (0)6 10 20 59 87
✉ epehlivanian@marolotest.com

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com



COMMERCIAL :
MADIBA SARL
Patricia DAGNELIE
☎ +33 (0)6 92 90 57 64
✉ pat.dagnelie@gmail.com

SERVICE COMMERCIAL :
Ophélie BOUCHET
✉ contact@marolotest.com

SERVICE APRES VENTE :
Florian BEAU
☎ + 33 (0)2 41 29 29 29
✉ service@marolotest.com

WWW.MARLOTEST.COM

MARLOTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.
Photos non contractuelles. Déstockage dans la limite des stocks disponibles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web.
Conception par MARLOTEST MB - 01/2021