


MAROLO

WERKSTATTENRICHUNGEN
SEIT 1958

MOTORRAD

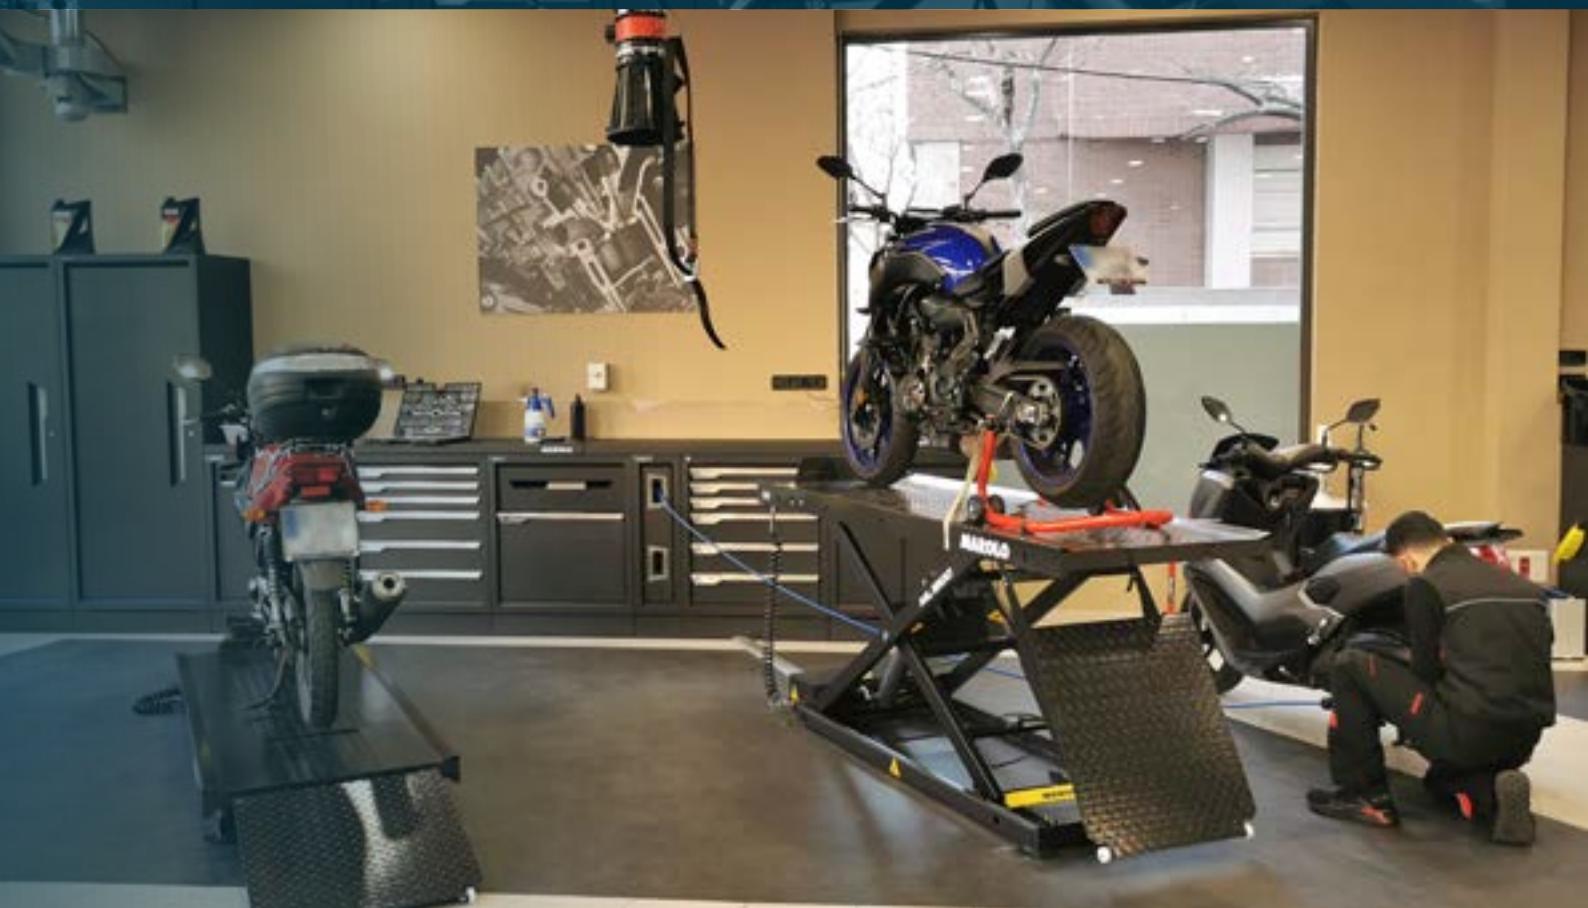

KATALOG

WWW.MAROLOTEST.COM

UNSER UNTERNEHMEN

Das Unternehmen MAROLOTEST wurde 1958 in Frankreich gegründet und ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von professionellen Werkstattausrüstungen spezialisiert. Wir arbeiten mit großen internationalen Marken wie BMW, HARLEY-DAVIDSON, YAMAHA, HONDA... zusammen und haben Prüfzentren in mehreren Ländern, insbesondere in Frankreich und Belgien, ausgestattet.

MAROLOTEST ist traditionell ein Familienunternehmen, das jedes Jahr in Forschung und Entwicklung investiert, mit mehreren Zielen: Innovative, praktische und effiziente Lösungen für den Fachhandel.

Als europäischer Marktführer in unserem Bereich sind wir stolz darauf, unseren Partnern eine breite Palette von Produkten anzubieten, die hauptsächlich in unserem Werk in Frankreich hergestellt werden. Die mit dem „MAROLO“-Siegel versehenen Geräte werden von Profis, aufgrund ihrer Qualität, der einfachen Handhabung und ihrer Innovationen geschätzt. Die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und unsere Strategie ist auf dieses Ziel ausgerichtet.



HERGESTELLT IN
FRANKREICH



UNSERE GARANTIE

Unsere Produkte haben eine Garantie von 1 Jahren.

Während dieses Zeitraums wird jedes Ersatzteil, das ausgetauscht werden muss, dem Kunden auf unsere Kosten zugesandt.

Der Austausch der Teile erfolgt auf Kosten des Kunden und muss gemäß den Anweisungen von MAROLO durchgeführt werden.

Diese Garantie schließt Ausfälle aus, die auf eine unsachgemäße Nutzung des Produkts zurückzuführen sind, die den Anweisungen im Benutzerhandbuch widerspricht, oder auf eine nicht von MAROLO genehmigte Produktänderung.

Zubehör wie Rampen, Gurte, Ständer und deren Zubehör sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Für weitere Informationen sind unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.marolotest.com einsehbar.

UNSER KNOW-HOW



INDEX

HEBEBÜHNEN

FLATLIFT

P.S.4



Extra-flache Hebebühnen für optimalen Arbeitskomfort.

E-LIFT

P.S.36



Für Elektromotorräder konzipierter Lift.

MAROLOLIFT

P.S.14



Klassische Hebebühnen für Zweiräder.

MODULIFT

P.24



Ultra-viereitige modulare Hebebühnen für die Aufnahme der meisten Fahrzeuge.

WELCHE HEBEBÜHNE
WÄHLEN ?
SIEHE SEITE 48

EINBAU & INTEGRATION

S.42

HEBEZUBEHÖR

S.50

FAHRRAD-HEBEBÜHNE

S.66

WERKSTATTMÖBEL

S.70

PRÜFSTAND

S.76

REIFENSERVICE

S.84

WERKSTATTAUSRÜSTUNG

S.94

EXTRA-FLACHE HEBEBÜHNEN

Die große Innovation von MAROLO; Hebebühnen, die so flach sind, dass man die schwersten Motorräder mit verblüffendem Komfort darauf schieben kann. Es wird keine lange Auffahrrampe benötigt, die Platz in der Werkstatt einnimmt, und man muss auch keinen Anlauf nehmen; es sind nur 8 cm zu überwinden.

Es ist sowohl eine Platzersparnis als auch eine Alternative zum Bodeneinbau einer Hebebühne, um Ihnen teure Bauarbeiten zu ersparen.





EXTRA-FLACHER MOTORRAD-HEBEHÜNNE 1200 W



FHERGESTELL IN
FRANKREICH



unsere allseits beliebte extra flache Hebebühne, insbesondere entworfen für schwere Zweiräder und/oder Motorräder mit geringer Bodenfreiheit (Indian, Harley-Davidson, BMW...). Ihre absenkbare vordere Klappe und die hintere verschiebbare Wartungsplatte, bieten größtmögliche Flexibilität.

Mindesthöhe nur ≈ 80 mm. Erfordert keine Bodenarbeiten.


- 1 Sicherheit durch Doppelzylinder + Sicherheitsventile
- 2 Automatische Auffahrrampe aus Riffelblech
- 3 Vorderer Teil abklappbar
- 4 Hintere Klappe

Plattform mit Verstärkung aus Riffelblech

Druckluftanschluss (für pneumatisches Werkzeug) Hydraulikzylinder mit elektrohydraulischer Pumpe im Bedienpult 5 (Modell 1200 W) oder integriert in die Möbel (Modell 1200 WI)

6 Schutzabdeckungen inklusive (nicht vorhanden bei Modellen WE, WI, WEI)

MAX. 600 KG | ↑ 1200 MM | ⚡ +

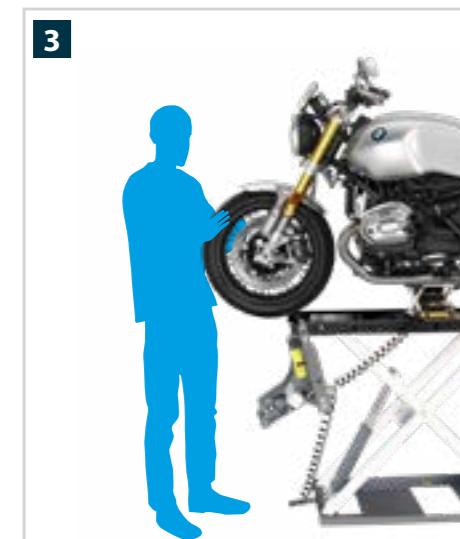

DIE ABSENKBARE
WARTUNGSKLAPPE GIBT DEN ZUGANG
ZUM RAD UND ZUR GABEL FREI




EXTRA-FLACHES DESIGN
ERLEICHTERT DIE PLATZIERUNG



HINTERE SCHIEBEKLAPPE



GROSSE PLATTFORM
GEEIGNET FÜR 3 RÄDER

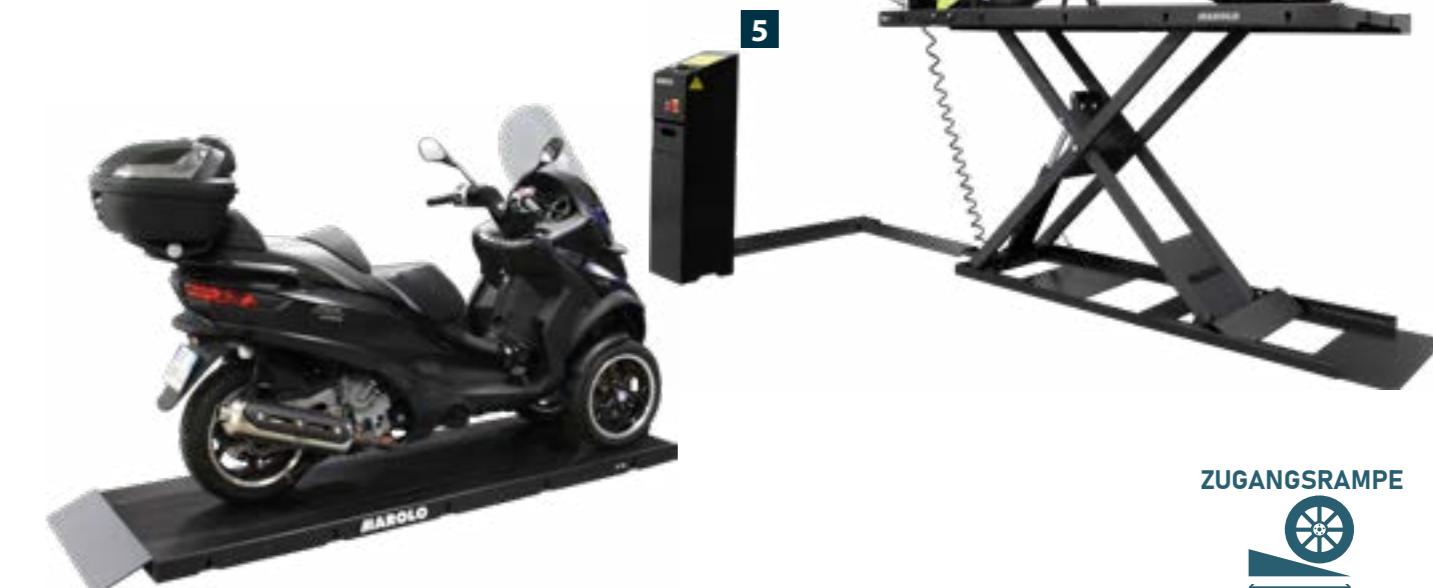

MODELL	ART. NR.	MAX. H	H MIN.	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	Gewicht
1200 W	804400N	1200 mm	80 mm	2300 mm	750 mm	600 kg	Elektrisch 230 V 50 Hz - 1,1 kW - 7,4 A + 8 bar pneumatisch	270 kg
1200 WI	804402N							

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



EXTRA-FLACHER MOTORRAD-HEBEBÜHNE OPTIONEN 1200 W



FHERGESTELL IN
FRANKREICH



“COMFORT” FERNBEDIENUNG

Sender-/Empfängermodul für eine MAROLO-Hebebühne. Ermöglicht eine schnelle Anpassung der Arbeitshöhe, ohne zum Bedienpult zurückzukehren. Magnetische Fernbedienung, befestigbar an der Hebebühne, einem Schrank oder einem Werkzeugwagen. Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Abmessungen: 85 x 50 mm

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ermöglicht die Fernbedienung kein vollständiges Absenken der Plattform (Quetschgefahr).


ART.NR. 801368



EDELSTAHL GLITPLATTEN

Wendbare Platten, inkl. Befestigung
Regelmäßiger Austausch empfohlen

ART. NR. 804423

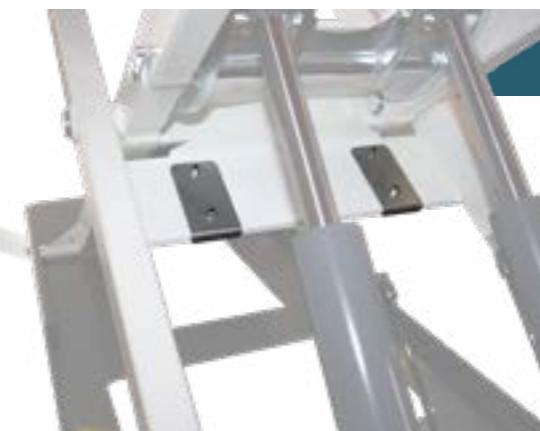

AUTOMATISCHE GURTE

Einzeln erhältlich

Länge : 2,6 m
Kapazität : 500 daN

ART. NR. 800860



HALTER FÜR AUT. GURTE (EDELSTAHL)

Ervorderlich für die Montage der Gurte an flachen Hebebühnen (W-Modelle)

ART. NR. 804424

EXTRA FLACHE HEBEBÜHNE

1200 WA



Speziell entwickelt für schwere Motorräder und / oder geringer Bodenfreiheit und für leichtere Fahrzeuge.

Speziell entwickelt für schwere Motorräder und / oder geringer Bodenfreiheit und für leichtere Fahrzeuge

mit 4 Rädern, z. B. kleines Quad

Minimale Höhe nur ≈80 mm. Boden-Einbau nicht notwendig!

Extrabreite glatte Plattform

1 Breite schwenkbare Auffahrrampe

2 Sicherung mit doppeltem Zylinder + Sicherheitsventilen

Hydraulikzylinder mit elektro-hydr. Pumpe in der Konsole (Modell 1200 WA) oder Wandmontage (Modell 1200 WAI)

3 Plattformverlängerung mit abnehmbaren Erweiterungen (separat geliefert)

Druckluftanschluss als Option (Art. Nr. 801356)

MAX. 600 KG | **↑↓ 1200 MM** | **⚡ + ⚡**



OPTION : DRUCKLUFTANSCHLUS (FLATLIFT)

Pneumatischer Anschluss auf der Plattform zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen. Option, die bei der Bestellung des Hebebühne ausgewählt werden muss.

ART.NR. 801356

PLATTFORMVERLÄNGERUNG

3

1200 WA

+ 6 ERWEITERUNGEN **ART.NR. 804421**

+ 2 AUFFAHRRAMPEN **ART.NR. 804422**

1100 mm

1600 mm

2300 mm

WICHTIG : die Verlängerungen müssen immer symmetrisch auf beiden Seiten der Plattform angebracht werden, um die Lasten auszugleichen.



SPEZIELL FÜR QUADS ENTWICKELT



Vordere Ausfahrrampe optional : ART.NR. 801362N

ZUGANGSRAMPE


≈ 80 MM

MAROLO

MODELL	ART. NR.	MAX. H	H MIN.	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1200 WA	804450N							300 kg
1200 WR	804460N	1200 mm	80 mm	2300 mm**	1100 mm**	600 kg	230V 50Hz 1,1kW - 7,4A	
1200 WAI*	804452N							350 kg

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.





L1e



L2e



L3e



L4e



L5e



+ KIT



+ KIT

EXTRA FLACHE HEBEBÜHNE SPEZIELL FÜR TRIKES

1200 WT



FHERGESTELL IN
FRANKREICH



Eine Variante unserer extra-flachen Hebebühne mit verbreiterter Plattform und seitlichen Verlängerungen. Geeignet für schwere Motorräder sowie für 3-Rad-Fahrzeuge wie Tri Glide® oder Spyder®.

Mindesthöhe nur ≈ 80 mm. Kein Tiefbau erforderlich.

Extra breite, glatte Stahlplattform.

Abnehmbare seitliche und vordere Verlängerungen

1 Breite, schwenkbare Auffahrrampe

Sicherheit durch Doppelzylinder + Sicherheitsventile

Hydraulikzylinder mit elektro-hydraulischer Pumpe im Bedienpult (Modell 1200 WT) oder integriert im Möbel (Modell 1200 WTI)

Pneumatischer Anschluss optional (ART.NR. 801356)

MAX. 600 KG | ↑ 1200 MM | ⚡ + ⚡



OPTION : DRUCKLUFTANSCHLUß (FLATLIFT)


Pneumatischer Anschluss auf der Plattform zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
Option, die bei der Bestellung des Hebebühne ausgewählt werden muss.

ART.NR. 801356

Konfiguration der Bedienkonsole

Anmerkung : Zur Sicherheit des Technikers sind die Modellen W/WE, WA, WAE und WT mit einer Seitlichen Bedienkonsole ausgestattet, um eine Quetschgefahr beim Absenken der Plattform zu vermeiden.

3-RÄDRIGE FAHRZEUGE (TRI GLIDE®, SPYDER®...)

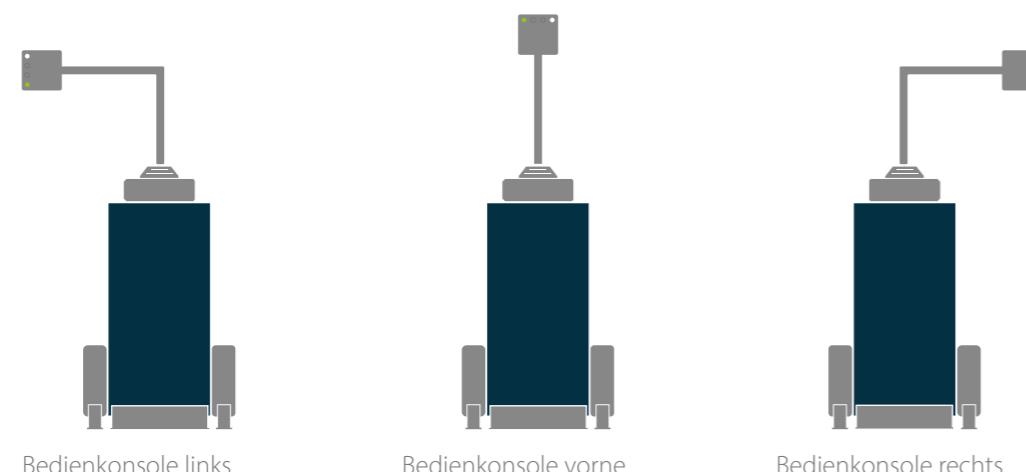

ZUGANGSRAMPE



* Mit integrierten Bedienpanel. ** Mit Verlängerungen

MODELL	ART. NR.	MAX. H	H MIN.	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1200 WT	804455N	1200 mm	80 mm	2550 mm**	1600 mm**	600 kg	230V 50Hz 1,1KW - 7,4A	350 kg
1200 WTI*	804456N							

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.




MAROLOLIFT

Eine Reihe von Hebebühnen, die speziell für Zweiräder entwickelt wurden – eine zuverlässige Wahl für jede Motorradwerkstatt. Die verstärkte Plattform und die Wartungsklappen erleichtern Wartungsarbeiten.

Sie können zwischen zwei Antriebsarten wählen: hydraulisch oder pneumatisch, sowie zwischen zwei Hubhöhen: 1000 mm und 1200 mm, je nach Modell.



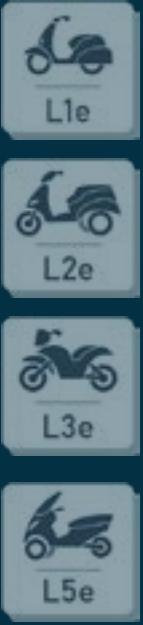

MOTORRAD-HEBEBÜHNE

P & H

Unsere Hebebühnen sind speziell für schwere Zweiräder ausgelegt, mit einer verstärkten Plattform und einer Wartungsklappe auf jeder Seite, um das Arbeiten zu erleichtern.

Zwei Energien verfügbar: Pneumatisch oder Hydraulisch
Zwei Höhen verfügbar: 1000 oder 1200 mm

- 1** verstärkte Plattform, besonders für schwere Fahrzeuge
- 2** Vordere und hintere Wartungsklappe **3**
- 4** Breite, automatisch einziehende Rampe
- 5** Automatische Sicherung
- 6** Bedienung durch magnetische Tastatur (H Modelle) oder Fußbedienung (P Modelle)
- 6** Pneumatikanschluss am Tisch (für pneumatische Werkzeuge)

MAX. 400 BIS 600 KG | 1000 BIS 1200 MM | /

MODELL 1200 P



FHERGESTELL IN
FRANKREICH

2-WHEELERS




ZUGANGSRAMPE



MODELL	ART. NR.	H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERHEIT	GEWICHT
1000 P	804020N	1000 mm			400 kg			240 kg
1200 P	804050N				600 kg	Pneumatisch 8 Bar		270 kg
1200 PE	804051N	1200 mm					Automatisch	
1000 H*	804092N	1000 mm	2200 mm	750 mm	500 kg			240 kg
1200 H	804122N	1200 mm			600 kg	Elektrisch 230 V 50 Hz – 1,1 kW – 7,4 A		270 kg
1200 HE	804123N							

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



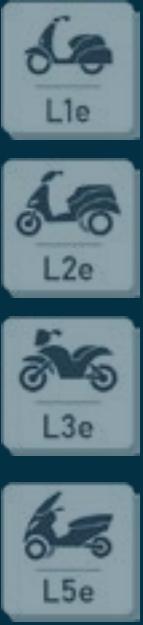

MOTORRAD-HEBEHÜHNE PL & HL

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

Unsere Hebebühnen sind speziell für Zweiräder angepasst und verfügen über eine abnehmbare Luke an der Rückseite, um Wartungsarbeiten zu erleichtern.

Zwei Energien verfügbar: Pneumatisch oder Hydraulisch

Zwei Höhen verfügbar: 1000 oder 1200 mm

1 Glatte Blechschale mit erhöhten Kanten zum Schutz vor dem Herausfallen von Werkzeugen

2 Hintere Wartungsklappe

3 Manuelle Sicherung

4 Abnehmbare Auffahrrampe


Steuerung über Magnetbox (HL), Pedal (PL)

Optionaler pneumatischer Anschluss (ART. NR. 801348)

400 BIS MAX. 600 KG | **1000 BIS 1200 MM** |



MODELL 1200 HL

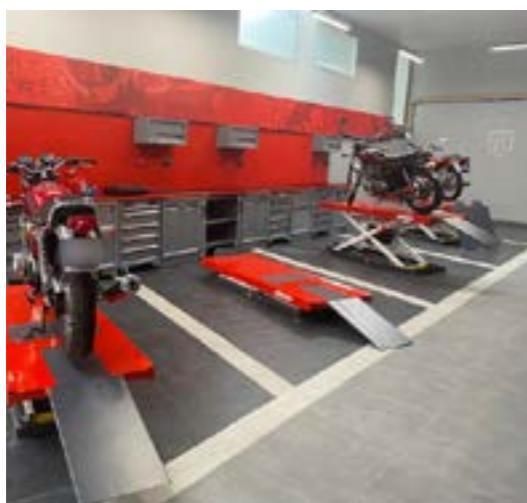

MODELL 1200 PL



ZUGANGSRAMPE



700 mm

MODELL	ART. NR.	H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERHEIT	GEWICHT
1000 PL	804010N	1000 mm			400 kg			220 kg
1200 PL	804040N	1200 mm			600 kg	Pneumatisch 8 Bar		
1200 PLE	804041N		2200 mm	750 mm			Mechanisch mit einer Stange	250 kg
1200 HL	804112N	1200 mm			600 kg	Elektrisch 230 V 50 Hz – 1,1 kW – 7,4 A		230 kg
1200 HLE	804113N							

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.





MOTORRAD-HEBEBÜHNE PCL & HCL

Ein robustes Konzept, geeignet für leichtere Motorräder und Roller

FHERGESTELL IN
FRANKREICH

Zwei Energien verfügbar: Pneumatisch oder Hydraulisch

- 1 Glatte Plattform, geeignet für leichte Fahrzeuge
 - 2 Manuelle Sicherung
 - 3 Abnehmbare Rampe
- Steuerung über Magnetbox (HCL), Pedal (PCL)

**400 BIS
500 KG** | **1000 BIS
1200 MM** |



MODELL 1000 PCL



ZUGANGSRAMPE



700 mm

MODELL	ART. NR.	H	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERHEIT	GEWICHT
1000 PCL	804000N	1000 mm			400 kg	Pneumatisch 8 Bar		180 kg
1000 HCL*	804072N		2000 mm	660 mm			Mechanisch mit einer Stange	
1200 HCL	804110N	1200 mm			500 kg	Elektrisch 230 V 50 Hz – 1,1 kW – 7,4 A		165 kg

* Solange der Vorrat reicht

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



MOTORRAD-HEBEBÜHNE OPTIONEN MAROOLIFT



DRUCKLUFTANSCHLUSS (MAROOLIFT)

Druckluftanschluss an der Hebebühne zur Versorgung pneumatischer Werkzeuge.
Bitte beachten: Diese Option muss bei der Bestellung der Hebebrücke geordert werden.



ART. NR. 801348



EINZIEHENDE RAMPE

Breite, verstärkte und komplett automatische Rampe
Fährt automatisch aus wenn die Hebebühne abgesenkt wird
Zieht sich unter die Plattform beim Anheben der Hebebühne
Kompatibel zu Modellen HCL/PCL und HL/PL

ART. NR. 801437N



ANTI-RUTSCH PLATTE

Verstärkte Stahlplatte
Schützt und stabilisiert die Plattform bei Benutzung des Hauptständers
Empfohlen für PCL, HCL, PL und HL Modelle

ART. NR. 801352N



MOTOFIXE RADKLEMME

Pneumatische Radklemme
Als Option auch mit automatischem Schließmechanismus.
Unverzichtbare Arbeiterleichterung durch sofortigen Halt der Maschine.
Schnelle ab- und Aufmontage.
Vorderradanschlag zum Radwechsel (je nach Modell) klappbar.
Breite Öffnung (210mm)

WEITERE AUF SEITE 52


MODULIFT

Diese Produktpalette nutzt unser patentiertes Modulift-Konzept.
Diese sehr flexiblen Hebebühnen, erlauben das arbeiten an einer vielzahl
verschiedener Fahrzeug,
Darüber hinaus hat der Mechaniker einfachen Zugang zu den Bauteilen
der Fahrzeuge.



DAS MODULIFT PRINZIP

Im Video :

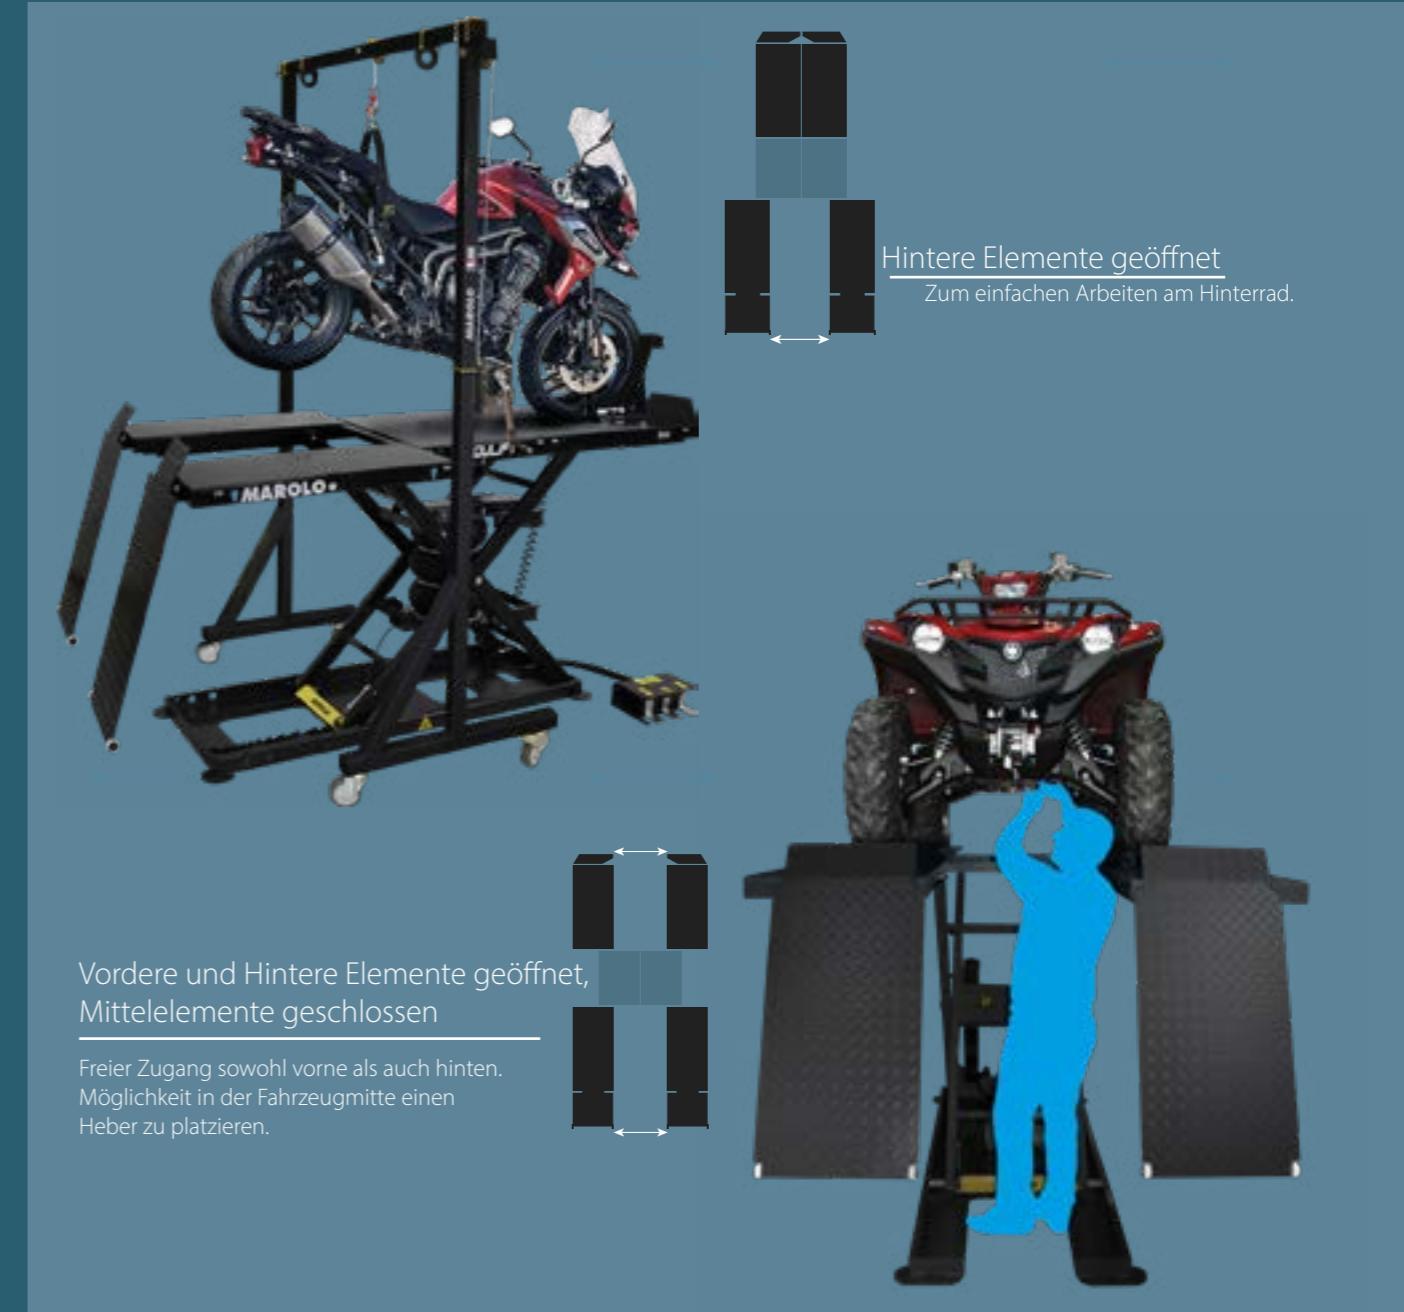

EXTREM VIELSEITIGES KONZEPT

- Plattform besteht aus 6 einzelnen Elementen
- Jedes Element einzeln verschiebbar



- BREITE IN WENIGEN SEKUNDEN VERSTELLBAR
- IST AUCH FÜR DREIRÄDER ODER BEIWAGEN EINSETZBAR
- FREIER ZUGANG UNTER DAS FAHRZEUG UND ZU DEN RÄDERN



MODULARE HEBEBÜHNE MIT HOHER HUBKRAFT

1400 MOH & 1400 MOH XL



FHERGESTELL IN
FRANKREICH



Diese Hebebühne nutzt unsere patentierte MODULIFT Technik, ist für hohe Hubkapazität konzipiert, und einsetzbar für Fahrzeuge mit 2,4 oder 4 Rädern.

In zwei Größen lieferbar: Standard und XL (siehe Vergleichstabelle)

- 1 Arbeitsplatte in 6 Elemente aufgeteilt, wovon die Mittleren abnehmbar sind
- 2 Die schwenkbaren Auffahrrampen sind gleichzeitig Radanschlag und Abstürzschatz.
- 3 Automatische Sicherung.

Magnetisches Bedienungstastatur.

Eine mittlere Strebe zum platzieren einer Hebevorrichtung, gehört zum Lieferumfang.

Druckluftanschluss serienmäßig bei Modell 1400MOH (Option bei Modell XL. ArtNr: 801348XL)

1



MAX. 800 BIS 1200 KG | ↑ 1400 MM | ⚡ + ☀

SONDERFAHRZEUGE
ODER DREIRÄDER



ÜBERDIMENSIONIERT
UND EXTREM FLEXIBEL



FREIER ZUGUNG
UNTER DAS FAHRZEUG



MODELL	ART. NR.	H MAX	L	B max	B min	HUBKRAFT	SICHERHEIT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1400 MOH	801532N	1400 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	1200 kg	Automatisch	Elektrisch 230 V - 50 Hz – 1,5KW-9,5A	490 kg
1400 MOH XL	801542N		2800 mm	1700 mm	1100 mm	800 kg		+ Pneumatisch 8 Bar	535 kg

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.





MODULARE HEBEBÜHNE 1200 MOP & 1200 MOH

FERGESTELL IN
FRANKREICH CE

Diese Hebebühne nutzt unsere patentierte MODULIFT Technik, ist für hohe Hubkapazität konzipiert, und einsetzbar für Fahrzeuge mit 2,4 oder 4 Rädern.

- 1 Arbeitsplatte in 6 Elemente aufgeteilt, wovon die Mittleren abnehmbar sind
- 2 Die schwenkbaren Auffahrrampen sind gleichzeitig Radanschlag und Absturzs chutz.
- 3 Automatische Sicherung.

Magnetisches Bedienungstastatur (MOH) oder Pedal (MOP)
Eine mittlere Strebe zum platzieren einer Hebevorrichtung, gehört zum Lieferumfang
Pneumatikanschluss am Tisch (für pneumatische Werkzeuge)

MAX. 600 KG | ↕ 1200 MM | ⚡ / ⚡



DIE PLATTFORMEN SPREIZEN SICH,
UM DAS RAD FREIZUGEBEN



MODELL	ART. NR.	H	L	B max	B min	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERHEIT	GEWICHT
1200 MOP	801534N	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 kg	Pneumatisch 8 Bar	Automatisch	310 kg
1200 MOP XL	801556N		2500 mm	1500 mm	900 mm				390 kg

MODELL	ART. NR.	H	L	B max	B min	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	SICHERHEIT	GEWICHT
1200 MOP	801534N	1200 mm	2300 mm	1300 mm	800 mm	600 kg	Pneumatisch 8 Bar	Automatisch	310 kg
1200 MOP XL	801556N		2500 mm	1500 mm	900 mm				390 kg

Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.





EXTRA-FLACHE MODULBARE HEBEHÜHNE 1200 MOW XL



FHERGESTELL IN
FRANKREICH



1



Eine Hybrid-Hebehühne, die die patentierte MODULIFT-Technologie mit der Extra-Flach-Technologie kombiniert: Ein Modell, das Vielseitigkeit und hohen Bedienkomfort vereint.

Mindesthöhe nur ≈ 130 mm. Kein Tiefbau erforderlich.

- 1 Plattform in 6 bewegliche Elemente unterteilt, mit abnehmbaren mittleren Elementen
- 2 Schwenkbare Auffahrrampen, umwandelbar zu Radanschlägen
Sicherheit durch Doppelzylinder + Sicherheitsventile
Pneumatischer Anschluss (für Druckluftwerkzeuge)
Bedienung über externes Bedienpult
Inklusive Traverse zur Aufnahme eines Motorradhebers zwischen zwei Plattformen
2 Schutzabdeckungen inklusive


MAX. 600 KG | **1245 MM** | **⚡ + ⚡**



EXTRA-FLACHE TECHNOLOGIE
DIE DAS AUFFAHREN DES
FAHRZEUGS ERLEICHTERT

ASYMMETRISCHE UND ATYPISCHE FAHRZEUGE*

*mit 3. Rad Kit (ART.NR. 804529N)

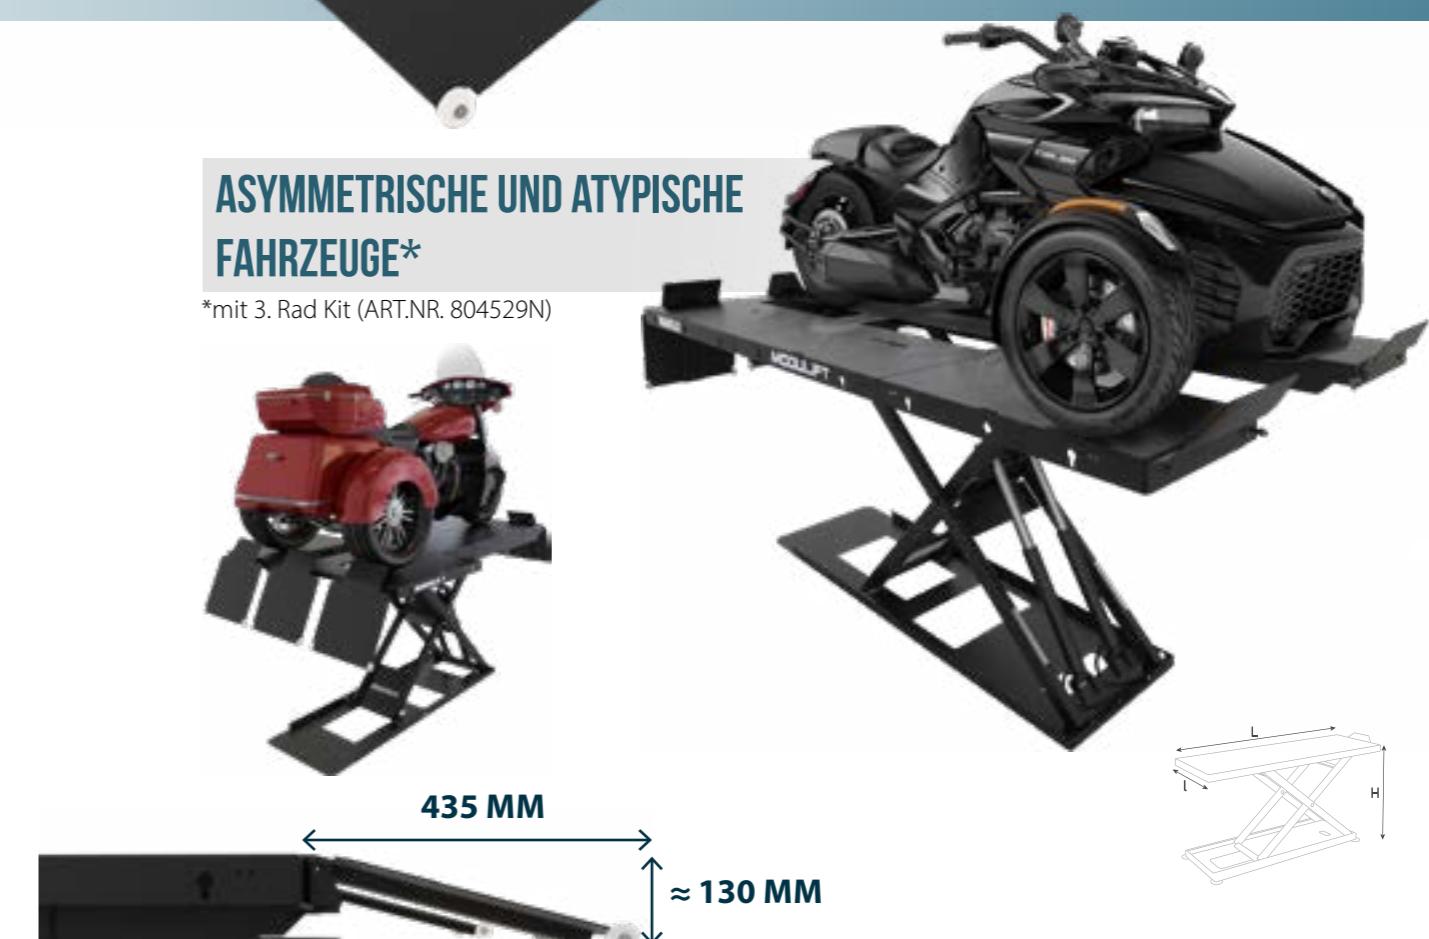

MODELL	ART. NR.	H	L	B max	B min	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1200 MOW XL	804500N	1245 mm	2500 mm	1500 mm	900 mm	600 kg	230V - 50Hz 1,1 KW - 7,4A + Air 8 Bar	350 kg
1200 MOWI XL*	804502N							

* Mit integrierten Bedienpanel.

Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



MODULARE HEBEBÜHNE OPTIONEN MODULIFT



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



3 RAD-KIT

Erlaubt das Arbeiten an 3 Rad-Fahrzeugen



Für Modelle	ART. NR.
1400 MOH / 1200 MOP XL / 1200 MOH XL	801529N
1400 MOH XL	801551N
1400 MOHE XL	801553N
1400 MOHE / 1200 MOPE XL / 1200 MOHE XL	801550N

3 RAD-KIT VORNE

Zusammen mit dem 3 Rad-Kit für hinten,
ermöglicht dieser kit das nach vorne Runterfahren



Pour modèle :	ART. NR.
1400 MOH / 1200 MOP XL / 1200 MOH XL	801529N
1400 MOH XL	801551N
1400 MOHE XL	801553N
1400 MOHE / 1200 MOPE XL / 1200 MOHE XL	801550N



MOTOFIXE RADKLEMME (MIT OPTION MODULIFT)

Pneumatische Radklemme mit automatischem Schließen.
Unverzichtbare Ausrüstung zum Halten von Zweirädern.
Schnellbefestigungen: in wenigen Sekunden abnehmbar.

SIEHE SEITE 52



HINTERE RADKLEMME

Hinterne Radklemme zum sicheren Halt des Hinterrads, und um das Arbeiten am Vorderrad zu erleichtern.
Mechanische Sicherung durch Endlosschraube.

ART. NR. C10130



SICHERT DAS HINTERRAD BEI DEN ARBEITEN AM VORDERRAD

ADDIKRANE HEBEVORRICHTUNG



Breite und hohe Hebevorrichtung zur Ergänzung der Hebebühne
Leichter Rad Ein- und Ausbau
Hubkapazität 250 kg.



SIEHE SEITE 56

E-LIFT

Das Erscheinen von immer mehr Motorrädern mit E-Antrieb erfordert neue Massnahmen zur Sicherheit am Arbeitplatz : Auf einer Standard-Hebebühne mit Stahl-Plattform ist das Fahrzeug nicht isoliert wenn es auf dem Ständer steht. Es besteht das konkrete Risiko eines Stromschlags für den Mechaniker.

Gewöhnliche Schutzmassnahmen wie Isolationsmatten usw. haben nur eine begrenzte Effizienz, verschleissen schnell und verlieren mit der Zeit ihre Schutzwirkung.

MAROLO bietet dafür eine Lösung : Eine speziell für die Wartung elektr. Motorräder entwickelte Hebebühne mit optimalen Sicherheitsvorrichtungen.




Kunststoff-Plattform

Die nicht leitfähige Plattform schützt den Mechaniker vor unbeabsichtigten Stromschlägen, da das Fahrzeug isoliert auf dem Ständer steht.

Zwei austauschbare Standplatten verstärken die Plattform und vermeiden Verschleiss.

Die Plattform hat integrierte Fächer für Werkzeuge und Kleinteile.

Querschnitt der Plattform

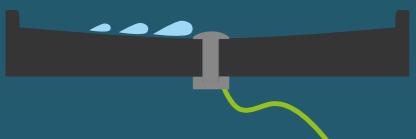

Flüssigkeiten

Eine leichte Wölbung der Plattform leitet Flüssigkeiten weg vom Mechaniker zur Liftmitte.

Ablassschraube

Erdung




Betrieb mit Druckluft

Zuverlässiger Betrieb durch 40 Jahren Erfahrung von MAROLO. Die Hebebühne benötigt keinen elektrischen Anschluss.

Unbeabsichtigte Kurzschlüsse ins elektr. Netz und daraus folgende Schäden sind damit sicher ausgeschlossen.



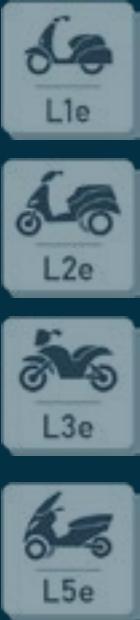

E-LIFT MOTORRAD HEBEWÜHNE 1200 ZL



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



Entwickelt für die Wartung von elektrischen Motorrädern mit optimaler Sicherheit für den Techniker.

- 1 Nicht leitende und verstärkte Plattform
- 2 Nicht leitende, austauschbare Standplatte, einfach auszutauschen
- 3 Hintere Wartungsklappe
- 4 Breite und automatisch einfahrende Rampe
- 5 Automatische Sicherung
- 6 Vorderer Luftauslass zum Antrieb von Druckluftwerkzeugen
- 7 Erdungsanschluss

MAX. 400 KG | ↕ 1200 MM | 🔥



SPEZIELLE
ELEKTRO-ZWEIRÄDER



HINTERE WARTUNGSKLAPPE

ERDUNGSPUNKT UNTER DER
PLATTFORM



E-MOBILITY

OPTIONEN

E-MOTOFIXE

Spezialisierte Radklemme mit isolierenden Kunststoffschutzvorrichtungen, die eine elektrische Isolierung des Fahrzeugs ermöglichen und Schäden am Rad verhindern.



ART. NR. 807400

WICHTIG:

Der E-Motofixe ist speziell für Arbeiten an elektrischen Zweirädern konzipiert. Die Verwendung mit der E-Lift-Plattform ist erforderlich, um vollständigen Schutz zu gewährleisten. Die Verwendung einer Standard-Radklemme setzt den Techniker der Gefahr eines Stromschlags aus.



ABSTELLPLATTE (ERSATZ)

Verstärkt und schützt die Plattform
Regelmässiger Austausch je nach Verschleiss
Einzelnen erhältlich

ART. NR. 807500

MODELL	ART. NR.	H MAX.	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
1200 ZL	807100N	1200 mm	2300 mm	750 mm	400 kg	Air 8 Bar	270 kg
1200 ZLE	807101N						



Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



KUNDENSPEZIFISCHE FARBEN

Um ihre Werkstatt zu verschönern und um auf ihre- oder Hersteller- spezifische Vorgaben einzugehen, stellt Marolo seine Kompetenz in ihren Dienst und passt die Ausrüstung individuell ihren Wünschen an.



FRAGEN SIE UNS
WIR MACHEN IHNEN GERN EIN ANGEBOT



EINBAU & INTEGRATION

Unsere Hebebühnen können für mehr Benutzerkomfort in den Boden eingelassen werden. Diese Installation macht Auffahrrampen überflüssig und spart Arbeitsfläche.

Sie können auch die Steuerung Ihrer Hebebühne in Ihre Möbel integrieren, um funktionale Arbeitsplätze zu schaffen.

Die verschiedenen Möglichkeiten sind auf den folgenden Seiten dargestellt, und unsere Teams stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihr Projekt zu besprechen.



IM BODEN EINGELASSENE HEBEBÜHNEN

Verschiedene Modelle sind zum Bodeneinbau erhältlich, der bodenebene Einbau erleichtert die Arbeit besonders bei schweren Fahrzeugen oder bei Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.

Ein Sensor und ein Signalton warnen Personal, das sich in der Nähe befindet, wenn sich die Plattform absenkt.

Die Bedienung erfolgt mit **A** einer Wandbedienbox oder **B** einer Konsole, je nach Modell.



Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

MODELL	ART. NR.	BEDIENUNG
1200 PLE	804041N	A
1200 PE	804051N	A
1200 HLE	804113N	A
1200 HE	804123N	A
1200 WE	804403N	B
1200 WTE	804457N	B
1200 WAE	804453N	B
1200 WRE	804461N	B
1200 MOPE	801536N	A
1200 MOPE XL	801558N	A
1200 MOHE	801537N	A
1200 MOHE XL	801559N	A
1400 MOHE	801547N	A
1400 MOHE XL	801543N	A
1200 ZLE	807101N	A

Wandbedienbox



Konsole



MODELL 1200 HE




MODELL 1200 MOHE


EINBAURAHMEN AUS STAHL

Saubere und geschützte Kanten für Hebebühnengrube.
Muss auf die Grösse der individuellen Hebebühne angepasst werden.

ART. NR. 801379

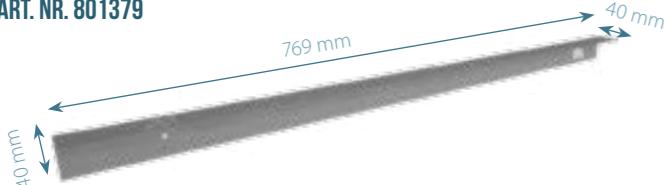

BEISPIEL: MODELL 1400 MOHE

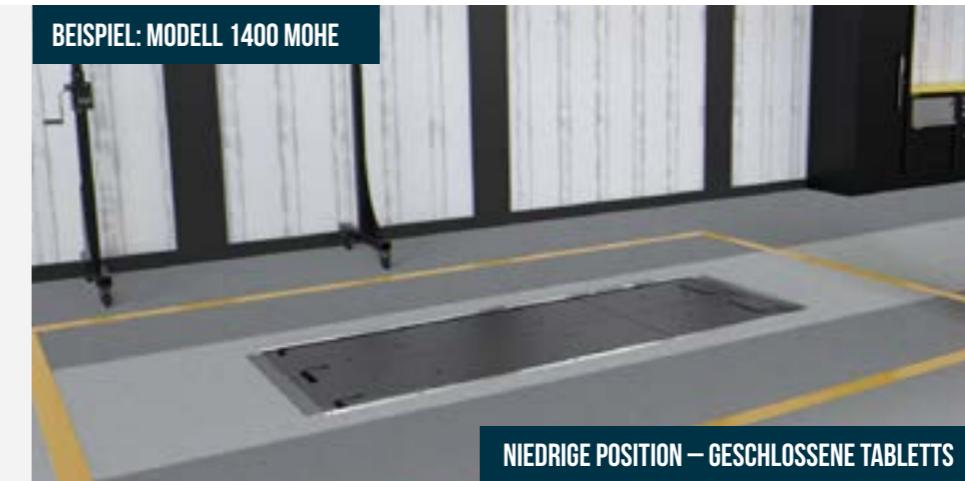

NIEDRIGE POSITION – GESCHLOSSENE TABLETS



NIEDRIGE POSITION – OFFENE FÄCHER



HOHE POSITION – GESCHLOSSENE SCHALEN



HOHE POSITION – OFFENE FÄCHER

INTEGRIERTE BEDIENPANEL

Integration der Hebebühnenbedienung in unsere **SMART*** Möbelserie

Verlängerte Leitungen für flacher Hebebühnen (+ 150 cm) : Art. Nr. MODIF150

Verlängerte Leitungen für flacher Hebebühnen (+ 300 cm) : Art. Nr. MODIF300



	MAROOLIFT / MODULIFT MODELL	MAROLOWLIFT MODELL	
	Hydraulisch	Druckluft	Hydraulisch
Standard	ART. NR. 801357	ART. NR. 801355	ART. NR. 804402N
Im Boden	ART. NR. 801359	ART. NR. 801358	ART. NR. 804404N

Wand-Bedienpanel integriert in eine Werkzeugablageplatte



Elektrohydraulische Pumpe (falls vorhanden), die im Möbel verborgen ist



Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

*SMART Möbelserie: S. 66



DEN RICHTIGEN HEBEBÜHNE WÄHLEN

MODELL	ROLLER	SCHWERER ROLLER	3-RADROLLER	MOTORRAD	SCHWERES MOTORRAD	E-MOTORRAD	TRIKE	ATV	SSV
1000 PCL	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗	✗
1000 PL	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗	✗
1200 PL - 1200 HL	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗
1000 P	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗
1200 P - 1200 H	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗
1200 W	●	●	●	●	●	✗	✗	✗	✗
1200 WA	●	●	●	●	●	✗	✗	●	✗
1200 WT	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗
1200 MOP - 1200 MOH	●	●	●	●	●	✗	✗	●	✗
1200 MOP XL - 1200 MOH XL	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗
1200 MOW XL	●	●	●	●	●	✗	●	●	✗
1400 MOH	●	●	●	●	●	✗	●	●	●
1400 MOH XL	●	●	●	●	●	✗	●	●	●
1200 ZL	●	●	●	●	✗	●	✗	✗	✗

✗ Nicht kompatibel

● Auf Anfrage**

● Mit Zusatzausrüstung

● Kompatibel*


* Achtung : Diese Hebebühne kann nicht für alle auf dem Markt erhältlichen Fahrzeuge verwendet werden. Bitte vergleichen Sie die Daten Ihres Fahrzeugs mit den Spezifikationen der Hebebühne oder fragen Sie uns.

** Mit Einschränkungen. Bitte fragen uns für eine Freigabe.

HUBBRÜCKEN ZUSAMMENFASSUNG

MODELL	ART.NR.	H	L	B	HUBKRAFT	SICHERUNG	BEDIENUNG	ANSCHLUSS
MODULIFT - Modulare Hebebühnen								
1200 MOP	801534N		2300 mm	800↔1300 mm		Automatisch	Pedale	
1200 MOPE	801536N	1200 mm			600 kg	Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	Druckluft - 8 Bar
1200 MOP XL	801556N		2500 mm	900↔1500 mm		Automatische	Pedale	
1200 MOPE XL	801558N					Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	Elektrisch 230V - 50Hz + Druckluft - 8 bar
1200 MOH	801535N		2300 mm	800↔1300 mm		Automatisch	Kabelfernbedienung	
1200 MOHE	801537N	1200 mm			600 kg	Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	
1200 MOH XL	801555N					Automatisch	Kabelfernbedienung	
1200 MOHE XL	801559N		2500 mm	900↔1500 mm		Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	Elektrisch 230V - 50Hz - 1,5KW - 9,5A + Druckluft 8 bar
1400 MOH	801532N				1200 kg	Automatisch	Kabelfernbedienung	
1400 MOHE	801547N	1400 mm				Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	
1400 MOH XL	801542N		2800 mm	1100↔1700 mm	800 kg	Automatisch	Kabelfernbedienung	
1400 MOHE XL	801543N					Aut.+ Warnton	Wandbedienbox	

HUBBRÜCKEN ZUSAMMENFASSUNG (FOLGENDE)

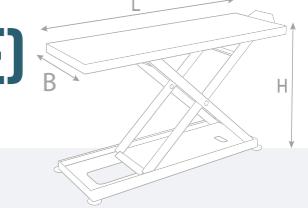

MODELL	ART.NR.	H	L	B	HUBKRAFT	SICHERUNG	BEDIENUNG	ANSCHLUSS
MAROLOWLIFT - Flache Hebebühnen								
1200 W	804400N				750 mm			
1200 WE	804403N						Seitenkonsole	
1200 WI	804402N						Integriert in Möbel	
1200 WEI	804404N							
1200 WR	804460N	2300 mm						
1200 WA	804450N		1100 mm					
1200 WAE	804453N	1200 mm						
1200 WAI	804452N							
1200 WAEI	804454N						Doppelzylinder + Warnton	
1200 WT	804455N							
1200 WTE	804457N	2550 mm	1600 mm					
1200 WTI	804456N							
1200 WTEI	804458N							
1200 MOW XL	804500N	1245 mm	2500 mm	1500 mm ↔ 900 mm				
1200 MOWI XL	804502N							
1200 MOWE XL	804503N							
1200 MOWEI XL	804504N							
MAROLOLIFT - Pneumatische Hebebühnen								
1000 PCL	804000N		1000 mm	2000 mm	660 mm	400 kg		
1000 PL	804010N						Manuell	Pedale
1200 PL	804040N			1200 mm				Druckluft - 8 Bar
1200 PLE	804041N					600 kg	Aut. + Warnton	Wandbedienbox
1000 P	804020N	2200 mm	1000 mm		750 mm	400 kg	Automatisch	Pedale
1200 P	804050N							Druckluft - 8 Bar
1200 PE	804051N	1200 mm				600 kg	Aut. + Warnton	Wandbedienbox
MAROLOLIFT - Hydraulische Hebebühnen								
1200 HCL	804110N			2000 mm	660 mm	500 kg		
1200 HL	804112N	1200 mm					Manuell	Kabelfernbedienung
1200 HLE	804113N					600 kg		Elektrisch 230V - 50Hz 1,1KW - 7,4A + Druckluft 8 bar
1200 H	804122N			2200 mm	750 mm		Aut. + Warnton	Wandbedienbox
1200 HE	804123N	1200 mm				600 kg	Automatisch	Kabelfernbedienung
1500 CXE	809102							
E-lift Motorrad Hebebühne								
1200 ZL	807100N						Automatisch	Pedale
1200 ZLE	807101N	1200 mm	2300 mm	750 mm	400 kg		Aut. + Warnton	Wandbedienbox

HEBEZUBEHÖR

Um das Beste aus Ihrer Hebebühne herauszuholen, können Sie sie mit zahlreichen auf den folgenden Seiten gezeigten Zubehörteilen ergänzen.

Radklemmen, Portale, Wagenheber und Ständer... All dies ermöglicht Ihnen eine sichere Handhabung des Fahrzeugs und vereinfacht die Wartungsarbeiten.



RADKLEMME MOTOFIXE



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



Pneumatischer Radblock für den intensiven Einsatz entwickelt
Doppelte Sicherung (Druckluftzylinder + Sicherungsschraube)
Max. Öffnung: 210 mm
Passt sich automatisch dem Raddurchmesser an, ohne Nachjustieren
Breiter Anschlag, kompatibel mit allen Reifenabdrücken und Spikes

Zwei Modelle: Standard oder NG.
Modell NG: abnehmbarer Radanschlag für Zugang zum Rad ohne Abnehmen der
Radklemme; ideal für Hebebühnen mit Frontklappe (1200 P und 1200 H) und MODULIFT.



SICHERT DAS FAHRZEUG
WÄHREND DER HANDHABUNG




EINKLAPPBARE ANSCHLÄGE*
GEWÄHREN ZUGANG ZUM RAD

*Nur Modell NG



AUTOMATISCHES SCHLIESSEN,
WENN DAS RAD DEN SENSOR BERÜHRT

Das patentierte Auto-Lock-System (optional) aktiviert
den MOTOFIXE automatisch, wenn sich das Rad
nähert; der Bediener behält so beide Hände am
Lenker.

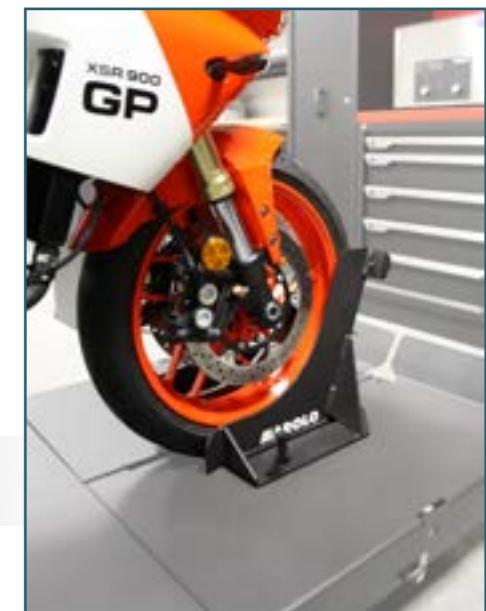

PASST SICH DER FORM DES REIFENS AN

MODELL NG

Einklappbarer Anschlag, der den
Zugang zum Rad freigibt.
Ideal für MODULIFT-
Hebebühnen oder Hebebühnen
mit einer vorderen Klappe.

ART. NR. 801635



STANDARDMODELL

Standardmodell mit
festem Anschlag. Ideal für
Hebebühnen ohne vordere
Klappe.

ART. NR. 801630



«AUTO-LOCK»-OPTION

Automatisches Schließen der Radklemme, wenn das Rad den
Sensor berührt. Option kompatibel mit den Modellen NG und
STANDARD.

ART. NR. 801638



«MODULIFT»-OPTION

Flügelschraubenbefestigungen
für eine Demontage in wenigen
Sekunden. Option nur mit dem Modell
NG kompatibel.

ART. NR. 801639



RADKLEMME MOTOFIXE MANUELL

Manuelles Schließen
Sicherung durch Schnecke
Maximale Öffnung 225 mm
Auf der Plattform der Hebebühne zu montieren

ART. NR. 801434N



RADKLEMME E-MOTOFIXE

Spezialisierte Radklemme mit isolierenden Kunststoffschutzvorrichtungen, die eine elektrische Isolierung des Fahrzeugs ermöglichen und Schäden am Rad verhindern.
Zur Verwendung mit dem E-Lift.

ART. NR. 807400



**SPEZIELL FÜR
ELEKTRISCHE ZWEIRÄDER**

WICHTIG:
Der E-Motofixe ist speziell für Arbeiten an elektrischen Zweirädern konzipiert. Die Verwendung mit der E-Lift-Plattform ist erforderlich, um vollständigen Schutz zu gewährleisten.
Die Verwendung einer Standard-Radklemme setzt den Techniker der Gefahr eines Stromschlags aus.

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



RADKLEMME HINTERER MOTOFIXE

Radklemme, entwickelt zum Halten des Hinterrads von Zweirädern auf einer Hebebühne.
Erleichtert Arbeiten am Vorderrad.
Mechanische Sicherung durch Schnecke.
Kompatibel mit den folgenden Hebebühnen:
1200 W, 1200 MOH XL, 1200 MOP XL, 1200 MOW XL, 1400 MOH, 1400 MOH XL (Je nach Generation der Hebebühne, bitte kontaktieren Sie uns).

ART. NR. C10130



SCHNELLE UND WERKZEUGLOSE MONTAGE



**SICHERT BEI ARBEITEN
AM VORDERRAD**

MINI MOTORRADHEBEBÜHNE

MINILIFT

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH 




MANUELL MINILIFT
ART. NR. 801504N

MANUELL MINILIFT (ART. NR. 801504N)
+ **STÜTZPLATTEN (ART. NR. 801505N)**



PNEUMATISCH MODELL (ART. NR. 801502N)
+ **AUFLAGE + STÜTZEN FÜR PNEUMATISCHES (ART. NR. 801503N)**

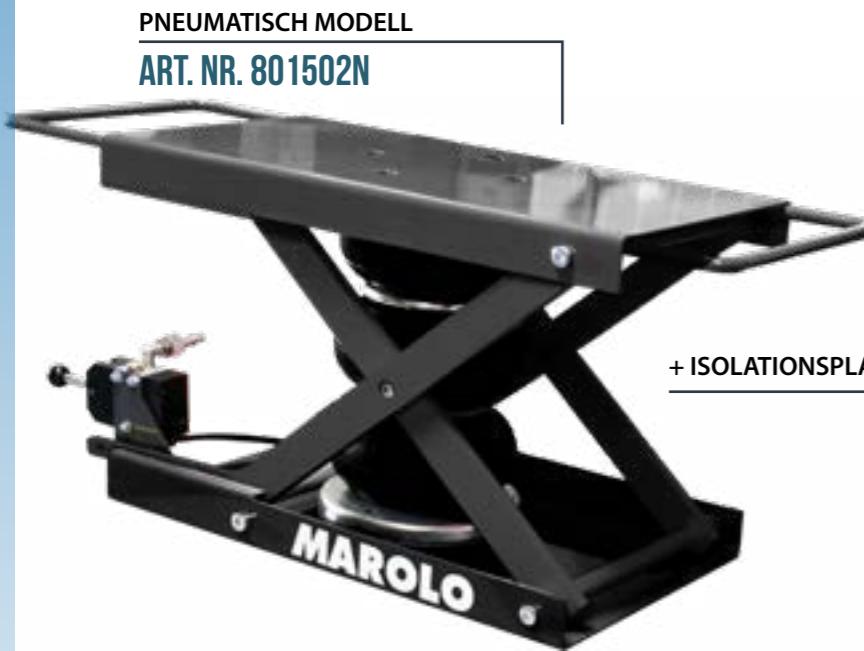

PNEUMATISCH MODELL
ART. NR. 801502N



PNEUMATISCH MODELL (ART. NR. 801502N)
+ **ISOLATIONSPLATTE FÜR LEVEMOTO PNEUMATISCH (ART. NR. 807600)**



TECHNISCHE DATEN								
MODELL	ART.NR.	H MAX	H MIN	L	B	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
MANUELL MINILIFT	801504N	330 mm	120 mm	505 mm	160 mm	300 kg	Manuelle	18 kg
PNEUMATISCH MINILIFT	801502N	270 mm	110 mm	450 mm	230 mm	400 kg	Pneumatisch 8 Bar	20 kg

Manuelle oder pneumatische Mini Lifte
Können unabhängig auf der Plattform von Motorradhebebühnen
benutzt werden
Höhe einstellbar
Robuste Bauweise für professionelle Nutzung

Zubehör separat erhältlich :
Auflage + Stützen für pneumatisches : **ART. NR. 801503N**
Stützplatten : **ART. NR. 801505N**
Satz Unterlegscheiben : **ART. NR. 809050**
Isolierende Teflonscheibe (für Elektrofahrzeuge) : **ART. NR. 807600**



OPTION: SATZ UNTERLEGSCHEIBEN (20 STÜCK)

Satz mit 20 Gummikeilen zur Stabilisierung und zum
Freimachen des Zugangs unter dem Fahrzeug.
Verschiedene Stärken: 20, 40, 60, 80 und 100 mm (je 4 Keile).
Maße: 160 x 120 mm **ART. NR. 809050**




OPTION: PLATTEN

Kunststoffplatten, entwickelt für Fahrzeuge mit wenigen
Auflagemöglichkeiten (insbesondere PIAGGIO MP3®).

ART. NR. 801507

Achtung: Auf einem Satz Ständer zu montieren (separat erhältlich).
Keil + Ständersatz für pneumatisches Modell: ART. NR. 801503N
Ständersatz für mechanisches Modell: ART. NR. 801505N

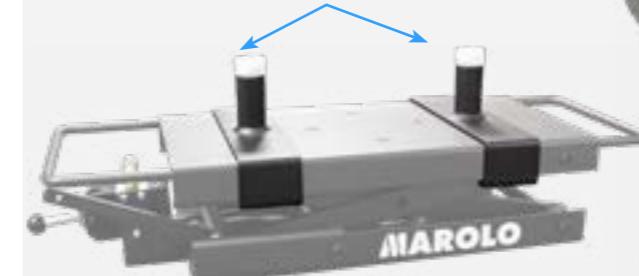

**ALLE 3 RÄDER WERDEN
GLEICHZEITIG ANGEHOBEN**

PORTALKRAN ADDICRANE



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



TECHNISCHE DATEN						
ART. NR.	GESAMTE H	NUTZBARE H	GESAMTE B	NUTZBARE B	HUBKRAFT	GEWICHT
C10400	2480 mm	2200 mm	1950 mm	1800 mm	250 kg	60 kg



Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



Portalkran zum Heben von bis zu 250 kg

Verwendbar mit oder ohne Hebebühne

Seilwinde mit automatischer Bremse

1 Griff zur Erleichterung der Handhabung

Lieferung mit einem Paar Schlaufenheber (ART. NR. 800892)



ORDERES RAD HEBEN

Hier gezeigt auf der Hebebühne 1400 MOH (siehe Seite 28)

Im video :



HINTERES RAD HEBEN

GÜRTE

SATZ MIT 4 SCHLAUFEN

Satz aus 4 Endlosschlaufen zur Sicherung des Fahrzeugs.
Um das Fahrzeug zu verzurren, ohne es zu beschädigen.

ART. NR. 800848



SCHLAUFENHEBER

Paar Hebeschlaufen zum Heben eines Fahrzeugs mit einem ADDICRANE-Portalkran.
Maximale Tragfähigkeit: 200 kg pro Schlaufe.

ART. NR. 800892



SCHLAUFENRIEMEN

Paar Zurrriemen.
Ermöglichen das Verzurren des Fahrzeugs auf der Hebebühnenplattform

ART. NR. 800864

AUTOMATISCHE GÜRTE

Einzeln erhältlich
Passt direkt auf das Liftdeck.
Gurtlänge: 2,6 m
Kapazität: 500 daN

ART. NR. 800860



HALTER FÜR AUT. GÜRTE (EDELSTAHL)

Einzeln erhältlich
Empfohlen für flache Hebebühnen

ART. NR. 804424



STÄNDER

HECKSTÄNDER FÜR EINARMSCHWINGEN (LINKS)

Lieferung mit 3 Achsen Ø21,8 mm - Ø28,8 mm - Ø27,8 mm
Gewicht: 7,7 kg
Die Farbe kann abweichen

ART. NR. 800532



BÉQUILLE ARRIÈRE MONOBRA (RECHTS)



Lieferung mit 4 Achsen Ø29,8 mm - Ø30 mm - Ø51 mm - Ø53 mm
Gewicht: 7,5 kg
Die Farbe kann abweichen

ART. NR. 800132

HECKSTÄNDER

Einstellbare Weite von 220 bis 355 mm
Mit 4 Rädern für verbesserte Stabilität
Gewicht: 4,9 kg
Inkl. 2 V-Haltern und 2 Gummi-Halteplatten
Die Farbe kann abweichen

ART. NR. 800531

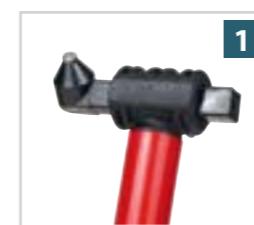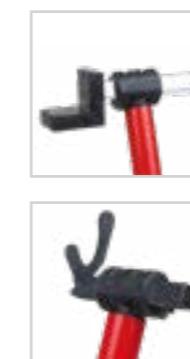

GABELSTÄNDER

Einstellbare Weite von 160 bis 240 mm
Supports mit Kunststoffauflage 1
Die Farbe kann abweichen

Achtung : Die Benutzung eines Frontständers erfordert die gleichzeitige Nutzung eines Heckständers

ART. NR. 800535

OPTIONS

UNTERSTÜTZUNG FÜR GABELSTÄNDER

P Lieferung paarweise

ART. NR. 800611



V-HALTER FÜR HECKSTÄNDER

P Lieferung paarweise

ART. NR. 800558



ROLLENAUFGNAHMEN

Lieferung paarweise
3 Größen verfügbar



M6: ART. NR. 601212

M8: ART. NR. 601213


M10: ART. NR. 601214

KIT DIABOLIFT



Teilweise Hebelösung für Zweiräder bestehend aus:
4 Paaren Mehrfach-Griff-Diabolo
Einer wandmontierten Aufbewahrungshalterung
4 bereitgestellte Durchmesser: M6, M8, M10 und M10 x1,25
(KAWASAKI)
Patentiertes Design von MAROLO

ART. NR. 601201

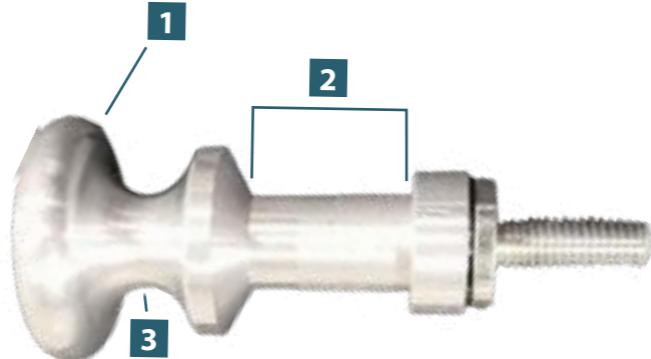

• OHNE WERKZEUGE

Keine Werkzeuge erforderlich, um die Diabolo auf dem Schwingarm zu montieren; der Griff **1** ermöglicht das Einschrauben von Hand und spart dem Prüfer Zeit.

• OHNE EINSTELLUNG

Der Bereich **2** ist so gestaltet, dass das Heben mit einem Ständer ohne präzise vorherige Einstellung möglich ist, was zusätzlich Zeit spart im Vergleich zu herkömmlichen Diabolos.

• MEHRFACHGRIFF


Ermöglicht das Heben von unten mit einem Ständer, aber auch das Heben von oben mit einem Addicrane CT-Portalkran. Die Form **3** wurde so gestaltet, dass ein Schlaufenhaken hindurchgeht, ohne zu verrutschen; der Griff bleibt entfernt, um die Verkleidung zu schützen (für passende Modelle und Formen).

• NICHT VERGESSEN

Breiter, gut sichtbarer Griff verhindert, dass die Diabolos versehentlich am Fahrzeug verbleiben. Farben erleichtern die Unterscheidung, Sichtbarkeit am Fahrzeug und verhindern Verwechslungen, was erheblich Zeit spart.

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

DIABOLIFT VIELSEITIGE HANDHABUNGSLÖSUNG

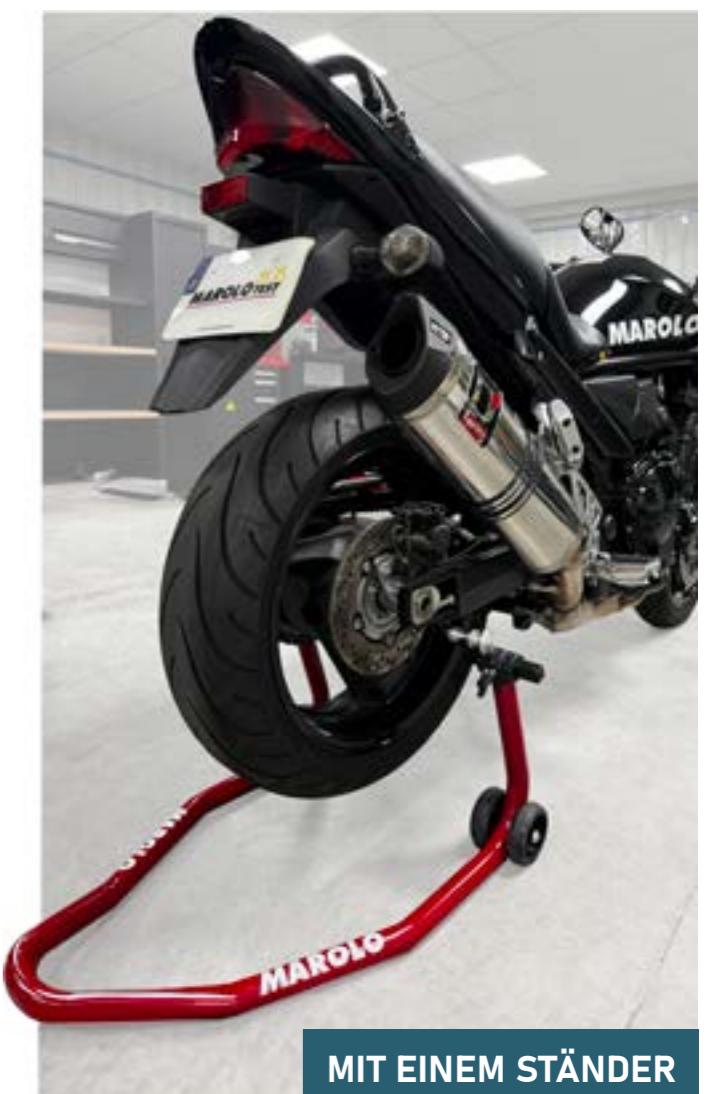


MIT PORTALKRAN

MIT EINEM STÄNDER


Hinweis: Überprüfen Sie vor der Verwendung den Zustand der Gewinde. Stellen Sie die Stabilität des Auflagebereichs vor dem Heben sicher. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung. Konsultieren Sie vor der Verwendung die Empfehlungen des Herstellers. Bewegen Sie das Fahrzeug nicht mit dem DiaboLift.



LANGE STANGE

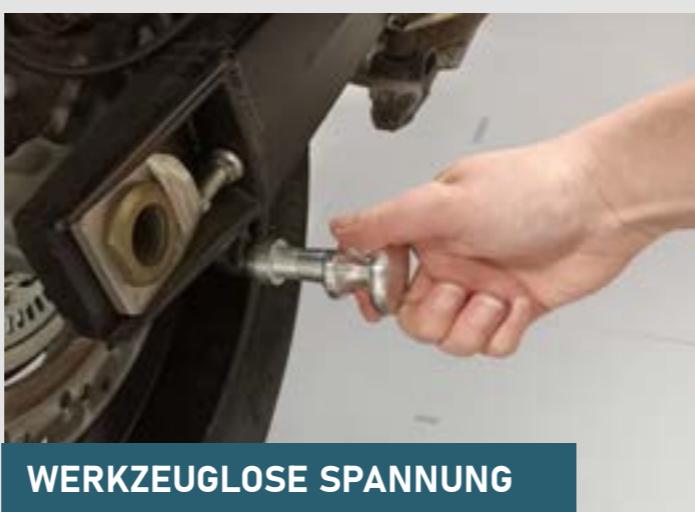

WERKZEUGLOSE SPANNUNG

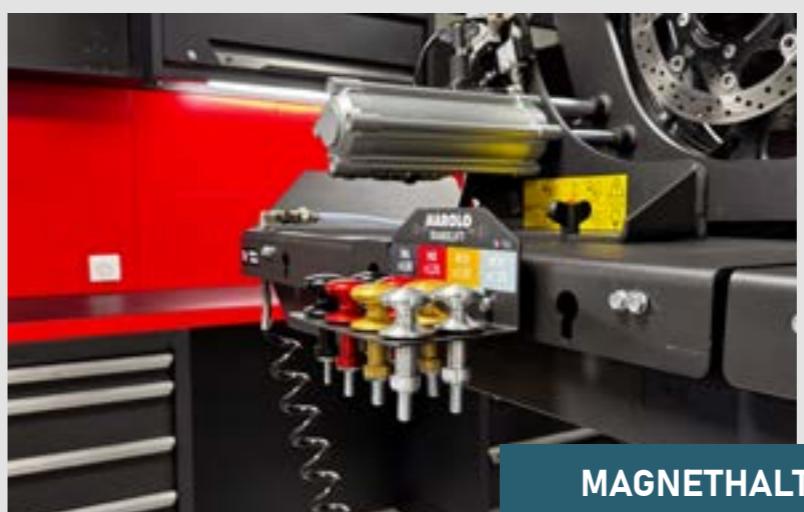

MAGNETHALTERUNG



ZUBEHÖR FÜR HEBEBÜHNEN

SEITLICHE PLATTFORMERWEITERUNG

Verbreitert die Plattform.

ART.NR. 801561



PLATTFORMVERLÄNGERUNG

Um die Plattform zu verlängern.

Besonders geeignet für Chopper und Show bikes.

*Motofix separatt erhältlich

ART.NR. 801563



DRUCKLUFTANSCHLUSS

Druckluftanschluss an der Hebebühne zur Versorgung pneumatischer Werkzeuge.

Bitte beachten: Diese Option muss bei der Bestellung der Hebebrücke geordert werden.

FLATLIFT: **REF. 801356**

MAROOLIFT: **REF. 801348**

1400 MOH XL: **REF. 801348XL**



EINZIEHENDE RAMPE


Breite, verstärkte und komplett automatische Rampe

Fährt automatisch aus wenn die Hebebühne abgesenkt wird

Zieht sich unter die Plattform beim Anheben der Hebebühne

Kompatibel zu Modellen HCL/PCL und HL/PL

ART.NR. 801437N

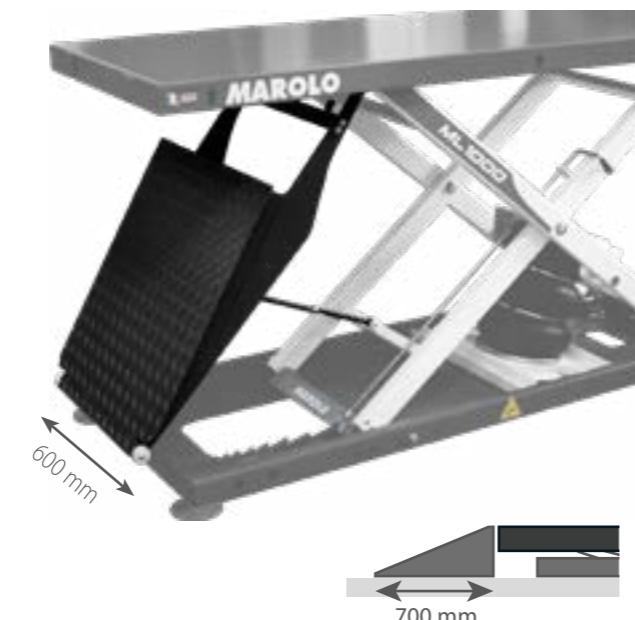

INTEGRIERTES HYDRAULIKAGGREGAT

Mit Kabelfernbedienung inkl. Magnethalter und Not-Aus-Schalter


ART.NR. 801351N



PEDALERIE FÜR PNEUMATISCHE HEBEBÜHNEN

Für Hebebühnen ohne automatische Sicherung : **ART.NR. 801353N**

Für Hebebühnen mit automatischer Sicherung : **ART.NR. 801354N**

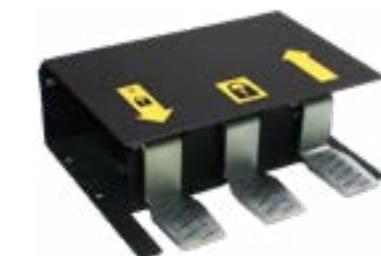

SCHUTZABDECKUNGEN FÜR ZULEITUNGEN

Für Kabelmontage auf dem Boden
Länge : 1100 mm
Breite : 130 mm
Höhe : 20 mm

ART.NR. 801361N

Für Kabelmontage im Boden
Länge : 1100 mm
Breite : 150 mm
Höhe : 2,5 mm
Ecken vorgeschnitten

ART.NR. 801366N



ANTI-RUTSCH PLATTE

Verstärkte Stahlplatte

Schützt und stabilisiert die Plattform bei Benutzung des Hauptständers

Empfohlen für PCL, HCL, PL und HL Modelle

REF. 801352N

FAHRRAD-HEBEBÜHNE

MAROLO deckt das gesamte Spektrum der Zweiräder ab und bietet diesen Hebeaufzug für Fahrräder und E-Bikes an – ein echter Vorteil für Werkstätten in Innenstädten.

Mit seiner geringen Stellfläche und der Möglichkeit, zwei Hebeaufzüge zu koppeln, um zwei unabhängige Arbeitsplätze zu schaffen, passt sich der LEV 60 allen Arten von Räumen an.



HEBEBÜHNE FÜR ELEKTROFAHRRÄDER LEV 60

Elektrischer Hebelift mit drehbarer Klemme, geeignet zum Anheben von Fahrrädern und E-Bikes bis 60 kg.
Maximale Hubhöhe: 1950 mm.
Entspricht den Normen EN 1493 + EN 2006/42.

Robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz
360° drehbare Klemme mit Kunststoffschutz
Schnelle Höheneinstellung: 5 cm/Sekunde
Magnetische Fernbedienung
Hubweg: 1250 mm
Bodenmontage mit Ankerbolzen (im Lieferumfang enthalten)
Stromzufuhr von unten




FAHRRÄDER UND E-FAHRRÄDER



Optionale Basis

360° DREHBARE „PARK TOOL“-KLEMME

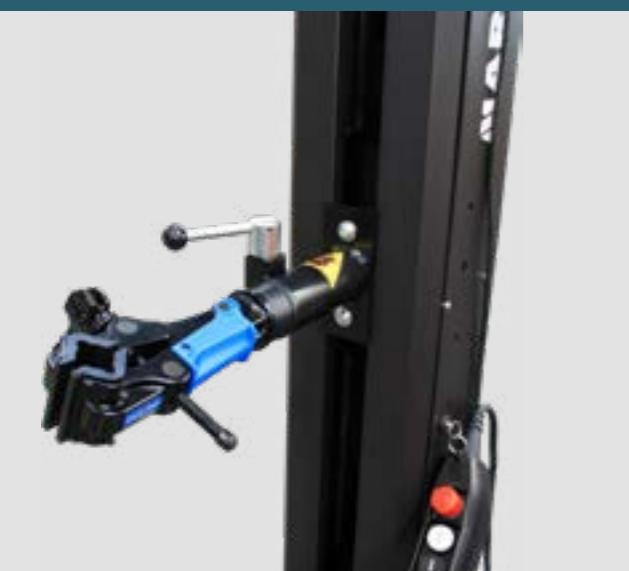

GUMMIBACKEN ZUM SCHUTZ DES FAHRRADS




MODELL	ART. NR.	H	STELLFLÄCHE	HUBKRAFT	ANSCHLUSS	LEISTUNG	GEWICHT
LEV 60	700328	2270 mm	660x870 mm	60 kg	230V - 50Hz	0,37 kW	130 kg

OPTIONEN

OPTION : WERKZEUGHALTER

Multifunktionale Ablage für Kleinstwerkzeuge wie Schraubendreher, Schlüssel, Sprühdosen usw.
Magnetleiste auf der Rückseite.
Kunststoffbeschichteter Haken.

ART. NR. 700317

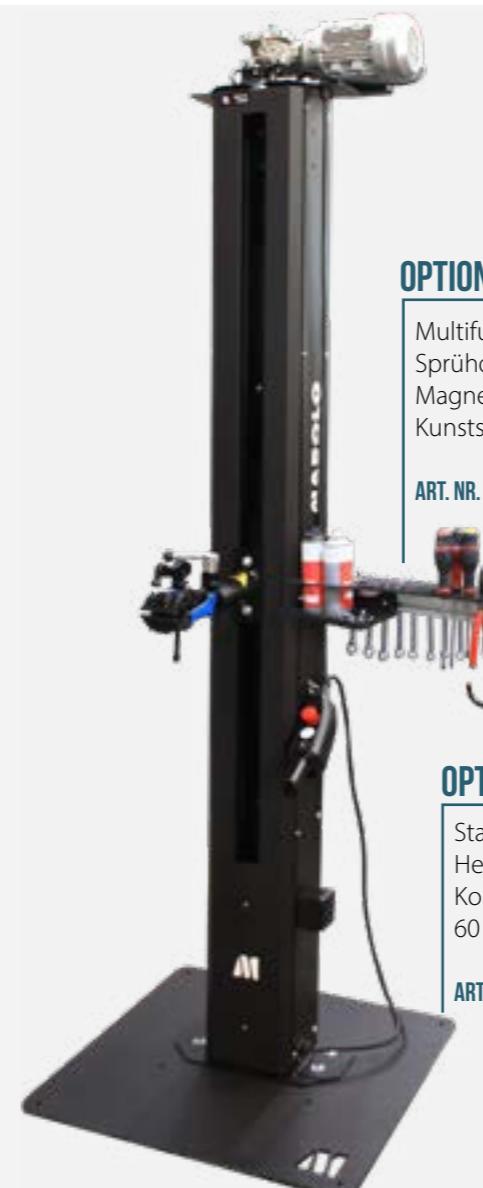

OPTION : STAHLBASIS

Stahlbasis zur Stabilisierung des Heber ohne Bodenverankerung.
Kompatibel mit einem einzelnen LEV 60 oder zwei gekoppelten LEV 60.

ART. NR. 700331



OPTION : UPPLUNGSSATZ

Satz zum Verbinden von zwei Hebebühnen, um zwei unabhängige Arbeitsplätze mit minimalem Platzbedarf zu schaffen.

ART. NR. 700332

ZWEI VÖLLIG UNABHÄNGIGE ARBEITSPLÄTZE



OPTION : AUSLEGERARM

Auslegerarm mit Haken zum Aufhängen von Teilen. Nur kompatibel mit zwei gekoppelten LEV 60.

ART. NR. 700329

KLEMMENSCHUTZ

Satz aus Ersatz-Gummischutz für die Greifklemme des LEV 60.

ART. NR. 500782



! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



SMART WERKSTATT-MÖBEL



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

Maßgeschneiderte Werkstattmöbel von MAROLO.

Vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt, richtet sich unsere Möbelreihe an anspruchsvolle Profis. Das moderne, klare Design jedes Elements ist darauf ausgelegt, elegant und harmonisch kombiniert zu werden und sich allen räumlichen Anforderungen anzupassen.

Unsere 65-jährige Erfahrung in der Werkstattbranche ermöglicht es uns, einfache und ergonomische Organisationslösungen anzubieten, damit Ihr Team effizient und ohne Ablenkung arbeiten kann.

Für weitere Informationen zur SMART-Reihe und zu den Anpassungsmöglichkeiten fordern Sie den speziellen Katalog an oder laden Sie ihn unter www.marolotest.com herunter.




EINE VOLLSTÄNDIGE REIHE

Die SMART-Reihe umfasst zahlreiche Elemente, darunter Unterschränke, Schränke, Hochschränke, Schubladenschränke, Rollläden, Werkstattwagen, Werkbänke... Jedes Möbelstück ist in mehreren Größen erhältlich, um maximale Kombinationsmöglichkeiten zu bieten.



IHRE MASSGESCHNEIDERTE WERKSTATT

Unsere Expertise in Werkstattumgebungen und der Verwaltung von Arbeitsabläufen ermöglicht es uns, für Sie einen vollständig maßgeschneiderten Arbeitsbereich zu entwerfen und die Organisation zu optimieren, damit Ihre Teams komfortabel, effizient und sicher arbeiten können.

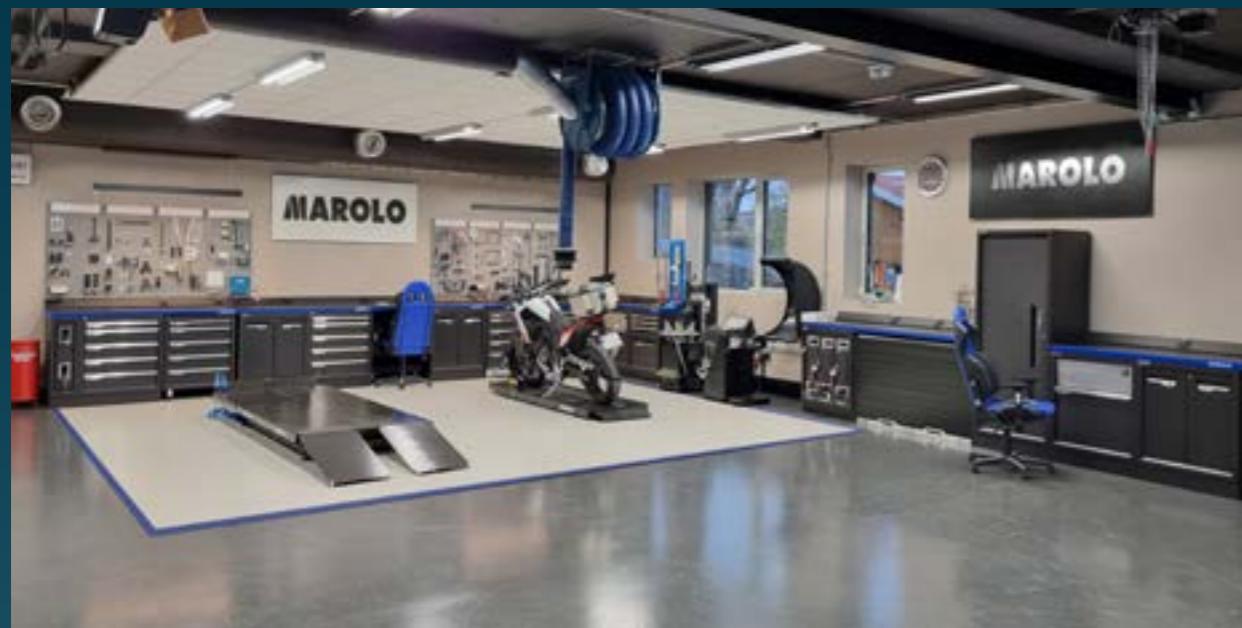


3D-SIMULATION

Wir erstellen Ihre Räume in 3D, um die Möbel zu integrieren und Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Diese Simulation kann auch zur Erstellung von Plänen verwendet werden, sodass wir Sie während Ihres gesamten Einrichtungsprojekts begleiten können.



PERSONALISIERUNG

Unsere Fähigkeiten als Designer und Hersteller ermöglichen es uns, Ihre Ausstattung zu personalisieren. Ob zur Schaffung eines Markenuniversums oder zur Einhaltung einer Corporate Identity – die Möbel passen sich Ihren Bedürfnissen durch Auswahl von Farben, Oberflächen, Zuschnitten und Druckmöglichkeiten an.

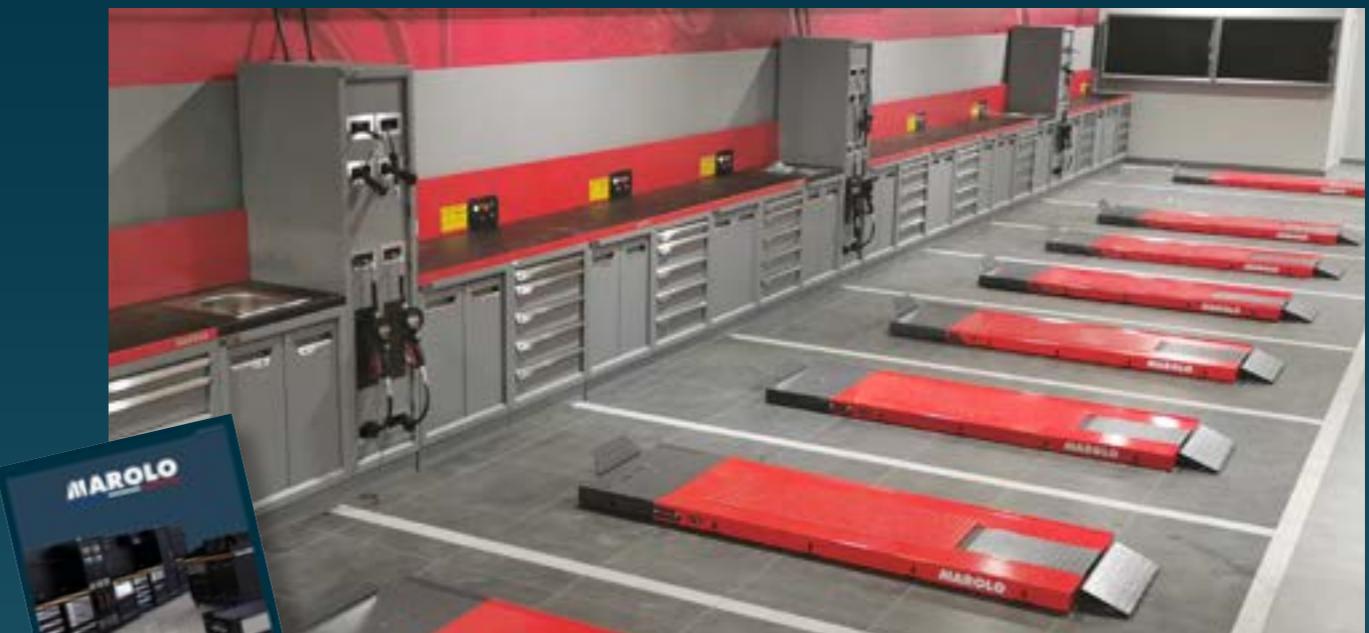

Für weitere Informationen zur SMART-Reihe und zu den Personalisierungsoptionen fordern Sie den speziellen Katalog an oder laden Sie ihn unter www.marolotest.com herunter.


Tel. +33 (0)2 41 29 29 29 - Email. contact@marolotest.com



PRÜFSTAND

Unsere Expertise in der Entwicklung von Prüfständen ist unbestreitbar; das allererste von MAROLO im Jahr 1958 auf den Markt gebrachte Produkt war ein Leistungsprüfstand!

Auf den folgenden Seiten finden Sie unseren emblematischen Prüfstand sowie eine Auswahl an Diagnosewerkzeugen, mit denen Sie Ihr Serviceangebot erweitern und Ihre Effizienz steigern können.

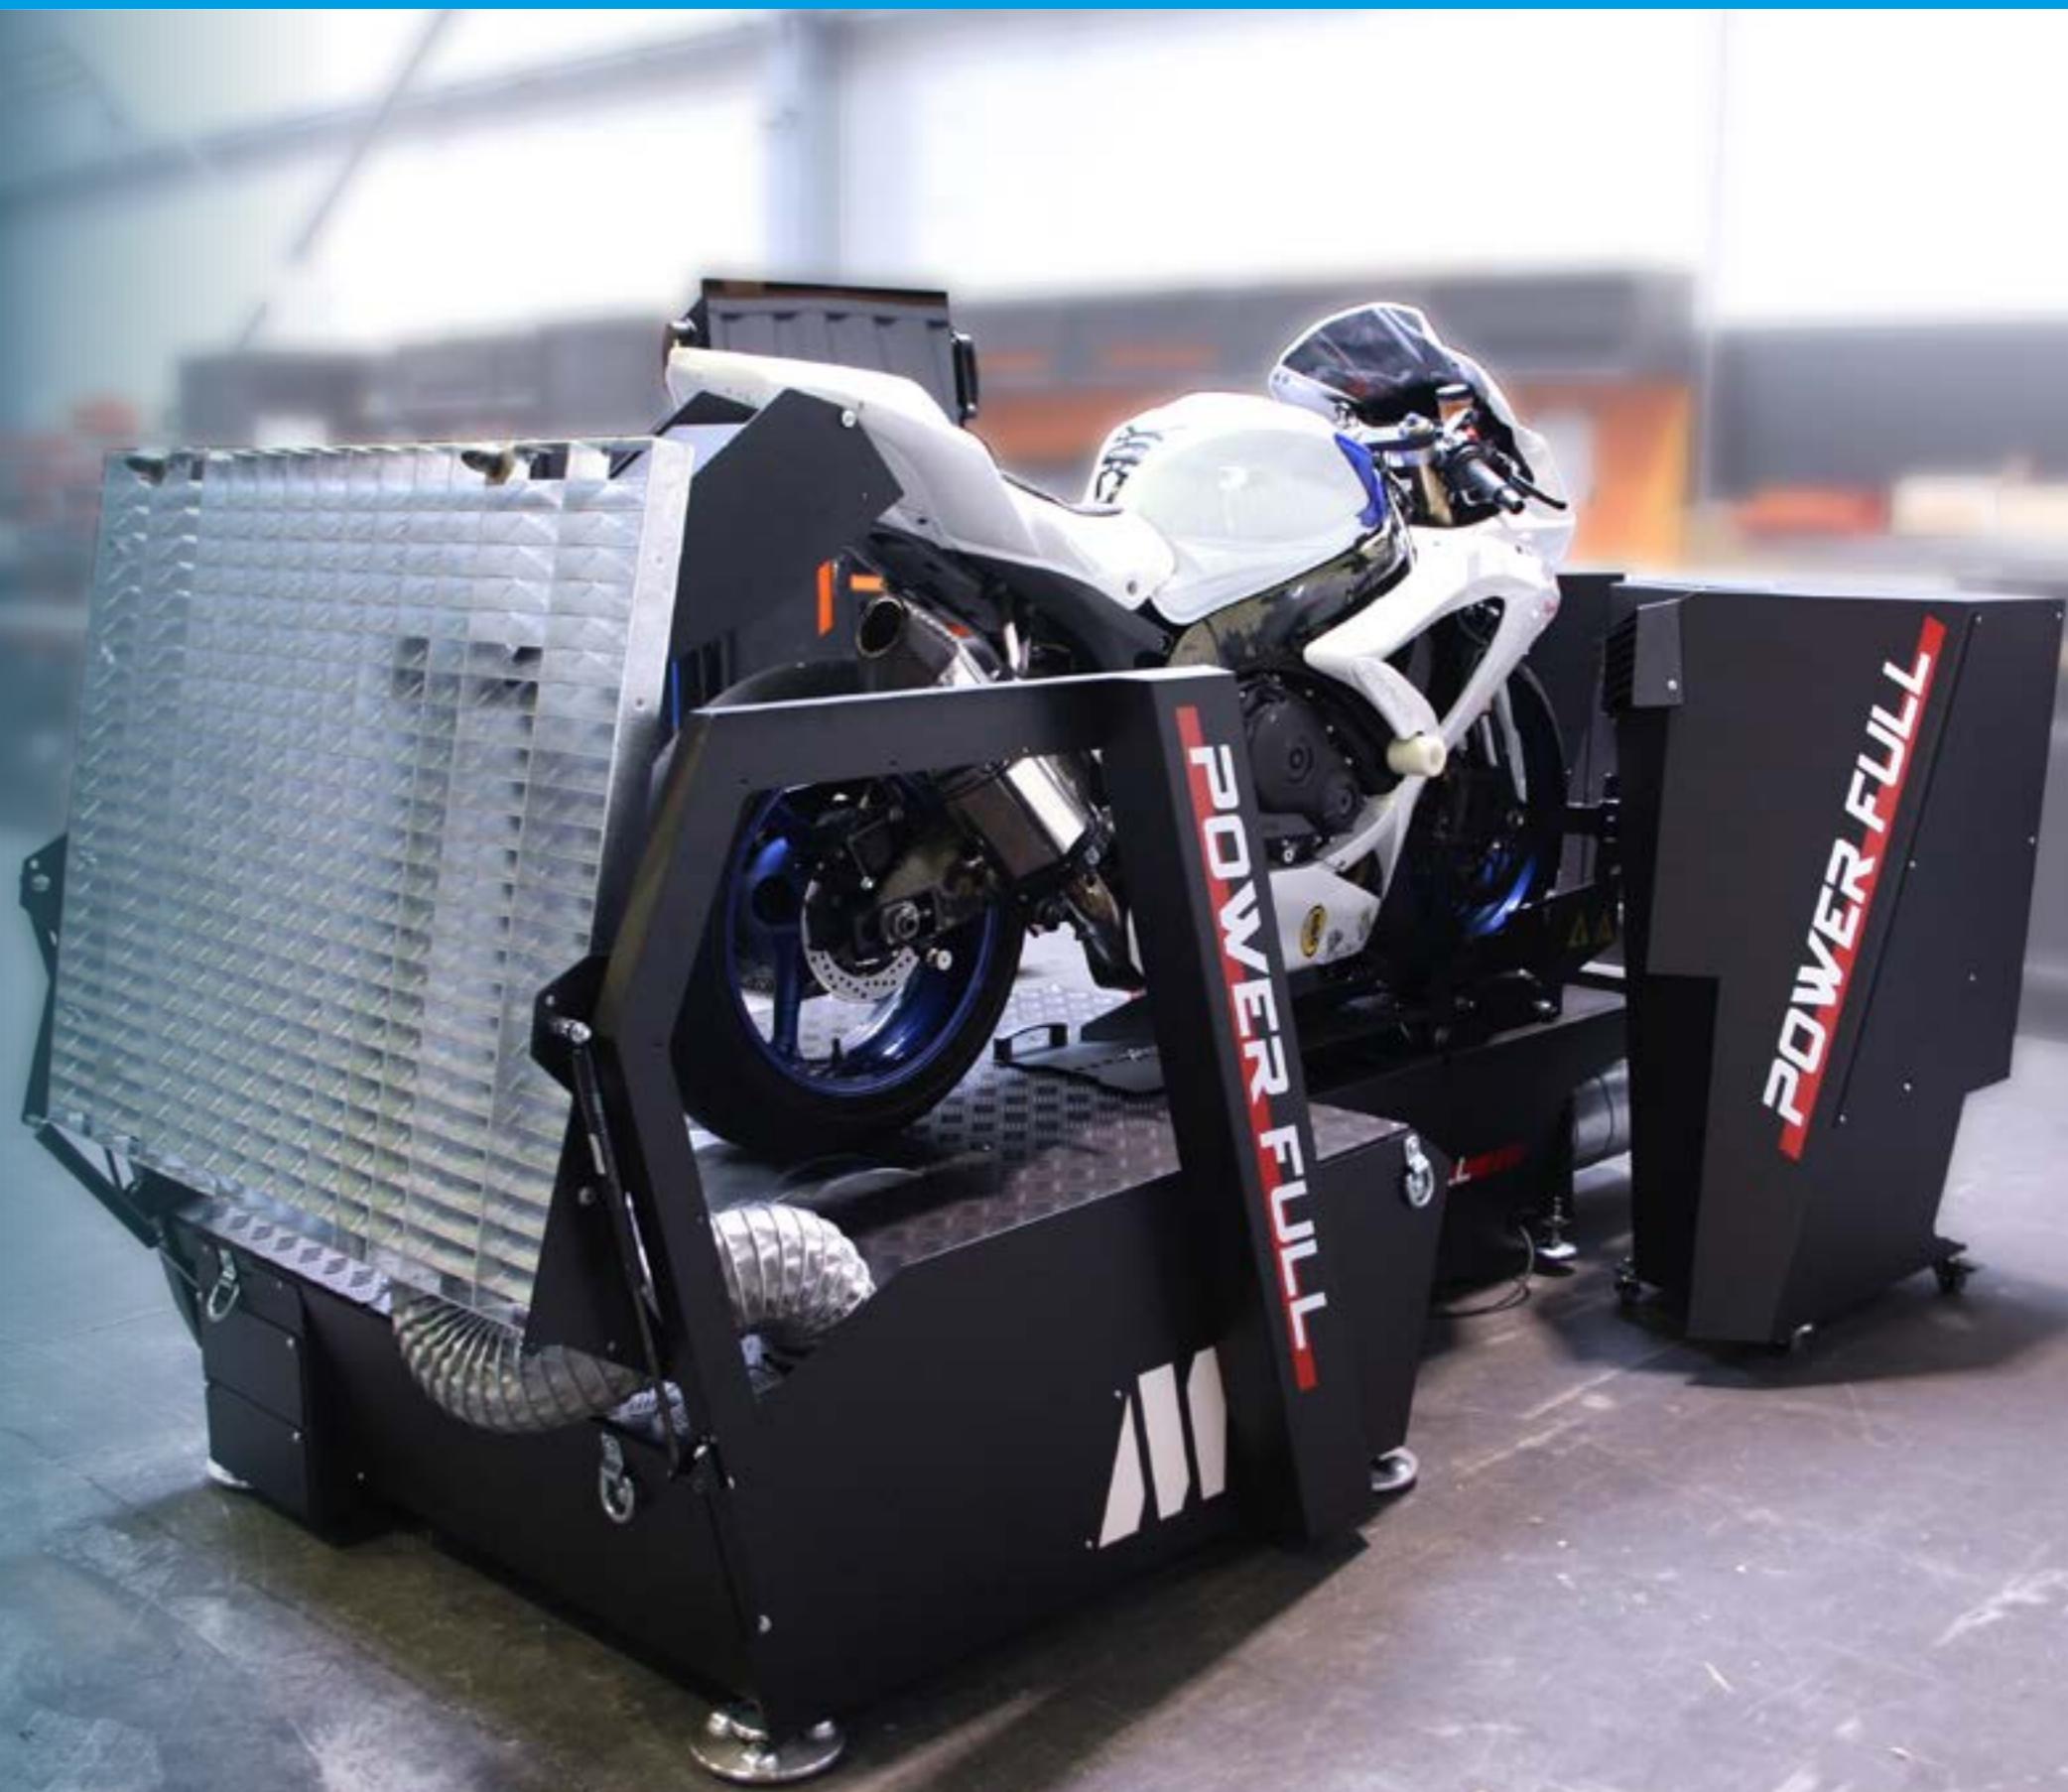

PRÜFSTAND FÜR ZWEIRÄDER POWER FULL II

Unser Prüfstand für Zweiräder ermöglicht sichere Werkstattprüfungen. Entwickelt für einfache Bedienung und zur Verbesserung des Arbeitskomforts des Technikers. Inklusive ergonomischer und intuitiver Software. Neigbarer Touchscreen mit mehrpositionierbarem Gelenkarm. Wirbelstrombremse für erhöhte Zuverlässigkeit*. Integrierte Gasabsaugung und bewegliche Seitenlüfter*. Radklemme mit automatischem Schließen* für schnelle und sichere Montage.

VIELE ANWENDUNGEN: *

- > Simulation von Straßenfahrt (reale Situation des Fahrzeugs)
- > Datenbank vorhanden + Anpassungen
- > Stabilisierung der Steuerung, Geschwindigkeit in Schritten
- > Messung von Leistung, Drehmoment und Motorkennlinie
- > Messung von Leistung und Drehmoment an der Rolle, am Rad und an der Kurbelwelle
- > Einstellung zusätzlicher Tuning-Kits für Einspritzung oder Zündung
- > Drehmomentkurve (speziell für Scooter)
- > Kontrolle der Kraftübertragung, Federung, Fahrwerke, usw.
- > Messen der realen Vmax. (Unter Berücksichtigung des Luftwiderstands SCX)
- > Messung des Benzin-Luftgemischs mit Lambda-Sonde
- > Rutschmessung per Glasfaser

* Je nach Optionen



TESTEN SIE IN DER WERKSTATT UND SICHER
SPAREN SIE ZEIT BEI IHREN STRASSENTESTS
ERWEITERN SIE IHR SERVICEANGEBOT:
ZUSÄTZLICHE EINSPIRZMODULE, LEISTUNGSTESTS...



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



PRÜFSTAND FÜR ZWEIRÄDER POWER FULL II

 FERGESTELLT IN
FRANKREICH 





TOUCHSCREEN UND INTEGRIERTE SOFTWARE

- 1 Ausgestattet mit 22"Touchscreen
- 2 Schutzbügel
- 3 Auffahrrampe mit Gasdruckdämpfern
- 4 Vorderradklemme
- 5 2 Einstellbare seitliche Gebläse*
- 6 Flexible Trichter für die Abgas-Absaugung*



DRAUFSICHT OHNE GEBLÄSE

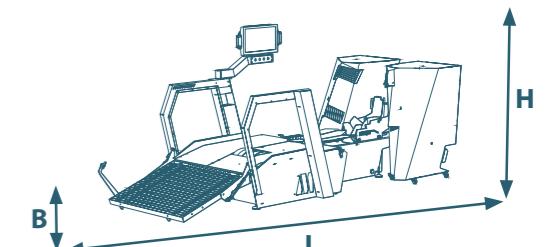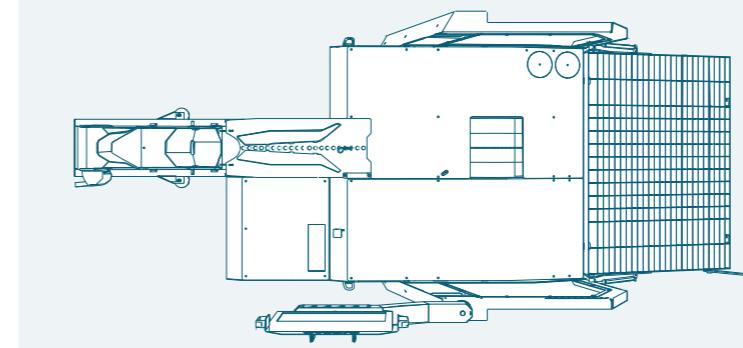

ART.NR.	TEC			ANSCHLUSS	GEWICHT
	H	L	B		
BP1010	1630 mm	2850 mm	1400 mm	Mono 230 V - 50 Hz - 32 A	≈ 800 kg


! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.




SCHALLSCHUTZKABINE

Entwickelt für Motorradwerkstätten.
Diese Kabine reduziert die Lärmbelästigung, die mit der Nutzung des Prüfstandes verbunden ist, für mehr Arbeitskomfort.
Die Kabine ist ausgestattet mit :
1 Doppelflügeltür halbverglast
3 Trennwände mit fester Verkleidung - ohne Fenster -
Neonbeleuchtung
Schalldämm-Set, durchschnittliche Dämpfung -30 dB (in 1 Meter)
Seitliche Fenster als Option

ART. NR. 801052

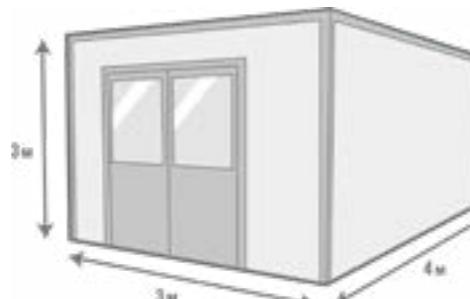

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt

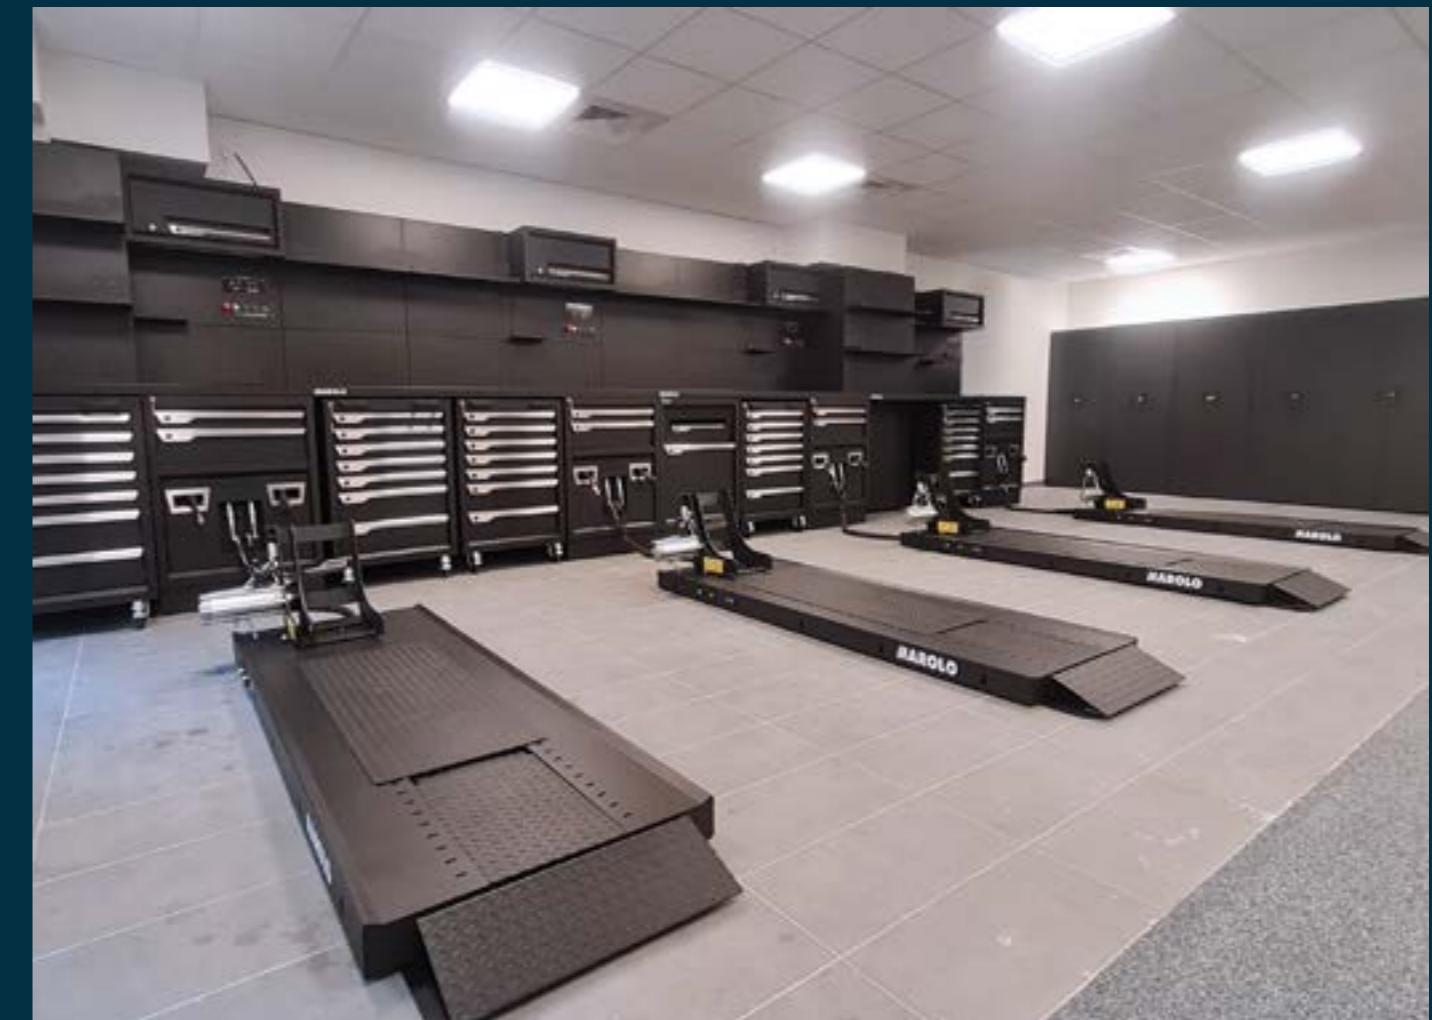

REIFENSERVICE

MAROLO bietet Ihnen eine Reihe von Reifenpflegegeräten, die speziell für Zweirad- und Quad-Profis entwickelt wurden.

Mit dem dazugehörigen Zubehör verfügen Sie über alle notwendigen Lösungen, um Ihren Kunden einen umfassenden und professionellen Service zu bieten.

Alle auf diesen Seiten angebotenen Geräte sind von uns geprüft und voreingestellt.



REIFENMONTIERMASCHINE MT216

Robuste Konzeption für professionellen Einsatz

Konzipiert speziell für Motorrad-, Trike und ATV-Räder

Kompatibel für Felgen von 5" bis zu 23"

Rahmen, Mast und Arm verstärkt, um Felgen zu schonen


1 Werkzeugachse 6-Kant verstärkt, Ø 36 mm

2 Werkzeugarm verstärkt 100 mm x 60 mm

3 Mast verstärkt 120 mm x 120 mm, Punkten befestigt

4 Kraftvoller Abdruckarm (2 to), mit Kunststoffschutz

Ausgestattet mit : Füllpistole, Luftfilter, Schmiermittel, Montierhebel, 10"-21" Stahlwerkzeug

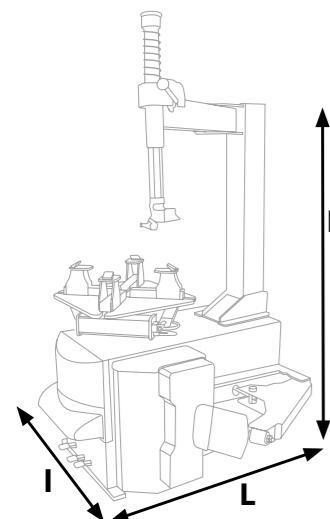

KONFORM

Werkzeug	Abstand zwischen Werkzeug und Felgenklemmen (mm)
ART. NR. 801162 (solo)	365
ART. NR. 801158 (solo)	360
ART. NR. 801167 (solo)	322
ART. NR. 801176 (solo)	370
ART.NR.801162(+ Schnellw)	290
ART.NR.801158(+ Schnellw)	285
ART.NR.801167(+Schnellw)	255
ART.NR.801176(+Schnellw)	270



Individuelle Applikationen : Art. Nr. PAINT03 (verfügbare farben: ROT ORANGE GRÜN BLAU GRAU)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	DRUCKLUFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
MT 216 M	801145	1750 mm	1200mm	1000 mm	8 - 10 Bar	Einphasig 230V-50Hz-0.75 KW-7.6 A	155 kg



KONFORM

Werkzeug	Abstand zwischen Werkzeug und Felgenklemmen (mm)
ART. NR. 801162 (solo)	365
ART. NR. 801158 (solo)	360
ART. NR. 801167 (solo)	322
ART. NR. 801176 (solo)	370
ART.NR.801162(+ Schnellw)	290
ART.NR.801158(+ Schnellw)	285
ART.NR.801167(+Schnellw)	255
ART.NR.801176(+Schnellw)	270

Individuelle Applikationen : Art. Nr. PAINT03 (verfügbare farben: ROT ORANGE GRÜN BLAU GRAU)

*400V Modell (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) lieferbar auf Anfrage mit etw. längerer Lieferzeit (Art. Nr. 801146)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	DRUCKLUFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
MT 226 M	801147	1750 mm	1200 mm	1000 mm	8 - 10 Bar	Einphasig 230V-50Hz-0.75 KW-7.6 A	175 kg

REIFENMONTIERMASCHINE MT226

Robuste Konzeption für intensive Nutzung

Konzipiert speziell für Motorrad, Trike und ATV-Räder

Kompatibel mit Felgen von 5" bis 23"

Rahmen, Mast und Arm verstärkt, um Felgen zu schonen


1 Werkzeugachse 6-Kant verstärkt, Ø 40 mm

2 Verstärkter Arm 100 mm x 60 mm

3 Mast verstärkt 120 mm x 120 mm, an 6 Punkten befestigt

4 Kraftvoller Abdruckarm (2 to), mit Kunststoffschutz

Ausgestattet mit : Füllpistole, Luftfilter, Schmiermittel, Montierhebel, 10" to 21" Stahlwerkzeug

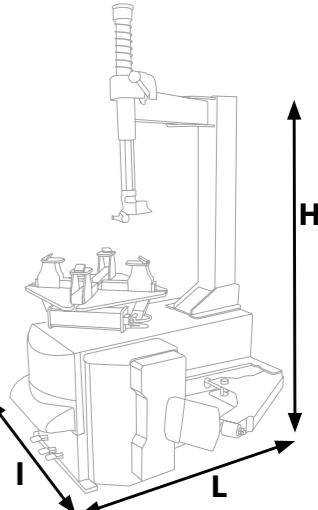

AUTOMATISCHE REIFENMONTIERMASCHINE MT316

Entwickelt für intensiven Einsatz

Konzipiert speziell für Motorrad, Trike und ATV Räder

Kompatibel für Räder von 5" bis 23"

Verstärkter Rahmen, Mast und Arm um Felgen zu schonen


1 Werkzeugachse 6-Kant verstärkt, Ø 40 mm

2 Verstärkter und verschiebbarer Arm

3 Verstärkter Kippmast, 120 mm x 120 mm, mit 6 Befestigungspunkten

4 Kraftvoller Abdruckarm (2 to) mit Kunststoffschutz

Ausgestattet mit: Füllpistole, Luftfilter, Schmiermittel, Montierhebel, 10" to 21" Stahlwerkzeug

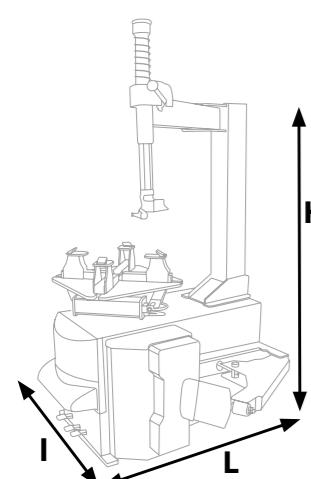

KONFORM

Werkzeug	Abstand zwischen Werkzeug und Felgenklemmen (mm)
ART. NR. 801162 (solo)	365
ART. NR. 801158 (solo)	360
ART. NR. 801167 (solo)	322
ART. NR. 801176 (solo)	370
ART.NR.801162(+ Schnellw)	290
ART.NR.801158(+ Schnellw)	285
ART.NR.801167(+ Schnellw)	255
ART.NR.801176(+ Schnellw)	270



TECHNISCHE DATEN

MODELL	ART.NR.	H	L	B	DRUCKLUFT	ANSCHLUSS	GEWICHT
MT 316 M	801187	1910 mm	1200 → 1820 mm*	1170 mm	8 - 10 Bar	S230V-50Hz-0.75 KW-7.6 A**	175 kg

*MAST aufgerichtet → Mast abgeklappt

**400 V model (50 Hz - 0,55 KW - 1,65 A) auf Anfrage mit etwas längerer Lieferzeit erhältlich (Art.Nr.801149)
Individualisierung verfügbar: Art. Nr. PAINT03 (Farben: ROT ORANGE GRÜN BLAU GRAU)

OPTIONEN PNEUMATISCHER ARM

1 Automatisch auf/ab

2 Frei positionierbarer Halteblock

3 Scheibe zum Abdrücken/Montieren


ART. NR. 801110



PNEUMATISCHER RADHEBER

Passt für MT 226 und MT 316 Modelle
Erleichtert das Anheben der Räder auf
den Montierteller

1 Pedalbedienung

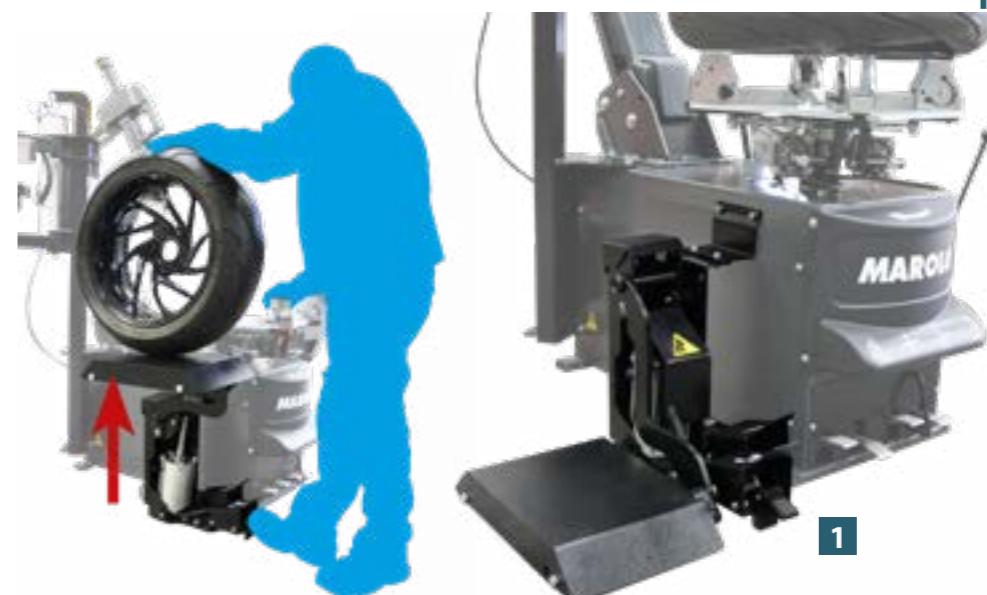

FUSSPEDAL ZUR BEFÜLLUNG


Beide Hände bleiben frei beim Befüllen

1 Externes Manomete

ART. NR. 801109



WERKZEUGE FÜR REIFENMONTIERMASCHINE

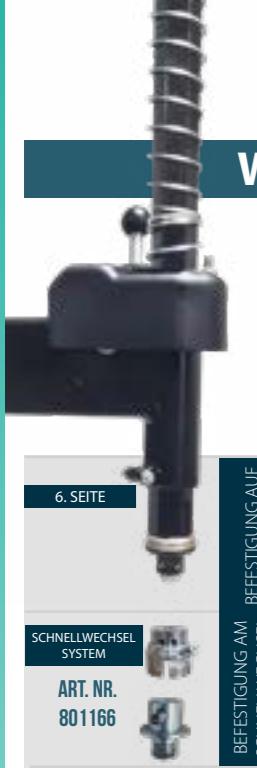

6. SEITE	BEFESTIGUNG AUF DER 6. SEITE
SCHNELLWECHSEL SYSTEM ART. NR. 801166	BEFESTIGUNG AM SCHNELLWECHSEL SYSTEM ART. NR. 801176

STAHLWERKZEUG ab 5"	STAHLWERKZEUG von 6" bis 12"	STAHLWERKZEUG von 10" bis 21"	KUNSTSTOFFWERKZEUG von 10" bis 23"
ART. NR. 801179 + ART. NR. 801176	ART. NR. 801162	ART. NR. 801158	ART. NR. 801169 + ART. NR. 801167
ART. NR. 801178 + ART. NR. 801179 ART. NR. 801176	ART. NR. 801178 + ART. NR. 801162	ART. NR. 801178 + ART. NR. 801158	ART. NR. 801171 + ART. NR. 801167



REIFENWECHSLER OPTIONEN

REIFENPASTE

1kg - ART. NR. 600380
3 kg - ART. NR. 600387



KUNSTSTOFF-PROTEKTOREN

- 1 Satz mit 4 Kunststoffprototypen - ART. NR. 801152
- 2 Satz mit 8 Kunststoffkeilen - ART. NR. 801153
- 3 Satz mit 10 Kunststoffplättchen für Stahlwerkzeug - ART. NR. 801157
- 4 Kunststoff-Protektor für Reifenabdrücker - ART. NR. 801164



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

AUSWUCHTGERÄT MANUELL STATISCH - SCHWARTZ

Vollständig demontierbarer Balancer
Abgeschrägte Rollen mit großem Durchmesser, die auf Lagern montiert sind, für eine bessere Achsenrotation
Reduzierte Reibung



ART. NR. 800605N

OPTIONEN

EINARM-KIT

Kompatibel TRIUMPH, DUCATI, HONDA
ART. NR. 800608



KIT PIAGGIO X9

Kompatibel PIAGGIO X9
ART. NR. 800604



ACHSE Ø10

Achse mit 10 mm Durchmesser
ART. NR. 700525



BMW EINARM-KIT

Kompatibel BMW
ART. NR. 800607



REIFEN-AUSWUCHTGERÄT ELEKTRONISCH MT25 & MT25 M

Digitale motorbetriebene Radauswuchtmaschine mit manueller Verriegelung und ohne Bremse (Gegenstrombremsung)

Geeignet für herkömmliche Motorradräder, Spurkranz-Hinterräder (einseitig),

Roller-, Quad- und SSV-Räder bis 30 kg

Korrekturmodus mit LASER-Linie zur schnellen und sicheren Positionierung von Klebegewichten im Felgeninneren

Automatisches Messgerät zum Messen des Abstands und Durchmessers von Felgen bis zu 24 Zoll mit einem innovativen Spitzendesign, um eine Kollision mit Bremsscheiben zu vermeiden

Dynamisches Auswuchten (zweistufiger Unwuchtausgleich)

Selbstdiagnose und Selbstkalibrierung

Niedrige Auswuchtdrehzahl (75 U/min)

MODELL MT25 M MANUELLER RADSTART

ART. NR. 802346



+ KIT QUAD
ART.NR 802349



- LASER-LINIE FÜR SCHNELLE ELEKTRODENPOSITIONIERUNG
- VOLLSTÄNDIGE UND PRÄZISE ERKENNUNG VON UNWUCHTEN
- PASSEND FÜR ALLE RADTYPEN (MIT LAGERN UND SPURKRÄNZEN)
- GENAUE UND WIEDERHOLBARE ERGEBNISSE

ZUBEHÖR INKLUSIVE : KEGELFLANSCH MIT SCHNELLRING MOTORRAD

Achse ø14 mm
2 kegel Ø15/26 mm
2 kegel Ø15-36 mm
3 Abstandshalter:
2 x L=20 mm, 1 x L=40 mm
Unterlegscheiben 28 mm
Motorrad-Schnellring
Breitenmessgerät



SCHNELLER RING



MODZLL MT25
START DES RADES DURCH MOTORISIERTE ROLLE

ART. NR. 802345

MODELL	ART.NR.	H	L	B	MESSBARER DURCHMESSER	FELGENBREITE	ANSCHLUSS	RADES TRAINING	GEWICHT
MT25	802345	980 mm	920 mm	435 mm	12" - 24"	305 - 610 mm	230 V mono / 50 - 60 Hz / 0,65 kW	Automatisch Handbuch	72 kg
MT25 M	802346								

OPTIONEN NUR KOMPATIBEL MIT DEN MODELLEN MT 25 & MT 25 M

KIT ZUR ANPASSTUNG FÜR EINSEITIGE RÄDER

3 Kegel: ø 24/45 mm; ø 40/61 mm;
ø 60/85 mm
Scheibe ø56 mm
Distanzstück 95 mm
Zur Verwendung mit Zubehör AF15/2



ART. NR. 802342

KIT Ø40

Kompatibel mit Quads, SSVs, Triglide und einigen BMW-Felgen
Für Räder bis 30 kg
Gewindeende ø40x4 mm + Befestigungsschraube / AGF-Ring ø180 mm / DC-Ring / GLM40 Schnellspannring
Kit mit 3 Kegeln Ø 45-110 mm, Hammerlemme und 60 g Gewicht
Zur Verwendung mit Zubehör AF15/2



ART. NR. 802349



LASERLINIE:
PRÄZISE POSITIONIERUNG

AUSWUCHTGEWICHTE (50G)

Pro 25 Stück verkauft
50 g pro Stange

Silber:
ART. NR. 400340
Schwarz:
ART. NR. 400380



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

Zum Heben gibt es MAROLO. Und für alles andere ... gibt es MAROLO!
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an allgemeinem Zubehör vom Batteriespeicherschrank über die Gasabsaugung bis hin zu Kompressoren und Reinigungsbrunnen.



LITHIUMBATTERIE-LAGERSCHRÄNKE

SHIELD 750 XL

Stahlschrank zur Lagerung und zum Laden von Lithium-Ionen-Batterien
120 Minuten Brandschutz von innen oder außen

- 1 Abschließbare Tür mit Schlüssel und Verriegelungsanzeige
 - 2 Integrierter Rauchmelder
 - 3 Elektrische Ausstattung (Serie bei den Modellen CHARGE und ALARM)
 - 4 Lüftungskanäle mit schmelzbarem Brandschutzsystem
 - 5 Umpositionierbare gelochte Regalböden. Tragfähigkeit pro Boden: 25 kg
 - 6 Großes, dichtes Auffangbecken: 20L
 - 7 Durchfahrt für breite Hubwagen: 590 mm
 - 8 Brandschutzzisierung nach EN 14470-1
- Optionales zusätzliches Fach: ART.NR. SH017750

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

3 VERFÜGBARE MODELLE:

STORE: Nur zur Lagerung von Batterien
CHARGE: Zur Lagerung und zum Laden von Batterien
ALARM: Zur Lagerung und zum Laden von Batterien, mit akustischem Alarm und SMS*-Benachrichtigung im Brandfall



OPTIONEN

INBETRIEBNAHME-ÜBERPRÜFUNG

Obligatorische Überprüfung bei der Installation durch einen qualifizierten MAROLO-Techniker.

ART.NR. MS100450




ZUSÄTZLICHES REGAL



Zusätzliches Regal für den SHIELD-Schrank.
Hinweis: Erhöht nicht das maximal zulässige Gewicht im Schrank (100 kg).

ART.NR. SH017750

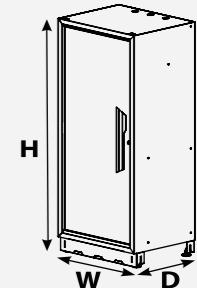

«ALARM» MODELL
ART.NR. SH017599A

MODELL	ART.NR.	ABMESSUNGEN (AUßEN)			ABMESSUNGEN (INNEN)			LEISTUNG	ANSCHLUSS	GEWICHT
		W(MM)	D(MM)	H(MM)	W(MM)	D(MM)	H(MM)			
Store	SH017599S									
Charge	SH017599C	750	600	2000	615	450	1550	5500 W - 24 A (Anschluss über Abzweigdose) 3600 W - 16 A (Anschluss über die Standardspeckdose)	230V - 50 Hz - Mono	≈ 325 kg
Alarm	SH017599A									

! Achtung: Dieses Produkt hat ein hohes Eigengewicht.
Stellen Sie geeignete Handhabungsgeräte zum Entladen und Installieren bereit.



STAHL-WERKBANK 2 SCHUBLÄDEN



Stahl-Werkbank - 2 m

MODELL	ART.NR.	HÖHE	LÄNGE	BREITE	GEWICHT
1,5 m	801310Y	880 mm	1500 mm	640 mm	73 kg
2 m	801305Y		2000 mm		93 kg

NITRILMATTE

Schützt die Werkbank
Kohlenwasserstoffbeständig
3 mm dick

2 vorgeschnittene Größe :
1500 x 700 mm : [ART. NR. 801381](#)
2000 x 700 mm : [ART. NR. 801382](#)

SATZ HAKEN (100 ST.)

Werkzeughaken für Paneele und Wagen
- 50 Haken 70 mm
- 50 Haken 100 mm




[ART. NR. 801332](#)

TEILEWAGEN 1000



Großer Trolley auf Rädern ermöglicht den Transport von Werkzeugen, Fahrzeugverkleidungen etc. Hervorragende Manövriergängigkeit und einfache Lagerung.
Maximale Tragkraft: 150 kg (50 kg pro Boden). Verkauf ohne Zubehör.

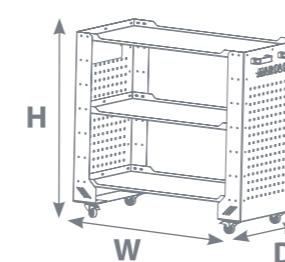

ART. NR.	HÖHE	LÄNGE	BREITE
S3095099	930 mm	995 mm	550 mm

OPTION



SATZ HAKEN 150 MM
10 Lochwandhaken

[ART. NR. 805211](#)

FHERGESTELLT IN
FRANKREICH

Werkbank-Klemme
ART. NR. 500789



Höhenverstellbare Stahlbasis (nur Werkbankmodell)
Geeignet zum Halten von Fahrrädern und E-Bikes
Spannbacken mit Kunststoffschutz
Abnehmbare 360° drehbare Klemme
Schnellöffnungsfunktion
Schnelles Spannen

Zwei Modelle: Wandmontage (ART. NR. 500792)
oder Werkbank (ART. NR. 500789)



Wand-Klemme
ART. NR. 500792

WERKZEUGPANEL



BEGRENZTER VORRAT VERFÜGBAR



HÖHENVERSTELLBAR



360°



SCHNELLÖFFNUNG

KLEMMSSCHUTZ

Paar Ersatzschutz für die
Werkbank-Klemme (ART. NR. 500789)
oder die Wand-Klemme (ART. NR. 500792).



[ART. NR. 500791](#)

BACKEN

Magnetische Aluminiumbacken
Länge: 125 mm
Für Art. Nr. 500761



[ART. NR. 500759](#)

150 MM KLEMME

Aus gehärtetem Stahl mit drehbarer Basis
Austauschbare Stahlbacken



[ART. NR. 500761](#)

BEGRENZTER VORRAT VERFÜGBAR

BIOLOGISCHE REINIGUNGSGERÄTE MAROLOBIO

Entwickelt für intensive Nutzung

Reinigt Kohlenwasserstoffe (Fett, Öl, Harz) von mechanischen Teilen (Motorteile, Gabeln, Ketten)


Lang anhaltende, selbstregenerierende Reinigungslösung (≈12 bis 24 Monate)

Ohne Lösungsmittel

Geliefert mit dem Verbrauchsmaterial für die Erstbefüllung :

Modell 80L : enthält 80L MAROLOCLEAN und 1 Schachtel mit 4 Tabletten

Modell 100L : enthält 100L MAROLOCLEAN und 1 Schachtel mit 4 Tabletten

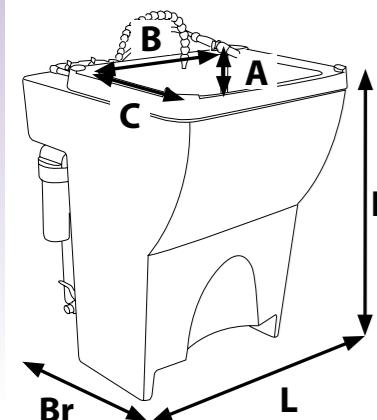

MODELL 80L




MODELL 100L



VORHER

NACHHER



MODELL	ART.NR.	INHALT	ABMESSUNGEN DES GERÄTS			ABMESSUNGEN DES BECKENS			MAX. LAST	ANSCHLUSS	GEWICHT
			H	L	B	A	B	C			
MAROLOBIO 80	801254	80 L	970 mm	750 mm	770 mm	200 mm	600 mm	420 mm	125 kg	230V-50Hz-1KW-1A	17 kg
MAROLOBIO 100	801255	100 L	1080 mm	940 mm	880 mm	200 mm	750 mm	450 mm	150 kg		21 kg

MAROLOCLEAN

Biologisch abbaubarer Entfetter, geruchlos und nicht brennbar
Verkauft pro 20-Liter-Gebinde
Gebrauchsfertig

ART. NR. 400112



MAROOPILL

Tabletten mit Mikroorganismen, die die Reinigungslösung MAROLOCLEAN regenerieren können
Geliefert mit 4 Tabletten pro Schachtel

ART. NR. 400113



AUSTAUSCH REINIGUNGSLÖSUNG

5 x 20L Kanister « MAROLOCLEAN »
1 Schachtel mit 4 Tabletten MAROOPILL

ART. NR. 400117



NACHFÜLLUNG

2 x 20L Kanister MAROLOCLEAN
1 Schachtel mit 4 Tabletten MAROOPILL

ART. NR. 400119



ULTRASCHALLREINIGER 28 L

Digitale Ultraschallreiniger für eine professionelle Nutzung

2 Leistungsstufen : Normal (600 W) und Turbo (900 W)

0-30 Minuten Zeitschaltuhr mit automatischer Abschaltung

800W Heizung, von 0°C bis 80°C, getrennt von Ultraschall

Edelstahlbehälter 490x290x200 mm

Inhalt : ca 28 L

Geliefert mit Ablassventil, Abdeckung, Edelstahlkorb



VOR DER
REINIGUNG

NACH
5 MINUTEN

REINIGUNGSMITTEL ALKALISCH

Reinigungsmittel für Ultraschallbäder zum Entfetten und Entölen

Inhalt : 1L

ART. NR. 801218



TECHNISCHE DATEN

ART.NR.	INHALT	ABMESSUNGEN INNEN			ABMESSUNGEN AUSSEN			LEISTUNG	HEIZUNG	GEWICHT
		HÖHE	LÄNGE	BREITE	HÖHE	LÄNGE	BREITE			
801244	28 L	200 mm	490 mm	290 mm	400 mm	600 mm	400 mm	600/900 W	0°C - 80°C	14 kg

TROLLEY FÜR ÖLWECHSEL

Inhalt 60 L

Spezieller Auffangtrichter der zwischen Hebebühne und Motorrad passt

Höhe einstellbar 900 bis 1100 mm



Entleeren des Behälters mit Druckluft

ART. NR. 801207



FHERGESTELLT IN
FRANKREICH



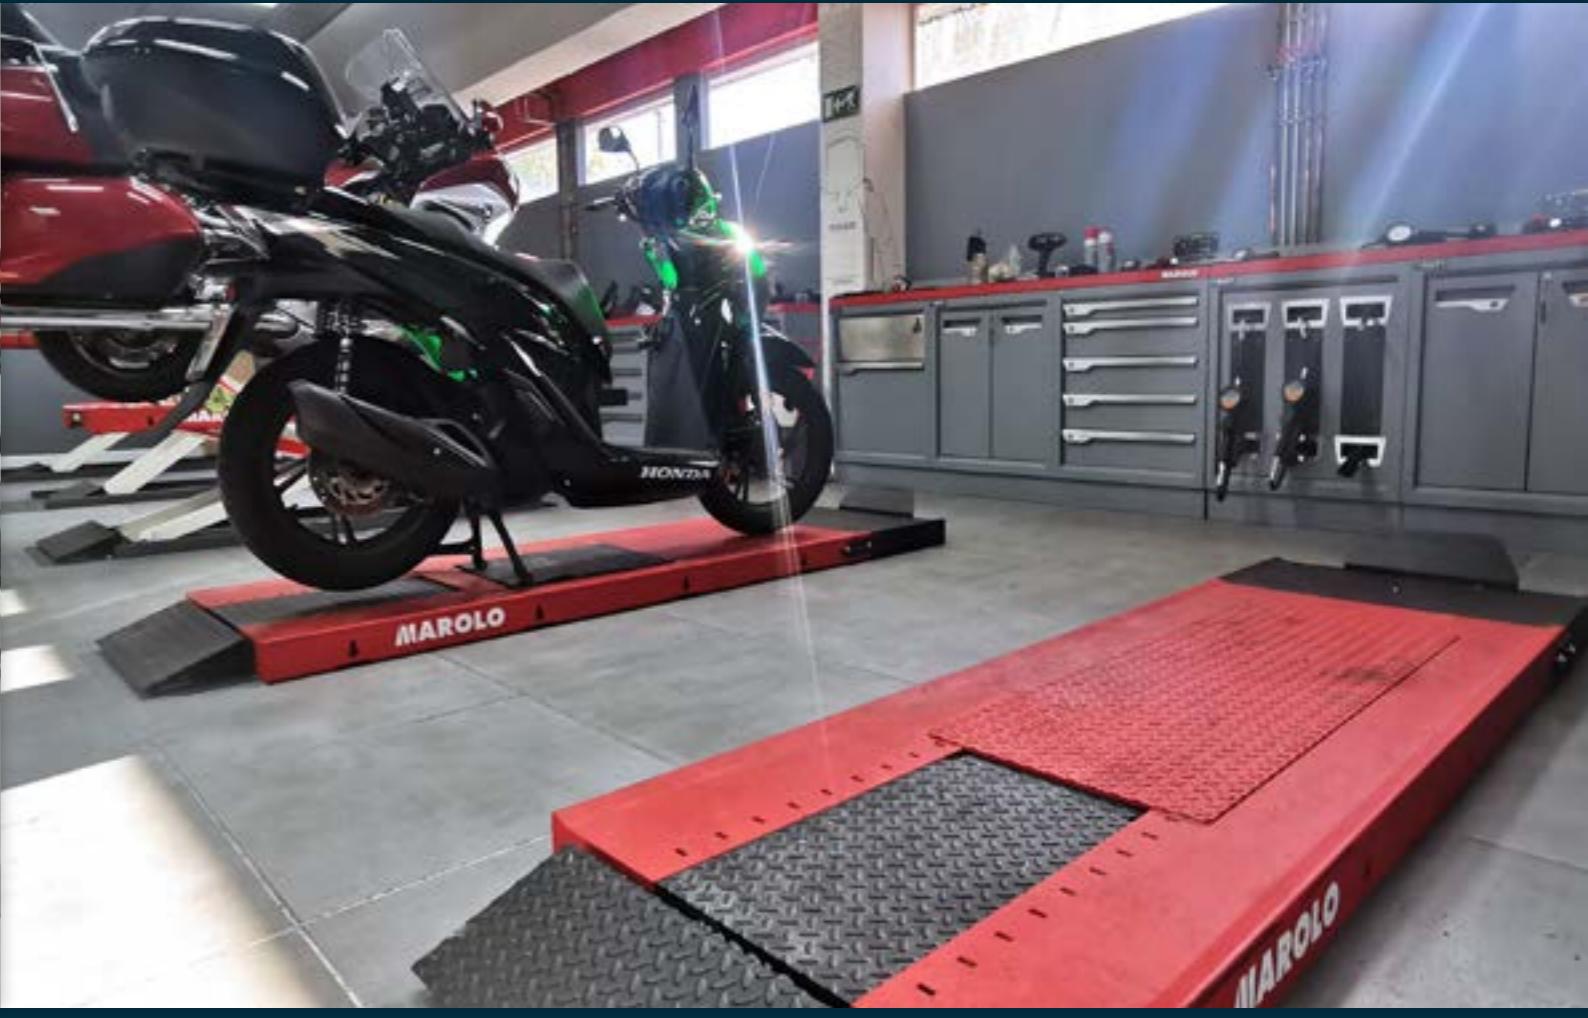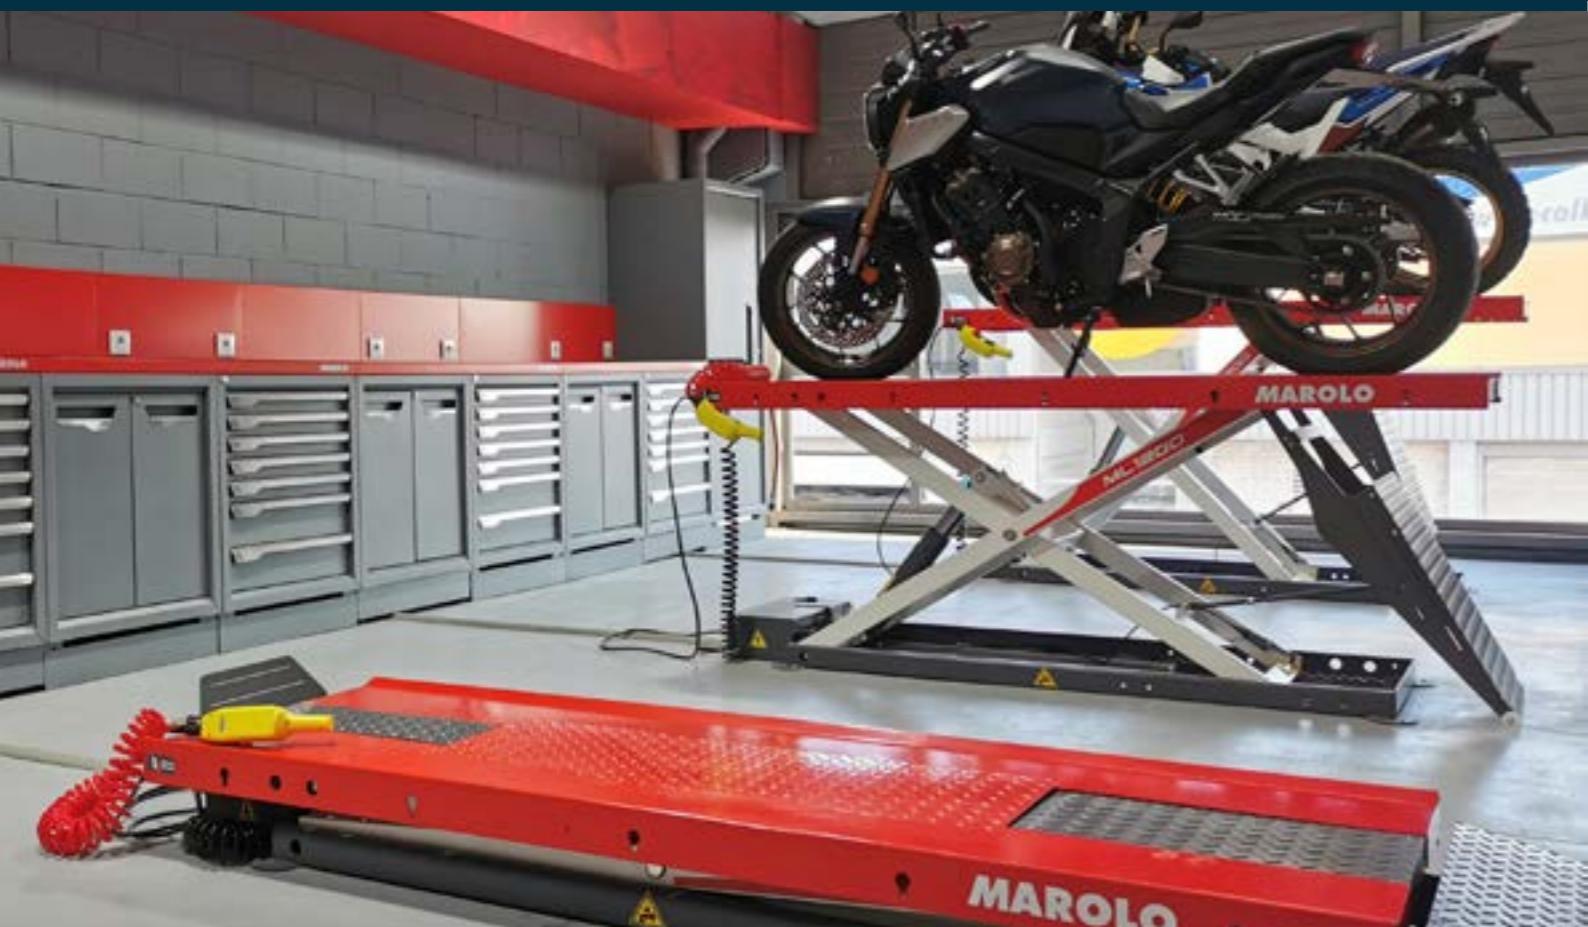

KONTAKT

TECHN. BERATUNG & VERKAUF

René RUTTE
📞 +49(0) 173 4817732
✉️ rrutte@marolotest.com



Alexandra BARREAU
📞 +33 (0)2 41 29 58 25
✉️ abarreau@marolotest.com



MAROLO

11, Boulevard du Cormier - B.P. 20753
49307 CHOLET cedex - FRANCE
📞 +33 (0)2 41 29 29 29
✉️ CONTACT@MAROLOTEST.COM



MAROLO



WWW.MAROLOTTEST.COM

MAROLOTTEST se réserve le droit de changer les caractéristiques techniques et commerciales citées dans ce document, sans avertissement préalable.

Photos non contractuelles. Voir nos conditions générales de vente sur notre site web.

Conception par MAROLOTTEST DB - 01/25